

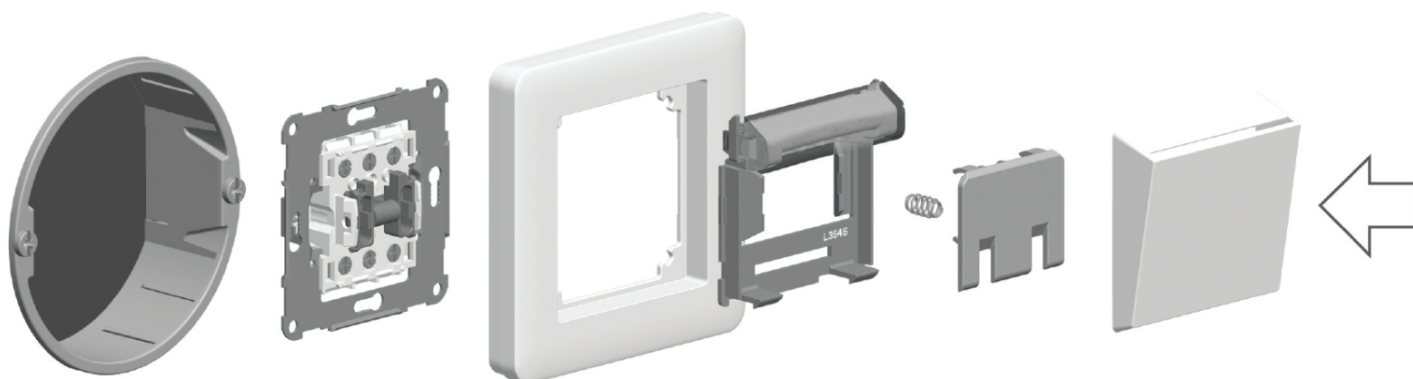


Schneider
Electric

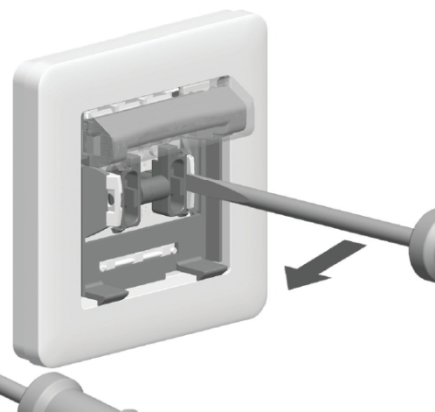

Exxact

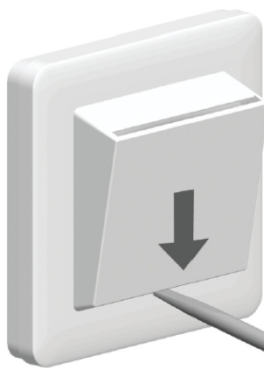

SV

Exxact nyckelkortbrytare kan betjänas med ett nyckelkort. Brytaren kan användas som huvudbrytare, eller signalgivare eller som en kombination av dessa.

OBS!

Små LED-laster kräver särskild anslutning för att få fullgod funktion. Se kopplingsexempel (D).
Vid krävande lasttyper t.ex. fluorescerande lampor eller CFL, rekommenderas externt relä.

Användningsområden:

hotellrum, sjukhus, institutioner, kontor, fartygshytter osv.
Brytaren har inbyggt ljus.

OBS!

På grunn av korta avstånd inne i brytaren, måste alla anslutningar betraktas som strömförande 230V om en av anslutningarna är 230V ansluten.

Tekniska specifikationer:

Brytare: 230V, 50Hz, 10A
Lysdiod: Vit LED, effektförbrukning 0,2W/230V

no

Exxact nøkkelkortbryter kan betjenes med et nøkkelkort. Bryteren kan brukes som hovedbryter eller signalgiver, eller som en kombinasjon av disse.

NB!

Små LED-laster krever egen kopling. Se koblings-eksempel (D)
Ved krevende reaktive lasttyper som f.eks. lysrør og kompaktlysrør, anbefales bruk av eksternt relé.

Bruksområder:

Hotellrom, sykehus, institusjoner, kontorer, skipslugarer osv.
Bryteren har innebygget lys.

NB!

På grunn av korte avstander inne i bryteren, må alle tilkoblinger betraktes som strømførende 230V dersom én av tilkoblingene er 230V strømførende.

Tekniske spesifikasjoner:

Bryter: 230V, 50Hz, 10A
Lys: Hvit LED, strømförbruk 0,2W/230V

fi

Exxact korttakytkin toimii avainkortilla. Korttakytkintä voidaan käyttää pääkytkimenä tai ohjauskytkimenä, tai niiden yhdistelmänä.

Huom!

Pienet LED-kuormat vaativat oman kytkennän.
Kytentäesimerkit (D)
Vaativille reaktiivisille kuormalle kuten esim. loisteputkille tai energiansäästölamppuille, suositellaan välireleen käyttöä.

Käyttöalueita:

Hotellihuoneet, sairaalat, laitokset, konttorit, hytit jne.
Kytikimessä on sisäänrakennettu valo.


Huom!

Kytikimen sisällä olevien lyhyiden etäisyyksien takia, luokitellaan kaikki liittimet jännitteisiksi (230V) mikäli yhteen liittimeen on kytketty 230V jännite.

Tekniset tiedot:

Kytikin: 230V, 50Hz, 10A
Valonlähde: Valkoinen LED, tehonkulutus 0,2W/230V

Kopplingsexempel / Koblingseksempler / Kytkentäesimerkit



sv


1-polig Ljus i brytaren när kortet är ur.

no

1-polt brudd. Lys i bryteren når kortet er ute.

fi

1-nap kytkentä. Kytkimessä oleva valo palaa kun kortti vedetään pois.



sv


2-polig Ljus i brytaren med eller utan kort.

no

2-polt brudd. Lys i bryteren med eller uten kort.

fi

2-nap kytkentä. Kytkimessä oleva valo palaa jatkuvasti.

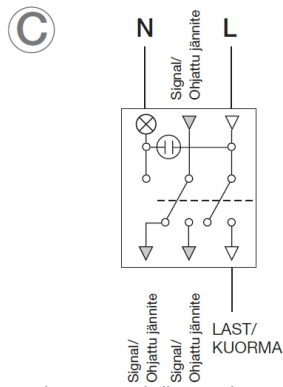

sv


1-polig Ljus i brytaren med eller utan kort. Separat vxl. kontakt för styrsignal.

no

1-polt brudd. Lys i bryteren med eller uten kort. Separat vender for styresignal.

fi

1-nap kytkentä. Kytkimessä oleva valo palaa jatkuvasti. Erillinen kytkin ohjaussignaalia varten.

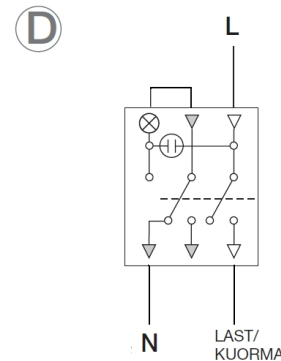

sv

1-polig brytning indikerings ljus när kortet är ute. Fungerar även vid små LED-laster.

no

1-polt brudd. Lys i bryteren når kortet er ute. Fungerer også ved liten LED-last.

fi

1-napainen katkaisu, indikointivalo kun kortti on poissa. Toimii myös pienille LED-kuormille

sv		no		fi		Kopplingsschema Koplingsskjema Kytkentäkaavio			
Funktion		Funksjon		Toiminta		Brytare/ Bryter/ Kytkin 1/2/6			
						A	B	C	D
Indikeringsljus	Alltid PÅ	Indikatorlys	Alltid PÅ	Indikointivalo	Jatkuvasti päällä		X	X	
	Bara när nyckelkortet är urtaget		Bare når nøkkelkort er ute		Vain kun avainkortti on poistettu	X			X
Ansluten last slöcknar när kort är uttaget	Ja	Last slukker når kort er ute	Ja	Kytketty kuorma katkeaa kun kortti poistetaan	Kyllä		X		X
	Nej, inte små LED-laster		Nei, ikke små LED		Ei, pienet LED-kuormat	X		X	
Kontrollsignal	Ja	Kontrollsignal	Ja	Kontrollisignaali	Kyllä	X		X	
	Nej		Nei		Ei		X		X
Brytfunktion	1- polig	Bryter-funksjon	1- polet	Katkaisutoiminta	1-napainen	X		X	X
	2- polig		2- polet		2-napainen		X		