

no sv fi en



Wisér app



WDE002367, WDE003367
WDE004367






Wisér



LED 200 W
2200 W
2000 W

1050 VA
10 A, 140µF
200 W
500 VA

(M) 1000 VA

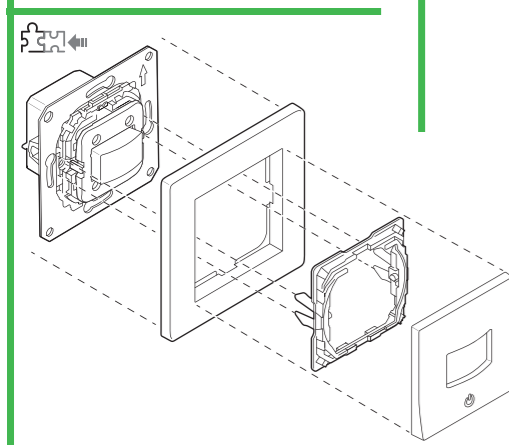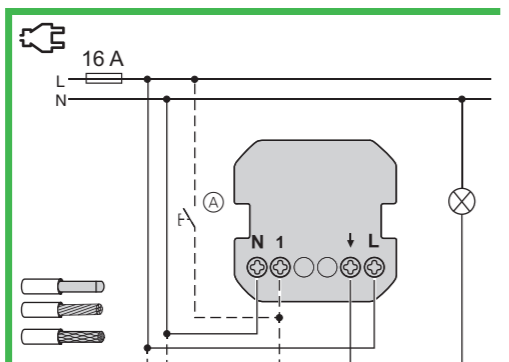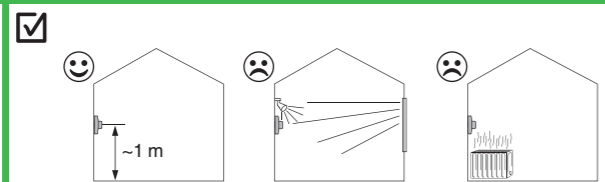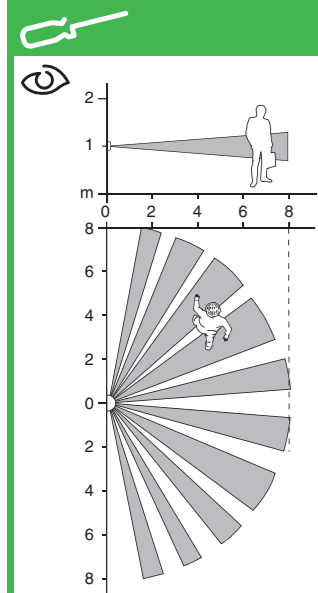

no Wisér bevegelsessensor med trykknapp 10 A

Nødvendig tilbehør

- Kompletteres med:
- Ramme i passende utforming

Forutsetninger og tilbehør

- En/et Bluetooth-kompatibel(t) **smarttelefon/nettbrett** (nedenfor kalt **smarttelefon**) med Bluetooth 4.1 eller over er påkrevd. Operativsystemer: Android™ 5.1 eller høyere, Apple® iOS 10.3 eller høyere.
- Last ned **Wisér-appen** til smarttelefonen. Du kan bruke appen til å kontrollere Wisér-enheter.
- Hjemmekontroll via Internett: Suppler Wisér-systemet med kontrollenheten **Wisér Home Touch**.

Produktinformasjon er tilgjengelig

Mer detaljert produktinformasjon er tilgjengelig på internett -> Last ned dokument



http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=WDE00x367_HWadd_NO

For din sikkerhet

FARE FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER OVERLEDNING

Sikre elektroinstallasjoner må utelukkende utføres av autoriserte installatører. De autoriserte installatørene må ha inngående kunnskap innen følgende områder:

- Tilkobling til installasjonsnettverk
- Tilkobling av flere elektriske enheter
- Legging av elektriske kabler
- Sikkerhetsstandarder, lokale kabeltrekkregler og reguleringer

Hvis disse instruksene ikke overholdes vil dette resultere i dødsfall eller alvorlige skader.

FARE Fare for dødelig skade på grunn av elektrisk støt.

Det kan være spenning på utgangen selv om forbrukeren er koblet ut.

- Når du arbeider på enheten: Apparatet må alltid kobles fra strømforsyningen ved å koble ut sikringen i den tilførende strømkretsen.

Å ignorere denne instruksjonen vil medføre død eller alvorlige personskader.

sv Bli kjent med Wisér bevegelsessensor med trykknapp 10 A

Wisér-bevegelsessensoren med trykknapp 10 A (heretter kalt **bevegelsessensor**) detekterer mobile varmekilder (f.eks. personer), og kan slå på ohmske, induktive eller kapasitive forbrukere i en justerbar etterløpstid.

Kontrollalternativer

Romkontroll: For å aktivere bevegelsessensoren på et rom kan den kobles med smarttelefonen eller med en annen Wisér-enhet. Denne koblingstypen er en standard fabrikkinnstilling.

Hjemmekontroll: Du kan styre Wisér-enheterne via Internett med Wisér Home Touch.

Drift på stedet: Bevegelsessensoren kan alltid kontrolleres direkte på stedet. Du kan også koble til et valgfritt antall mekaniske trykknapper.

Funksjoner

Egenskaper

- Detekteringsrekkevidde:
- Automatisk modus: Automatisk innkobling av forbrukere når en bevegelse detekteres, avhengig av omgivelseslyset (standardinnstilling)
- Manuell betjening: Automatisk innkobling av forbrukere når bryteren aktiveres, uavhengig av omgivelseslyset
- Drift med biapparat (mekanisk trykknapp)

Ekstra app-innstillinger:

- Detekteringslysstyrke: 5–500 lux (standardinnstilling 50 lux)
- Etterløpstid: 1 sekund–30 minutter (standardinnstilling 5 minutter)
- Følsomhet: Høy (standardinnstilling) eller lav

Ekstra app-funksjoner (standardinnstilling: ingen aktive funksjoner):

- Testmodus: Kontroll av bevegelsesdetekteringen og installasjonen
- Halvautomatisk modus: Manuell innkobling/automatisk utkobling eller automatisk innkobling/manuell utkobling
- Bytt modus
- Status-LED-visning (f.eks. forbruker på, retningslys)
- Tidsbryter (skifte av ukedag, astro og tilfeldig funksjon)
- Tilkobling til andre enheter

Velg installasjonssted



Unngå uønsket kobling forårsaket av lys- og varmekilder i bevegelsessensorens overvåkingsrekkevidde.

Montere bevegelsessensoren



- (A) Mekanisk trykknapp på biapparattilkobling
- (B) Bevegelsessensor som biapparat

Fjerning av dekslet



Trekk av rammen sammen med driftselementene.

sv Wisér rörelsesensor med trykknapp 10 A

Nödvändiga tillbehör

- Ska kompletteras med:
- Ram i motsvarande design

Förutsättningar och tillbehör

- En Bluetooth-kompatibel **smartphone/surfplatta** (kallas nedan **smartphone**) med Bluetooth 4.1 eller senare krävs. Operativsystem: Android™ 5.1 eller senare, Apple® iOS 10.3 eller senare.
- Ladda ned **Wisér-appen** till din smartphone. Du kan använda appen för att koppla, ställa in och styra Wisér-enheter.
- Hemstyrning via internet: Komplettera Wisér-systemet med **Wisér Home Touch**-styrningsenhet.

Produktinformation tillgänglig

Mer detaljerad produktinformation finns på internet -> Ladda ner dokumentet.



http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=WDE00x367_HWadd_SV

För din säkerhet

FARE RISK FÖR ELEKTRISK SHOCK, EKSPLOSION OCH BÅGBLIXT

Av säkerhetsskäl skall installation endast utföras av utbildad personal. Utbildad personal skall uppvisa djupt kunnande inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk
- Anslutning till flera elektriska apparater
- Dragning av elkablar
- Säkerhetsstandarder samt lokala kabeldragningsföreskrifter och -regler

Om dessa instruktioner inte åtföljs kan det resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

FARE Risk för livshotande skador p.g.a. elektriska stötar.

Utgången kan ha spänning trots att förbrukaren är avstångd.

- Vid arbete på enheten: Koppla alltid bort enheten från försörjningen via säkringen i ingångskretsen.

Om dessa anvisningar inte följs blir dödsfall eller allvarliga skador följden.

Beskrivning av Wisér rörelsesensor med trykknapp 10 A

Wisér rörelsesensor med trykknapp 10 A (kallas nedan **rörelsesensor**) detekterer rörliga varmekällor (t.ex. personer) och kan koppla till ohmska, induktiva eller kapasitiva laster under en inställbar gångtid.

Styringsalternativ

Rumsstyrning: Aktivera rörelsesensorn i ett rum genom att koppla den antingen med din smartphone eller med en annen Wisér-enhet. Den här kopplingstypen är en standardinnstilling från fabrikk.

Hemstyrning: Du kan styra Wisér-enheter via internet med Wisér Home Touch.

Drift på plats: Rörelsesensorn kan alltid styras direkte på plats. Det går även att ansluta valfritt antal mekaniske trykknapper.

Funktioner

Egenskaper

- Detekteringsrækkevidde:
- Automatisk läge: Automatisk tilkoppling av laster når en rörelse detekteras och beroende på omgivningens ljusstyrke (standardinnstilling)
- Manuell drift: Lokal tilkoppling av laster når omkopplaren har utlöst, uavsett omgivningens ljusstyrke
- Manøvrering med biapparat (mekanisk trykknapp)

Ytterligere appinnstillinger:

- Detekteringslysstyrke: 5–500 lux (standardinnstilling 50 lux)
- Gångtid: 1 sekund till 30 minutter (standardinnstilling 5 minutter)
- Detekteringskänslighet: hög (standardinnstilling) eller låg

Ytterligere appfunksjoner (standardinnstilling: inga funksjoner aktive):

- Testläge: kontrollere rörelsedetekteringen og installasjonen
- Halvautomatisk läge: manuell tilkoppling/automatisk frånkoppling eller automatisk tilkoppling/manuell frånkoppling
- Kopplingsläge
- Status-LED-indikering (t.ex. last till, orienteringsbelysning)
- Kopplingsur (veckodagskoppling, astro och slumpmässig funktion)
- Koppling till andra enheter

Val av monteringsplats



Undvik önskad omkoppling genom lys- och varmekällor inom rörelsesensorns detekteringsområde.

Montering av rörelsesensorn







- (A) Mekanisk trykknapp vid biapparatanslutning
- (B) Rörelsesensor som biapparat

Ta bort täcklocket




Ta bort ramen tillsammans med manöverelementen.

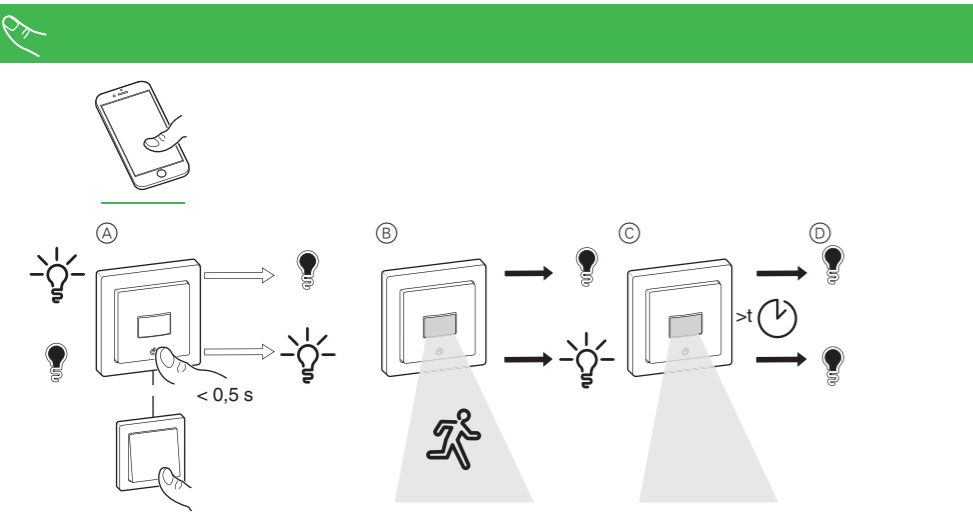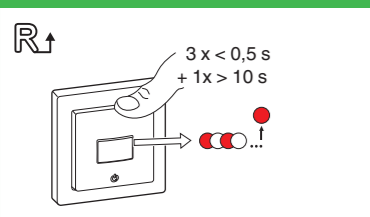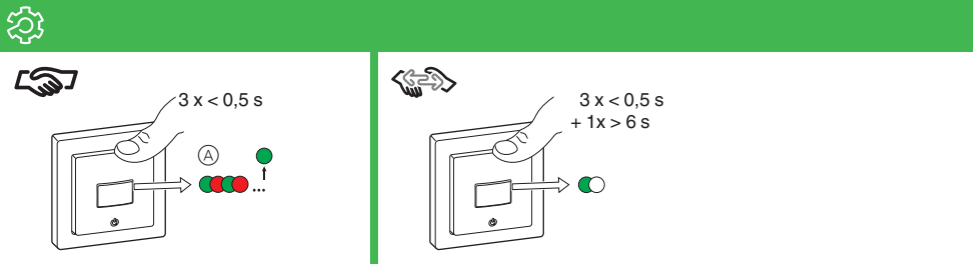

Stille inn bevegelsessensoren

Kobling av bevegelsessensoren



(A) Status-LED (rød/grønn)


Romkontroll: Bevegelsessensor <-> smarttelefon

Velg funksjonen for å legge til nye enheter i Wisier-appen. Følg instruksjonene i Wisier-appen.

- i** Merk:
- Du kan koble til maksimalt 15 smarttelefoner med bevegelsessensoren.
 - Hold begge enhetene innenfor Bluetooth-avstand fra hverandre under koblingen.
 - Koblingsmodus er aktiv i 30 s.

Romkontroll: Kontroll av Wisier-enhet <-> Wisier-enhet

Sett den kontrollerende Wisier-enheten og så Wisier-enheten som skal kontrolleres, i koblingsmodus.




Koblingen finner sted automatisk.

- i** Du kan koble maksimalt 10 Wisier-enheter sammen.
- Fjerveis innkobling er mulig med koblede Wisier-enheter.

Hjemmekontroll: Bevegelsessensor <-> smarttelefon


-> Se produktinformasjonen

Koble fra Wisier-enheter



Alle kontrollledd mellom enheten og Wisier-enheter slettes.


Tilbakestilling til standardinnstillingene



Alle konfigurasjonsdata, brukerdata og nettverksdata er slettet.

Alle innstillinger blir da satt til standard (se funksjoner).

Tilbakestilling til Bluetooth



Denne enheten er tilbakestillt til standardinnstillingene og Bluetooth.

Betjene bevegelsessensoren

Automatisk modus

Bevegelsessensoren fungerer i automatisk modus (standard innstilling). Tilkoblede forbrukere slås på hvis lysstyrken er under den innstilte detekteringslystyrken og bevegelsen detekteres. Så snart etterløpstiden har utløpt, kobles forbrukerne ut.

Manuell betjening



- (A) Slå forbrukeren på/av med trykknappen eller biapparatet.
- (B) Forbrukeren forblir inn-/utkoblet under bevegelsesovervåkingen.
- (C) Forbrukeren forblir inn-/utkoblet under hele etterløpstiden.
- (D) Bevegelsessensoren veksler til automatisk modus. Hvis forbrukeren ble koblet inn, er den nå utkoblet.

Hva gjør jeg hvis det oppstår et problem?

Tilkoblet forbruker slås ikke på:

- Kontroller strømtilførselen.
- Slå bevegelsessensoren av og på igjen.
- Kontroller forbrukeren.
- Kontroller kablingen hvis det dreier seg om en ekstern trykknapp.
- Ny tilkobling av koblede Wisier-enheter.
- Øk detekteringslystyrken.

Den tilkoblede forbrukeren er slått på permanent:

- Reduser etterløpstiden.

Tekniske data

Merkespenning: AC 230 V ~, 50 Hz

Merkeeffekt: W

Standby: maks. 0,4 W

Tilkoblingsklemmer: Skruklemmer for maks. 2 x 2,5 mm² 0,5 Nm

Biapparat: Enkel trykknapp, ubegrenset antall maks. 50 m

Sikring: 16 A automatsikring

Merkestrøm: 10 A, cosφ = 0,6

Frekvensområde: 2,4 GHz

Sendeeffekt: 2,5 mW

Ikke kast apparatet i det vanlige husholdningsavfallet, men lever det på et offentlig innsamlingssted. Profesjonell gjenvinning beskytter mennesker og miljø mot mulige negative effekter.

Varemerker

- Apple® og App Store® er merkenavn eller registrerte varemerker for Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er merkenavn eller registrerte varemerker for Google Inc.

Andre merkenavn og registrerte varemerker tilhører de respektive eierne.

EU samsvarserklæring

Schneider Electric Industries erklærer herved at dette produktet er i samsvar med hovedkrav og annet relevant regelverk i RADIOUTSTYRS-DIREKTIVET 2014/53/EU. Samsvarserklæringen kan lastes ned her: schneider-electric.com/docs.


Schneider Electric Industries SAS

Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tekniske spørsmål.

schneider-electric.com/contact

Inställning av rörelsesensorn

Koppla rörelsesensorn



(A) Status-LED (rød/grønn)


Rumsstyrning: Rörelsesensor <-> smartphone

Välj funktionen för att lägga till nya enheter i Wisier-appen. Följ anvisningarna i Wisier-appen.

- i** Observera:
- Du kan koppla maximalt 15 smartphones till rörelsesensorn.
 - Håll båda enheterna inom Bluetooth-räckvidd till varandra under kopplingen.
 - Kopplingsläget är aktivt i 30 s.

Rumsstyrning: Styra Wisier-enhet <-> Wisier-enhet

Försätt först den styrande Wisier-enheten och sedan Wisier-enheten som ska styras i kopplingsläge.




Kopplingen sker automatiskt.

- i** Du kan koppla maximalt 10 Wisier-enheter till varandra.
- Flervägskoppling är möjlig med koplade Wisier-enheter.

Hemstyrning: Rörelsesensor <-> smartphone


-> Se produktinformationen

Koppla från Wisier-enheter



Alla kontrollkopplingar mellan enheten och andra Wisier-enheter raderas.


Återställning till grundinställningar



Alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata raderas.

Alla inställningar ändras sedan till standardinställningarna (se funktionerna).

Återställning till Bluetooth



Enheten återställs till standardinställningarna och till Bluetooth.

Manövrering av rörelsesensorn

Automatiskt läge

Som standard är rörelsesensorn i automatisk läge. Anslutna laster kopplas till om ljusstyrken underskrider den inställda detekteringslystyrken og rörelse detekteras. När gångtiden har gått ut stängs lasterna av automatisk.

Manuell drift



- (A) Koppla till/från lasten med trykknappen eller biapparatet.
- (B) Lasten förblir till-/frånkopplad under rörelsedetekteringen.
- (C) Lasten förblir till-/frånkopplad under gångtiden.
- (D) Rörelsesensorn växlar till automatisk läge. Om lasten var tilkopplad kopplas den nu från.

Vad ska jag göra om ett problem uppstår?

Den anslutna lasten kopplar inte till:

- Kontrollera strömförsörjningen.
- Koppla till rörelsesensorn och koppla från den igen.
- Kontrollera lasten.
- Om trykknappen är extern: kontrollera kabeldragningen.
- Koppla om koplade Wisier-enheter.
- Øk detekteringslystyrken.

Den anslutna lasten är konstant tilkopplad:

- Minska gångtiden.

Tekniske data

Märkespenning: AC 230 V ~, 50 Hz

Märkeffekt: W

Standby: max. 0,4 W

Anslutningsterminaler: Skruvklämmor for max. 2 x 2,5 mm² 0,5 Nm

Biapparat: Enkeltrykknapp, ubegrenset antall maks. 50 m

Säkringsskydd: 16 A kretsbytare

Märkestrøm: 10 A, cosφ = 0,6

Frekvensband: 2,4 GHz

Sändningseffekt: 2,5 mW

Återvinn utrustningen separat från hushållsavfallet vid ett officiellt uppsamlingsställe. Professionell återvinning skyddar människor og miljø mot de negativa effekter som kan oppstå.

Varumärken

- Apple® og App Store® är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.

Andra märken og registrerade varumärken tillhör respektive ägare.


EU-försäkring om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven og andra relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU. Försäkring om överensstämmelse kan laddas ned på följande adress: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några tekniska frågor.

schneider-electric.com/contact



no sv fi en



Wiser app

WDE002367, WDE003367
WDE004367

Wiser

Schneider Electric



LED 200 W

1050 VA

M 1000 VA






2200 W

C 10 A, 140µF

2000 W

200 W

500 VA

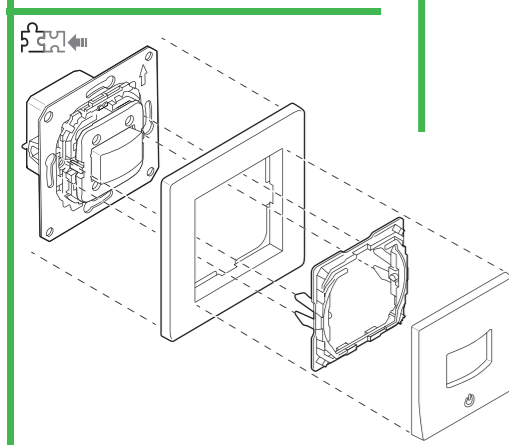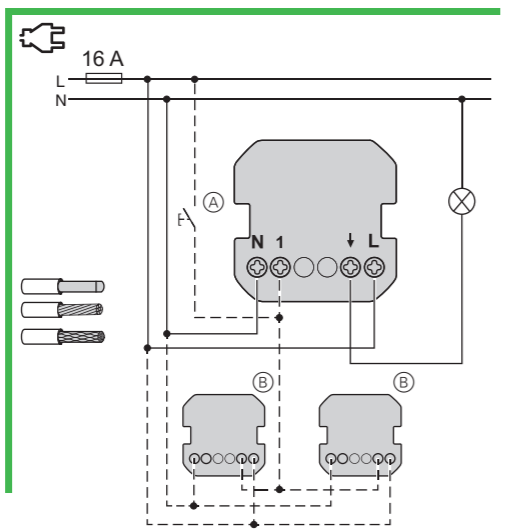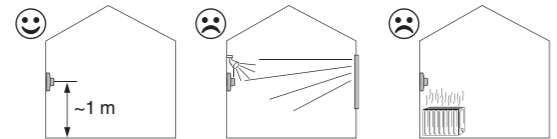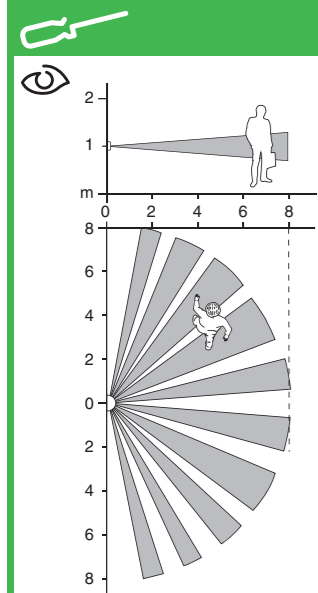

fi Wisser-liiketunnistin painikkeella 10 A

Tarvittavat lisävarusteet


- Täydennettävä seuraavilla:
- Vastaavan sarjan kehys

Ennakkovaatimukset ja varusteet

- Tarvitaan Bluetooth-toiminnolla varustettu **älypuhelin/taulutietokone**, (jota kutsutaan jäljempänä nimellä **älypuhelin**), jossa on vähintään Bluetooth 4.1. Käyttöjärjestelmät: Vähintään Android™ 5.1 tai vähintään Apple® iOS 10.3.
- Lataa **Wiser-sovellus** älypuhelimellesi. Voit käyttää sovellusta Wiser-laitteiden yhdistämiseen, säätämiseen ja ohjaamiseen.
- Ohjaus kotoa internetin kautta: Täydennä Wiser-järjestelmääsi **Wiser Home Touch** -ohjausyksiköllä.

Tuotetietoja on saatavilla

Tarkempia tuotetietoja on saatavilla internetissä -> lataa dokumentti.

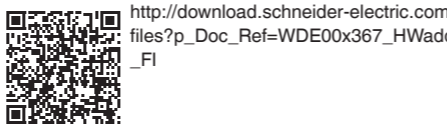

Käyttäjän turvallisuus

VAARA SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

- Turvallisen sähköasennuksen saavat suorittaa vain pätevät ammattilaiset. Päteillä ammattilaisilla täytyy olla perusteelliset tiedot seuraavilla alueilla:
- asennusverkkoihin yhdistäminen
 - useiden sähkölaitteiden yhdistäminen
 - sähkökaapeleiden asentaminen
 - turvallisuusstandardit, paikalliset johdotussäännöt ja määräykset

Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisen seurauksena on kuolema tai vakavia vammoja.

VAARA Sähköisku voi aiheuttaa kuolemanvaaran.

Lähdössä voi olla sähköjännite, vaikka kuormitus on kytketty pois päältä.

- Työskennellessä laitteen parissa: Kytke laitteesta aina virta pois tulovirran esisulakkeen kautta.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.

en Tutustuminen Wisser-liiketunnistin painikkeella 10 A -laitteeseen

Wisser-liiketunnistin painikkeella 10 A (tämän jälkeen nimellä **liiketunnistin**) tunnistaa liikkuvia lämmönlähteitä (esim. ihmisiä) ja voi kytkeä ohmisia, induktiivisia tai kapasitiivisia kuormia säädetyksi kytkentäajaksi.

Ohjausvaihtoehdot

Huoneohjaus: Liiketunnistinta voi ohjata huoneessa yhdistämällä sen suoraan joko älypuhelimien tai toiseen Wisser-laitteeseen. Tämä yhdistämistapa on oletusarvoisen tehdasasetus.

Kotiohjaus: Wisser-laitteita ohjataan internetin kautta Wisser Home Touch -yksiköllä.

Käyttö paikan päällä: Liiketunnistinta voi ohjata aina suoraan paikan päällä. Voit myös liittää rajoittamattoman määrän mekaanisia painikkeita.

Toiminnot

- Ominaisuudet
- Tunnistusalue:
 - Automaattikäyttö: Kuormien automaattinen kytkentä, kun liike tunnistetaan, ja riippuen ympäristön kirkkaudesta (oletusasetus)
 - Käsikäyttö: Paikallinen kuormien kytkentä, kun kytkintä käytetään, riippumatta ympäristön kirkkaudesta.
 - Käyttö laajennusyksiköllä (mekaaninen painike)
- Lisäsovellusten asetukset:
- Tunnistuskirkkaus: 5 - 500 luksia (oletusasetus 50 luksia)
 - Kytkenäaika: 1 sekunti - 30 minuuttia (oletusasetus 5 minuuttia)
 - Herkkyys: Korkea (oletusasetus) tai matala

Lisäsovellusten toiminnot (oletusasetus: ei aktiivista toimintaa):

- Testikäyttö: Liiketunnistuksen ja asennuksen tarkastus
- Puoliautomaattinen tila: Manuaalinen päällekytkentä/automaattinen poiskytkentä tai automaattinen päällekytkentä/manuaalinen poiskytkentä
- Kytkenkäkäyttö
- Tilan LED-näyttö (esim. kuorma päällä, suunnistusvalo)
- Aikakytken (viikonpäiväkytkentä, astronominen ja satunnais toiminto)
- Yhdistäminen muihin laitteisiin

Asennuspaikan valinta

Vältä ei-toivottua valo- ja lämpölähteiden kytkentää liiketunnistimen tunnistusalueella.

Liiketunnistimen asennus

- Mekaaninen painike laajennusyksikön liitännässä
- Liiketunnistin laajennusyksiköllä

Suojuksen poistaminen

Vedä kehys ja ohjauskennot pois.

en Wisser motion sensor with switch 10 A

Necessary accessories


- To be completed with:
- Frame in corresponding design

Prerequisites and accessories

- A Bluetooth-capable **smartphone/tablet** (referred to below as **smartphone**) with Bluetooth 4.1 or higher is required. Operating systems: Android™ 5.1 or higher, Apple® iOS 10.3 or higher.
- Download the **Wiser app** to your smartphone. You can use the app to couple, set up and control Wiser devices.
- Home control via the Internet: Supplement your Wiser system with the **Wiser Home Touch** control unit.

Product information is available

More detailed product information is available on the Internet -> Download document

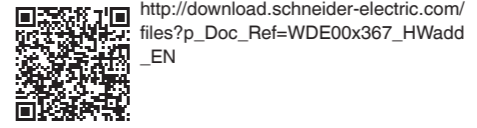

For your safety

⚠ DANGER HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

⚠ DANGER Risk of fatal injury from electric shock.

The output may carry electrical current even when the load is switched off.

- When working on the device: Always disconnect the device from the supply by means of the fuse in the incoming circuit.

Failure to observe these instructions will lead to death or serious injuries.

Getting to know the Wisser motion sensor with switch 10 A

The Wisser motion sensor with switch 10 A (hereinafter referred to as **motion sensor**) detects moving heat sources (e.g. persons) and can switch on ohmic, inductive or capacitive loads for a settable overtravel time.

Control options

Room control: To actuate the motion sensor within a room, it can be coupled either with your smartphone or with another Wisser device. This coupling type is a default factory setting.

Home control: You can control the Wisser devices via the Internet using Wisser Home Touch.

On-site operation: The motion sensor can always be controlled directly on-site. You can also connect any number of mechanical push-buttons.

Functions

- Properties
- Detection range:
 - Automatic mode: Automatic switching on of loads when a motion is detected and dependent on the ambient brightness (default setting)
 - Manual operation: Local switching on of loads when the switch is actuated, irrespective of the ambient brightness
 - Operation with extension unit (mechanical push-button)

Additional app settings:

- Detection brightness: 5 - 1000 lux (default setting 50 lux)
- Overtravel time: 1 second - 30 minutes (default setting 5 minutes)
- Sensitivity: High (default setting), medium or low

Additional app functions (default setting: no functions active):

- Test mode: Checking the motion detection and installation
- Semi-automatic mode: Manual switch-on/automatic switch-off or automatic switch-on/manual switch-off
- Switch mode
- Status LED display (e.g. load on, orientation light)
- Time switch (weekday switching, astro and random function)
- Coupling to other devices

Selecting the installation site






Avoid undesired switching by light and heat sources in the detection range of the motion sensor.

Mounting the motion sensor

- Mechanical push-button at extension unit connection
- Motion sensor as extension unit

Removing the cover

Pull the frame off together with the operating elements.

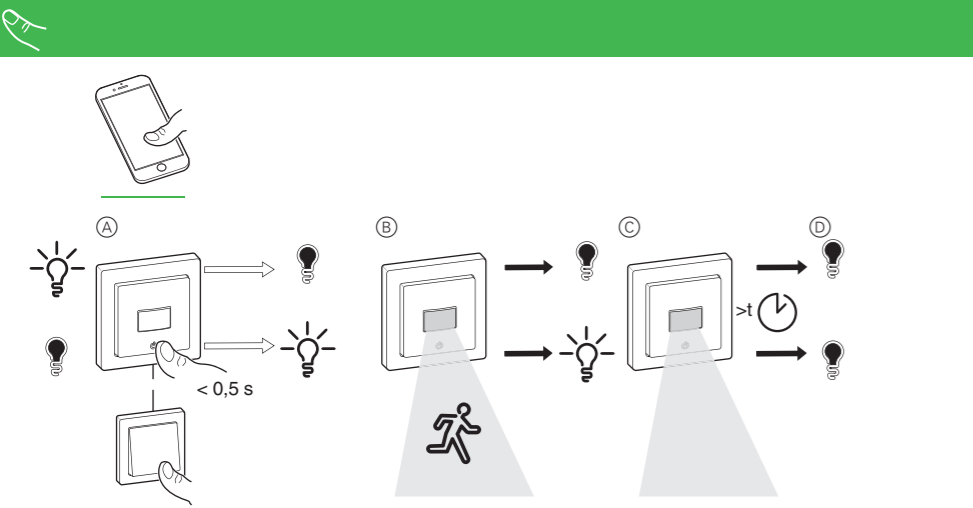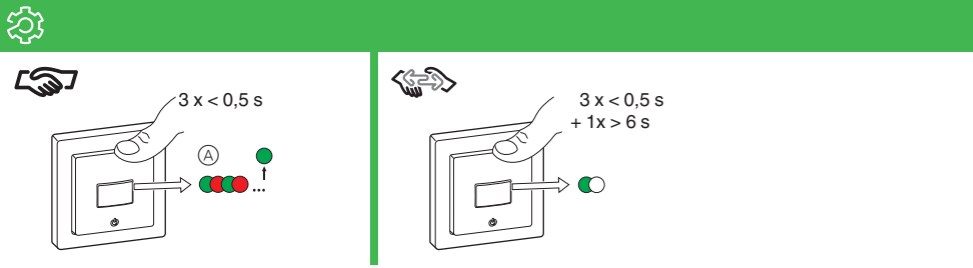

Liiketunnistimen säätö

Liiketunnistimen yhdistäminen



(A) Tilan LED-valo (punainen/vihreä)

Huoneohjaus: Liiketunnistin <-> älypuhelin

Valitse toiminto, jolla uusia laitteita lisätään Wiser-sovelluksessa. Noudata Wiser-sovelluksen ohjeita.

- i** Huomaa:
- Liiketunnistimeen voi yhdistää enintään 15 älypuhelin.
 - Pidä molemmat laitteet kummankin Bluetooth-yhteyden kantaman alueella yhdistämisen aikana.
 - Yhdistämistila on aktiivinen 30 s.

Huoneohjaus: Wiser-laitteen ohjaus <-> Wiser-laite

Määritä ensin Wiser-laitteen ohjaus ja sitten ohjattava Wiser-laite yhdistämistilaan.



Yhdistämistila: <-> <->


Yhdistäminen tapahtuu automaattisesti.

- i** Voit yhdistää enintään 10 Wiser-laitetta toisiinsa. Yhdistettyjen Wiser-laitteiden monihaaraaliitäntä on mahdollinen.

Kotiohjaus: Liiketunnistin <-> älypuhelin


-> Katso tuotetiedot <->

Yhdistä Wiser -laitteet uudelleen



Kaikki ohjausyhteydet laitteen ja muiden Wiser -laitteiden välillä poistetaan.


Palautus oletusasetuksiin



Kaikki konfiguraatiodiedot, käyttäjätiedot ja verkkotiedot poistetaan.

Sen jälkeen kaikki asetukset palautetaan oletusasetuksiin (katso toiminnot).

Bluetoothin palauttaminen



Laitte on palautettu oletusasetuksiin ja Bluetoothiin.

Liiketunnistimen käyttö

Automaattikäyttö

Oletuksena liiketunnistin toimii automaattikäytöllä. Liitetyt kuormat kytkeytyvät aina päälle, jos kirkkaus alittaa asetetun tunnistuskirkkauden ja liike tunnistetaan. Kun kytkentäaika on kulunut loppuun, kuormat kytkeytyvät pois päältä.

Käsikäyttö



- Kytke kuorma päälle / pois päältä painikkeella tai laajennusyksiköllä.
- Kuorma pysyy kytkettynä päälle / pois päältä liiketunnistuksen ajan.
- Kuorma pysyy kytkettynä päälle / pois päältä kytkentäajan aikana.
- Liiketunnistin kytkeytyy automaattikäytölle. Jos kuorma oli kytkettynä päälle, se kytkeytyy nyt pois päältä.

Toimenpiteet ongelmatilanteissa

Yhdistetty kuorma ei kytkeydy päälle:

- Tarkasta virtalähde.
- Kytke liiketunnistin pois päältä ja takaisin päälle.
- Tarkasta kuorma.
- Tarkasta johdotus, jos on ulkoinen painike.
- Yhdistä yhdistetyt Wiser-laitteet uudelleen.
- Lisää tunnistuskirkkautta.

Liitetty kuorma on jatkuvasti kytkettynä päälle:

- Vähennä kytkentäaikaa.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite: AC 230 V ~, 50 Hz

Nimellisteho: <-> <->

Valmiustila: enint. 0,4 W
Liittimet: Ruuviliittimet maks. 2 x 2,5 mm² 0,5 Nm


Laajennusyksikkö: Yksi painike, rajoittamaton määrä maks. 50 m

Sulakesuojaus: 16 A virrankatkaisin

Nimellisvirta: 10 A, cosφ = 0,6

Taajuuskaista: 2,4 GHz

Lähetysnopeus: 2,5 mW

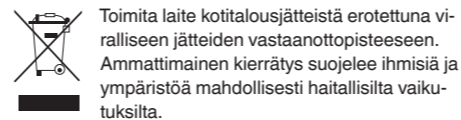

Toimita laite kotitalousjätteistä erotettuna viralliseen jätteiden vastaanottopisteeseen. Ammattimainen kierrätys suojelee ihmisiä ja ympäristöä mahdollisesti haitallisilta vaikutuksilta.

Tavaramerkit

- Apple® ja App Store® ovat Apple Inc. -yhtiön tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Google Play™ Store ja Android™ ovat Google Inc. -yhtiön tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Muut tuotenimet tai rekisteröidyt tavaramerkit ovat kunkin omistajan omaisuutta.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Schneider Electric Industries vakuuttaa, että tämä tuote vastaa RADIOLAITEIDIREKTIIVIN 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita keskeisiä säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata sivulta schneider-electric.com/docs.


Schneider Electric Industries SAS

Voit esittää teknisiä kysymyksiä maakohtaiseen asiakaspalveluun.

schneider-electric.com/contact

Setting the motion sensor

Coupling the motion sensor



(A) Status LED (red/green)

Room control: Motion sensor <-> smartphone

Select the function to add new devices in the Wiser app. Follow the instructions in the Wiser app.

- i** Please note:
- You can couple a maximum of 15 smartphones with the motion sensor.
 - Keep both devices within Bluetooth range of one another during coupling.
 - Coupling mode is active for 30 s.

Room control: Controlling Wiser device <-> Wiser device

First set the controlling Wiser device and then the Wiser device to be controlled into coupling mode.



Coupling takes place automatically.


- i** You can couple a maximum of 10 Wiser devices with each other.

Multiway switching is possible with coupled Wiser devices.

Home control: Motion sensor <-> smartphone


-> See product information <->

Decouple Wiser devices



All control links between the device and other Wiser devices are deleted.


Resetting to default settings



All configuration data, user data and network data are deleted.

All settings are then set to default settings (see functions).

Resetting to Bluetooth



The device is reset to the default settings and to Bluetooth.

Operating the motion sensor

Automatic mode

By default, the motion sensor works in automatic mode. Connected loads are switched on if the brightness is below the set detection brightness and motion is detected. Once the overtravel time has expired, the loads are switched off.

Manual operation



- Switch the load on/off with the push-button or extension unit.
- The load remains switched on/off during the motion detection.
- The load remains switched on/off for the duration of the overtravel time.
- The motion sensor switches to automatic mode. If the load was switched on, it is now switched off.

What should I do if there is a problem?

Connected load does not switch on:

- Check the power supply.
- Switch the motion sensor off and back on again.
- Check the load.
- In the case of an external push-button, check the wiring.
- Re-couple coupled Wiser devices.
- Increase detection brightness.

Connected load is switched on permanently:

- Reduce overtravel time.

Technical data

Nominal voltage: AC 230 V ~, 50 Hz

Nominal power: <-> <->

Standby: max. 0.4 W

Connecting terminals: Screw terminals for max. 2 x 2.5 mm² 0.5 Nm


Extension unit: Single push-button, unlimited number max. 50 m

Fuse protection: 16 A circuit breaker

Nominal current: 10 A, cosφ = 0.6

Frequency band: 2.4 GHz

Transmission capacity: 2.5 mW

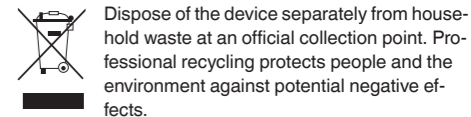

Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

Trademarks

- Apple® and App Store® are brand names or registered trademarks of Apple Inc.
- Google Play™ Store and Android™ are brand names or registered trademarks of Google Inc.

Other brands and registered trademarks are the property of the relevant owners.

EU Declaration of conformity

Hereby, Schneider Electric Industries, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU. Declaration of conformity can be downloaded on: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.

schneider-electric.com/contact