


DALI COUPLER MULTI3 G2



OSRAM

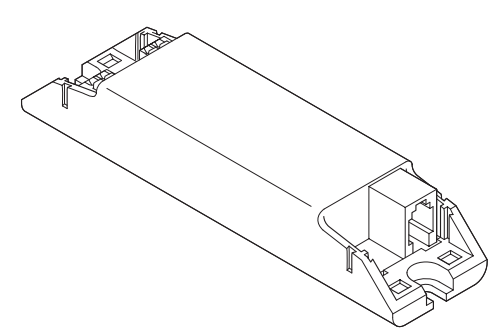

C15028391
G15075382
11.12.19

OSRAM GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.osram.com

I _{DALI}	5 mA
t _a	0...+50 °C
Protection type ¹⁾	IP20

Accessories ²⁾	EAN
LS/PD MULTI3 CI ⁹⁾	4008321916648
4p4c Cable: 0.25 m (50 x)	4008321660145
4p4c Cable: 0.50 m (50 x)	4008321660152
4p4c Cable: 1.00 m (50 x)	4008321660169
4p4c Cable: 2.00 m (50 x)	4008321660190
ECO CI KIT Strain relief for independent installation ³⁾	4008321392091

Ⓢ SAFETY AND MOUNTING INFORMATION:
The OSRAM DALI COUPLER MULTI3 G2 was developed exclusively for luminaire installations and can be used only in combination with the OSRAM LS/PD MULTI 3 sensors (sensor head). It can be installed independently (e.g. ceiling installation) with the help of the ECO CI KIT. Only one LS/PD MULTI3 sensor can be connected to the coupler. The device is powered via DALI bus. For backward compatibility, the sensor can be switched to the manufacturer-specific OSRAM DALI mode by a software command.

Recommended cable types for independent installation:

- DALI: 1x NYM 3x1.5mm² or 5x1.5mm² or 1x H05VV 3x1.5mm² or 5x1.5mm²
- Sensor cable: only OSRAM 4p4c cable

If the DALI interface is connected to mains, the device will be destroyed!

Wiring check:
Short press on the SELECT button to switch the display LED on and off. If the LED remains off, the device has no DALI power supply -> check power supplies.

Information for start-up:

In addition to standard start-up, some OSRAM DALI controllers offer sensor detection by pressing the SELECT button. The Display LED and the LED on the sensor head can be activated from some OSRAM DALI controllers and indicates the start-up status.

Reset to factory settings:

With the DALI bus connected, press and hold the SELECT button for at least 10s to reset the device to factory settings; the display LED will flash for 4s.

- 1) Protection type; 2) Accessories; 3) Strain relief for independent installation; 4) Wiring diagram; 5) DALI connection; 6) 4p4c sensor connection; 7) SELECT button (operate only with insulated tools!)
- 8) Display LED 9) sensor head

Technical support:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE:
Der OSRAM DALI COUPLER MULTI3 G2 wurde ausschließlich für den Leuchteneinbau entwickelt und ist nur in Kombination mit den OSRAM LS/PD MULTI 3 Sensoren (Sensorkopf) verwendbar. Er kann mithilfe des ECO CI KIT unabhängig installiert werden (z. B. Deckeneinbau). Es kann max. ein LS/PD MULTI 3 Sensor an den Coupler angeschlossen werden. Die Stromversorgung des Geräts erfolgt via DALI-Bus. Zur Gewährleistung der Rückwärtskompatibilität, lässt sich der Sensor mittels Softwarekommando in den herstellerspezifischen OSRAM DALI Modus umschalten.

Empfohlene Kabeltypen bei unabhängiger Montage:

- DALI : 1x NYM 3x1,5 mm² oder 5x1,5 mm² oder 1x H05VV 3x1,5 mm² oder 5x1,5 mm²
- Sensorleitung ausschließlich OSRAM 4p4c Kabel

Wenn die DALI Schnittstelle mit Netzspannung verbunden wird, wird das Gerät zerstört!

Verdrahtungscheck:

Mit einem Kurzdruck der SELECT-Taste kann die Anzeige LED ein / ausgeschaltet werden. Bleibt die LED aus, ist keine DALI-Spannung am Gerät vorhanden -> Spannungen prüfen.

Inbetriebnahme Hinweise:

Zusätzlich zur Standard-Inbetriebnahme bieten manche OSRAM DALI Steuerungen eine Erkennung der Sensorik durch Drücken der SELECT-Taste an. Die Anzeige LED sowie die LED am Sensorkopf kann von manchen OSRAM DALI Steuerungen angesteuert werden und signalisiert den Inbetriebnahme-Status.

Rücksetzen auf die Werkseinstellungen:

Bei angeschlossenem DALI-Bus wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, indem man die SELECT-Taste mindestens 10 s lang gedrückt hält; die Anzeigen-LED blinkt für 4 s.

- 1) Schutzart; 2) Zubehör; 3) Zugentlastung für unabhängige Installation; 4) Anschluss-Schema; 5) DALI-Anschluss; 6) 4p4c Anschluss Sensor; 7) SELECT-Taste (Betätigung nur mit isoliertem Werkzeug!)
- 8) Anzeige LED; 9) Sensorkopf

Technische Unterstützung:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À L'INSTALLATION :

Le coupleur de capteur OSRAM DALI COUPLER MULTI3 G2 a été développé exclusivement pour l'installation de luminaires et ne peut être utilisé qu'en combinaison avec les capteurs OSRAM LS/PD MULTI 3 (tête de capteur). Il peut être installé indépendamment (p. ex. installation au plafond) à l'aide de l'ECO CI KIT. Seul un capteur LS/PD MULTI 3 peut être connecté au coupleur. L'appareil est alimenté via le bus DALI. Une commande logicielle permet de régler le capteur sur le mode OSRAM DALI spécifique au fabricant à des fins de rétrocompatibilité.

Types de câbles recommandés pour une installation séparée :

- DALI : 1x NYM 3x1,5 mm² ou 5x1,5 mm² ou 1x H05VV 3x1,5 mm² ou 5x1,5 mm²
- Câble du capteur – uniquement câble 4p4c OSRAM

Le raccordement de l'interface DALI à l'alimentation électrique entraîne la destruction du dispositif !

Vérification du câblage :

Appuyez légèrement sur le bouton SELECT pour allumer et éteindre la LED. Si la LED reste éteinte, cela signifie que l'alimentation DALI est défectueuse -> vérifier les alimentations.

Informations pour la mise en service :

En plus de la mise en service standard, certains contrôleurs OSRAM DALI proposent la détection de capteur par une pression sur le bouton SELECT. La fonction Select LED et la LED sur la tête du capteur peuvent être activées à partir de certains contrôleurs OSRAM DALI et indiquent l'état au démarrage.

Réinitialisation aux réglages d'usine :

Une fois le bus DALI connecté, appuyez sur le bouton SELECT et maintenez-le enfoncé pendant au moins 10 secondes pour réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine ; la LED clignote pendant 4 secondes.

- 1) Type de protection; 2) Accessoires; 3) Délestage de traction pour installation indépendante; 4) Schéma de câblage; 5) Connexion DALI; 6) Connexion capteur 4p4c; 7) Bouton SELECT (fonctionne uniquement avec des outils à double isolation !)
- 8) Affichage LED; 9) Tête du capteur

Support technique :
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD:

El acoplador de sensor OSRAM DALI COUPLER MULTI3 G2 ha sido desarrollado exclusivamente para la instalación de luminarias y solo puede utilizarse en combinación con los sensores OSRAM LS/PD MULTI 3 (cabezal del sensor). Se puede instalar independientemente (p. ej. en el techo) con el KIT ECO CI. Solo se puede conectar un sensor LS/PD MULTI 3 al acoplador. El dispositivo se alimenta mediante bus DALI. Para mantener la compatibilidad con versiones anteriores puede conectar el sensor al modo OSRAM DALI específico del fabricante mediante comando de software.

Tipos de cable recomendados para la instalación independiente:

- DALI: 1x NYM 3x 1,5 mm² o 5 x 1,5 mm² o 1x H05VV 3x1,5 mm² o 5x1,5 mm²
- Cable del sensor: solo cable 4p4c de OSRAM

Si la interfaz DALI está conectada a la fuente de alimentación, el dispositivo se destruirá.

Comprobación del cableado:

Pulse suavemente el botón SELECT para encender o apagar el LED de la pantalla. Si el LED no se enciende, el dispositivo no recibe alimentación de DALI. Compruebe las tomas de alimentación.

Información para la iniciación:

Además de la iniciación estándar, algunos controladores OSRAM DALI ofrecen detección del sensor mediante la pulsación del botón SELECT. El LED Select y el LED situado en el cabezal del sensor se pueden activar desde algunos controladores OSRAM DALI e indican el estado de iniciación.

Restablecer a los ajustes de fábrica:

Con el bus DALI conectado, mantenga pulsado el botón SELECT durante al menos 10 segundos para restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo; el LED de la pantalla parpadeará durante 4 segundos.

- 1) Tipo de protección; 2) Accesorios; 3) Descarga de presión para instalación independiente; 4) Diagrama de cableado; 5) Conexión DALI; 6) Conexión de sensor 4p4c; 7) Botón SELECT (utilizar solo con herramientas de doble aislamiento).
- 8) LED de pantalla; 9) Cabezal del sensor

Asistencia técnica:
www.osram.com o +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E DE MONTAGEM:

O acoplador de sensor OSRAM DALI COUPLER MULTI3 G2 foi desenvolvido exclusivamente para instalações em luminárias e apenas pode ser utilizado em conjunto com os sensores OSRAM LS/PD MULTI 3 (cabeça de sensor). Permite a instalação independente (por ex., integração em tetos) utilizando o KIT ECO CI. Apenas um sensor LS/PD MULTI 3 pode ser ligado ao acoplador. O dispositivo é alimentado pelo bus DALI. Para efeitos de compatibilidade com versões anteriores, pode mudar o sensor para o modo OSRAM DALI específico do fabricante mediante comando de software.

Tipos de cabos recomendados para instalação separada:

- DALI: 1x NYM 3x1,5mm² ou 5x1,5mm² ou 1x H05VV 3x1,5mm² ou 5x1,5mm²
- Cabo do sensor – apenas cabo 4p4c OSRAM

Se a interface DALI estiver ligada à fonte de alimentação, o dispositivo será destruído!

Verificação da ligação:

Premir brevemente o botão SELECT para ligar e desligar o LED. Enquanto o LED permanece desligado, o dispositivo não tem ligação à fonte de alimentação DALI -> verifique as fontes de alimentação.

Informações de arranque:

Além do arranque padrão, alguns controladores OSRAM DALI oferecem detecção do sensor quando o botão SELECT é premido. O LED do botão Select e o LED da cabeça do sensor podem ser ativados a partir de alguns controladores OSRAM DALI e indicam o estado de arranque.

Repor definições de fábrica:

Com o bus DALI ligado, prima sem soltar o botão SELECT durante pelo menos 10 s para repor as definições de fábrica no dispositivo; o LED pisará durante 4 s.

- 1) Tipo de proteção; 2) Acessórios; 3) Redutor de tensão para instalação independente; 4) Diagrama elétrico; 5) Ligação do dispositivo DALI; 6) Ligação do sensor 4p4c; 7) Botão SELECT (operar apenas com ferramentas com isolamento duplo!)
- 8) LED; 9) cabeça do sensor

Assistência técnica:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:
Ο συσκευτήρας αισθητήρων OSRAM DALI COUPLER MULTI3 G2 αναπτύχθηκε αποκλειστικά για φωτιστικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τους αισθητήρες OSRAM LS/PD MULTI 3 (κεφαλή αισθητήρα). Μπορεί να εγκατασταθεί χωριστά (π.χ. σε οροφή) με χρήση του ECO CI KIT. Μόνο ένας αισθητήρας LS/PD MULTI 3 μπορεί να συνδεθεί στον συσκευτήρα. Η συσκευή τροφοδοτείται με δίκτυο DALI. Για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις, ο αισθητήρας μπορεί να μεταβεί στη συγκεκριμένη για τον κατασκευαστή λειτουργία OSRAM DALI με εντολή λογισμικού.

Συνιστώμενοι τύποι καλωδίων για ξεχωριστή εγκατάσταση:

- DALI: 1x NYM 3x1,5mm² ή 5x1,5mm² ή 1x H05VV 3x1,5mm² ή 5x1,5mm²
- Καλώδιο αισθητήρα – μόνο καλώδιο OSRAM 4p4c

Αν η διεπαφή DALI συνδεθεί με την παροχή ρεύματος, η συσκευή θα καταστραφεί!

Έλεγχος καλωδίωνσης:

Πατήστε ελαφρά το πλήκτρο SELECT για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED. Εάν η λυχνία LED παραμένει ορθοστή, η συσκευή δεν διαθέτει τροφοδοσία DALI -> ελέγξτε τα τροφοδοτικά.

Πληροφορίες για εκκίνηση:

Εκτός από την τυπική εκκίνηση, ορισμένοι ελεγκτές OSRAM DALI παρέχουν ανίχνευση αισθητήρα με το πλήκτρο SELECT. Η λυχνία LED του πλήκτρου SELECT και η λυχνία LED στην κεφαλή του αισθητήρα μπορούν να ενεργοποιηθούν από ορισμένους ελεγκτές OSRAM DALI και υποδεικνύουν την κατάσταση εκκίνησης.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις:
Με συνδεδεμένο τον δίκτυο DALI, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SELECT για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η λυχνία LED θα αναβοσβήνει για 4 δευτερόλεπτα.

- 1) Τύπος προστασίας; 2) Αξεσουάρ; 3) Ανακούφιση τάσης για ανεξάρτητη εγκατάσταση; 4) Διάγραμμα καλωδίωσης; 5) Σύνδεση DALI; 6) Σύνδεση αισθητήρα 4p4c; 7) Πλήκτρο SELECT (λειτουργεί μόνο με εργαλεία διπλής μόνωσης!)
- 8) Λυχνία LED; 9) κεφαλή αισθητήρα

Τεχνική υποστήριξη:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ VEILIGHEIDS- EN MONTAGEINFORMATIE:

De OSRAM DALI COUPLER MULTI3 G2 werd speciaal ontworpen voor installaties in armaturen en kan alleen worden toegepast in combinatie met de OSRAM LS/PD MULTI 3-sensoren (sensorkop). Hij kan onafhankelijk geïnstalleerd worden (bv. plafondinstallatie) met behulp van de ECO CI KIT. Er kan slechts één LS/PD MULTI 3-sensor aangesloten worden op de koppeling. Het apparaat wordt gevoed via een DALI-bus. De sensor kan via een softwarecommando worden omgeschakeld naar de fabrikant-specifieke OSRAM-DALI-modus voor achterwaartse compatibiliteit.

Aanbevolen kabeltypes voor afzonderlijke installatie:

- DALI: 1 x NYM 3 x 1,5 mm² of 5 x 1,5 mm² of 1 x H05VV 3 x 1,5 mm² of 5 x 1,5 mm²
- Sensorkabel – alleen OSRAM 4p4c-kabel

Als de DALI-interface wordt aangesloten op de voedingsbron, wordt het apparaat vernietigd!

Controle van bedrading:

Druk zachtjes op de SELECT-knop om de ledweergave in en uit te schakelen. Als de led niet oplicht, heeft het apparaat geen DALI-voeding -> controleer voedingsbronnen.

Informatie voor het opstarten:

Naast de standaard manier van opstarten, bieden sommige OSRAM DALI-controllers sensorherkenning door op de SELECT-knop te drukken. De 'Select-led' en de led op sensorkop kunnen met sommige OSRAM DALI-controllers worden geactiveerd en geven de status van het opstarten weer.

Fabrieksinstellingen herstellen:

Houd de SELECT-knop minimaal 10 s ingedrukt terwijl het apparaat op de DALI-bus is aangesloten om het apparaat terug te zetten naar fabrieksinstellingen; de ledweergave knippert 4 s.

- 1) Beschermingstype; 2) Accessoires; 3) Trekontlasting voor onafhankelijke installatie; 4) Bedradingsschema; 5) DALI-aansluiting; 6) 4p4c-sensoraansluiting; 7) SELECT-knop (alleen bedienen met dubbel geïsoleerd gereedschap!); 8) Ledweergave; 9) sensorkop

Technische ondersteuning:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ SÄKERHETS- OCH

MONTÄRSINFORMATION:

OSRAM DALI COUPLER MULTI3 G2 har utvecklats exklusivt för montering av armaturer och kan bara användas i kombination med OSRAM LS/PD MULTI 3-sensorer (sensorhuvud). Den kan monteras fristående (t.ex. takmontering) med hjälp av ECO CI KIT. Endast en LS/PD MULTI 3-sensor kan anslutas till kopplingen. Enheten drivs via DALI-buss. För bakåtkompatibilitet kan sensorn ställas in på det tillverkarspecifika OSRAM DALI-läget med ett programkommando.

Rekommenderad kabeltyp för separat montering:

- DALI: 1 x NYM 3 x 1,5 mm² eller 5 x 1,5 mm² eller 1 x H05VV 3 x 1,5 mm² eller 5 x 1,5 mm²
- Sensorkabel – endast OSRAM 4p4c-kabel

Om DALI-gränssnittet är anslutet till strömkällan kommer enheten att förstöras!

Kontroll av ledningsdragnig:

Tryck lätt på SELECT-knappen för att slå på och stänga av displayens lysdiod. Om lysdioden förblir släckt har enheten ingen DALI-strömförsörjning -> kontrollera strömförsörjningen.

Information om uppstart:

Förutom vanlig uppstart har vissa OSRAM DALI-styrenheter sensorigenkänning när du trycker på SELECT-knappen. Den valda lysdioden och lysdioden på sensorhuvudet kan aktiveras från vissa OSRAM DALI-styrenheter och anger uppstartens status.

Återställning till fabriksinställningarna:

När DALI-bussen är ansluten trycker du på SELECT-knappen och håller den inne i minst 10 sekunder för att återställa enheten till fabriksinställningarna. Displayens lysdiod kommer att blinka i 4 sekunder.

- 1) Skyddstyp; 2) Tillbehör; 3) Dragavlastning för fristående installation; 4) Kopplingsschema; 5) DALI-anslutning; 6) 4p4c-sensoraanslutning; 7) SELECT-knapp (fungerar bara med dubbelisolerade verktyg!)
- 8) Displayens lysdiod; 9) sensorhuvud

Teknisk support:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ TURVALLISUUS- JA ASENNUSOHJEET:

OSRAM DALI COUPLER MULTI3 G2 on kehitetty yksinomaan valaisinasennuksiin, ja sitä voidaan käyttää vain yhdessä OSRAM LS/PD MULTI 3 -anturien (anturin pää) kanssa. Se voidaan asentaa itsenäisenä (esim. kattoasennus) ECO CI KIT -sarjan avulla. Liittimeen voidaan kytkeä vain yksi LS/PD MULTI 3 -anturi. Laite saa virtaa DALI-väylän kautta. Anturi voidaan asettaa valmistajakohtaiseen OSRAM DALI -tilaan ohjelmistokomennolla, jolloin se on yhteensopiva aiempien järjestelmien kanssa.

Suositteluvat kaapelityypit erilliseen asennukseen:

- DALI: 1 x NYM 3 x 1,5 mm² tai 5 x 1,5 mm² tai 1 x H05VV 3 x 1,5 mm² tai 5 x 1,5 mm²
- Anturikaapeli: vain OSRAM 4p4c -kaapeli

Jos DALI-ohjausväylä kytketään virtalähteeseen, laite rikkoutuu!

Johdotuksen tarkistus:

Sytytä ja sammuta näytön LED painamalla SELECT-painiketta kevyesti. Jos LED ei syty, laitteessa ei ole DALI-virtalähdettä -> tarkista virtalähteet.

Tiedot käynnistystä varten:

Vakiokäynnistykseen lisäksi joissakin OSRAM DALI -ohjaimissa anturin voi tunnistaa painamalla SELECT-painiketta. Valinta-LED:n ja LED:n anturin päässä voi aktivoida joistain OSRAM DALI -ohjaimista ilmaisemaan käynnistystilaa.

Palauta tehdasasetukset:

Kun DALI-väylä on kytketty, palauta laite tehdasasetuksiin pitämällä SELECT-painiketta painettuna vähintään 10 sekuntia. Näytön LED vilkkuu neljän sekunnin ajan.

- 1) Suojaustyyppi; 2) tarvikkeet; 3) Vedonpoinstin itsenäiseen asennukseen; 4) kytkentäkaavio; 5) DALI-yhteys; 6) 4p4c-anturin liitäntä; 7) SELECT-painike (käytä vain kaksoiseristettyjä työkaluja!)
- 8) Näytön LED; 9) anturin pää

Tekninen tuki:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

ⓘ SIKKERHETS- OG MONTERINGS-

INFORMATIONSJON:

OSRAM DALI COUPLER MULTIT3 G2 er utviklet spesielt for installasjon i armaturer og kan bare brukes i kombinasjon med OSRAM LS/PD MULTI 3-sensorer (sensorhodet). Den kan installeres uavhenglig (f.eks. takinstallasjon) ved hjelp av ECO CI KIT. Bare én LS/PD MULTI 3-sensor kan være koblet til kobleren. Enheten drives via DALI-buss. For bakoverkompatibilitet kan sensoren byttes til den produktspesifikke OSRAM DALI-modusen ved hjelp av en programvarekommando.

Anbefalte kabeltyper for separat installasjon:
• DALI: 1 x NYM 3 x 1,5 mm² eller 5 x 1,5 mm² eller 1 x H05VV 3 x 1,5 mm² eller 5 x 1,5 mm²
• Sensorkabel – kun OSRAM 4p4c-kabel

Dersom DALI-grensesnittet er koblet til strømforsyningen, vil enheten bli ødelagt!
Kablingskontroll:
Trykk lett på knappen SELECT-knappen for å skru skjerm-LED-en av og på. Hvis LED-lampen ikke tennes, har ikke apparatet noen DALI-strømforsyning -> kontroller strømforsyningene.

Informasjon for oppstart:
I tillegg til standard oppstart er noen OSRAM DALI-styreenheter også utstyrt med sensordetekksjon som aktiveres ved å trykke på SELECT-knappen. Det valgte LED-lyset og lysdioden på sensorhodet kan aktiveres gjennom noen OSRAM DALI-kontroller og angir oppstartstatus.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger:
Med DALI-busskinnen tilbakest trykker du på SELECT-knappen og holder den inne i minst ti sekunder for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene. Skjerm-LED-en vil blinke i fire sekunder.
1) Beskyttelsestype, 2) tilbehør, 3) Strekkavlaster for uavhengig installasjon 4) kablingsdiagram, 5) DALI-tilkobling, 6) 4p4c-sensortilkobling, 7) SELECT-knappen (bruk kun med dobbelisolerte verkøyt!) 8) Skjerm-LED; 9) sensorhode

Teknisk støtte:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

ⓘ OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG MONTERING:
OSRAM DALI COUPLER MULTIT3 G2 er udviklet med særligt henbik på armaturinstallationer og kan kun bruges sammen med OSRAM LS/PD MULTI 3-sensorer (sensorhoved). Den kan installeres uafhængigt (fx loftsinstallation) ved hjælp af ECO CI KIT. Kun én LS/PD MULTI 3-sensor kan tilsluttes kobleren. Enheden strømforsynes via DALI-bus. Man kan med henblik på bagudkompatibilitet skifte sensoren til den productspecifikke OSRAM DALI-tilstand via en softwarekommando.

Anbefalede kabeltyper til separat installation:
• DALI: 1x NYM 3 x 1,5 mm² eller 5 x 1,5 mm² eller 1 x H05 VV 3 x 1,5 mm² eller 5 x 1,5 mm²
• Sensorkabel – kun OSRAM 4p4c-kabel

Hvis DALI-interfaceet tilsluttes strømforsyningen, vil enheden blive ødelagt!
Ledningskontroll:
Tryk let på knappen SELECT (vælg) for at slå display-LED'en til og fra. Hvis LED'en forbliver slukket, har enheden ingen DALI-strømforsyning -> kontroller strømforsyningerne.
Oplysninger til opstart:
Ud over almindelig opstart kan der udføres sensor-registrering med nogle OSRAM DALI-controllere (f.eks. OSRAM DALI Professional) ved at trykke på knappen SELECT (vælg). Select-LED'en og LED'en på sensorhovedet kan aktiveres via visse OSRAM DALI-controllere og angive statussen for opstart.

Nulstil til fabriksindstillinger:
Mens DALI-bussen er tilsluttet, skal du holde knap- pen SELECT (vælg) nede i mindst 10 sekunder for at nulstille enheden til fabriksindstillinger. Display-LED'en blinker i 4 sekunder.

1) Beskyttelsestype; 2) Tilbehør; 3) Trækafastning for uafhængig installation; 4) Eldiagram; 5) DALI-forbindelse; 6) 4p4c-sensorforbindelse; 7) SELECT-knappen (vælg) (må kun betjenes med dobbeltisoleret værktøj!) 8) Display-LED; 9) sensorhoved

Teknisk support:
www.osram.com, +49 (0) 89-6213-6000

Ⓢ INFORMACE O BEZPEČNOSTI A MONTÁŽI:
Spojka snímača OSRAM DALI COUPLER MULTIT3 G2 byla vyvinuta výhradně pro instalace osvětlení a může být použita pouze ve spojení se snímači OSRAM LS/PD MULT1 3 (hlava snímače). Může být nainstalována nezávisle (například v případě strop-ní instalace) s pomocí ECO CI KIT. Ke spojení může být připojen pouze jeden snímač LS/PD MULT1 3. Zařízení je napájeno sběrníci DALI. Pro zpětnou kompatibilitu může být snímač přepnut pomocí software příkazu do režimu OSRAM DALI specifického pro výrobc.

Doporučené typy kabelů pro samostatnou instalaci:
• DALI: 1x NYM 3x 1,5 mm² nebo 5x 1,5 mm² nebo 1x H05VV 3x 1,5mm² nebo 5x 1,5 mm²
• kabel snímače – pouze kabel OSRAM 4p4c

Pokud je rozhraní DALI připojeno k napájecímu zdroji, bude zařazení zničeno!

Kontrola zapojení:
Lehce stisknete tlačítko SELECT (Vybrat) pro zapnutí a vypnutí LED diody. Pokud zůstane LED dioda vypnutá, není zařazení připojeno k napájecímu zdroji DALI -> zkontrolujte napájecí zdroje.

Informace pro zapnutí:
Kromě standardního zapnutí nabízí některé ovladače OSRAM DALI detekci snímače stisknutím tlačítka SELECT (Vybrat). LED dioda Select a LED dioda na hlavě snímače mohou být aktivovány z některých ovladačů OSRAM DALI a indikují stav zapnutí.

Obnovení do továrního nastavení:
Připojte sběrnici DALI a podržte tlačítko SELECT (Vybrat) alespoň 10 vteřin pro obnovení zařizení do továrního nastavení. LED dioda bude blikat 4 vteřiny.

1) Typ ochrany; 2) Příslušenství; 3) Chránička kabelu pro nezávislé instalace; 4) Schéma zapojení; 5) Připojení DALI; 6) připojení snímače 4p4c; 7) tlačítko SELECT (Vybrat) (používejte pouze nářadí s dvojitou izolací!); 8) LED dioda; 9) Hlava snímače

Techická podpora:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЮ МОНТАЖА:
Соединитель датчика OSRAM DALI COUPLER MULTIT3 G2 был разработан исключительно для установки светильника и может использоваться только в комбинации с датчиком OSRAM LS/PD MULT1 3 (головкой датчика). Он может быть установлен отдельно (например, монтаж на потолок) с помощью набора ECO CI KIT. К соединителю можно подключить только один датчик LS/PD MULT1 3. Питание к устройству подается по шине DALI. Для обеспечения обратной совместимости датчик можно переключить в режим OSRAM DALI, определенный производителем, с помощью программной команды.

Рекомендуемые типы кабелей для установки отдельно:
• DALI: 1x NYM 3x1,5 мм² или 5x1,5 мм², либо 1x H05VV 3x1,5 мм² или 5x1,5 мм²
• Кабель датчика — только кабель OSRAM 4P4C

Если интерфейс DALI подключить к источнику питания, устройство будет безвозвратно повреждено!

Проверка проводки:
Слегка нажмите кнопку SELECT (Выбрать), чтобы включить или выключить светодиод индикатора. Если индикатор не горит, отсутствует источник питания DALI -> проверьте источники питания.
Информация для запуска:
В дополнение к стандартному запуску, некоторые контроллеры OSRAM DALI обеспечивают обнаружение датчиков нажатием кнопки SELECT (Выбрать). Светодиод кнопки выбора и светодиод на головке датчика могут быть активированы с помощью некоторых контроллеров OSRAM DALI и указывают на состояние запуска.

Сброс до заводских настроек:
При подключенной шине DALI нажмите и удерживайте кнопку SELECT (Выбрать) не менее 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки устройства; светодиодный индикатор будет мигать в течение 4 секунд.

1) тип защиты; 2) аксессуары; 3) Система разгрузки натяжения для монтажа отдельно; 4) схема подключения; 5) соединения DALI; 6) подключение датчика по 4P4C; 7) Кнопка SELECT (Выбрать) (работает только с инструментами с двойной изоляцией!) 8) светодиод индикатора; 9) головка датчика

Техническая поддержка:
www.osram.ru, +7 495 935 7070

Ⓢ КАУПІСІЗДІК ЖӘНЕ ОРНАТУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ:
OSRAM DALI COUPLER MULTIT3 G2 датчигінің жалғастырығышы тек қана шырағандың орнатуға арнап жасалған және тек OSRAM LS/PD MULT1 3 датчиктерімен (датчик бастиегімен) бірге пайдаланылады. Оны ECO CI KIT жинағы көмегімен жекелей (мысалы, төбеге) орнатуға болады. Жалғастырығышқа тек бір LS/PD MULT1 3 датчигін жалғауға болады. Құрылғыға DALI шинасы арқылы қуат беріледі. Кері үйлесімділік үшін датчикті бағдарламалық жасақтама пермені арқылы ендіруші анықтаған OSRAM DALI режиміне ауыстыруға болады.

Бөлек орнату үшін ұсынылатын кабель түрлері:
• DALI: 1x NYM 3x1,5 мм² немесе 5x1,5 мм² немесе 1x H05VV 3x1,5 мм² немесе 5x1,5 мм²
• Датчик кабелі – тек OSRAM 4p4c кабелі

Егер DALI датчигінің беткі бөлігі қуат көзіне қосылса, құрылғы бузылады!
Электр сымын тексеру:
Дисплейдің жарық диодын қосу және өшіру үшін SELECT (ТАНДАУ) түймесін сәл басыңыз.Жарық диоды сонда да өшірілуі болса, бұл жағдай құрылғыда DALI қуат көзі жоқ екендігін білдіреді > қуат көзін тексеріңіз.

Iske қосу жөніндегі ақпарат:
Стандартты іске қосуға қоса кейбір OSRAM DALI контроллерлері түймесін басу арқылы датчикті анықтау мүмкіндігін ұсынады. Датчик бастиегіменді Select LED (Жарық диодын таңдау) және LED (Жарық диоды) түймелері кейбір OSRAM DALI контроллерлерінен белсендіріледі және іске қосу күйін білдіреді.

Зауыттық реттелуге қайтару:
DALI шинасының қосылу күйінде құрылғыны зауыттық реттелуге қайтару үшін SELECT (ТАНДАУ) түймесін кем дегенде 10 секунд басып тұрыңыз; дисплейдің жарық диоды 4 секунд жыпылықтайды.

1) Қорғаныс түрі; 2) Керек-жарақтар; 3) Жекелей орнатуға арналған керіліс компенсаторы; 4) Монтаждық схема; 5) DALI датчигіне қосылу; 6) 4p4c датчигіне қосылу; 7) SELECT (ТАНДАУ) түймесі (тек қос қаулауланған құралдармен пайдалану керек!); 8) Дисплейдің жарық диоды; 9) датчик бастиегі

Техникалық қолдау:
www.osram.ru, +7 495 935 7070

Ⓢ BIZTONSÁGI ÉS RÖGZÍTÉSI INFORMÁCIÓK:
Az OSRAM DALI COUPLER MULTIT3 G2 érzékelőcsatlakoztatástól kifejezetten világítástelek felszereléséhez fejlesztették ki, és kizárólag az OS-RAM LS/PD MULT1 3 érzékelőkhkel (érzékelőfej) együtt használható. Az ECO CI KIT készlet segítéségével önállóan is felszerelhető (például mennyezeti felszerelés esetén). Minden csatlakoztatáshoz legfeljebb egy LS/PD MULT1 3 érzékelőt lehet csatlakoztatni. Az eszköz az áramellátást a DALI-buszon keresztül kapja. A visszamemőleges kompatibilitás érdekében az érzékelő egy szoftveres parancssal áttállítható a gyártóspecifikus OSRAM DALI üzemmódba.

Javasolt kábeltípusok az önálló felszereléshez:
• DALI: 1 x NYM 3 x 1,5 mm² vagy 5 x 1,5 mm² vagy 1 x H05VV 3 x 1,5 mm² vagy 5 x 1,5 mm²
• Érzékelőkábel – kizárólag OSRAM 4p4c kábel

Ha a DALI interfész csatlakoztatva van a tápegységhez, az eszköz tönkremegy!

Huzalozás ellenőrzése:
Enyhén nyomja le a SELECT gombot a kijelző LED-jének be- és kikapcsolásához. Ha a LED nem kacsol be, az eszköz nem rendelkezik DALI tápegységgel -> ellenőrizze a tápegységeket.

Indítással kapcsolatos információk:
A normál indítás mellett egyes OSRAM DALI vezér-lők érzékelőfelfismerést is kínálnak a SELECT gomb lenyomása esetén. Egyes OSRAM DALI vezérőkhkel aktiválni lehet a Select LED-jét és az érzékelőfejen található LED-et. Ezek jelzik az indítási állapotot.

Gyári beállítások visszaállítása:
Ha a DALI-busz csatlakoztatva van, nyomja le és tartassa lenyomva a SELECT gombot legalább 10 másodpercig az eszköz gyári beállításainak vissza-állításához; a kijelző LED-jé 4 másodpercig villogni fog.

1) Védelem típusa; 2) Tartozékok; 3) Tehermentesíté-
s az önálló felszereléshez; 4) Kapcsolási rajz; 5) DALI-csatlakozás; 6) 4p4c érzékelőcsatlakozás; 7) SELECT gomb (csak dupla szigetelésű szerszámokkal működtesse!) 8) Kijelző LED-jé; 9) érzékelőfej
Műszaki támogatás:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ INFORMACIJE O BEZPIECZEŃSTWIE I MONTAŻU:
Łącznik OSRAM DALI COUPLER MULTIT3 G2 jest przeznaczony wyłącznie do montażu opraw oświetleniowych. Można go używać jedynie w połączeniu z czujnikami (głowicą czujnika) LS/PD MULT1 3 firmy OSRAM. Można montować go niezależnie (np. na suficie) przy użyciu zestawu ECO CI KIT. Do łącznika można podłączyć tylko jeden czujnik LS/PD MULT1 3. Urządzenie jest zasilane przez magistralę DALI. W celu zapewnienia kompatybilności wstecznej czujnik można przełączyć na tryb producenta OSRAM DALI za pomocą polecenia oprogramowania.

Zalecane typy kabla do niezależnego montażu:
• DALI: 1 x NYM 3 x 1,5 mm² lub 5 x 1,5 mm² lub 1 x H05VV 3 x 1,5 mm² lub 5 x 1,5 mm²
• Kabel czujnika – tylko kabel 4p4c firmy OSRAM

Podłączenie interfejsu DALI do zasilacza grozi trwałym uszkodzeniem urządzenia!
Kontrola okablowania:
Lekko nacisnąć przycisk SELECT (Wybierz), aby włączyć i wyłączyć wyświetlacz LED. Jeśli wyświetlacz LED się nie włącza, używany zasilacz jest innej marki niż DALI (wówczas należy sprawdzić zasilacz).

Informacje dotyczące uruchomienia:
Niektóre sterowniki DALI firmy OSRAM umożliwiają oprócz standardowego uruchomienia wykrywanie czujnika poprzez naciśnięcie przycisku SELECT (Wybierz). Diodę Select (Wybierz) i diodę na głowicy czujnika można aktywować na niektórych sterownikach DALI firmy OSRAM. Diody te wskazują stan uruchomienia.

Przywracanie ustawień fabrycznych:
Podłączając magistralę DALI, a następnie nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk SELECT (Wybierz) przez przynajmniej 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia; wyświetlacz LED będzie migał przez 4 sekundy.

1) Typ ochrony; 2) Akcesoria; 3) Zacisk odciążający do montażu niezależnego; 4) Schemat połączeń elektrycznych; 5) Podłączenie DALI; 6) Podłączenie czujnika 4p4c; 7) Przycisk SELECT (Wybierz) — używać wyłącznie narzędzi z podwójną izolacją! 8) Wyświetlacz LED; 9) głowica czujnika.

Wsparcie techniczne:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ INFORMÁCIJE O BEZPEČNOSTI A MONTÁŽI:
Spojka snímača OSRAM DALI COUPLER MULTIT3 G2 bola vyvinutá výhradne na inštaláciu osvetlenia a smie sa používať len v kombinácii so snímačmi OSRAM LS/PD MULT1 3 (hlava snímača). Môže sa inštalovať nezávisle (napr. stropná inštalácia) pomocou súpravy ECO CI KIT. K spojkke sa môže pripojiť len jeden snímač LS/PD MULT1 3. Zariadenie je napájané zbernicou DALI. Kvôli spätnej kompatibilitie možno snímač prepnúť do režimu OSRAM DALI špecifického pre výrobcu pomocou príkazu softvéru.

Odporúčané typy káblov pre samostatnú inštaláciu:
• DALI: 1 x NYM 3 x 1,5 mm² alebo 5 x 1,5 mm² alebo 1 x H05VV 3 x 1,5 mm² alebo 5 x 1,5 mm²
• Kábel snímača – len kábel OSRAM 4p4c

Ak je rozhranie DALI pripojené k napájacíemu zdroju, zariadenie sa zničí!

Kontrola zapojenia:
Jemne stlačte tlačidlo SELECT (Vybrat) na rozsvietenie a zhasnutie LED diódy. Ak LED dióda zostane zhasnutá, zariadenie je odpojené od napájacieho zdroja DALI -> skontrolujte napájacie zdroje.

Informácie týkajúce sa spustenia:
Okrem štandardného spustenia ponúkajú niektoré riadiče jednotky OSRAM DALI detekciu snímača stlačením tlačidla SELECT (Vybrat). LED dióda výberu a LED dióda na hlavě snímača sa dá aktivovať z niektorých riadiacich jednotiek OSRAM DALI a udáva stav spúšťania.

Obnovenie výrobných nastavení:
S pripojenou zbernicou DALI stlače a podržte tlačidlo SELECT (Vybrat) na najmenej 10 sekúnd na obnovenie výrobných nastavení zariadenia; LED dióda bude 4 sekundy blikat.
1) Typ ochrany; 2) Príslušenstvo; 3) Kábová chránička pre nezávislú inštaláciu; 4) Schéma zapojenia; 5) Pripojenie DALI; 6) Pripojenie snímača 4p4c; 7) Tlačidlo SELECT (Vybrat) (obsluhu vykonávajte len pomocou náradia s dvojitou izoláciou!) 8) LED dióda; 9) hlava snímača

Techická podpora:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ INFORMACIJE O VARNOSTI IN MONTAŽI:
Spoj tipala OSRAM DALI COUPLER MULTIT3 G2 je bil razvit izključno za namestitve svetil in se lahko uporablja samo v kombinaciji s tipali LS/PD MULT1 3 OSRAM (glava tipala). Namestite ga lahko ločeno (npr. namestitev na strop) s pomočjo kompleta ECO CI. S spojem lahko povežete največ eno tipalo LS/PD MULT1 3. Naprava se napaja prek vodila DALI. Če želite zagotoviti vzratno združljivost, lahko ti-palo preklopite v tovarniški način OSRAM DALI s programskim ukazom.

Ⓢ INFORMACIJE O VARNOSTI IN MONTAŽI:
Spoj tipala OSRAM DALI COUPLER MULTIT3 G2 je bil razvit izključno za namestitve svetil in se lahko uporablja samo v kombinaciji s tipali LS/PD MULT1 3 OSRAM (glava tipala). Namestite ga lahko ločeno (npr. namestitev na strop) s pomočjo kompleta ECO CI. S spojem lahko povežete največ eno tipalo LS/PD MULT1 3. Naprava se napaja prek vodila DALI. Če želite zagotoviti vzratno združljivost, lahko ti-palo preklopite v tovarniški način OSRAM DALI s programskim ukazom.

Priporočeni tipi kablov za ločeno namestitve:
• DALI: 1 x NYM 3 x 1,5 mm² ali 5 x 1,5 mm² ali 1 x H05VV 3 x 1,5 mm² ali 5 x 1,5 mm²
• Kabel tipala – samo kabel OSRAM 4p4c

Če na električno napajanje priključite vmesnik DALI, bo naprava uničena!

Preverjanje ožičenja:
Rahlo pritisnite gumb SELECT (Izberi), da vklopite ali izklopite prikazovalnik LED. Če prikazovalnik LED ostane izklopljen, naprava nima napajanja DALI -> preverite električni napajalnik.

Informacije za zagon:
Nekateri krmilniki OSRAM DALI poleg standardnega zagona ponujajo zaznavanje s tipalom, tako da pritisnete gumb SELECT (Izberi). Izberite LED in lučka LED na glavi tipala se lahko vklopi prek nekaterih krmilnikov OSRAM DALI in prikaže stanje zagona.

Ponastavitve na tovarniške nastavitve:
Ko priključite vodilo DALI, pritisnite in zdržite gumb SELECT (Izberi) vsaj 10 s, da ponastavite napravo na tovarniške nastavitve; prikazovalnik LED bo utripal 4 s.

1) Vrsta zaščite; 2) Pripomočki; 3) Razbremenitev obremenitve za ločeno namestitve; 4) Shema ožičenja; 5) Povezava DALI; 6) Povezava tipala 4p4c; 7) Gumb SELECT (Izberi) (deluje samo z orodjem z dvojno izolacijo!) 8) Prikazovalnik LED; 9) glava tipala

Tehnična podpora:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ GÜVENLİK VE MONTAJ BİLGİLERİ:
OSRAM DALI COUPLER MULTIT3 G2, lamba montaj için özel olarak geliştirilmiştir ve sadece OSRAM LS/PD MULT1 3 sensörler (sensör kafası) ile birlikte kullanılabilir. ECO CI KIT yardımıyla ayrı olarak monte edilebilir (ör. tavan montajı). Bağlayıcıya yalnızca bir LS/PD MULT1 3 sensörü bağlanabilir. Cihazda DALI veri yolu aracılığıyla güç verilir. Geriye dönük uyumluluk için sensör, yazılım komutu aracılığıyla üreticiye özel OSRAM DALI moduna ayarlanabilir.

Ayrı montaj için önerilen kablo tipleri:
• DALI: 1x NYM 3x1,5 mm² veya 5x1,5 mm² ya da 1 x H05VV 3x1,5 mm² veya 5x1,5 mm²
• Sensör kablosu - sadece OSRAM 4p4c kablosu

DALI arabirimi güç kaynağına bağlınırsa cihaz imha olur!
Kablolama kontrolü:
Ekran LED'ini açıp kapatmak için SELECT düğmesine hafifçe basın. LED kapalı kalırsa, cihazda DALI güç kaynağı yok demektir -> Güç kaynaklarını kontrol edin.

Başlatma bilgileri:
Bazı OSRAM DALI kontrolörleri, standart başlatma işlemlerine ek olarak SELECT düğmesine basıldığında sensör algılama sunar. Select LED'i ve sensör kafasındaki LED bazi OSRAM DALI kontrolörlerinden etkinleştirilebilir ve başlatma durumunu gösterir.

Fabrika ayarlarına sıfırlama:
Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak için, DALI veri yolu bağliken SELECT düğmesine en az 10 saniye baslı tutun. LED ekran 4 saniye boyunca yanıp söner.
1) Koruma tipi; 2) Aksesuarlar; 3) Ayrı montaj için gerilim azaltma; 4) Kablolama şeması; 5) DALI bağlantısı; 6) 4p4c sensör bağlantısı; 7) SELECT düğmesi (sadece çift yaltılmış araçlarla çalıştırın!) 8) Ekran LED'i; 9) sensör kafası

Teknik destek:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ INFORMACIJE O SIGURNOSTI I MONTAŽI:
Spojnica senzora OSRAM DALI COUPLER MULTIT3 G2 razvijena je isključivo za instalacije rasvjetnih tijela te se može koristiti samo u kombinaciji sa senzorom OSRAM LS/PD MULT1 3 (senzorskom glavom). Moguće ju je instalirati zasebno (npr. pri likom stropne instalacije) uz pomoć kableske kopčec ECO CI KIT. Sa spojnicom je moguće povezati samo jedan senzor LS/PD MULT1 3. Uređaj se napaja putem sabirnice DALI. Za povratnu kompatibilnost senzor se softverskom naredbom može prebaciti u proizvođačev poseban način rada OSRAM DALI.

Preporučene vrste kabela za posebnu instalaciju:
• DALI: 1 x NYM 3 x 1,5 mm² ili 5 x 1,5 mm² ili 1 x H05VV 3 x 1,5 mm² ili 5 x 1,5 mm²
• kabel senzora – samo kabel OSRAM 4p4c

Ako se sučelje DALI spoji s napajanjem, uređaj će biti uništen!

Provjera ožičenja:
Lagano pritisnite gumb SELECT da biste upalili ill ugasili LED zaslona. Ako LED ostane isključen, uređaj nije spojen na DALI napajanje -> provjerite napajanje.

Informacije za pokretanje:
Osim standardnog pokretanja neki kontroleri OSRAM DALI nude detekciju senzora pritiskom na gumb SELECT. LED gumba Select i LED na senzorskoj glavi mogu se aktivirati putem nekih kontrolera OSRAM DALI, što označava status pokretanja.

Vraćenje tvorničkih postavki:
Kada je spojena sabirnica DALI, pritisnite i držite gumb SELECT najmanje 10 s da biste uređaj vratili na tvorničke postavke; LED zaslona treptat će 4 s.

1) Vrsta zaštite; 2) Dodaci; 3) Smanjenje opterećenja za zasebnu instalaciju; 4) Dijagram ožičenja; 5) Priključak za DALI; 6) Priključak senzora 4p4c; 7) Gumb SELECT (nijme rukujte samo pomoću dvostruko izoliranih alata!) 8) LED zaslon a; 9) glava senzora

Tehnička podrška:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ INFORMATII PRIVIND SIGURANȚA ȘI MONTAREA:
Elementul de cuplare OSRAM DALI COUPLER MULTIT3 G2 a fost dezvoltat exclusiv pentru instalațiile de lămpi și poate fi folosit numai în combinație cu senzorii OSRAM LS/PD MULT1 3 (cap senzor). Poate fi instalat separat (de ex., instalare pe tavan) cu ajutorul kitului ECO CI. La elementul de cuplare poate fi cuplat un singur senzor LS/PD MULT1 3. Dispozitivul este alimentat prin magistrala DALI. Pentru compatibilitate cu sistemele anterioare, senzorul poate fi comutat la modul specific producătorului OSRAM DALI de către o comandă software.

Tipuri de cablu recomandate pentru instalarea separată:
• DALI: 1 x NYM 3 x 1,5 mm² sau 5 x 1,5 mm² sau 1 x H05VV 3 x 1,5 mm² sau 5 x 1,5 mm²
• Cablu senzor – numai cablu OSRAM 4p4c

Dacă interfața DALI este conectată la sursa de alimentare, dispozitivul va fi distrus!

Verificarea cablajului:
Apăsăți ușor butonul SELECT pentru a comuta LED-ul de afișaj în starea pornit/oprit. Dacă LED-ul rămâne oprit, dispozitivul nu are alimentare prin DALI -> verificați sursele de alimentare.

Informații pentru pornire:
Pe lângă pornirea standard, unele controlere OSRAM DALI oferă detecția senzorilor prin apăsarea butonului SELECT. LED-ul Select și LED-ul de pe capul senzorului pot fi activate din unele controlere OSRAM DALI și indică starea de pornire.

Resetarea la setările de fabrică:
După conectarea magistralei DALI, mențineți apăsat butonul SELECT timp de cel puțin 10 s pentru a reseta dispozitivul la setările de fabrică; LED-ul de afișaj se va aprinde intermitent timp de 4 s.

1) Tip de protecție; 2) Accesorii; 3) Dispozitiv de detensionare pentru instalare independentă; 4) Diagramă cablare; 5) Conexiune DALI; 6) Conexiune senzor 4p4c; 7) Buton SELECT (se va acționa numai cu instrumente cu izolație dublă!) 8) LED afișaj; 9) cap senzor

Asistență tehnică:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ:
Сензорият съединител OSRAM DALI COUPLER MULTIT3 G2 е разработен специално за монтиране към осветелните тела и може да се използва само в комбинация със сензорите LS/PD MULT1 3 на OSRAM (сензорна глава). Може да се монтира самостоятелно (напр. таванен монтаж) с помощта на ECO CI KIT. Към съединителя може да бъде свързан само един сензор LS/PD MULT1 3. Устройството се захранва чрез шина DALI. За съвместимост с по-стари модели системи сензорът може да бъде превключен в специфичния за производителя режим OSRAM DALI чрез софтуер-на команда.

Препоръчани типове кабели за отделна инсталация:
• DALI: 1x NYM (3x1,5 mm² или 5x1,5 mm²) или 1x H05VV (3x1,5 mm² или 5x1,5 mm²)
• Кабел на сензора – само кабел OSRAM 4p4c
Ако интерфейсът DALI се свърже към захранването, устройството ще бъде унищожено!
Проверка на окабеляването:
Лекото натиснете бутона ИЗБОР, за да включите и изключите LED светодиода на дисплея. Ако LED светодиодът остане изключен, устройството няма захранване чрез DALI -> проверете захранванията.

Информация за стартиране:
В допълнение към стандартното стартиране някои контролери OSRAM DALI предлагат сензорно откриване чрез натискане на бутона ИЗБОР. LED светодиодът за избор и LED светоди-одът върху главата на сензора може да бъдат активирани от някои контролери OSRAM DALI и указват състоянието на стартиране.

Нулиране към фабричните настройки:
Когато шината DALI е свързана, натиснете и задръжте бутона ИЗБОР за поне 10 секунди, за да нулирате устройството до фабричните настройки. LED светодиодът на дисплея ще мига за 4 секунди.

1) Тип защита; 2) Аксесоари; 3) Компенсатор на деформацията за самостоятелен монтаж; 4) Диаграма на окабеляване; 5) DALI свързка; 6) 4p4c сензорна свързка; 7) Бутон ИЗБОР (да се работи само с двойно изолирани инструмен-ти!) 8) LED на дисплея; 9) сензорна глава

Техническа поддръжка:
www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Ⓢ OHUTUS- JA PAIGALDUSTEAVE:
OSRAM DALI COUPLER MULTIT3 G2 töötati välja spetsiaalselt valgustite jaoks ja seda saab kasutada ainult koos OSRAM LS/PD MULT1 3 anduriga (anduri peaga). Selle saab paigaldada eraldiseisvalt (nt lakke) komplekti ECO CI KIT abil. Ühendusvahendiga saab ühendada ainult ühe LS/PD MULT1 3 anduri. Seadme toitevarustus toimub DALI siini kaudu. Tagasilüütuva ühilduvuse tagamiseks saab anduri lülitada tarkvarakäsuga tootjapoolsele OSRAM DALI režiimile.

</