

MOD12D-UC



MOSFET-transistori, korkeintaan 300 W. Valmiustilan kulutus vain 0,3 wattia. Minimi ja maksiminopeuden sekä himmennysnopeuden säätö.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.

1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm.

Moottorihimmennin vaiheohjauksella L:lle kuormille jopa 300 W asti, tuuletusolosuhteista riippuen.

Vain yksi tuuletinmoottori saa olla kytkettynä.

Yleinen ohjausjännite 12-230 V UC ja lisäksi tulo keskitetylle päälle ja pois kytkennälle 8-230 V UC.

Ohjaustulot on galvaanisesti erotettu 230 V syöttö ja kytkentäjännitteestä.

Nollapistekytkentä ja päällekytkentä suuremmalla nopeudella.

Sähkökatkoksen sattuessa, kytkimen asento ja nopeus tallennetaan. Laite voidaan kytkeä päälle virran palattua.

Automaattinen elektroninen ylikuormitus suojaus ja ylläampösuoja.

Voit syöttää 6 eri toimintoa ja aika-asetukset MODE- ja SET-painikkeilla käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Toiminnot ja ajat näkyvät laitteen näytössä. Muita ominaisuuksia ovat kielen valinta ja näppäinlukko.

Päällekytkentä-aika lisätään ja ilmoitetaan näytön alareunassa. Se voidaan myös nollata.

Ylimmällä näkyvät parametrit asetusprosessin aikana ja käytössä oleva toiminto.

Vasen nuoli osoittaa kytkimen 'ON' -asennon ja oikean nuoli osoittaa näppäinlukituksen, kun se on käytössä.

Asetusprosessin aikana keskimäinen rivi näyttää asetetut parametrit. Käytön aikana keskimäinen rivi näyttää nopeuden välillä 10-99 MOD- ja DSD-toiminnoille tai jäljellä olevan ajan minuutteina Udo- ja ODT-toiminnoille.

MOD = Moottorihimmennin jossa asetukset himmennysnopeudelle DSP, miniminopeudelle MI%, maksiminopeudelle MA%, muistitoiminnoille MEM+ sekä keskusohjaustulojen valintaan ON ja/tai OFF käynnistettäessä tai sammutettaessa. Lyhyet painallukset kytkvät päälle/pois, pitkä painallus muuttaa nopeutta. Painalluksen keskeyttäminen muuttaa himmennys-suuntaa.

DSD = Moottorihimmennin joka aktivoidaan kahdella suuntapainikkeella (ylös/alas). Asetukset himmennysnopeudelle DSP, miniminopeudelle MI%, maksiminopeudelle MA%, muistitoiminnoille MEM+. Kun aktivointi tapahtuu +E1 -liittimen kautta, lyhyt painallus kytkee ON. Pitkä painallus himmentää ylös maksiminopeuteen. Tuplapainallus himmentää välittömästi ylös maksiminopeuteen. Kun aktivointi tapahtuu +F1-liittimen kautta, lyhyt painallus kytkee OFF. Pitkä painallus himmentää alas miniminopeuteen. Ei keskusohjaus toimintoa.

Udo = Moottorihimmennin kuten MOD-toiminnossa, manuaalinen ON/OFF. Vaihtoehtoisesti voidaan asettaa aikaviive TIM, 1-99 minuutin välille. Kun aikaviive loppuu, laite sammuu. Keskusohjaus ON, on etusijalla keskusohjaukseen OFF nähden.



ODT = Moottorihimmennin käynnistyskytkimellä jossa säädettävä nopeus SP%, Vasteviive AV säädettävissä 1-99 minuuttiin ja aikarele RV säädettävissä 1-99 minuuttiin. Kun ohjausjännite kytketään, laite kytkeytyy päälle AV-ajan kuluttua. Kun ohjausjännite katkaistaan, RV-aika alkaa. Kun RV-aika loppuu, laite sammuu. Ei keskusohjaustoimintoa.

ON = Pysyvästi päällä maksiminopeudella, **OFF** = Pysyvästi pois päältä.

Aktivoi näppäinlukko painamalla samaan aikaan nopeasti MODE ja SET. Paina sitten SET vahvistaaksesi kun LCK vilkkuu. Poista näppäinlukko käytöstä painamalla MODE ja SET samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.

Paina sitten SET vahvistaaksesi kun UNL vilkkuu.

Kytchentäesimerkki

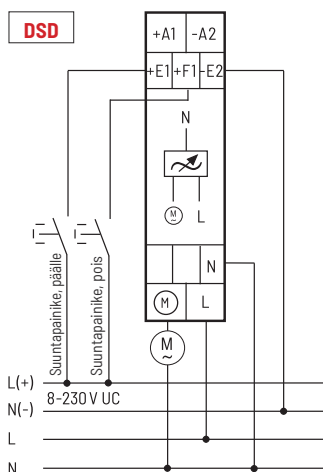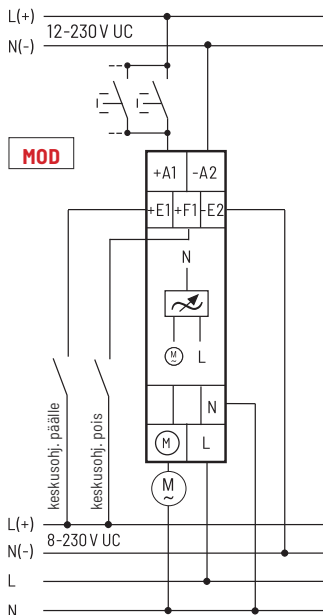

Tekniset tiedot, katso sivu 9-20.
Käyttöohjekotelo GBA14,
katso sivu 1-49, luku 1.

MOD12D-UC	Digitaalinen moottorihimmennin, MOSFET, maks. 300 W	Snro. 26 168 28	81,90 €/kpl
------------------	---	------------------------	--------------------