



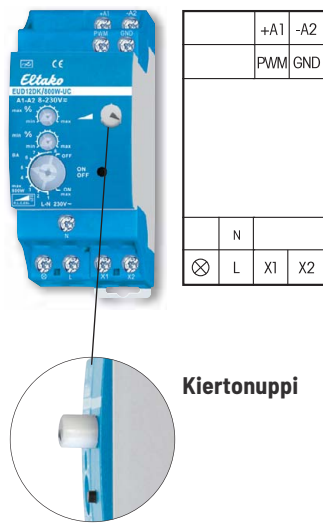


Kiertonuppi

Kiertokytkimen toiminnot

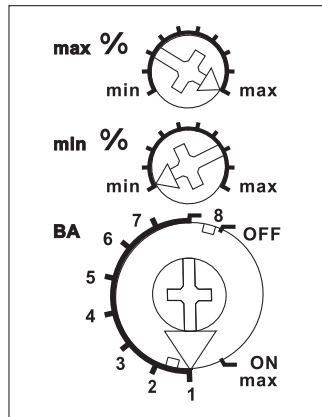

Yllä tehdasasetukset.

Kytentäesimerkki

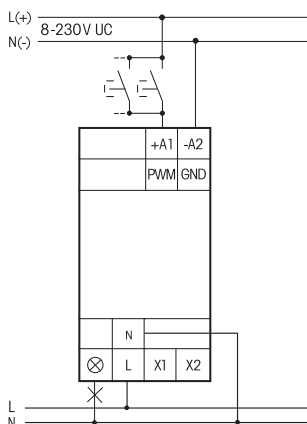

Tekniset tiedot, katso sivu 9-20.
Käyttöohjekotelo GBA14,
katso sivu 1-49, luku 1.

EUD12DK/800W-UC



Yleishimmennin kiertonupilla, MOSFET-transistori, kork. 800 W. Automaattinen kuormantunnistus. Valmiustilan kulutus vain 0,2 wattia. Valaistuksen minimi- ja maksimitaso säädettävissä.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.

2 moduulia = 36 mm leveä, 58 mm syvä.

Yleishimmennin kork. 800 W lamppuille ja valaisimille, tuuletusolosuhteista riippuen.

Soveltuu himmennettävälle 230 V:n LED-lamppuille ja himmennettävälle energiansäästölamppuille (ESL) riippuen lampun elektroniikasta ja himmennustekniikasta. **Katso tekniset tiedot sivulta 9-20.**

Kuormankesto jopa 3600 W tehoyksikön LUD12-230V kanssa, liittimissä X1 ja X2.

Nollapistekytkentä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä kuorman suojaamiseksi.

Yleinen ohjausjännite 8-230 V AC/DC, galvaanisesti erotettu 230 V:n käyttöjännitteestä ja kuorman jännitteestä. Minimikuormaa ei tarvita.

Vaihtoehtoisesti, PWM-ohjaus 10-24 V DC:llä PWM- ja GND-liitännöissä.

Kulloinenkin valaistuksen taso tallentuu poiskytkennän yhteydessä (muistitoiminto).

Sähkökatkon sattuessa kytkentätila ja valaistuksen taso tallentuvat muistiin, ja ne palautuvat käyttöjännitteen palatessa.

Automaattinen elektroninen ylikuormitus- ja lämpötilasuojia.

Valaistuksen maksimitaso (ylin himmennystaso) voidaan säätää **ylemmällä %-kiertokytkimellä.**

Käytä **keskimmäistä %-kiertokytkintä** asettaaksesi valaistuksen minimitaso (alin himmennystaso).

Alin kiertokytkin määrittää toimintatilan:

ON: Pysyvästi päällä suurimmalla kirkkaudella.

Pos.1 on AUTO-asento joka mahdollistaa kaikkien lampputyypin himmennuksen. Kytke päälle ja pois laitteen päällä olevalla painikkeella ja/tai painonapilla joka on kytketty +A1/-A2. Himmennys laitteen kiertonupilla.

Pos.2 on helppokäyttötila LED-valaisimille, joita ei voida himmentää riittävästi AUTO-tilassa (vaiheen katkaisu) rakenteensa takia ja on siksi käytettävä vaiheohjausta. Kytke päälle ja pois laitteen päällä olevalla painikkeella ja/tai painonapilla joka on kytketty +A1/-A2. Himmennys laitteen kiertonupilla.

Pos.3 on helppokäyttötila energiansäästölamppuille jotka on kytkettävä päälle käyttäen suurempaa jännitettä, jotta ne voidaan kytkeä päälle turvallisesti kylmänä ja alas himmennettynä. Kytke päälle ja pois laitteen päällä olevalla painikkeella ja/tai painonapilla joka on kytketty +A1/-A2. Himmennys laitteen kiertonupilla.

Pos.4 on AUTO-asento joka mahdollistaa kaikkien lampputyypin himmennuksen. Kytke päälle ja pois painonapilla joka on kytketty +A1/-A2. Himmennys laitteen kiertonupilla.

Pos.5 on helppokäyttötila LED-valaisimille, joita ei voida himmentää riittävästi AUTO-tilassa (vaiheen katkaisu) rakenteensa takia ja on siksi käytettävä vaiheohjausta. Kytke päälle ja pois painonapilla joka on kytketty +A1/-A2. Himmennys laitteen kiertonupilla.

Pos.6 on helppokäyttötila energiansäästölamppuille jotka on kytkettävä päälle käyttäen suurempaa jännitettä, jotta ne voidaan kytkeä päälle turvallisesti kylmänä ja alas himmennettynä. Kytke päälle ja pois painonapilla joka on kytketty +A1/-A2. Himmennys laitteen kiertonupilla.

Pos.7 on AUTO-asento joka mahdollistaa kaikkien lampputyypin himmennuksen. Kytke päälle ja pois ja himmennä PWM-aktivoinnilla.

Pos.8 on helppokäyttötila LED-valaisimille, joita ei voida himmentää riittävästi AUTO-tilassa (vaiheen katkaisu) rakenteensa takia ja on siksi käytettävä vaiheohjausta. Kytke päälle ja pois ja himmennä PWM-aktivoinnilla.

OFF: Pysyvästi pois päältä.

LED-valo ylempään kiertokytkimen alla sytty, kun lamppu on kytketty päälle.

EUD12DK/800W-UC	Valonsäädin/painikehimmennin DIN-kiskoon maks. 800 W	Snro. 28 168 77	79,80 €/kpl
------------------------	--	------------------------	--------------------