




Tilausnimike
CDSi-A/N ruskea

Tilausnumero
ED10016615

EAN-koodi
4015120016615



Lyhyt kuvaus:

- Pinta-asennettava hämäreäkytkin valaistusten automaattiseen kytkentään
- Kauko-ohjattavissa ja ohjelmoitavissa Mobil-RCi-M:llä
- Kuormituksen relekontakti
- Valoarvon asetus ulkoa käsin
- LED-säätöapu (viiveetön)
- Tarkat asetukset uuden valodiodin avulla
- Päälle-/poiskytkentäviive
- Kaksinkertainen johtojen sisäänvienti alhaalta tai kotelon takaseinän läpi mahdollista
- Pistoliittimet (jopa 2,5 mm²) nopeaan ja yksinkertaiseen asennukseen
- Suuri liitäntätila
- Soveltuu seinä- ja sisäkulma-asennukseen
- Sopii vanhaan ja uuteen, vaihdettavan moduulin ansiosta
- Kotelo iskunkestävää, UV-säteilyä kestävä polykarbonaattia
- Katoamattomat jaloteräsruuvit

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve n.	0,3 W
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä, elektronisesti Mobil-RCi-M - infrapuna- ja kaukosäätimellä (tilattava erikseen)
Kytkeänteho	230 V ~, 50 Hz, 2300 W/10 A (cos φ = 1), 1150 VA/5 A (cos φ = 0,5), 12/24 V =/5 A, kuormituksen relekontakti
Valoarvo	1 - 300 lux mekaanisesti asetussäätimellä, 1 - 1000 lux elektronisesti infrapuna- ja kaukosäätimellä, kytkentäeroituksen PÄÄLLE/POIS muutos mahdollista pistosilloituksella
Päällekytkentäviive	60 s
Poiskytkentäviive	60 s
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Koteloiluokk	IP 54
Suojausluokka	II
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Seinäasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 96 mm x leveys 76 mm x pituus 52 mm
Farbvarianten	ruskea, lähes kuin RAL 8017, valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste


- EM10016011 - Mobil-RCi-M hopea

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.


Tilausnimike
CDSi-A/N ruskea

Tilausnumero
ED10016615

EAN-koodi
4015120016615




Mitat [mm]

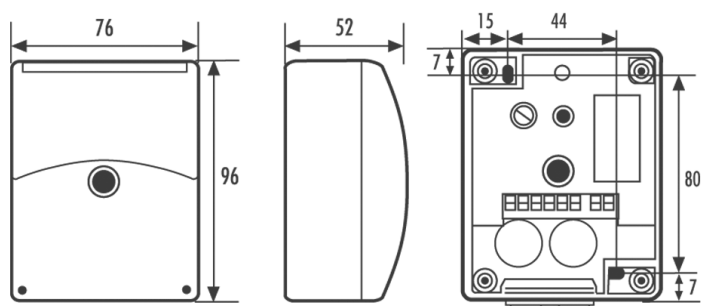


Schaltplan


Dämmerungsschalter CDS-A/T




CDS-A/N CDSi-A/N



CDSi-A/N16AX



CDS-E



Standardbetrieb: Brücke werkseitig eingebaut → 230 V ~ werden geschaltet.
Wenn die werkseitig eingebaute Brücke entfernt wird, kann der Relaiskontakt potenzialfrei genutzt werden.

www.esylux.com