

Asennusputki muovi - PVC TAM 25/18,15 750N 50m - Pipelife

Sähkönumero

11 000 26

Yleisnimi ja tuotesarja

Asennusputki muovi

Tekninen nimi

PVC TAM 25/18,15 750N 50m

Pitkä tuotenimi

**TAM PVC Topspeed asennusputki 25/18,15
750N 50m**

GTIN-koodi

9010459139221

Toimittajan tuotekoodi

70000754

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Pipelife Finland OyPipelife

Tuoteryhmä


**11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja
suojaletkut**

ETIM-luokka

EC001174

Tuotekuvaus

Taipuisa TAM-sähköasennusputki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. PVC TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen.

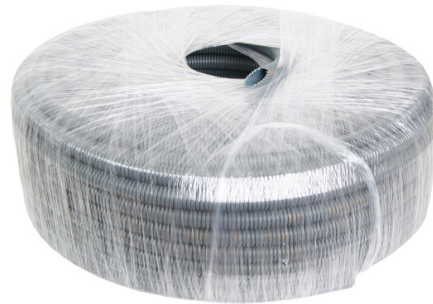

PIPELIFE 

Asennusputki muovi - PVC TAM 25/18,15 750N 50m - Pipelife

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001174 - Asennus-/suojaputki muovi

| | | |
|--|--|--|
| Materiaali: PVC | Halogeeniton: ei | |
| FR (fire retardant) -versio: kyllä | Taipuisuus: taipuisa | Hylsillä: ei |
| Puristuslujuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä): keskiluja (luokka 3 / 2 J) | Iskunkestävyysluokka (ominaisuus ei enää käytössä): keskiluja (luokka 3 / 2 J) | Puristuslujuusluokka standardin EN 61386-1 mukaan: keskiluja (luokka 3, 750 N) |
| Uppoasennus (ominaisuus ei enää käytössä): kyllä | Pinta-asennus: kyllä | Soveltuu puurakenteeseen: kyllä |
| Soveltuu onttoon seinään: kyllä | Soveltuu betonirakenteeseen: kyllä | Kone- ja järjestelmäasennus: ei |
| Soveltuu valuasennukseen: kyllä | Soveltuu ulkoasennukseen: ei | Maakaapeli: ei |
| Sisähalkaisija (mm): 18,15 | Ulkohalkaisija (mm): 25 | Käyttölämpötila-alue (°C): -25 – +60 |
| Erittäin liukas sisäpinta: kyllä | Mitta-asteikko: kyllä | Väri: harmaa |

Mittatiedot

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Pituus (syvyys) mm 550 | Leveys mm 550 | Tilavuus l 60.5 |
| Korkeus mm 200 | Paino kg 5.55 | |

Asennusputki muovi - PVC TAM 25/18,15 750N 50m - Pipelife

Muut tiedot

Alkuperämaa
NO

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
3917211090

UNSPSC-koodi
43222602

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC001174

Käyttöyksikkö
MTR

Muunnoskerroin
50

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
19.03.2024

Julkaisupäivämäärä
30.01.2014

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Installation pipe, plastic

Tekninen nimi, English
**PVC TAM 25/18,15 50m
Topspeed**

Yleisnimi, Svenska
Installering rör, plast

Tekninen nimi, Svenska
**PVC TAM 25/18,15 50m
Topspeed**

Logistiikatiedot

Pakk.koko1
12

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
12

Asennusputki muovi - PVC TAM 25/18,15 750N 50m - Pipelife

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
1250Leveys mm
900Tilavuus l
1068.75Korkeus mm
950Paino kg
82

Taipuisa TAM-sähköasennusputki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. PVC TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen.

