

## Asennusputki muovi - PVC TAM 25/18,15 750N 50m - Pipelife

Sähkönumero

**11 000 26**

Yleisnimi ja tuotesarja

**Asennusputki muovi**

Tekninen nimi

**PVC TAM 25/18,15 750N 50m**

Pitkä tuotenimi

**TAM PVC Topspeed asennusputki 25/18,15  
750N 50m**

GTIN-koodi

**9010459139221**

Toimittajan tuotekoodi

**70000754**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**Pipelife Finland OyPipelife**

Tuoteryhmä


**11 Asennusputket, putkitustarvikkeet ja  
suojaletkut**

ETIM-luokka

**EC001174**

Tuotekuvaus

Taipuisa TAM-sähköasennusputki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. PVC TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen.

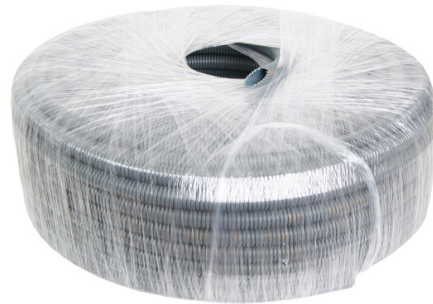

**PIPELIFE** 

## Asennusputki muovi - PVC TAM 25/18,15 750N 50m - Pipelife

## Tekniset tiedot (ETIM)

## EC001174 - Asennus-/suojaputki muovi

Materiaali: <b>PVC</b>	Halogeeniton: <b>ei</b>	
FR (fire retardant) -versio: <b>kyllä</b>	Taipuisuus: <b>taipuisa</b>	Hylsillä: <b>ei</b>
Puristuslujuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä): <b>keskiluja (luokka 3 / 2 J)</b>	Iskunkestävyysluokka (ominaisuus ei enää käytössä): <b>keskiluja (luokka 3 / 2 J)</b>	Puristuslujuusluokka standardin EN 61386-1 mukaan: <b>keskiluja (luokka 3, 750 N)</b>
Uppoasennus (ominaisuus ei enää käytössä): <b>kyllä</b>	Pinta-asennus: <b>kyllä</b>	Soveltuu puurakenteeseen: <b>kyllä</b>
Soveltuu onttoon seinään: <b>kyllä</b>	Soveltuu betonirakenteeseen: <b>kyllä</b>	Kone- ja järjestelmäasennus: <b>ei</b>
Soveltuu valuasennukseen: <b>kyllä</b>	Soveltuu ulkoasennukseen: <b>ei</b>	Maakaapeli: <b>ei</b>
Sisähalkaisija (mm): <b>18,15</b>	Ulkohalkaisija (mm): <b>25</b>	Käyttölämpötila-alue (°C): <b>-25 – +60</b>
Erittäin liukas sisäpinta: <b>kyllä</b>	Mitta-asteikko: <b>kyllä</b>	Väri: <b>harmaa</b>

## Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm <b>550</b>	Leveys mm <b>550</b>	Tilavuus l <b>60.5</b>
Korkeus mm <b>200</b>	Paino kg <b>5.55</b>	

## Asennusputki muovi - PVC TAM 25/18,15 750N 50m - Pipelife

## Muut tiedot

Alkuperämaa  
**NO**

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)  
**24**

Tullinimike  
**3917211090**

UNSPSC-koodi  
**43222602**

CE-merkintä

ETIM-luokka  
**EC001174**

Käyttöyksikkö  
**MTR**

Muunnoskerroin  
**50**

Myyntiyksikkö  
**PCE**

M1-merkintä

Muutospäivä  
**19.03.2024**

Julkaisupäivämäärä  
**30.01.2014**

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

## Käännöstiedot

Yleisnimi, English  
**Installation pipe, plastic**

Tekninen nimi, English  
**PVC TAM 25/18,15 50m  
Topspeed**

Yleisnimi, Svenska  
**Installering rör, plast**

Tekninen nimi, Svenska  
**PVC TAM 25/18,15 50m  
Topspeed**

## Logistiikatiedot

Pakk.koko1  
**12**

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4  
**12**

## Asennusputki muovi - PVC TAM 25/18,15 750N 50m - Pipelife

## Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm  
**1250**

Korkeus mm  
**950**

Leveys mm  
**900**

Paino kg  
**82**

Tilavuus l  
**1068.75**

Taipuisa TAM-sähköasennusputki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. PVC TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen.

