

75 YEARS OF INNOVATION.

Eltako
1949 - 2024

BLUETOOTH LAITTEET



HELPPOUTTA ASENNUKSEEN ELTAKO CONNECT-APILLA

BLUETOOTH KELLOKYTKIMIEN JA MONITOIMIAIKARELEEN
KÄYTTÖNOTTO JA OHJELMOINTI ILMAISEN SUOMENKIELISEN
ELTAKO CONNECT-APIN AVULLA.



SU12DBT/1+1-UC




S2U12DBT-UC



ASSU-BT/230V



MFZ12DBT-UC

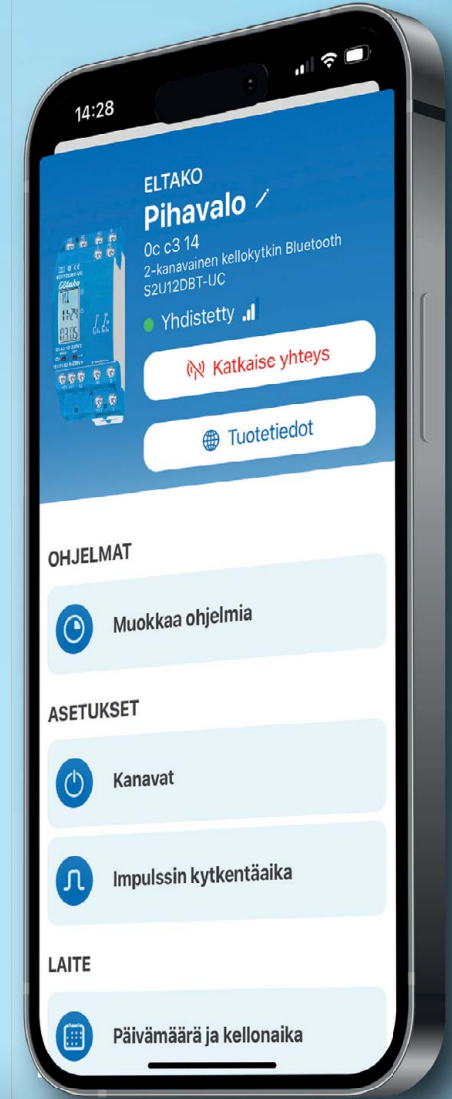

LATAA SOVELLUS NYT!



ELTAKO CONNECT APP

Eltako Connect -sovelluksen avulla voit kätevästi ohjelmoida kaikki Eltakon Bluetooth-laitteet. Suora yhteys älypuhelimesta laitteisiin ja intuitiivisen sovelluksen käyttöliittymän avulla, ohjelma-, kanava- ja laiteasetukset voidaan tehdä nopeasti ja helposti.

Kalenterinäköymästä näet kerralla kaikki aktiiviset ja ei-aktiiviset ohjelmasi viikonpäivien ja kellonaikojen mukaan ja pääset helposti tarvittaessa muuttamaan haluamiasi ohjelmia.

Sovelluksen kanssa yhteensopivat tuotteet ovat kaksi DIN-kiskoon asennettavaa kellokytkintä astrotoiminnolla; "SU12DBT/1+1-UC" ja "S2U12DBT-UC", ulkopistorasiaan asennettava pistorasiakellokytkin "ASSU-BT/230V" ja DIN-kiskoon asennettava monitoimiaikarele "MFZ12DBT-UC".


Kahdessa DIN-kiskoon asennettavassa kellokytkimessä on 60 ohjelmien muistipaikkaa ja erilaisia lisätoimintoja, kuten

satunnaisen kytkennän tila, jota käytetään esimerkiksi läsnäolon simulointiin.

Kaikki asetukset voidaan konfiguroida joko suoraan laitteen näytöllä etupaneelin painikkeiden avulla tai sovelluksen kautta. Asetukset tallentuvat suoraan laitteiden omaan muistiin, joten älypuhelimkeen ei tarvitse tallentaa mitään tietoja.

Uusi ulkopistorasiaan asennettava kellokytkin mahdollistaa esimerkiksi jouluvalojen, nurmikon sadettimien ja muiden sisä- ja ulkolaitteiden automatisoinnin suoraan pistokkeesta yksinkertaisesti ja helposti, kytkemällä ne vain suoraan pistokkeella pistorasia kellokytkimeen.

Monitoimiaikareleessä on 18 erilaista toimintoa, esimerkiksi tauko- ja käyntiaikoja, pulssitoimintoja tai päälle-/poiskytkentäviiveitä, joissa on erikseen tarkasti asetettavat ajat. Joten yksi rele sopii lähes jokaiseen kohteeseen.

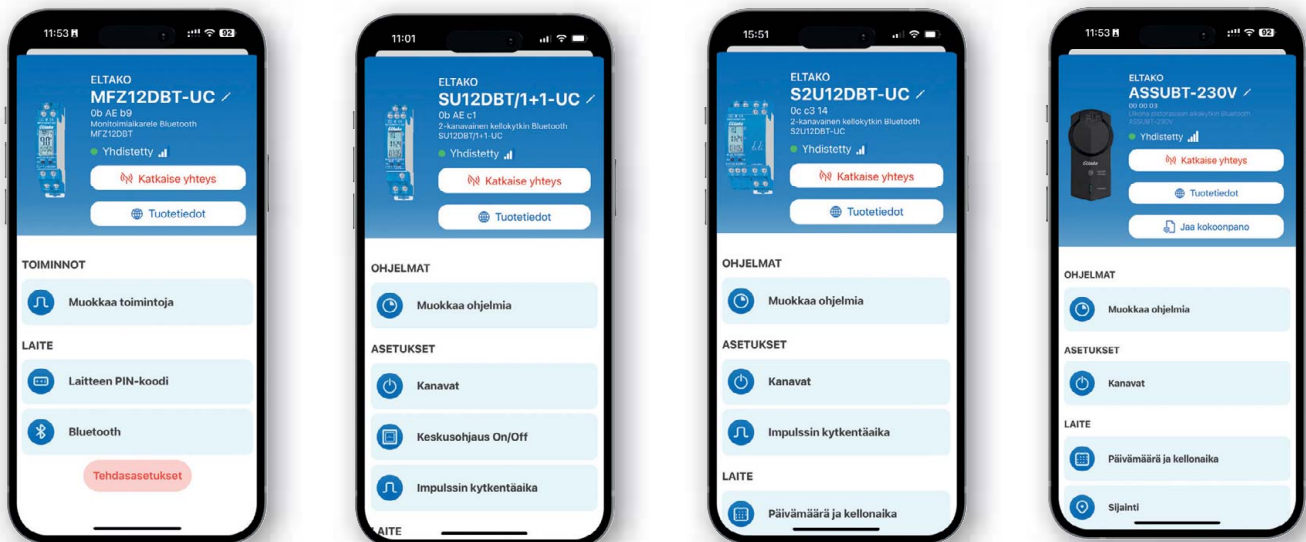

Mainituista neljästä eri tuotteesta kerrotaan tarkemmin seuraavilla sivuilla, sen lisäksi löydät niistä lisää tietoa ELTAKO YouTube-


kanavamme ohjevideoista eri kielillä. Kannattaa katsoa, ja kuten aina, jätä tykkäys videosta jos koit sen hyödylliseksi!

Lataa Eltako Connect appi



Eltako Connect-appin lataus:
<http://eltako.com/redirect/eltako-connect>

2-KANAVAINEN KELLOKYTKIN NÄYTÖLLÄ JA BLUETOOTHILLA SUI2DBT/1+1-UC JA S2UI2DBT-UC, KELLOKYTKIN PISTORASIAAN BLUETOOTHILLA ASSU-BT/230V JA DIGITAALINEN MONITOIMIAIKARELE BLUETOOTH MFZ12DBT-UC



SUI2DBT/1+1-UC



2-kanavainen kellokytkin näytöllä, Bluetoothilla ja ohjaus Eltako Connect-apilla. Kanavassa 1, 1 potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin 16 A/250 V AC ja Kanavassa 2, 1 potentiaalivapaa OptoMOS-puolijohdelähtö 50 mA/12-230 V UC, esim. ohjaamaan erillistä elektronista relettä (ER) tai ryhmäimpulssikytkintä (EGS). DX-tekniikalla. Näytön taustavalolla ja astrotoiminnolla. Valmiustilan kulutus vain 0,1-0,3 wattia. Keskusohjauksen yleinen käyttäjä ohjausjännite 12-230 V UC.

Modulaarinen yksikkö DIN-kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti. 1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm. Kanaville voidaan määrittää erikseen ja vapaasti enintään 60 ajastusohjelmien muistipaikkaa. Viikonpäivätoiminto ja automaattinen kesä-/talviajan vaihto. Varakäyttöaika noin 7 vuorokautta ilman paristoja. Asetukset tehdään joko Bluetoothilla apin avulla tai etupaneelisti MODE- ja SET-näppäimillä. tai MODE- ja SET-näppäimillä.

Tyyppi	Snro.	€/kpl
SUI2DBT/1+1-UC	26 169 11	103,70



ASSU-BT/230V



1-kanavainen kellokytkin ulkopistorasiaan, Bluetoothilla ja astrotoiminnolla, ohjaus Eltako Connect -sovelluksella. 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 16 A/250 V AC, 230 V LED-lamput ja energiansäästölamput (ESL) maks. 400W, hehkulamppukuorma maks. 2300 W. 116 x 56 x 46 mm (mitat ilman pistoketta), musta. Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön, IP44 (roiskevedeltä suojattu). Valmiustilan kulutus vain 0,3 wattia.

Schuko-pistorasiaan (tyyppi F), parannetulla ylijännitesuojauksella. Syöttö- ja kytkentäjännite 230 V. Nollapistekytkenällä. Bistabiilin reletoiminto estää kelan tehohäviön ja lämmöntuoton kytketyssä tilassa. Kellokytkimelle voidaan vapaasti määrittää vapaasti enintään 60 ajastimen muistipaikkaa. Päivämäärätoiminto ja automaattinen kesä-/talviajan vaihto. Varakäyttöaika noin 7 vuorokautta ilman paristoja. Jokainen muistipaikka voidaan ohjelmoida astro-toiminnolla (automaattinen päälle- ja poiskytkentä auringon noustessa/laskiessa) ja/tai päälle- ja poiskytkentä kellonajan mukaan. Astrotoiminnon päälle/pois-aikaa voidaan säätää ± 2 tuntia ennen ja jälkeen auringonlaskun.

Tyyppi	Snro.	€/kpl
ASSU-BT/230V	26 169 16	101,80




S2UI2DBT-UC



2-kanavainen kellokytkin näytöllä, Bluetoothilla ja ohjaus Eltako Connect-apilla. 1 + 1 potentiaalivapaa CO kosketinta 10 A/250 V AC, (kanavassa 1, 10 A/250 V AC ja kanavassa 2, 10 A/250 V AC). DX-tekniikalla. Näytön taustavalolla ja astrotoiminnolla. Valmiustilan kulutus vain 0,1-0,3 wattia. Syöttöjännite 12..230 V UC. Keskusohjaus ON ja OFF ohjaustulot 8...230 V UC jännitteelle, galvaanisesti eristetty syöttöjännitteestä ja kytkentäjännitteestä.

Modulaarinen yksikkö DIN-kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti. 2 moduulia = leveys 36 mm, syvyys 58 mm. Kanaville voidaan määrittää erikseen ja vapaasti enintään 60 ajastusohjelmien muistipaikkaa. Viikonpäivätoiminto ja automaattinen kesä-/talviajan vaihto. Varakäyttöaika noin 7 vuorokautta ilman paristoja. Asetukset tehdään joko Bluetoothilla apin avulla tai etupaneelisti MODE- ja SET-näppäimillä.

Tyyppi	Snro.	€/kpl
S2UI2DBT-UC	26 169 13	113,10



MFZ12DBT-UC



Digitaalisesti asetettava monitoimioaikarele näytöllä, Bluetoothilla ja 18 toiminnolla, sekä ohjaus Eltako Connect-apilla. 1 potentiaalivapaa vaihtokosketin (CO) 10 A/250 V AC. 230 V LED-kuorma maks. 200 W, hehkulamppukuorma maks. 2000 W. Taustavalaistus näyttö. Valmiustilan kulutus vain 0,1-0,3 wattia.

Modulaarinen yksikkö DIN-kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti. 1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm. Patentoidun Eltako Duplex-tekniikan (DX) avulla, normaalisti potentiaalivapaat koskettimet voidaan silti kytkeä nollapisteessä 230 V AC 50 Hz ja vähentää siten merkittävästi niiden kulumista. Laaja ohjausjännite 8-230 V AC/DC. Ohjausjännite on sama kuin käyttöjännite. Aikareleen toiminnot ja aika-asetukset asetetaan joko Bluetoothin kautta ilmaisella Eltako Connect-sovelluksella tai laitteen etupaneelisti MODE- ja SET-painikkeilla. Laajat mahdolliset aika-asetukset: (0,1-9,9 tai 1-99 sekuntia, minuuttia tai tuntia). Kaikissa niissä aikatoiminnoissa, joissa on asetettavissa kaksi erillistä aikaa, kuten esimerkiksi käynti- ja tauko aika, voidaan molemmat ajat asettaa erikseen.

Tyyppi	Snro.	€/kpl
MFZ12DBT-UC	27 035 78	101,10



Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

 045 7870 6795
 tuki@eltako.com



Eltako GmbH
Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach

 +49 711 943 500 00
 info@eltako.de  eltako.com