


Protector

För förhöjt personskydd i hemmet och på arbetsplatsen
Parannettua henkilösuoja kotiin ja työpaikalle.

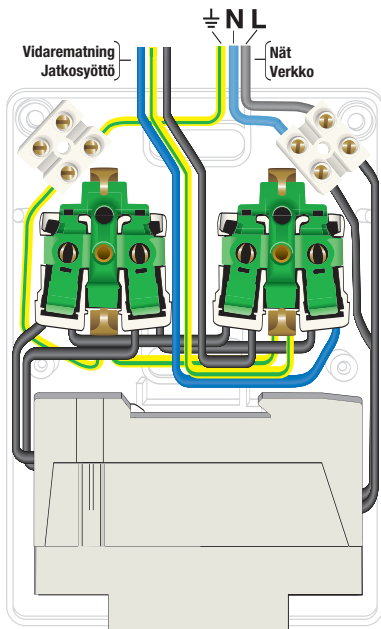

Protector är en kombination av ett 2-vägs jordat petskyddat uttag 16A/230 V och en 2-polig jordfelsbrytare med 10 eller 30mA märkfelström.

Jordfelsbrytarna är av typ A, dvs. de har förhöjd stötströmsäkerhet och reagerar för växelfelströmmar och pulserande likfelströmmar.

Protector on maadoitetun turvasuluilla varustetun 16A/230V kaksoispistorasian ja 2-napaisen joko 10 tai 30mA vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä. Vikavirtasuojakytkimet ovat tyyppiä A, mikä tarkoittaa parannettua syöksyvirtasuojaa ja vaihtovikavirtojen ja pulssimuotoisten tasavikavirtojen tunnistamista.

Norwesco AB . Box 603, SE-187 26 Täby
Tel: +46-8-792 27 00, Fax: +46-8-792 27 09
e-mail: info@norwesco.se

www.norwesco.se
norwesco

Montage

På vägg eller över infälld apparatdosa med cc = 60 mm

- Bryt strömkretsen och kontrollera att den är spänningsfri
- Avlägsna det befintliga uttaget
- Öppna Protectorns klapplock, lossa de nu synliga skruvarna och ta bort enheten med uttagsbrunnarna
- Lossa de nu frilagda skruvar som håller kåpans överdel och ta bort den
- Använd utbrytningsöppningen i bottenplattan för ledningsinföring och anslutning
- Fäst bottenplattan med apparatdosans befintliga skruvar eller använd separata skruvar och fästpluggar (utanpåliggande montage)
- Anslut nätledningarna till respektive anslutningsplint enligt bilden
- sätt tillbaka kåpan och täckplattan med uttagsbrunnarna och täcklocken

Test

- koppla in strömkretsen igen
- slå på jordfelsbrytaren genom att ställa vippan i läge 1
- funktionstesta jordfelsbrytaren genom att trycka in testknappen märkt "T", varvid jordfelsbrytaren måste bryta strömkretsen

Skydd av ytterligare uttag

Protectors jordfelsbrytare kan också användas för att genom vidarematning skydda ett eller flera andra vägguttag. Vid sådan installation användes den medlevererade införingsnippeln med två införingar och anslutning sker enligt vad som framgår av bilden.

Asennus

Joko pinta-asennuksena tai jakorasian päälle, kiinnitysväli 60 mm

- Katkaise virta ja tarkista, että jännitettä ei ole
- Irrota paikalla oleva pistorasia
- Avaa Protectorin läppäkansi, poista ruuvit ja irrota rasiayksikkö
- Irrota kotelon yläosa avaamalla kotelon kiinnitysruuvit
- Asennettaessa jakorasian päälle tapahtuu johdon syöttö ja kytkentä pohjalevyn murtoaihion kautta
- Kiinnitä pohjalevy jakorasian ruuveilla tai käytä erillisiä ruuveja ja proppuja tavallisessa pinta-asennuksessa
- Kytke verkkojohto vastaaviin liittimiin alla olevan kuvan mukaisesti
- Laita kotelon kansi ja rasiayksikkö paikalleen

Testaus

- Kytke virta
- Laita vikavirtasuojakytkin päälle kääntämällä vipukytkin asentoon 1
- Testaa vikavirtasuojakytkimen toiminta painamalla "T":llä merkittyä testinappulaa, vikavirtasuojakytkimen tulisi katkaista virta testinappulaa painettaessa

Ketjuttaminen

Protectorin vikavirtasuojakytkintä voidaan ketjuttamisella käyttää yhden tai useamman pistorasian suojana. Tällaisessa asennuksessa käytetään mukana toimitettavaa kalvotivistettä, jossa on kaksi läpivientä.

Kytkeminen tehdään kääntöpuolella olevan kuvan mukaisesti.