

T-kappale OptiLine - OL mini - TS1220 PC/ABS valk - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

14 008 44 Arkistoitu 29.12.2023

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

T-kappale OptiLine

Tekninen nimi

OL mini - TS1220 PC/ABS valk

Pitkä tuotenimi

Optiline minikanava 1220 t-kappale PC/ABS valk RAL 9010

GTIN-koodi

3606480310799

Toimittajan tuotekoodi

ISM14106

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä

14 Kaapelitiet


ETIM-luokka

EC000865

Tuotekuvaus

OptiLine Minikanavat...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

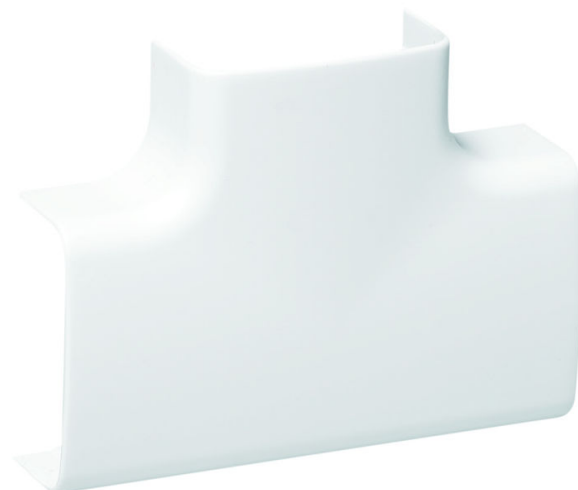

Life Is On | **Schneider**
Electric

T-kappale OptiLine - OL mini - TS1220 PC/ABS valk - Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000865 - Asennuskanavan T-kappale

Korkeus (mm): 12	Leveys (mm): 40	
Lähtökorkeus (mm): 12	Lähdön leveys (mm): 20	Malli / Tyyppi: valettu huppu
Materiaali: muovi	Materiaalin laatu: muu	Halogeeniton: kyllä
Pinnan suojaus: käsittelemätön	Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: ei	Kiinnitystapa: napsautettava
Väri: puhtaanvalkoinen	RAL-numero: 9010	Suojakalvolla: ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm 20	Tilavuus l
Korkeus mm 12	Paino kg	

T-kappale OptiLine - OL mini - TS1220 PC/ABS valk - Schneider Electric

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa SE	ETIM-luokka EC000865	Muutospäivä 30.12.2023
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 18	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 27.06.2005
Tullinimike 3925908000	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S1102, S1202, S1402
UNSPSC-koodi 39121200	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English T-piece	Yleisnimi, Svenska T-stycke
Tekninen nimi, English 12x20 T-piece white	Tekninen nimi, Svenska OL mini - TS1220 PC/ABS vit

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 10	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 300	Kuljetusvaarallinen aine	

T-kappale OptiLine - OL mini - TS1220 PC/ABS valk - Schneider Electric

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
204

Leveys mm
175

Tilavuus l
1.428

Korkeus mm
40

Paino kg
0.049

OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyyllikkäästi muotoiltu johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.

Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosaiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella. PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.

Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa.

Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.

OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.

Kotelointitaso: IP40

Varusteet:

Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.

Toimituspituudet:

Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit:

Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.

Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia.

