

Liitántärasia Canalis - ULOSOTTO 10A L1+N VI/HA 0.8M - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero
16 000 16 Arkistoitu 22.08.2017

Korvaava tuote
34 480 96

Yleisnimi ja tuotesarja
Liitántärasia Canalis

Tekninen nimi
ULOSOTTO 10A L1+N VI/HA 0.8M

Pitkä tuotenimi
10 A 1-vaihe virran ulosotto L1

GTIN-koodi
3606480002113

Toimittajan tuotekoodi
KBC10DCS101

Toimittajan tuotekoodi 2


Toimittaja / Tuotemerkki
Schneider Electric Finland OySchneider Electric

Tuoteryhmä
16 Pinnalliset jako- ja liitántärasiat

ETIM-luokka
EC000008

Tuotekuvaus
Canalis KB jakelukiskojärjestelmä...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

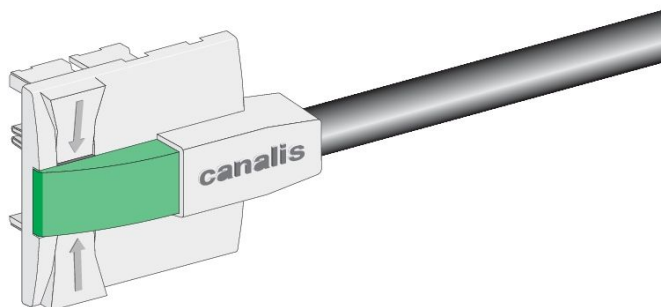

Life Is On | **Schneider**
Electric

Liitántärasia Canalis - ULOSOTTO 10A L1+N VI/HA 0.8M -
Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000008 - Virtakiskon ulosottoyksikkö

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):	Napojen lukumäärä:	
2	5	
Nimellisvirta AC 50 Hz (A):	Nimellisjännite AC 50 Hz (V):	Vaihevalinta:
10	230 – 400	kyllä
Säädettävissä:	Virranottimen tyyppi:	Voimapistorasioden (CEE) määrä:
ei	putki	0
Muiden pistorasioden määrä:	Pistorasioden tyyppi:	Väri:
0	muu	valkoinen
RAL-numero:	Kotelointiluokka (IP):	
9001	IP55	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
50	60	0.15
Korkeus mm	Paino kg	
50	0.115	

Liitántärasia Canalis - ULOSOTTO 10A L1+N VI/HA 0.8M - Schneider Electric

Muut tiedot

Alkuperämaa FR	ETIM-luokka EC000008	Muutospäivä 14.02.2022
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 11.08.2009
Tullinimike 85369010	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 39121303	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Connection box	Yleisnimi, Svenska Fördelningsdosa
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 960	Kuljetusvaarallinen aine	

Canalis KB jakelukiskojärjestelmä

Canalis KB on kustannustehokas, muunneltava ja henkilöturvallinen 20 tai 40A:n jakelukiskojärjestelmä sähkönjakeluun ja valaistuksen virransyöttöön. Valaistussovelluksissa valaisimet voidaan ripustaa suoraan kiskoon.