

Liitántärasia Canalis - ULOSOTTO 10A L3+N RU/HA 0.8M - Schneider Electric

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

16 000 18 Arkistoitu 22.08.2017

Korvaava tuote

34 480 98

Yleisnimi ja tuotesarja

Liitántärasia Canalis

Tekninen nimi

ULOSOTTO 10A L3+N RU/HA 0.8M

Pitkä tuotenimi

10 A 1-vaihe virran ulosotto L3

GTIN-koodi

3606480002137

Toimittajan tuotekoodi

KBC10DCS301

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Schneider Electric Finland Oy
Schneider Electric

Tuoteryhmä

16 Pinnalliset jako- ja liitántärasiat


ETIM-luokka

EC000008

Tuotekuvaus

Canalis KB jakelukiskojärjestelmä...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

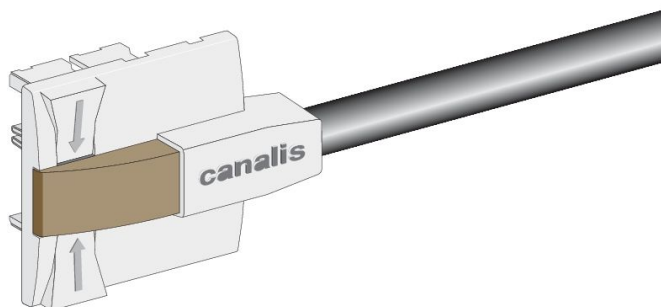

Life Is On | **Schneider**
Electric

Liitántärasia Canalis - ULOSOTTO 10A L3+N RU/HA 0.8M -
Schneider Electric

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000008 - Virtakiskon ulosottoyksikkö

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):	Napojen lukumäärä:	
2	5	
Nimellisvirta AC 50 Hz (A):	Nimellisjännite AC 50 Hz (V):	Vaihevalinta:
10	230 – 400	kyllä
Säädettävissä:	Virranottimen tyyppi:	Voimapistorasioden (CEE) määrä:
ei	putki	0
Muiden pistorasioden määrä:	Pistorasioden tyyppi:	Väri:
0	muu	valkoinen
RAL-numero:	Kotelointiluokka (IP):	
9001	IP55	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
50	60	0.15
Korkeus mm	Paino kg	
50	0.115	

Liitántärasia Canalis - ULOSOTTO 10A L3+N RU/HA 0.8M - Schneider Electric

Muut tiedot

Alkuperämaa FR	ETIM-luokka EC000008	Muutospäivä 14.02.2022
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 11.08.2009
Tullinimike 85369010	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 39121303	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Connection box	Yleisnimi, Svenska Fördelningsdosa
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2 960	Kuljetusvaarallinen aine	

Canalis KB jakelukiskojärjestelmä

Canalis KB on kustannustehokas, muunneltava ja henkilöturvallinen 20 tai 40A:n jakelukiskojärjestelmä sähkönjakeluun ja valaistuksen virransyöttöön. Valaistussovelluksissa valaisimet voidaan ripustaa suoraan kiskoon.