

NOKO & PIKO

Asennusohje



Noko 3W

62AV996L003N
62AV996N003N



Piko 3W

62AV996L003P
62AV996N003P



NOKO 3W

TUOTENUMERO	62AV996L003N 62AV996N003N
SÄHKÖNUMERO	4142223 4142224
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	300 lm 360 lm (100 lm/W 120 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	96 lm 102 lm (32 lm/W 40 lm/W)

ASENNUSTAPA	uppoasennus
MITAT [P x L x K]	45mm x 45mm x 25mm
UPOTUSSYVYYS	40mm
AENNUSREIKÄ	ø 40mm
PAINO	0,1kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP20
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	3W
NIMELLISTEHO	3W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	700mA
VIRTALÄHDE	ulkoinen, Winled 700mA/18W IP20
KYTKENTÄ	ruuviliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	85
MACADAM SDCM	-
KETJUTETTAVUUS	kyllä
OHJAUSTAVAT	TRIAC
OPTIIKKA	55°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	<17
OPTIIKAN MATERIAALI	-
LED-ELINIKÄ	35 000h
VIRTALÄHTTEEN ELINIKÄ	35 000h
SYTTYMISKERTOJA	<100 000
TUOTETAKUU	2 vuotta
LISÄTIETOJA	asennus 3-6kpl sarjoissa kaapelin pituus 2,4m



PIKO 3W

TUOTENUMERO	62AV996L003P 62AV996N003P
SÄHKÖNUMERO	4142225 4142226
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	300 lm 360 lm (100 lm/W 120 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	70 lm 74 lm (23 lm/W 25 lm/W)


ASENNUSTAPA	uppoasennus
MITAT [P x L x K]	45mm x 24mm
UPOTUSSYVYYS	40mm
AENNUSREIKÄ	ø 40mm
PAINO	0,1kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP20
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +40° C
TEHO	3W
NIMELLISTEHO	3W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	700mA
VIRTALÄHDE	ulkoinen, Winled 700mA/18W IP20
KYTKENTÄ	ruuviliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	85
MACADAM SDCM	-
KETJUTETTAVUUS	kyllä
OHJAUSTAVAT	TRIAC
OPTIIKKA	55°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	<17
OPTIIKAN MATERIAALI	-
LED-ELINIKÄ	35 000h
VIRTALÄHTTEEN ELINIKÄ	35 000h
SYTTYMISKERTOJA	<100 000
TUOTETAKUU	2 vuotta
LISÄTIETOJA	asennus 3-6kpl sarjoissa kaapelin pituus 2,4m

VIRTUALÄHTEET JA KYTKENTÄ

TRIAC/ei himm. Noko & Piko 3W

Tasavirtalähde 700mA 18W

sisääntulo: 220-240VAC 0.11A 50/60Hz
ulostulo: 6-26V 700mA DC
IP20
Tc +80°C, Ta -20°C - +50°C
λ 0.90




Soveltuu:

Noko ja Piko 3W

62AV996L003N | 62AV996N003N

62AV996L003P | 62AV996N003P

KytKentä

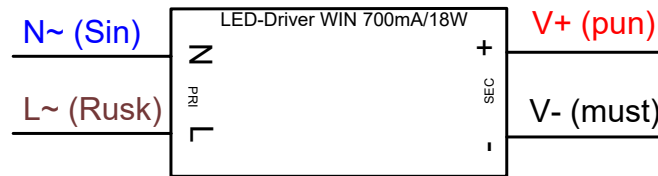

ASENNUSOHJE

1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Tee valaisimelle mittojen mukainen reikä asennuspintaan.
3. Porrasvalaisimien kytKentää varten mukana tulee haarotusrasia, johon saa kytKettyä kaikkiaan 6 kpl porrasvalaisimia.
4. Porrasvalaisimet tulee asentaa vähintään kahden ryhmässä.
5. Kytke syöttökaapeli (L / N) LED-virtalähteeseen ja varmista, että johtimet on kytKetty oikein.
6. Kytke haarotusrasian liitäntäkaapeli LED-virtalähteeseen V+(pun) / V- (must) ja varmista, että johtimet on kytKetty oikein.
7. Aseta valaisin asennusreikään ja varmista, että se istuu hyvin.
8. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

VAROITUS

- KytKentätarvikkeita ei ole mukana. Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- KytKentätarvikkeiden tulee täyttää EN 60998-2-1 ja EN 60998-2-2 vaatimukset.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Himmennettävissä Triac-himmentimillä.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset porrasvalaisimien verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKE
044 715 0083
tuki@winled.fi