

CAUTION

- We recommend installation to be done by your local licensed and qualified electrician.
- Please switch off the power source before installation or replacement.
- The minimum safety distance from the illuminated object is 0.1m.
- Only MEGAMAN® CFL GU10 and 7W LED PAR16 can be used with the luminaire. Using incandescent bulb, halogen bulb or other kinds of light source will be result in risk of fire or electric shock.
- Not suitable for dimmer circuits, except for MEGAMAN® dimmable lamps.
- Applied to indoor applications only.
- For recessed ceiling installation only.
- When this recessed luminaire is installed into ceiling areas, the exposed part of the luminaire has a rated ingress protection of IP23, whereas the unexposed part has a rated ingress protection of IP20.

TECHNICAL SPECIFICATION


Model : F12917RC+LA2502
F12917RC+LA2505
F12917RC+LA5213
F12917RC+LA5211

Voltage : 220-240V~

Frequency : 50/60Hz

Wattage : 3xMax.14W
MEGAMAN® CFL GU10
3xMax.7W
MEGAMAN® LED PAR16

IP Protection :



TYPE OF CONNECTION



F12917RC+LA2502

Power Cord Preparation:

Single Type Connection

Input voltage 220-240V~

F12917RC+LA2505

Power Cord Preparation:

Stripping Preparation

- 0.5-1.5mm² For solid conductors
- 0.5-1.5mm² For tinned wire ends
- max. Ø1.5mm For wire ends with ferrule

Single Type Connection

Input voltage 220-240V~

Parallel Type Connection

Input voltage 220-240V~

Expandable up to 230W max.

F12917RC+LA5211

Power Cord Preparation:

Single Type Connection

Input voltage 220-240V~

Press downwards to secure connection wire

F12917RC+LA5213

Power Cord Preparation:

Stripping Preparation

- 0.75-2.5mm² For solid conductors
- 0.75-2.5mm² For tinned wire ends
- max. Ø1.8mm For wire ends with ferrule

Single Type Connection

Input voltage 220-240V~

Press downwards to secure connection wire

Parallel Type Connection

Input voltage 220-240V~

Expandable up to 230W max.

INSTALLATION

Safety distance

265 x 75mm

Material Thickness <25mm

Opening size for 265x75mm

Adjustable 30°

Suction disk only for MEGAMAN® CFL GU10

CLEANING

- Disconnect the power source before cleaning.

MAINTENANCE

- Do not attempt to disassemble or service the product yourself. Please leave all technical issues to a qualified electrician.

VAROITUS


- Suosittelemme, että asennuksen tekee valtuutettu sähköasentaja.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai lampun vaihtoa.
- ...0.1m Turvaväli valaistusta kohteesta on 0,1 m.
- Max. 14W MEGAMAN® GU10 kantaista energiansäästö- tai 7W LED-PAR16-lamppua voidaan käyttää valaisimessa. Muun lampun kuten hehku- tai halogeenilampun käyttäminen aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran.
- Himmennyskäyttöön vain MEGAMAN dimmerable erikoislampuilla.
- Vain sisäkäyttöön.
- Valaisin on tarkoitettu uppoasennukseen sisäkatoissa.
- Upoksissa olevien valaisimen osien kotelointiluokka on IP20. Näkyviin jäävän valaisimen osan kotelointiluokka on IP23.

TEKNISET TIEDOT

Malli : F12917RC+LA2502
F12917RC+LA2505
F12917RC+LA5213
F12917RC+LA5211

Jännite : 220-240V~
Taajuus : 50/60Hz
Teho : 3xMax.14W
MEGAMAN® CFL GU10
3xMax.7W
MEGAMAN® LED PAR16

Kotelointiluokka IP:



KYTKENNÄT

F12917RC+LA2502

Johdon asennus:

Yksittäiskytkentä
Syöttöjännite 220-240V~

F12917RC+LA2505

Johdon asennus:

Johdon kuorinta
0.5-1.5mm²
Jäykille johtimille
0.5-1.5mm²
Juotetut johtimen päät
max. Ø1.5mm
Halkitut johtimen päät
≤1mm

Yksittäiskytkentä
Syöttöjännite 220-240V~

Rinnankytkentä
Syöttöjännite 220-240V~

Valaisimien ketjutus 230W max.

F12917RC+LA5211

Johdon asennus:

Yksittäiskytkentä
Syöttöjännite 220-240V~

Rinnankytkentä
Syöttöjännite 220-240V~

F12917RC+LA5213

Johdon asennus:

Johdon kuorinta
0.75-2.5mm²
Jäykille johtimille
0.75-2.5mm²
Juotetut johtimen päät
max. Ø1.8mm
Halkitut johtimen päät
≤1mm

Yksittäiskytkentä
Syöttöjännite 220-240V~

Rinnankytkentä
Syöttöjännite 220-240V~

Valaisimien ketjutus 230W max.

ASENNUS

Turvaetäisyys

265 x 75mm

Materiaalivahvuus <25mm

Upotusaukko 265x75mm

Imukuppi vain MEGAMAN® CFL GU10

Säädettävissä 30°

PUHDISTUS

- Kytke virta pois ennen puhdistusta.

HUOLTO

- Älä yritä purkaa tai huoltaa valaisinta itse. Jätä nämä toimenpiteet koulutetulle sähköasentajalle.


VARNING

- Vi rekommenderar att installation görs av behörig elektriker.
- Stäng av elen innan byte eller installation.
- ...0.1m Minsta säkerhetsavstånd från det belysta objektet är 0.1m.
- Enbart MEGAMAN® CFL GU10 och 7W LED PAR16 skall användas. Vid användning av "vanlig" glödlampa, halogenlampa eller annan typ av ljuskälla finns det risk för eld eller elektrisk stöt.
- Ej lämplig att dimra, förutom med MEGAMAN´s dimbara lampor.
- Endast för inomhusbruk.
- Endast för infällnad.
- Infälld i tak, håller den synliga delen IP23, medan den infällda håller IP20.

TEKNISK SPECIFIKATION

Modell : F12917RC+LA2502
F12917RC+LA2505
F12917RC+LA5213
F12917RC+LA5211


Volt : 220-240V~
Frekvens : 50/60Hz
Watt : 3xMax.14W
MEGAMAN® CFL GU10
3xMax.7W
MEGAMAN® LED PAR16

IP klass : 


TYP AV ANSLUTNING

F12917RC+LA2502

Förberedelse av kabel:



Enledare
Spänning
220-240V~

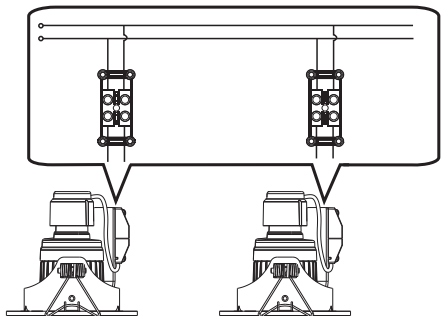

F12917RC+LA2505

Förberedelse av kabel:

Uppskalning
0.5-1.5mm²

För solida leds änden
0.5-1.5mm²

För tennade leds änden
max. Ø1.5mm

För leds änden med kapsel
Ø1mm


Anslutning av en ledare
Spänning
220-240V~

Parallellkoppling
Spänning
220-240V~

Max 230W


F12917RC+LA5211

Förberedelse av kabel:



Enledare
Spänning
220-240V~

Tryck nedåt för att säkra

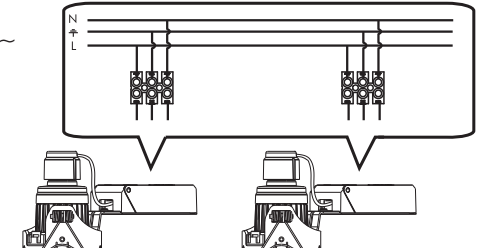

F12917RC+LA5213

Förberedelse av kabel:

Uppskalning
0.75-2.5mm²

För solida leds änden
0.75-2.5mm²

För tennade leds änden
max. Ø1.8mm

För leds änden med kapsel
Ø1mm


Anslutning av en ledare
Spänning
220-240V~

Parallellkoppling
Spänning
220-240V~


Max 230W

INSTALLATION

Säkerhetsavstånd



265 x 75mm



Material
tjocklek
<25mm




Öppning
265x75mm




Säddettävissä 30°



MEGAMAN® LED PAR16

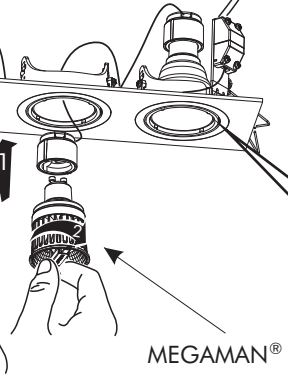

MEGAMAN® CFL GU10

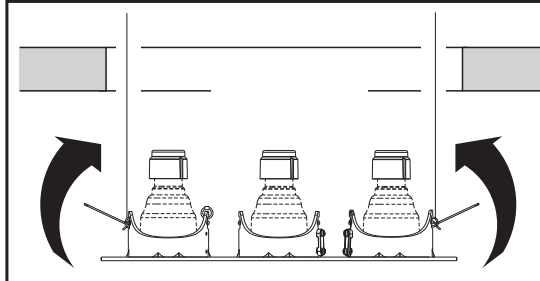

RENGÖRING

- Koppla ur strömmen innan rengöring.

UNDERHÅLL

- Försök inte att skruva isär eller laga produkten själv, utan kontakta en elektriker.