



Linear

Asennusohje
Monteringsanvisning

S
S+
SI
SR
P

Säilytä ohjeet ja luovuta kiinteistön käyttäjälle.

Turvallisuusohjeet

Tarkista tuote kuljetussisällön ja -vaurioiden varalta. Mikäli havaitset vikoja tai puutteita toimituksessa tai tuotteessa, ole välittömästi yhteydessä myyjään.


Valaisin on kytkettävä irti sähköverkosta ennen asennus- tai huoltotyötä sähköiskun vaaran välttämiseksi!

- Valaisimen mukana ei tule kytkentärimaa. Valaisimen asennus- tai huoltotyö tehdään näiden ohjeiden mukaisesti vain valtuutetun henkilön toimesta.
- Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, hänen valtuuttamansa henkilö tai vastaava riittävän pätevä henkilö.



D-luokiteltu IP44-valaisin ympäristöön, missä ei voi olettaa tapahtuvan epänormaalia pölyn kertymistä (IEC 60598-2-24: 24.5 a))

D-luokiteltu IP64-valaisin ympäristöön, missä voi olettaa tapahtuvan epänormaalia johtavan pölyn kertymistä (IEC 60598-2-24: 24.5 c))



Käyttöohjeet

- Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia
- Valmistaja ei kanna vastuuta tuotteen väärästä käytöstä
- Asennettuun tuotteeseen ei saa kohdistua ulkoista mekaanista rasitusta
- Asennettu tuote ei saa altistua vahvoille kemikaaleille
- Älä katso suoraan päällä olevaan valaisimeen

Huolto-ohjeet

- Valaisimen puhdistamisessa voi tarvittaessa käyttää neutraaleja saippualliuoksia ja hankaamattomia puhdistusvälineitä

Varastointi

- Tuote varastoidaan kuivassa ja puhtaassa ympäristössä
- Älä rasita tuotetta mekaanisesti tai kemiallisesti varastoinnin aikana

Kiinnikkeet:

Käytä lähetyksen mukana tulleita kiinnikkeitä vain, jos ne sopivat käyttötarkoitukseen.

Mikäli kiinnikkeet ovat sisältyneet tilaukseen, ne on pakattu erikseen. Huomaathan, että osatoimituksissa kiinnikkeet voivat olla vain ensimmäisen toimituserän mukana.

Kiinnikkeitä tulee käyttää ohjeistuksen (kts. taulukko) mukainen määrä.

Huom! Urheilutiloihin asennettaessa kiinnikkeitä tulee lisätä yksi kappale / valaisin.

Kiinnikkeet:

https://purso.fi/wp-content/uploads/2020/12/SNEP-Linear-kiinnikkeet_faste_brackets_halterung-112021.pdf

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

Säkerhets Instruktioner Se Alem 09 punkt 4

ALEM09 gäller endast Sverige

Kontrollera produkten för transportinnehåll och skador. Om man märker några fel eller brister i leveransen eller i produkten, kontakta säljaren omedelbart.


Armaturen är bortkopplad från elnätet före installation eller underhållsarbete i syfte att undvika en elektrisk stöt!

- Lampan kommer inte med en kopplingsplint. Armaturens installation eller underhållsarbeten utförs endast av en behörig person enligt dessa instruktioner.
- Ljuskällan måste bytas endast av tillverkaren eller dennes kvalificerade person.



D-klassad IP44-armatur för användning i miljöer där en ackumulering av damm på armaturen kan inte händas (IEC 60598-2-24: 24.5 a))

D-klassad IP64-armatur för användning i miljöer där en ackumulering av ledande damm på armaturen kan händas (IEC 60598-2-24: 24.5 c))



Anvisningar

- Man får inte göra ändringar i produkten
- Tillverkaren är inte ansvarig för missbruk av produkten
- Den installerade produkten får inte utsättas för extern mekanisk spänning
- Den installerade produkten får inte utsättas för starka kemikalier
- Titta inte direkt på tända armatur

Underhållsinstruktioner

- Vid behov rengör armaturen med neutrala tvållösningar och rengöringsmedel utan slipmedel

Lagring

- Produkten förvaras i torr och ren miljö
- Utsätt inte produkterna för mekanisk eller kemisk påverkan under lagring

Fästen:

Använd de fästen som kommer med i leveransen endast om de är lämpliga för ändamålet.

Om fästena ingår i beställningen packas de separat. Observera att vid delleveranser kan fästena endast vara med den första leveransen.


Fästena ska användas enligt anvisningarna. (se tabell)

OBS! Vid installation av sportanläggningar ska fästena läggas till en bit per armatur.


Fästena:

https://purso.fi/wp-content/uploads/2020/12/SNEP-Linear-kiinnikkeet_faste_brackets_halterung-112021.pdf

1. Pinta-asennus | Ytmontering

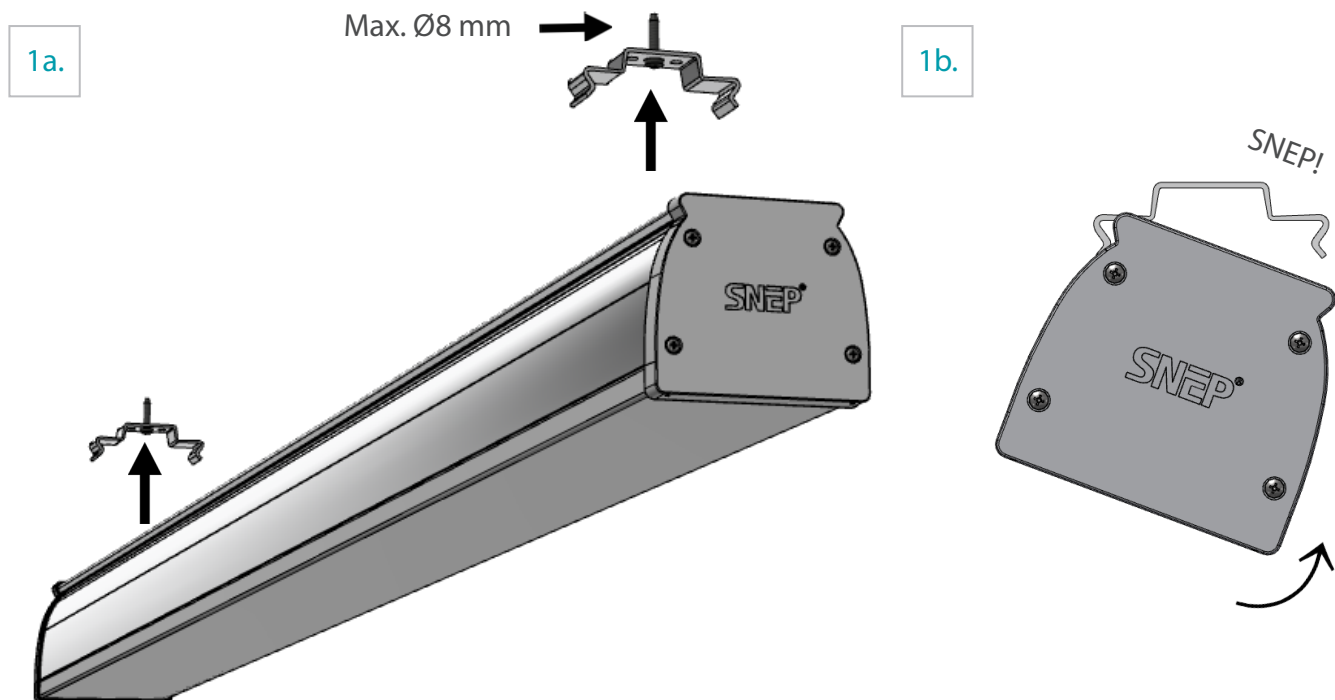


2. Valaisinripustuskiskoasennus | Armaturskena montering

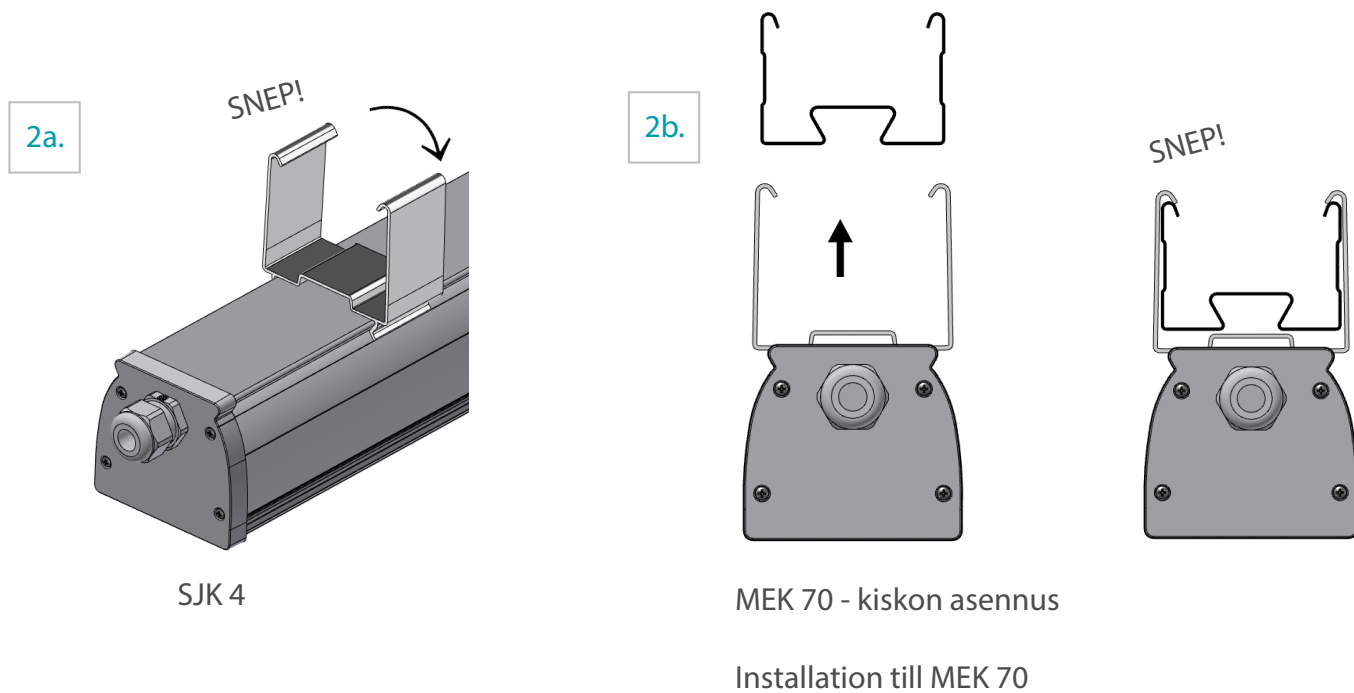

3. Ramppikannakkeiden asennus | Systemtak montering


3a.

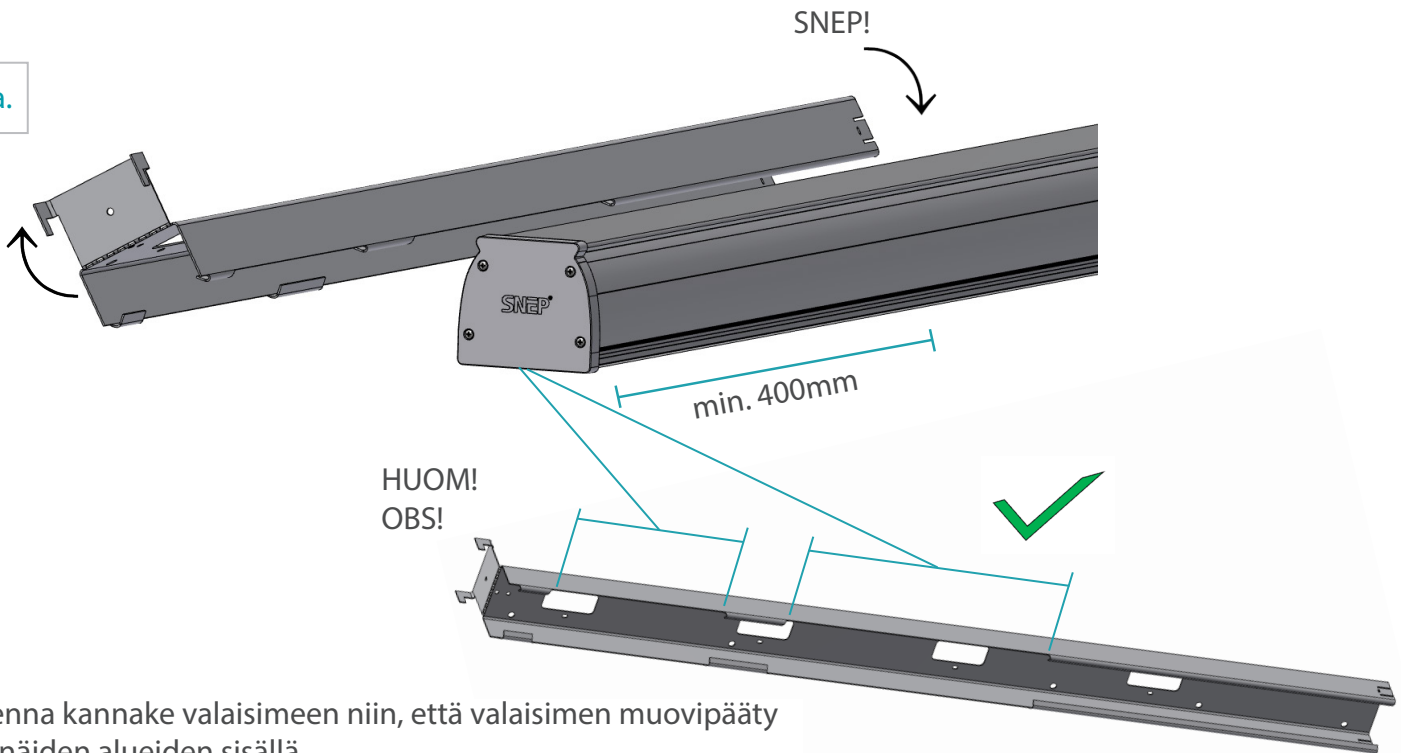

Asenna kannake valaisimeen niin, että valaisimen muovipääty on näiden alueiden sisällä.


Installera fästet på armaturen så att plaständen på armaturen befinner sig inom dessa områden.

3b.

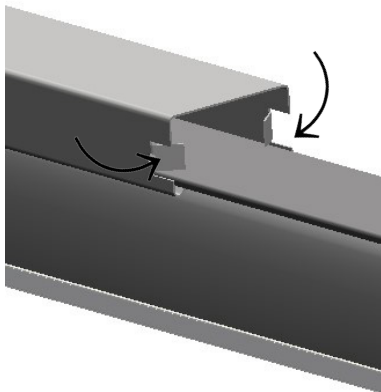

Levyruuvi max $\varnothing 4.2$ mm
Plattskruv max $\varnothing 4.2$ mm

3c.

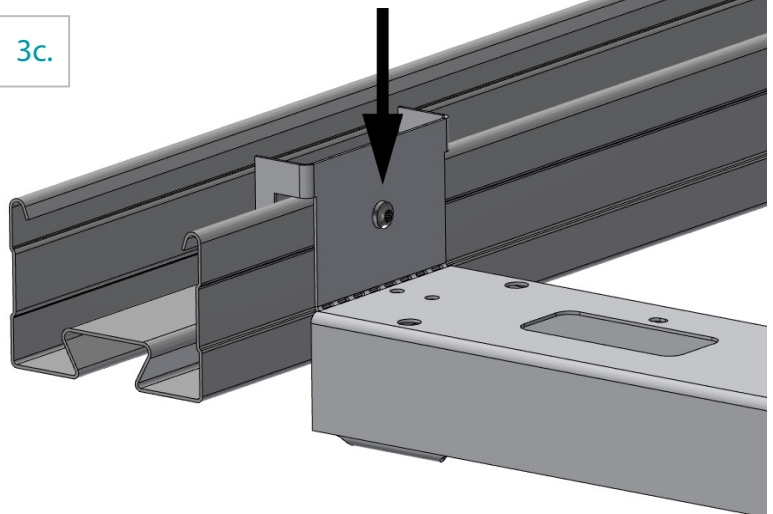

Katso tarkempi mitoitusohje materiaalipankista:


https://snepe.fi/application/files/3815/2949/2866/SNEP_Linear_ramppiasennuksen_kiskoali.pdf

4. KytKentä | Anslutning


LiitÄntÄ on suoritettava kohteen suojausluokituksen mukaisesti kÄyttÄen tarvittaessa suojausluokituksen mukaista jakorasiasa. Valaisimen ollessa varustettu kiinteällä syötökaapelilla, ei kaapelia saa vaihtaa, eikä valaisinta avata.

Anslutningen mÅste utföras enligt föremålets skyddsklass. Använda en kopplingslåda enligt IP klassificering vid behov. När armaturen är utrustad med fast installationskabel kan man inte byta kabel eller öppna armaturen.


MSK	Valkoinen/vit/ white/weiss	sisäkÄyttö / inomhusbruk / indoor use / Verwendung in Innen- räumen
VSKB	musta/svart/ black/scwarz	ulkokÄyttö&teollisuus/utomhusbruk&industri/outdoor use&industry/Verwendung im Freien&Industrie




IP 44



IP 44



IP 44



IP 44

Riviliitin
Kopplingsplint

3-vaihe
3 Fas

DALI

Kaapelin johdin
Kabelns ledning

2	L2	DA- / 2	Musta/Svart/Black/Schwarz
1	L1	L	Ruskea/Brun/Brown/Braun
			Keltavihreä/Gul-grön/Yellow Green/ Gelbgrün
N	N	N	Sininen/Blå/Blue/Blau
3	L3	DA+ / 1	Harmaa/Grå/Gray/Grau


HUOM! Verkkojännitteisten osien ja DALI-ohjauspiirin välillä tulee säilyttää peruseristys

OBS! Grundläggande isolering mellan nätspänning och DALI-styrkrets mÅste bibehållas

5. KytKentäpääty | Anslutningsände

Poista sulikutulppa tarvittaessa läpivientiholkista.

Ta skruvplugget ut från kabelförskruvningen om nödvändigt.

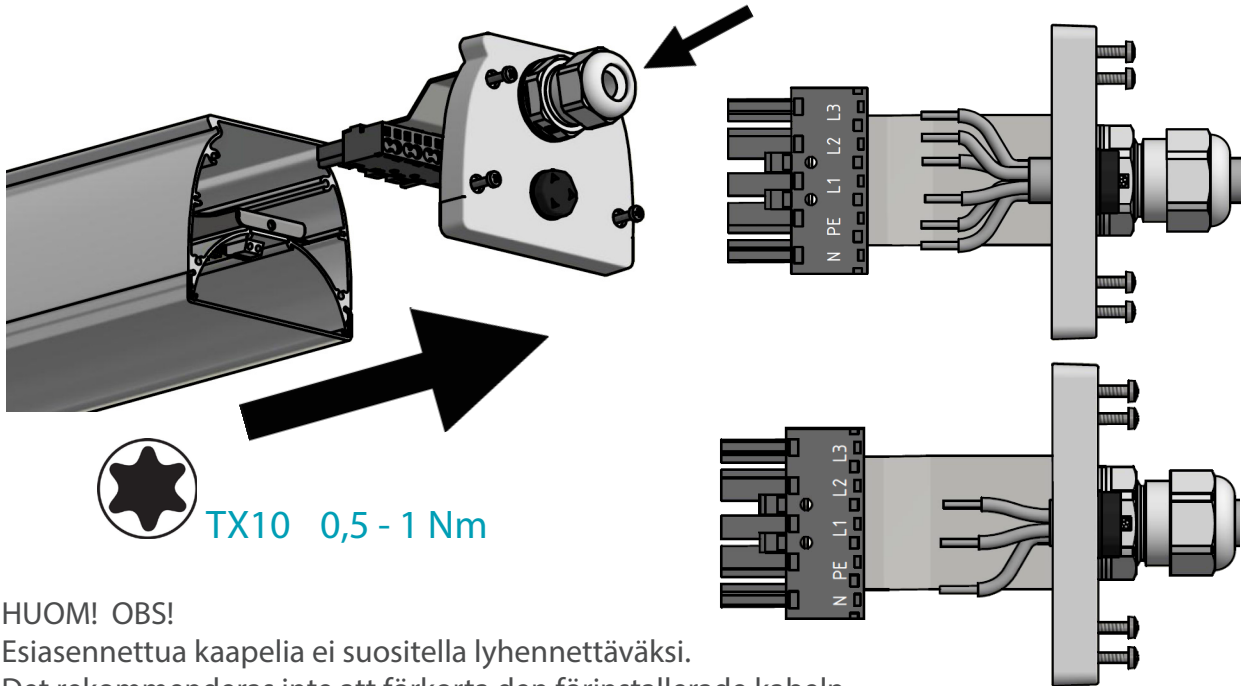


HUOM! OBS!

Esiaseennettua kaapelia ei suositella lyhennettäväksi.

Det rekommenderas inte att förkorta den förinstallerade kabeln.


KytKentäkaavio

Kopplingsschema

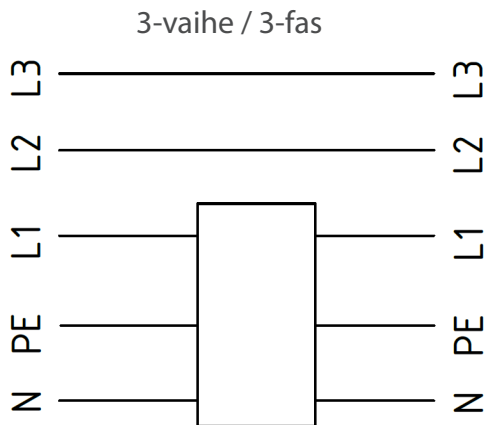

3-napainen kaapeli 3-ledarkabel

L	Ruskea / Brun
N	Sininen / Blå
	Keltavihreä / Gul-grön

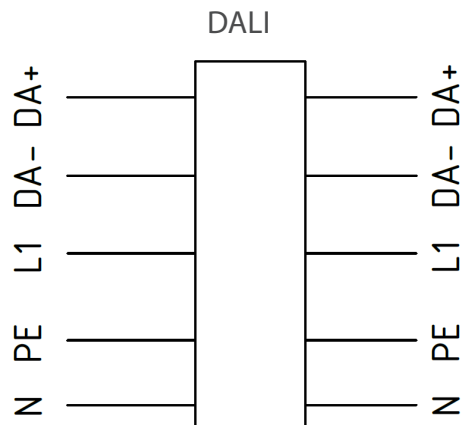


5-napainen kaapeli 5-ledarkabel

L	L	Ruskea / Brun
N	N	Sininen / Blå
		Keltavihreä / Gul-grön
L2	DA- / 2	Musta / Svart
L3	DA+ / 1	Harmaa / Grå

3-vaihe / DALI
3-fas


6. QPD - liittimen kytkentä | Anslutning av QPD - Kabelförbindningen

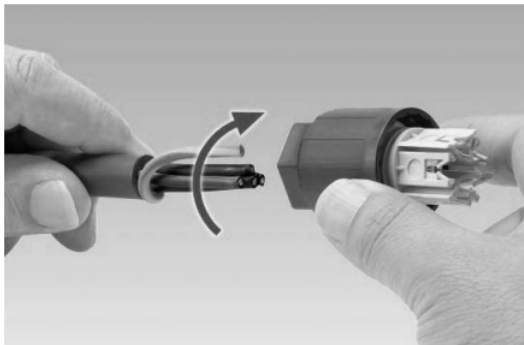


1. Kuori kaapeli (n. 60 mm) ja valmiste PE-johdin kuvan mukaisesti.
Skal av kabel (ca 60 mm) och förbered PE-ledningen enligt bilden.



2. Ohjaa johtimet mutterin läpi ja työnnä johtimet oikeille paikoilleen.
Led trådarna genom muttern och skjut ledarna på rätt plats.

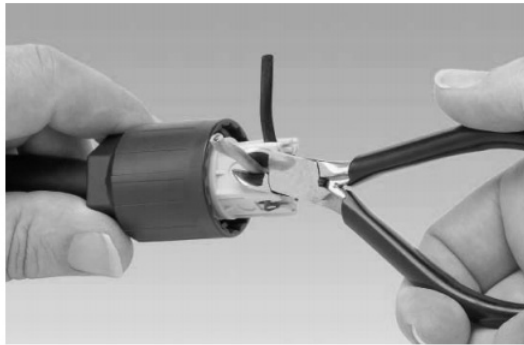

3. Leikkaa ylimääräiset johdinpäät kuvan mukaisesti.
Skära av den överdrivna trädändar med en diagonal skärning.

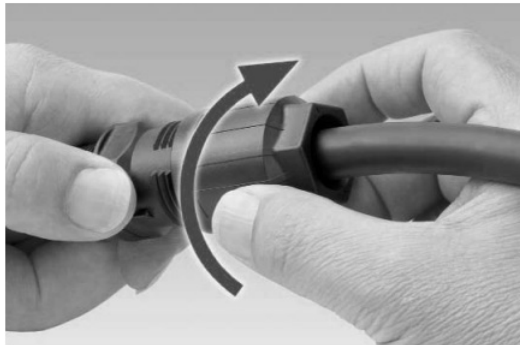

4. Kun kytket QUICKON-mutterin ja QPD-komponentin, varmista, että niiden merkinnät ovat kohdakkain. Kierrä QUICKON-mutteri kiinni QPD-komponenttiin.
När du ansluter QUICKON muttern och QPD komponent, se till att deras märkningar är i linje. Skruva QUICKON-muttern tillsammans med QPD-komponenten

QPD 3-vaihe DALI Kaapelin johdin
3 Fas Kabelns ledning


L2→2	DA- →2	Musta / Svart
L1→L	L	Ruskea / Brun
		Keltavihreä / Gul-grön
N	N	Sininen / Blå
L3→1	DA+ →1	Harmaa / Grå

Asennuslämpötila
Installationstemperatur

Ta -5 °C ... 50 °C
Ta -5 °C ... 50 °C

Kiristysmomentti
Åtdragningsmoment


10 Nm
10 Nm

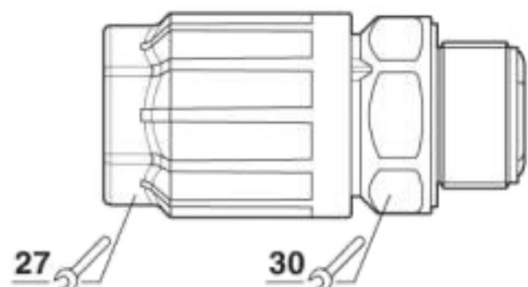

Pikaliittimen kaapelityyppi (QPD)

Kabeltypen av snabbkopplaren (QPD)

Yksittäisen säikeen mitta VDE 0295 mukaan / pienin säikeen halkaisija	VDE 0295 class 1 to 6 / min. 0.15 mm
Individuell trådstorlek enligt VDE 0295 / minsta tråddiameter	
Eristeen materiaali	PVC/PE/TPE/rubber
Isoleringsmaterial	
Johtimen halkaisija (mukaan lukien eriste)	2.5mm ² 2 mm ... 3.8 mm 1.5mm ² 1.6 mm ... 3 mm
Ledardiameter (inklusive isolering)	
Kaapelin ulkohalkaisija	2.5mm ² 9 mm ... 16 mm 1.5mm ² 10 mm ... 13 mm
Kabelns ytterdiameter	
Kaapelin poikkipinta-ala	2.5 mm ² 1.5mm ²
Kabelns tvärsnittsarea	
Johtimien värit	harmaa, musta, ruskea, sininen, vihreä/keltainen
Trådfärger	grå, svart, brun, blå, grön / gul
Merkinnät	5x2.5mm ² 1, 2, L, N, PE 3x1.5mm ² 1, 2, PE
Anteckningarna	

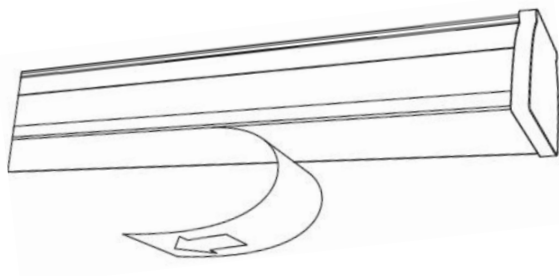

Poista valaisimen mahdollinen suojamuovi

Ta bort eventuella skyddsplast från armaturen

SNEP[®]

BY PURSO



Valaisin ja pakkausmateriaali tulee kierrättää paikallisten määräysten mukaisesti.

Armatur och förpackningsmaterial måste tas hand om enligt lokala föreskrifter.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Purso Oy
Alumiinitie 1
FI-37200 Siuro

+358 (0)3 3404 111
snep@purso.fi
purso.fi

