

Elkesan Oy:n valikoimissa on useita koodilukkoja eri ovipuhelinedustuksiltamme.

FDI Matelec on ranskalainen kulunvalvontajärjestelmien valmistaja, joka kuuluu Urmet-Groupiin. Valikoimissa on useita koodilukkoja, joista osa on kulunvalvontajärjestelmään liitettäviä ja lukijalla varustettuja sekä myös itsenäisiä malleja.

K-PAD on koodilukko itsenäiseen (standalone) asennukseen. Siinä on kaksi relelähtöä; vaihtokosketin 8A ja 2A. 3-8 merkkiä pitkiä käyttökoodeja on 100 kappaletta, ja ne on vapaasti määriteltävissä kullekin releelle.

Lisäominaisuutena on vapaakäyttöiset punainen ja vihreä led, kello-ohjaustulo, sabotaasikosketin (tamper) sekä paikallispainikkeen liitäntä.

Koodilukko K-PAD toimitetaan kätevässä myymäläpakkauksessa.


KOODILUKON K-PAD OMINAISUUDET

ELKESAN-KOODI 10883300:
VALMISTAJAN KOODI:GB-060-118
SSTL: 7103243

- Relelähtöt: 2 kpl, 2 A ja 8 A vaihtokosketin
- Koodien lukumäärä: 100, vapaasti määriteltävissä per lähtö
- Koodien pituus: 3...8 merkkiä, * ja # käyvät myös
- Releiden vetoaika: 1...99 sek/on-off
- Käyttöjännitealue DC: 12...24 VDC/250 mA
- Käyttöjännitealue AC: 12...24 VAC/3VA
- Asennustapa: Pinta
- Käyttölämpötila: -20...+60
- Taustavalot: Sininen
- Merkkivalo, keltainen: Koodilukon toiminnat
- Merkkivalo, vihreä: 12...24 V, käyttäjän ohjattava
- Merkkivalo, punainen: 12...24 V, käyttäjän ohjattava
- Merkkiääni: Koodilukon toimintatilat
- Paikallispainiketulo: Releelle 1
- Toimintatavat: 3, normaali eli koodi toimii aina ja 2 tapaa clock-inputin ohjaamana (kellotulo sallii/ei salli koodin käyttöä)
- Sabotaasikosketin: Avautuva, SW1 SW2
- Suojausluokka: IP65
- Standardit: EN55022:2010/EN55024:2010/IEC 60529/IP65

Käyttökohteet

- Koodilukko kerrostalon oveen
- Välioiven ohjaus sisätiloissa esim. henkilökunnan tilat
- Rikosilmoitinjärjestelmän yksittäisen silmukan ohjaus
- Ovikellopainikkeeksi (kts. kääntöpuoli)

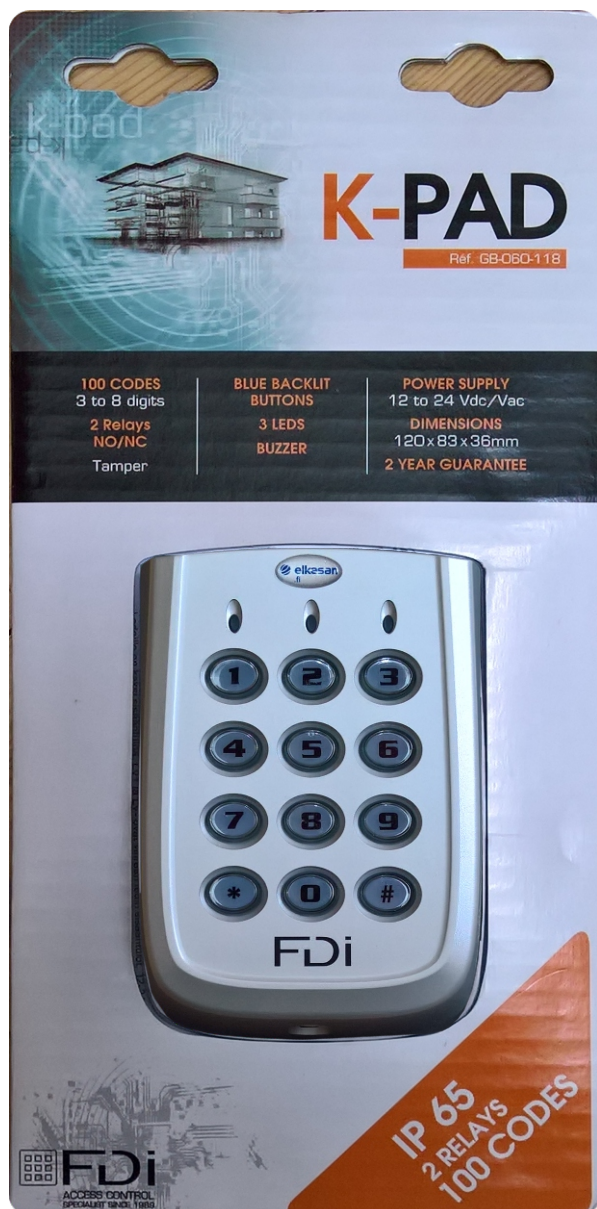

Myynti:

Elkesan Oy ja jälleenmyyjät sekä sähkötukut kautta maan

Elkesan Oy, 82200 Hammaslahti-Joensuu, 020 798 1060, myynti@elkesan.fi

K-PAD GB-060-118



Urmet FDI Matelec koodilukko K-PAD on monipuolinen koodilukko. Se on suojausluokaltaan IP65, eli erittäin tiivis. Vaativissa oloissa suositellaan, että seinän ja koodilukon väli tiivistetään Kiilto-silikonilla.

Koodilukossa on käyttökoodeja 100 kappaletta, ja käyttökoodeiksi käy myös * ja #. Koska koodilukon koodin pituus on 3...8 merkkiä, koodilukko sopii myös suuren liikenteen kohteisiin, esim. henkilökunnan ovet. Koodi voi olla tällöin helposti muistettava "12#". Pitkä koodi soveltuu korkeampaan turvaluokkaan, ja kun koodilukossa on lisäksi sabotaasikosketin, sitä voidaan käyttää esimerkiksi rikosilmoitinjärjestelmän yksittäisen silmukan ohittamiseen- edullinen tapa esimerkiksi varastokomeroiden murtosuojaukseen.

Perusmallissa on kaksi relelähtöä, ja käyttökoodit 100 kpl voidaan jakaa vapaasti kullekin lähdölle.

Erikoistoimintoina koodilukossa on paikallispainike; tätä voidaan käyttää esimerkiksi ovipuhelinjärjestelmästä tulevalle avauskäskylle. Kellotulo "clock" mahdollistaa kellotetut koodit: ohjelmoitu koodi toimii tällöin kellotulon mukaan, ja valittavana on "kellotulo aktiivisena" tai "kellotulo ei-aktiivisena" (siis sulkeutuva/avautuva kosketin). Toiminto voidaan valita koodikohtaisesti.

K-PAD koodilukon keltainen led kertoo koodilukon toiminnoista. Vihreä- ja punainen led ovat käyttäjän ohjattavissa ulkoisesti, esimerkiksi "ovi on auki", tai punainen led kertoo, että kello-ohjaus estää koodilukon käytön.

Käyttöesimerkkejä:

- Kerrostalon tai välioven ohjaus.
- Rikosilmoitinjärjestelmän yksittäisen silmukan ohjaus- kytke sulkeutuva kosketin ovikoskettimen tai liiketunnistimen kärjen rinnalle. Ohjelmoi koodilukon koodi "on-off"-tyyppiseksi, jolloin rele jää aktiiviseksi koodilla, ja koodilla pois. Kytke punainen- ja vihreä led osoittamaan toimintotilaa. Kytke sabotaasikosketin sabotaasisilmukkaan- rikosilmoitinkeskusten "kaksoispäätevastustoiminto" on tässä kätevä.
- Ovikelloksi: Toivotaan, ettei ovikelloa soita jokainen ohikulkija vaikkapa kauppakeskuksessa. Ohjelmoi koodiksi esim. 12* ja toinen rele vaikkapa ovenavaajaksi. Saat ovikellon, jota saa käyttää vain hallitut henkilöt, ja samalla saat myös koodilukon.

