


Televes®

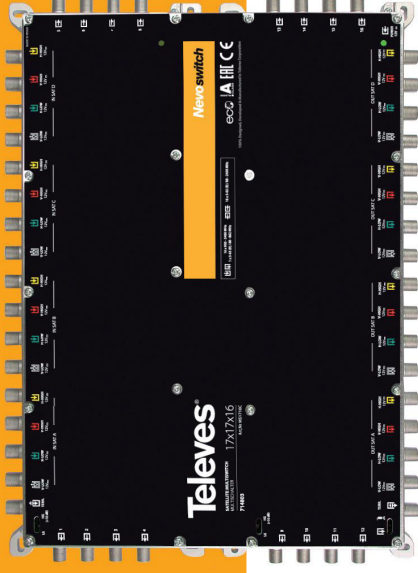

NEVOswitch 17x

ES Hoja Técnica
PT Folha Técnica

FR Notice technique
EN Data Sheet


IT Manuale Tecnico
DE Anleitung

PL Karta katalogowa
RU Техническое описание

AR ورقة البيانات

www.televes.com

MSW 17x

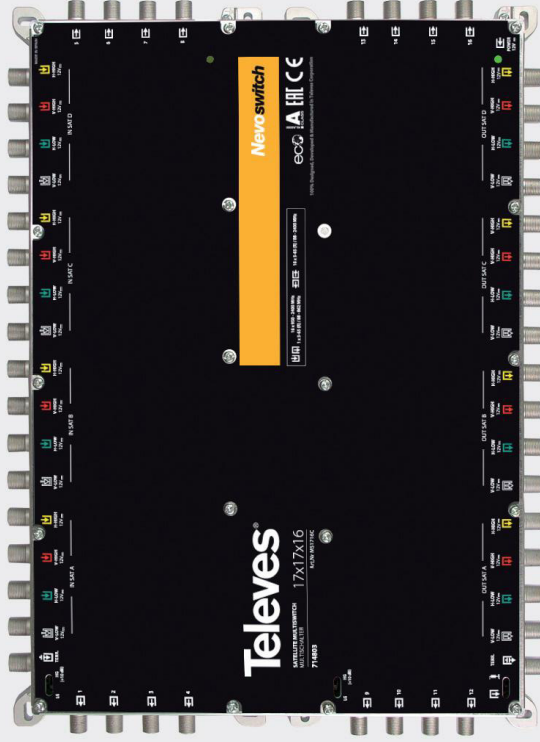

ES

Nueva gama de conmutadores de 17 entradas y múltiples salidas de usuario, (8...32 según ref.). Dispone de otras 17 salidas de paso que permiten encadenar varios elementos ampliando el número de usuarios finales de la instalación (cascada).

Esta gama incorpora el sistema ECO por el cual el consumo de la instalación se reduce a medida que disminuye el número de usuarios conectados.

PT

Nova gama de switches de 17 entradas e múltiplas saídas, (8 ... 32 de acordo com a ref.). Dispõe de outras 17 saídas de passagem que permitem a ligação de mais elementos que aumentam o número de usuários finais da instalação (cascata).

Esta gama incorpora o sistema ECO em que o consumo da instalação é reduzido com a diminuição do número de utilizadores ligados a instalação.

FR

Nouvelle gamme de commutateurs dotés de 17 entrées et d'un certain nombre de sorties usager (8 à 32 selon la référence). Il dispose également de 17 autres sorties de passage qui permettent d'installer en cascade plusieurs commutateurs et ainsi augmenter le nombre d'utilisateurs total de l'installation.

Cette gamme incorpore le système ECO qui permet de réduire la consommation de l'installation dès lors que le nombre d'utilisateurs connectés diminue.

EN

New range of input/multiple output switches; (from 8 to 32, according to reference). It can be used as a cascade element since it has 17 outputs to connect to other switches and increase the number of users.

This range of products has been designed with the ECO system: as the number of users decreases, the power consumption of the system will decrease as well.

IT

Nuova gamma di commutatori a 17 ingressi e multiple uscite utenti. (8...32 a secondo dell'art.). Dispone di ulteriori 17 uscite di passaggio che permettono di collegare in cascata vari elementi ampliando il numero di utenti finali dell'installazione (cascata).

Questa gamma incorpora il sistema ECO per il quale il consumo dell'installazione si riduce in funzione del diminuire del numero di utenti attivi.

DE

Diese neue Serie mit 17 Eingängen und 8, 12, 16, 24, 32 Ausgängen je nach Model . Das Produkt kann auch als kaskadierbarer Multischalter verwendet werden.

Diese Serie wurde als ECO-System entwickelt: je weniger Teilnehmer angeschlossen, desto weniger ist der Stromverbrauch.

PL

Nowa gama skalowalnych 17-wejściowych / wielowyjściowo-wych switchy (od 8 do 32, w zależności od urządzenia). Wyposażone są w 17 dodatkowych wyjść do stosowania jako element kaskadowy, zwiększając w ten sposób liczbę użytkowników końcowych w instalacji.

Gama switchy została zaprojektowana używając systemu ECO: przy zmniejszeniu liczby użytkowników, zmniejsza się pobór prądu.

RU

Новая линейка мультисвичей с 17 входами несколькими выходами для пользователей (от 8 до 32 в зависимости от артикула). Все устройства гаммы обладают дополнительно 17 проходных выходов, которые позволяют каскадировать мультисвичи для увеличения количества конечных пользователей системы (каскадной).

Проход напряжения питания производится в сторону входов/выходов SAT для LNB конверторов или других каскадируемых устройств (каскадом).

AR

سلسلة جديدة للمحولات (من 8 إلى 32 مخرج، حسب النموذج) يمكن استخدامها بشكل تسلسلي، فينتج بخمسة مخرج لشبك محولات أخرى. وزيادة عدد المستخدمين.

تم الأخذ بعين الاعتبار العامل التكنولوجي عندما تم تصميم هذا المحول، لـ، وأن لم يعداقتصاد إنخفاض عدد المستخدمين ينخفض الإستهلاك عند المحو هناك أية مستخدم فيكون الإستهلاك الكهربائي غير موجود. في هذه الحالة،

لكي نستطيع أن نعوض القنوات الأرضية، من اللازم أن يكون مستخدم موجود على الشبكة

Nota / Note / Hinweis / Uwaga / Примечание / ملاحظة :**Switch 1
Schalter 1
Свич 1
محول ١**

Permite la selección de la ganancia FI, de manera independiente para cada grupo de 8 usuarios, de este modo se consigue un mejor equilibrio de la instalación.

Permite a seleção de ganho FI, independente, para cada grupo de oito utilizadores, deste modo a instalação fica equilibrada.

Permet de sélectionner le gain BIS par groupe de 8 sorties utilisateurs pour un meilleur équilibre de l'installation.

Gain in the FI band can be selected individually for each group of 8 users to provide a balanced output.

Consente la selezione del guadagno IF, indipendente per ogni gruppo di 8 utenti, in modo da ottenere un migliore risultato di equalizzazione dell'installazione.

Wird die SAT-Verstärkung für alle 8 Teilnehmer/Ausgangsspegel angepasst.

Pozwala na niezależny wybór wzmacnienia IF dla każdej grupy 8 użytkowników, dzięki czemu instalacja staje się bardziej równomierna.

Позволяет выбрать усиление IF независимо для каждой группы из 8 пользователей, таким образом достигается более сбалансированная инсталляция.

يسمح بتعديل نسبة تضخيم الإشارة لكل مجموعة مشكلة من ٨ مستخدمين، وبهذه الطريقة نستطيع تعديل مستويات الإشارة في المشروع

**Switch 2
Schalter 2
Свич 2
محول ٢**

Interruptor de configuración modo cascada o terminal.

Interruptor de configuração modo cascata ou terminal.

Interrupteur de configuration du mode cascade ou terminal.

Switch Mode Cascade/Stand-Alone.

Passante modo cascata o modo resistenza di chiusura.

Wird zwischen Kaskade und Abschlusswiderstände umgeschaltet.

Przełącznik do konfiguracji: kaskada – końcowy.


Переключатель конфигурации каскадный режим или режим оконечного терминала.

مفتاح يسمح أن نختار نظام المحولات التسلسلية أو النظام المحولات المنفردة


Alimentación
Powering
Zasilanie

Alimentação
Alimentazione
Питание


Alimentation
Spannungsversorgung
تغذية كهربائية

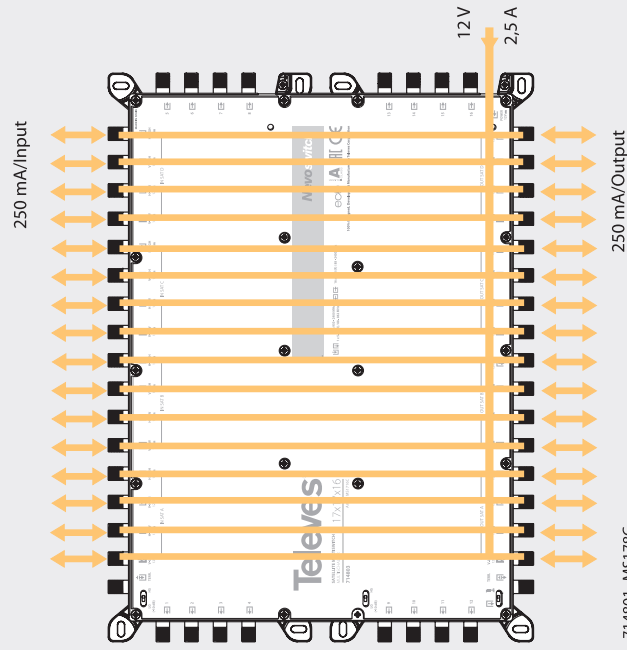

714801-MS178C
714802-MS1712C
714803-MS1716C
714804-MS1724C
714805-MS1732C

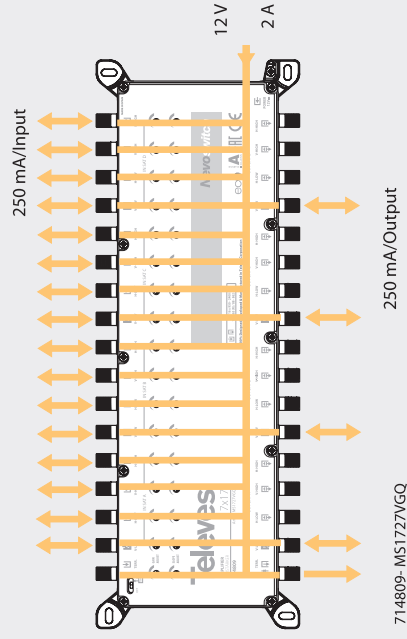

714809-MS1727VGQ

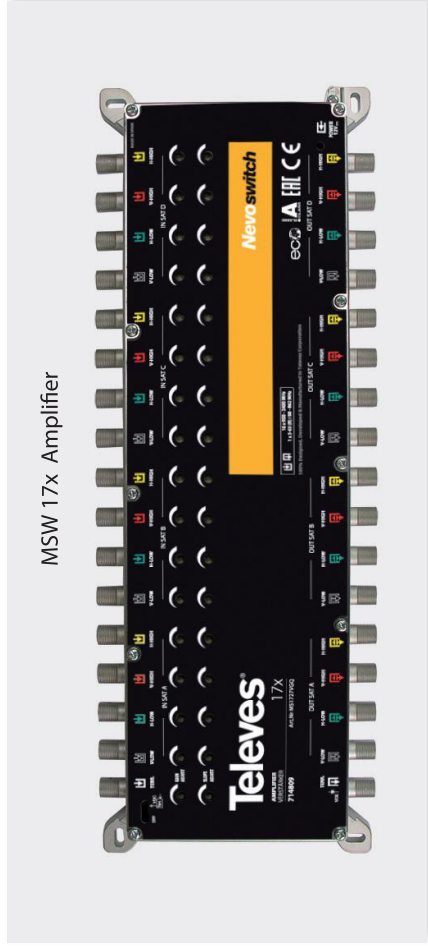

Fernspeisespannung abgeschaltet.

PL

We wzmacniaczach MSW napięcie może być włączone/ wyłączone w celu zasilenia przedwzmacniaczy, anten z technologią BOSS, itp.

RU

Посредством коммутаторов на усилителях можно включать/выключать проход тока к предусилителям, антеннам BOSS и т.д.

AR

يمكن أن يتم تشغيل وإلغاء التيار والجهد المرسل إلى المكبرات والهوائيات

EN

The voltage/current can be activated/deactivated in the MSW amplifiers to power pre-amplifiers, BOSS antennas, etc..

IT

Negli amplificatori mediante lo switch, possiamo attivare/disattivare il passaggio di corrente per alimentare un pre-amplificatore, antenne BOSS,...

DE

Verstärker: Ist der Schalter auf Position A wird über den terrestrischen Eingang eine Fernspeisespannung für eine aktive Antenne oder einen Mastverstärker abgegeben. Ist der Schalter auf Position B, ist die terrestrische

ES

En los amplificadores mediante el switch, podemos activar/desactivar el paso de corriente para la alimentación de preamplificadores, antenas BOSS,...

PT

Nos amplificadores através do switch, podemos activar / desactivar a passagem de corrente para a alimentação de pré-amplificadores, antenas BOSS...

FR

Sur les amplificateurs, moyennant un switch, il est possible d'activer/désactiver le passage courant pour alimenter les préamplificateurs, antennes BOSS etc...

RANGO DE PRODUCTOS	GAMA DE PRODUCTO	GAMME DE PRODUITS	PRODUCT RANGE	GAMMA DEL PRODOTTO	PRODUKT-PALETTE	GAMA PRODUKTÓW	GAMMA ПРОДУКТОВ	سلسلة المنتج
Ref / Art. Nr.	Descripción	Descrição	Description	Descrizione	Beschreibung	Opis	Описание	وصف
714801 MS179C	Multiswitch 17x8	Multiswitch 17x8	17x8 Multiswitch	Multiswitch 17x8	17x8 Multiswitch	Multiswitch 17x8	Мультисвич 17х8	محول 17x8
714802 MS1712C	Multiswitch 17x12	Multiswitch 17x12	17x12 Multiswitch	Multiswitch 17x12	17x12 Multiswitch	Multiswitch 17x12	Мультисвич 17х12	محول 17x12
714803 MS1716C	Multiswitch 17x16	Multiswitch 17x16	17x16 Multiswitch	Multiswitch 17x16	17x16 Multiswitch	Multiswitch 17x16	Мультисвич 17х16	محول 17x16
714804 MS1724C	Multiswitch 17x24	Multiswitch 17x24	17x24 Multiswitch	Multiswitch 17x24	17x24 Multiswitch	Multiswitch 17x24	Мультисвич 17х24	محول 17x24
714805 MS1732C	Multiswitch 17x32	Multiswitch 17x32	17x32 Multiswitch	Multiswitch 17x32	17x32 Multiswitch	Multiswitch 17x32	Мультисвич 17х32	محول 17x32
714809 MS1727VGQ	Amplificador 17x17	Amplificador 17x17	17x17 Amplifier	Amplificatore 17x17	17x17 Amplifier	Wzmacniacz 17x17	Усилитель 17х17	مكبر 17x17
593203 2.0A 732101 0.8A 732801 3.0A 732201 1.5A	Fuente de alimentación 12V	Fonte de alimentação 12V	PSU 12V	Alimentatore 12V	Netzteil 12V	Zasilacz 12V	Блок питания 12В	PSU 12V

Технич. харак-тер.	Specyfik. technic.	Caract. techniq.	Specifiche tecniche	Caract. técnicas	Technische Daten	Especific. técnicas	Technical specif.		714801 MS178C	714802 MS1712C	714803 MS1716C	714804 MS1724C	714805 MS1732C
نوع	Rodzaj	Modèle	Tipo	Tipo	Typ	Tipo	Type		17x17x8	17x17x12	17x17x16	17x17x24	17x17x32
Диапазон частот	Zakres częstotliwości	Bande passante	Intervallo di frequenza	Margem de frequência	Eingangsfrequenz	Margen freq.	Frequency range	MHz			950 ... 2400		
Макс. входной уровень	Poziom wejściowy	Niveau de entrée max	Massimo livello di ingresso	Nivel de entrada	Max. Eingangspiegel	Nivel de entrada	Input level	dBµV			88 ... 862		
Проходные потери	Straty przejścia	Pertes de passage	Perdite di passaggio	Perdas de passagem	Durchgangsdämpfung	Pérdidas de paso	Through losses	dB	2...5	3.5 ... 10	5 ... 65		
Потери отбрасывания	Straty odprowadzenia	Pertes deriv.	Perdita di derivata	Perdas de derivação	Teilnehmerdämpfung	Pérdidas deriv.	Tap losses	dB	SAT ¹	3/6/-/-	3/6/-/-	3/6/10/-	3/6/10/14
1..8 / 9..16 / 1..24 / 25..32	1.8 / 9.16 / 17.24 / 25.32	1.8 / 9.16 / 17.24 / 25.32	1.8 / 9.16 / 17.24 / 25.32	1.8 / 9.16 / 17.24 / 25.32	1.8 / 9.16 / 17.24 / 25.32	1.8 / 9.16 / 17.24 / 25.32	1.8 / 9.16 / 17.24 / 25.32	dB	RF	4/-/-/-	4/6/-/-	4/6/8/-	4/6/8/10
									RP	34/-/-/-	34/37/-/-	34/37/40/-	34/37/40/43
Развязка	Izolacja	Isolation	Isolamento	Isolamento	Entkopplung	Aislamiento	Isolation	dB	H/V	>30			
Проход пост. тока DC	Przejsięcie DC	Passage courant	Passaggio DC	Passagem DC	DC Durchlass	Paso DC	DC pass		Users	>25			
Макс. потребление	Maks. pobór prądu	Consumation max	Consumo massimo	Consumo máximo	Max. Stromverbrauch	Consumo máx. total	Max. total consump.	mA	PSU	45	90	130	170
									Low Gain ²	90	90	260	350
									High Gain ²	150	170		
									Receiver	40			
Диапазон темпер.	Temp. pracy	Intervalle de temp.	Intervallo di temp.	Gama de temp.	Temperaturbereich	Rango de temp.	Temp. Range	°C			-5 ...+45 °C		
Индекс защиты	Stopień ochrony	Indice de protection	Indice di protezione	Indice de proteção	Schutzklasse	Indice de protección	Protection level	IP			IP20		
Вес	Waga	Poids	Peso	Peso	Gewicht	Peso	Weight	g			2400	3700	5000
Габариты	Wymiary	Dimen.	Dimen.	Dimen.	Abmessun.	Dimen.	Dimen.	mm			350x120x30	350x285x30	350x515x30



(1) LG - 10 dB

(2) if output charged => + 85mA


المواصفات الفنية	Технические характеристики	Specyfikacje techniczne	Caractéristiques techniques	Specifiche tecniche	Características técnicas	Technische Daten	Especif. técnicas	Technical specific.		714809 MS1727VGQ
نوع	Тип	Rodzaj	Modèle	Tipo	Tipo	Typ	Tipo	Type		17x17
مواضع التردد	Диапазон частот	Zakres częstotliwości	Bande passante	Intervallo di frequenza	Margem de frequência	Eingangsfrequenz	Margen freq.	Frequency range	SAT MHz RF MHz RP	950 ... 2400 88 ... 862 5 ... 65
مستوى الانتاج	Выход. уровень, макс.	Poziom wyjście	Niveau de sortie max	Massimo livello di uscita	Nivel de saída	Max. Ausgangspegel	Nivel de salida	Output level	SAT dBµV RF dB RP Regulation Slope	EN50083-3 IM35dBc DIN 45004-B SAT 25 RF 27 RP -3 Regulation 10 Slope 0 .. 7 >25
الرجح	Коэффициент усиления	Wzmocnienie	Gain	Guadagno	Ganho	Verstärkung	Ganancia	Gain		
عزل	Развязка	Izolacja	Isolation	Isolamento	Isolamento	Entkopplung	Aislamiento	Isolation	dB	>25
تغذية كهربائية	Питание	Zasilanie	Alimentation	Alimentazione	Alimentação	Spannungsversorgung	Alimentación	Powering	Vdc	12
مرور التيار الكهربائي	Прход пост. тока DC	Przebiecie DC	Passage courant	Passaggio DC	Passagem DC	DC Durchlass	Paso DC	DC pass		In-Out / Out-In
استهلاك كهربائي	Макс. потребление	Maks. pobór prądu	Consumation max	Consumo massimo	Consumo máximo	Max. Stromverbrauch	Consumo máx. total	Max. total consumption	mA	480
نطاق الحرارة	Диапазон температур	Temperatura pracy	Intervalle de température	Intervallo di temperatura	Gama de temperatura	Temperaturbereich	Rango de temperatura	Temperatura Range	°C	-5...+45
عمل الحماية	Индекс защиты	Stopień ochrony	Indice de protection	Indice di protezione	Indice de proteção	Schutzklasse	Indice de protección	Protection level	IP	IP20
وزن	Вес	Waga	Poids	Peso	Peso	Gewicht	Peso	Weight	g	1100
حجم	Габариты	Wymiary	Dimensions	Dimensioni	Dimensions	Abmessungen	Dimensiones	Dimensions	mm	350 x 120 x 30

Modo de instalación
Mode d'installation
Modalità di installazione
Tryb instalacji
كيفية التركيب

Modo de instalação
Installation mode
Wandmontage
Способ установки

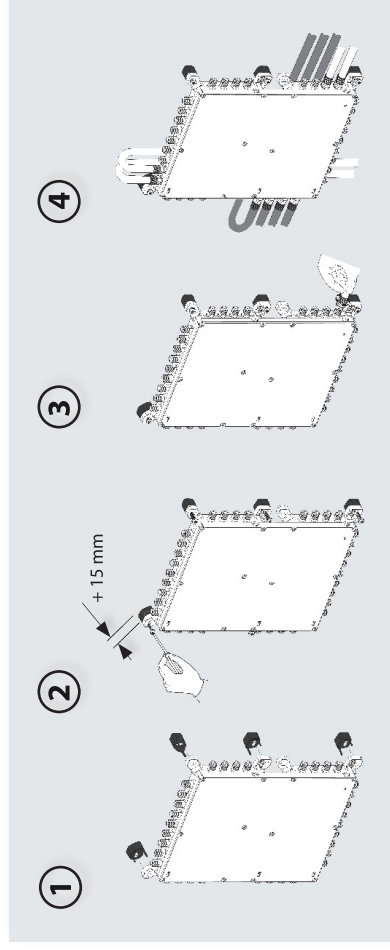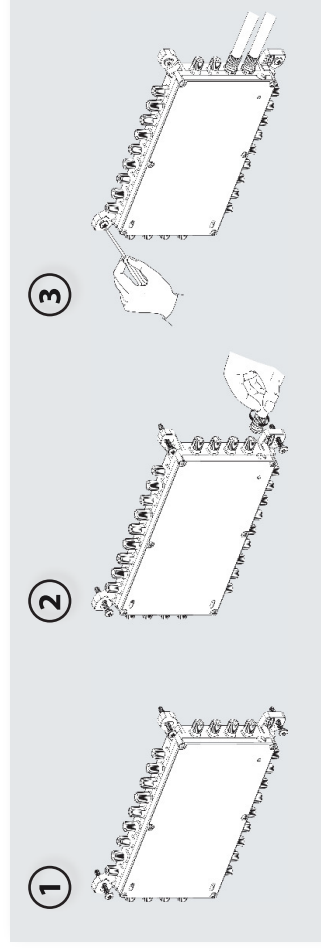

Ejemplos de aplicación
Esempi di applicazione
أمثال تطبيق

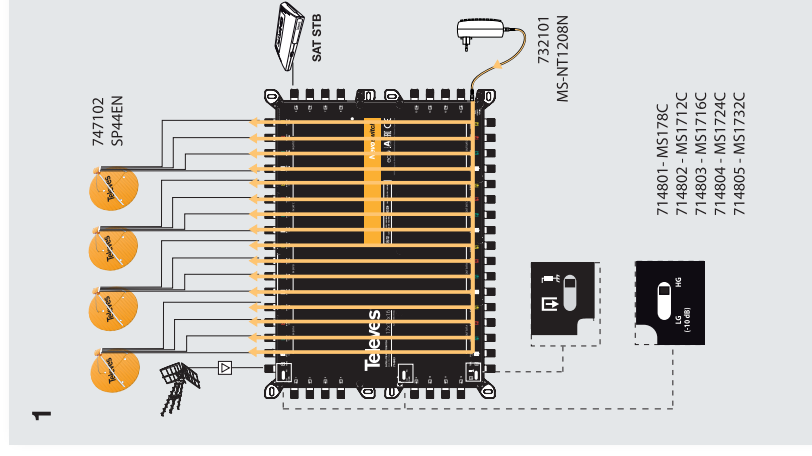


Exemplos de aplicação
Anwendungsbeispiel

Exemples d'application
Przykłady zastosowania

Examples of implementation
Способ применения

2

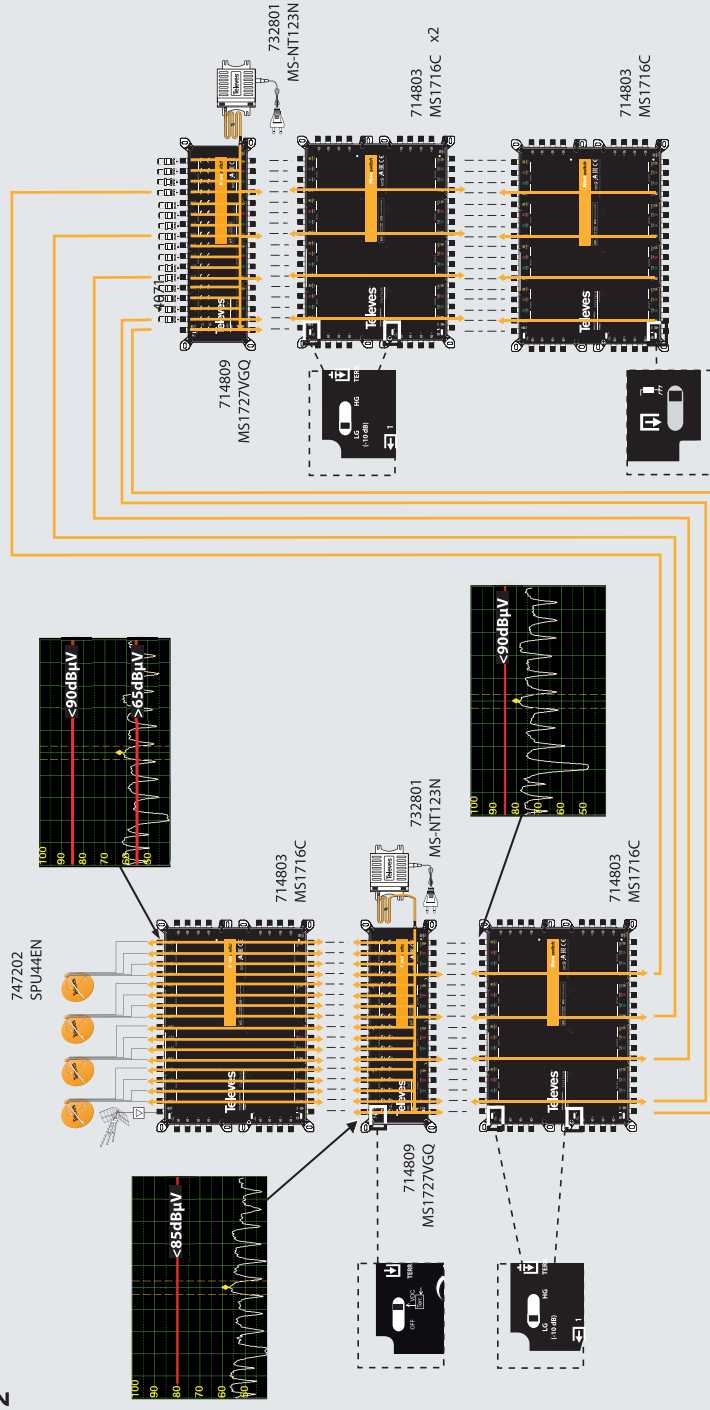

televes.com



01030540001-002