



ASENNUSOHJE

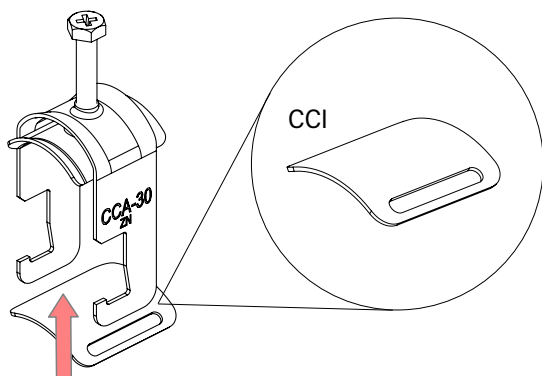

Valitse oikean kokoinen kaariinnike käytettävän kaapelin halkaisijan mukaan sekä kaariinnikettä vastaava suojalevy kaariinnikkeen koon mukaan. Aseta kaariinnikkeen jalka suojalevyn reikään. Avaa tarvittaessa kaariinnikkeen säätöruuvia, jotta kaapeli(t) ja suojalevy mahtuvat kiinnikkeen sisään.


KAARIKINNINNIKEEN VAHINGOITTUMISEN ESTÄMISEKSI, LOPETA SÄÄTÖ SÄÄTÖLEVYN OLLESSA YLÄ-ASENNOSSA

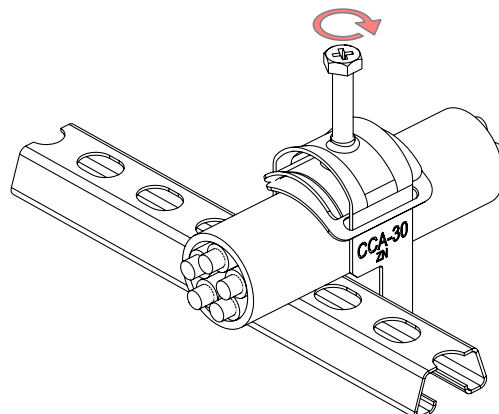

Asenna kaariinnike suojalevyineen ja kaapeli(t) pienen tai asennuskiskoon. Varmista kaapelin suojalevyn oikea asento ja istuvuus ennen kiristämistä. Kiristä säätöruuvia kunnes suojalevy ja säätölevy kiristyvät kaapelia vasten.

VARO YLIKIRISTÄMÄSTÄ SÄÄTÖRUUVIA. YLIKIRISTÄMINEN SAATTAA JOHTAA KAAPELIN VAURIOITUMISEEN. SUURIMMAT SALLITUT SÄÄTÖRUUVIN KIRISTYSMOMENTIT ON ILMOITETTU ALLA OLEVASSA TAULUKOSSA.

HUOM!

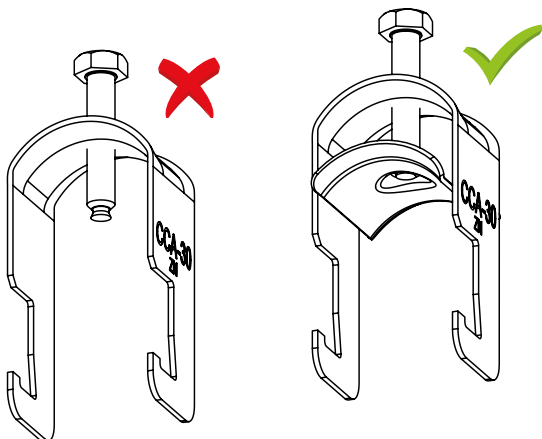

Varmista aina ennen asennusta, että kaariinnike on ehjä.

SÄÄTÖLEVYN PUUTTUMINEN TAI SÄÄTÖRUUVIN YLIKIRISTÄMINEN SAATTAA AIHEUTTAA VAARATILANTEEN.

CCA

CCB

CCI

Snro	Nimike	Snro	Nimike	Kaapelin halkaisija	Kiristysmomentti max.	Snro	Nimike
1342000	CCA-12 PG	1342020	CCB-12 PG	5-12 mm	2 Nm	1342040	CCI-12 PG
1342001	CCA-14 PG	1342021	CCB-14 PG	10-14 mm	2 Nm	1342041	CCI-14 PG
1342002	CCA-18 PG	1342022	CCB-18 PG	14-18 mm	2 Nm	1342042	CCI-18 PG
1342003	CCA-22 PG	1342023	CCB-22 PG	17-22 mm	2 Nm	1342043	CCI-22 PG
1342004	CCA-26 PG	1342024	CCB-26 PG	21-26 mm	2 Nm	1342044	CCI-26 PG
1342005	CCA-30 PG	1342025	CCB-30 PG	25-30 mm	2 Nm	1342045	CCI-30 PG
1342006	CCA-34 PG	1342026	CCB-34 PG	29-34 mm	2 Nm	1342046	CCI-34 PG
1342007	CCA-40 PG	1342027	CCB-40 PG	35-40 mm	4 Nm	1342047	CCI-40 PG
1342008	CCA-46 PG	1342028	CCB-46 PG	41-46 mm	4 Nm	1342048	CCI-46 PG
1342009	CCA-52 PG	1342029	CCB-52 PG	47-52 mm	4 Nm	1342049	CCI-52 PG
1342010	CCA-60 PG	1342030	CCB-60 PG	53-60 mm	4 Nm	1342050	CCI-60 PG
1342011	CCA-82 PG			61-82 mm	4 Nm	1342051	CCI-82 PG