


Tuotetiedot


Tuotekoodi	Tuotenimi	$I_{n\ Cu}$	$U_{n\ Cu}$
VG02-0004	Haaroitusalususta Cu 35-240/16-185 4R	560/365 A	750 V

Asennus

Asennustapa	DIN-kisko- ja ruuvikiinnitys
-------------	-------------------------------------

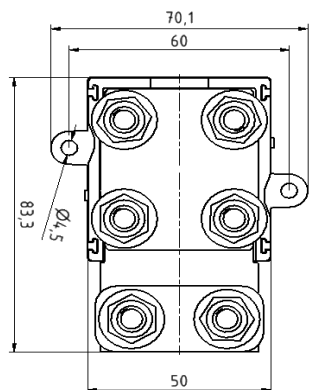


Asennus ruuvikiinnityksellä
Max. Ruuvi Ø 4,5

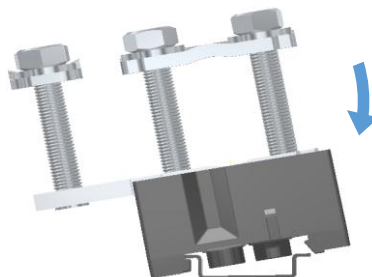

Asennus DIN-kiskoon

Aseta liitin kiskon päälle (ks. kuva). Paina, kunnes liitin lukittuu DIN-kiskoon.

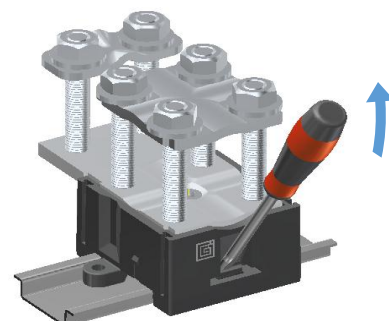


Irroitus DIN-kiskosta

Käännä luistiosa taka-asentoon ruuvimeisselillä. Nosta liitintä, kunnes liitin irtoaa DIN-kiskosta.




KytKentä

Mutterin koko	Mutteri $_1$	M8	Kiristysmomentti M	35-240 mm ²	12 Nm	Kuorintapituus L_1	22 mm
	AV_1	13				L_2	42-48 mm
			Max. johtimen ala		240 mm²		
							

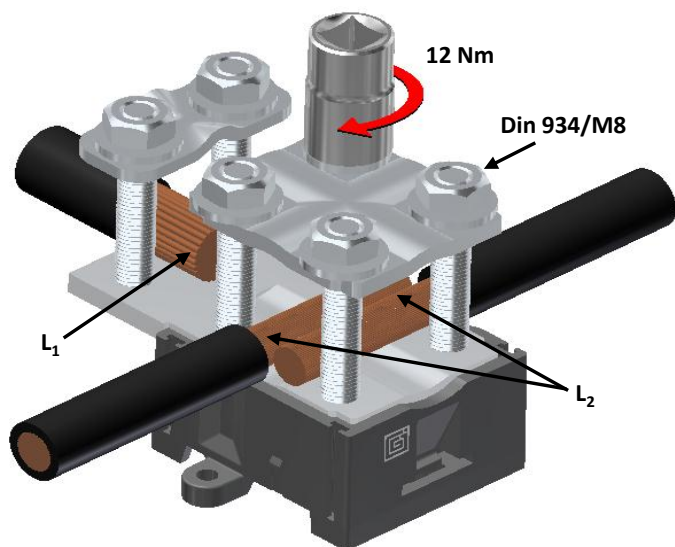

Haaroitusalususta käytetään kuparijohtimien kytkentään ja haaroitukseen sähkökojeistoissa ja laitteissa. Kaikki mallit voidaan kiinnittää joko ruuvilla tai DIN-kiskoon.

Huom! Asennuksessa saa käyttää ainoastaan kuparisia johtimia.

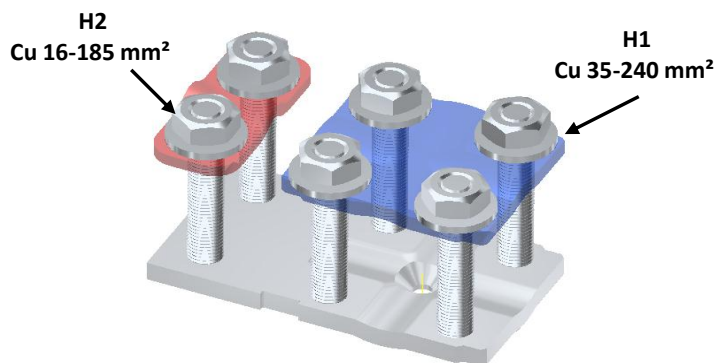


Cu- johdinmäärät / liitin (Käytettäessä vain H1-liitääntä / Käytettäessä H2-liitääntä osana kytkentää)


2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	Taulukossa olevat johtimien määrät tarkoittavat vain tehdasmaisesti asennettuja liittimiä.			
-	-	-	-	7 / 7	7 / 7	7 / 7	7 / 6				
				70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	150 mm ²	185 mm ²	240 mm ²	300 mm ²	400 mm ²
				6 / 4	4 / 3	4 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / -	-	-

Product data			
Product code	Product name	$I_n \text{ Cu}$	$U_n \text{ Cu}$
VG02-0004	Branching block Cu 35-240/16-185 4R	560/365 A	750 V

Installation	
Type	DIN-rail and screw mounting

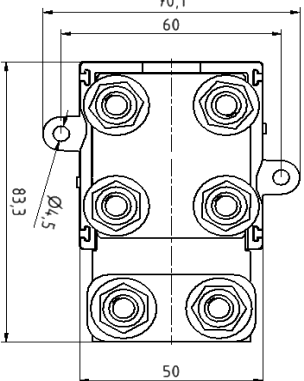

Mounting with screw
Max. Ø 4,5

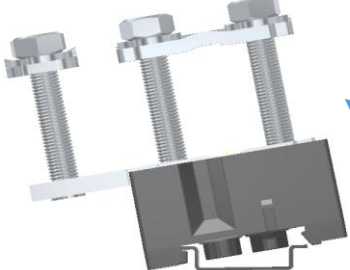



DIN-rail mounting
Set the connector on a DIN-rail (see picture). Push until "click".



Removing from DIN-rail
Release the lock with a screwdriver and lift the connector.

CE RoHS FI


Connection							
Nut size 	Nut $_1$	M8	Tightening torque M	35-240 mm ²	12 Nm	Stripping length L_1	22 mm
	Sw $_1$	13				L_2	42-48 mm
							
				Max. cable	240 mm²		

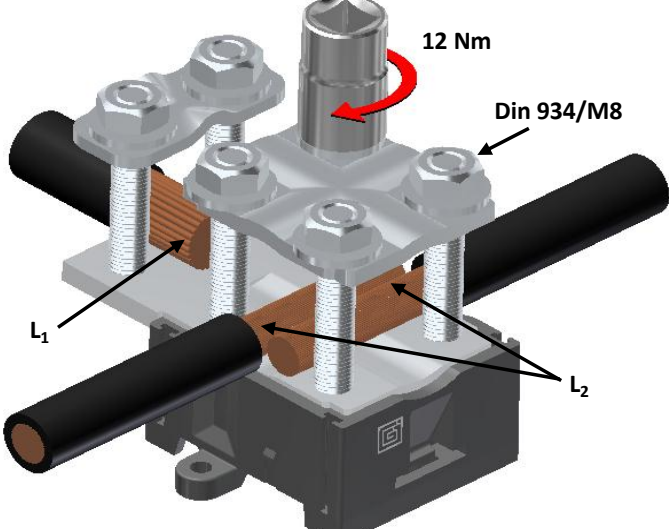


Terminal plate is designed for branching and connecting copper conductors in distribution boards and equipment.

Note! It is only allowed to use copper conductors.

H2
Cu 16-185 mm²

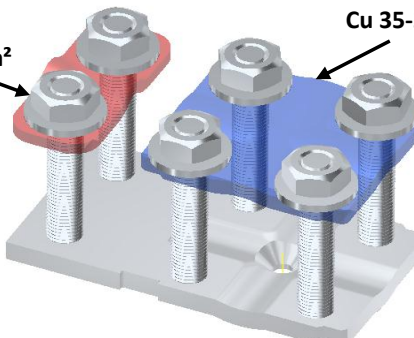

H1
Cu 35-240 mm²

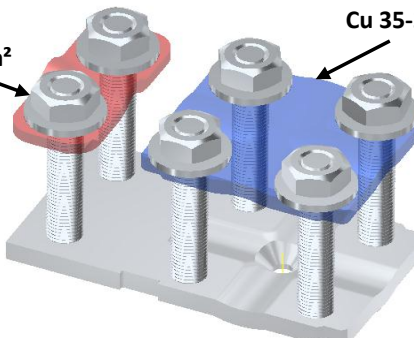

Cross-section and max. amount of Cu- conductors / connector (Using only H1-connection / Using also H2-connection)									
2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	Note! The specified max. amount of conductors refers only to industrially installed terminals.	
-	-	-	-	7 / 7	7 / 7	7 / 7	7 / 6		
				70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	150 mm ²	185 mm ²	240 mm ²
				6 / 4	4 / 3	4 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / -
									300 mm ²
									400 mm ²
									-
									-