

Näppäimistö Digidim - POISTUVA TUOTE! Digidim 170200 - Helvar

Sähkönumero

26 020 13

Yleisnimi ja tuotesarja

Näppäimistö Digidim

Tekninen nimi

POISTUVA TUOTE! Digidim 170200

Pitkä tuotenimi

IR-Vastaanotin, valkoinen muovikehys

GTIN-koodi

5030797100374

Toimittajan tuotekoodi

170200

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Helvar Oy AbHelvar

Tuoteryhmä

26 Kellokytkimet, termostaatit ja
valaistuksenohjaus


ETIM-luokka

EC000533

Tuotekuvaus

POISTUVA TUOTE, SAATAVILLA VAIN VIALLISTEN TILALLE. KORVAAVINA TUOTTEINA 170 OHJAIN+ 230S
KEHYS....

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

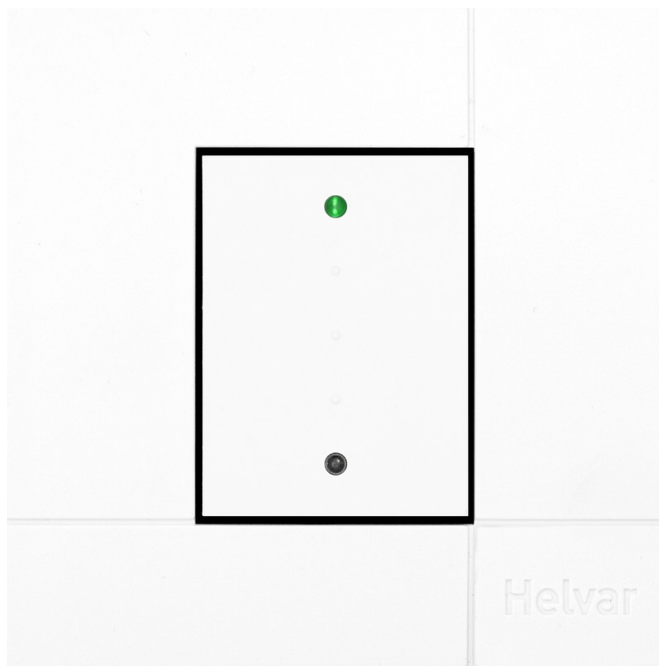

Näppäimistö Digidim - POISTUVA TUOTE! Digidim 170200 - Helvar

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000533 - Valaistuksen ohjausjärjestelmän komponentti

Malli / Tyyppi:

muu

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

88

Leveys mm

88

Tilavuus l

0.246

Korkeus mm

31.8

Paino kg

0.14

Muut tiedot

Alkuperämaa

GB

ETIM-luokka

EC000533

Muutospäivä

01.12.2021

Takuu aika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö

PCE

Julkaisupäivämäärä

02.12.2011

Tullinimike

85389011

Muunnoskerroin

1

Sähkönimikkeistö

S2511

UNSPSC-koodi

43211706

Myyntiyksikkö

PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Näppäimistö Digidim - POISTUVA TUOTE! Digidim 170200 - Helvar

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Modular panel	Yleisnimi, Svenska Tangentbord
Tekninen nimi, English Digidim 170200	Tekninen nimi, Svenska Digidim 170200

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 118	Leveys mm 98	Tilavuus l 0.81
Korkeus mm 70	Paino kg 0.154	

POISTUVA TUOTE, SAATAVILLA VAIN VIALLISTEN TILALLE. KORVAAVINA TUOTTEINA 170 OHJAIN+ 230S KEHYS.

- Täysin DALI-yhteensopivia käyttöliittymiä
- Järjestelmän perusohjaukseen
- Valikoimaan kuuluu eri tavoin viimeistelyjä painike-, kierto- ja liukukytkimillä varustettuja ohjauspaneeleja
- LED-indikointi ja IR-vastaanotin
- Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
- Asennus vakiokojerasiaan
- Kaksoiskojerasiaan asennettavaan versioon (vaakayhdistelmä) voidaan kytkeä yhteensä kolme ohjainmoduulia