




Kytentäesimerkki

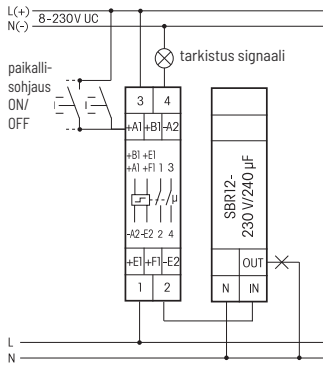

ES12Z ja SBR12-230V/240 μF



Kytentäesimerkki



SBR12-230V/240μF

1 sulkeutuva (NO) kosketin 16 A/250 V AC. Ei valmiustilan kulutusta.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.

1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm.

Maks. 240 μF:n kapasitiivinen kuorma tasasuuntaajan jälkeen (esim. energiansäästölampputai tai HF-liitäntälaitte) tai 120 μF suoraan verkosta (esim. rinnakkaiskompensoitu loisteputki).

Rajoitusvastus 12 Ω, joka rajoittaa käynnistysvirran 15 millisekuntiin.

Energiansäästölamppujen, loisteputkien ja pienten loisteputkien kytkentävirta rajoittuu lyhyen päällekytkentäajan (n. 15 millisekuntia) avulla 20 A:han tehovastuksen (12 Ω) vaikutuksesta.

Virranrajoitusrele kytketään ohjattavan releen koskettimen ja kuorman väliin.

Jatkuva kuorma kork. 1200 W, maksimikytkentäaajuus 600/h.

Kapasitiivista kuormaa koskeva selitys:

Ilmoitettu kapasitiivinen maksimikuorma suoraan verkosta on määrittävä tekijä esim. rinnakkaiskompensoitaville loisteputkille ja perinteisille kuormille. Jos kondensaattori kytketään rinnakkain sähköverkkoon, määrittävä tekijä määrää oikean lamppukohtaisen mitoituksen. Ilmoitettu kapasitiivinen maksimikuorma tasasuuntaajan jälkeen on määrittävä tekijä energiansäästölamppuille ja HF-liitäntälaitteille. Laskettavissa on 10 μF:n kapasitanssi lamppua kohden.

SBR12-230V/240μF	Virranrajoitusreleet kapasitiiviset, 1 sulkeutuva (NO) kosketin 16 A	Snro. 27 019 39	49,50 €/kpl
-------------------------	---	------------------------	--------------------

SBR61-230V/120μF

1 sulkeutuva (NO) kosketin 10 A/250 V AC. Ei valmiustilan kulutusta.

Yksikkö uppoasennukseen.

Pituus 45 mm, leveys 45 mm, syvyys 18 mm.

Maks. 120 μF:n kapasitiivinen kuorma tasasuuntaajan jälkeen (esim. energiansäästölampputai tai HF-liitäntälaitte) tai 60 μF suoraan verkosta (esim. rinnakkaiskompensoitu loisteputki).

Rajoitusvastus 24 Ω, joka rajoittaa käynnistysvirran 15 millisekuntiin.

Energiansäästölamppujen, loisteputkien ja pienten loisteputkien kytkentävirta rajoittuu lyhyen päällekytkentäajan (n. 15 millisekuntia) avulla 10 A:han tehovastuksen (24 Ω) vaikutuksesta.

Virranrajoitusrele kytketään ohjattavan releen koskettimen ja kuorman väliin.

Jatkuva kuorma kork. 600 W, maksimikytkentäaajuus 600/h.

Kapasitiivista kuormaa koskeva selitys:

Ilmoitettu kapasitiivinen maksimikuorma suoraan verkosta on määrittävä tekijä esim. rinnakkaiskompensoitaville loisteputkille ja perinteisille kuormille. Jos kondensaattori kytketään rinnakkain sähköverkkoon, määrittävä tekijä määrää oikean lamppukohtaisen mitoituksen. Ilmoitettu kapasitiivinen maksimikuorma tasasuuntaajan jälkeen on määrittävä tekijä energiansäästölamppuille ja HF-liitäntälaitteille. Laskettavissa on 10 μF:n kapasitanssi lamppua kohden.

SBR61-230V/120μF	Virranrajoitusreleet kapasitiiviset, 1 sulkeutuva (NO) kosketin 10 A	Snro. 27 019 40	54,80 €/kpl
-------------------------	---	------------------------	--------------------

