

Virranvalvontareleet

AKC Sarja



AKC-01D



AKC-03D



CT-25

AKC sarja Virranvalvontareleet mittaava valvottavan kohteen virtoja, ja erottavat kohteen virtapiiristä jos kohteen virta arvot alittavat tai ylittävät määritellyn tason.

Suora mittaus 60A asti virtamuuntajalla CT-25



TUOTTEEN VALINTATAULUKKO

Tuotekoodi

		Alivirta suojaus	Ylivirta suojaus	.../5A	CT-25	Kpl / Pakkaus
AKC-01D	Alivirtarele(0,5-5A)	●		●		16
AKC-01A	Ylivirtarele (0,5-5A)		●	●		16
AKC-03D	Alivirtarele(1- 60A virtamuuntajalla CT-25)	●			●	12
AKC-03A	Ylivirtarele (1 - 60A virtamuuntajalla CT-25)		●		●	12

Tekniset tiedot

	AKC-01D	AKC-01A	AKC-03D	AKC-03A
KOTELO				
Mitat	DIN II TYYPPI PK28			
Paino	0,25kg / pcs.			
Suojausluokka	IP20			
MITTAUKSET				
Virran Säätoväli	0,5-5A		1 lävistys 6-60A / 2 lävistystä 3-30A 3 lävistystä 2-20A / 4 lävistystä 1,5-15A	
Virtamuuntajan muuntosuhde	.../5A		Määritetyt alueet ovat CT-25: lle	
SYÖTTÖ				
Käyttöjännite	230 VAC±10%			
Toimintataajuus	50/60 Hz			
LÄHTÖ				
Laukaisuaika Viive	1-6 s.			
Käynnistyksen Viive	0,5-2,5 s.			
Kosketin	1C/O 8A 2000VA			
YMPÄRISTÖOLOSUHTEET				
Ympäristön lämpötila	-5 / +55°C ; 90%			
Ylijännitesuojausluokka	III			
LIITÄNNÄT				
Asennus	DIN-kiskoasennus			
Kytkenä	Yksivaiheinen 2 johdinta (jännite); ... / 5A virtamuuntaja tai CT 25			
STANDARDIT				
Sovelletut standardit	EC 61010-1, IEC61000-6-2			




Virranvalvontareleet

AKC Sarja


Kytkentäkaaviot

AKC-01A/AKC-01D

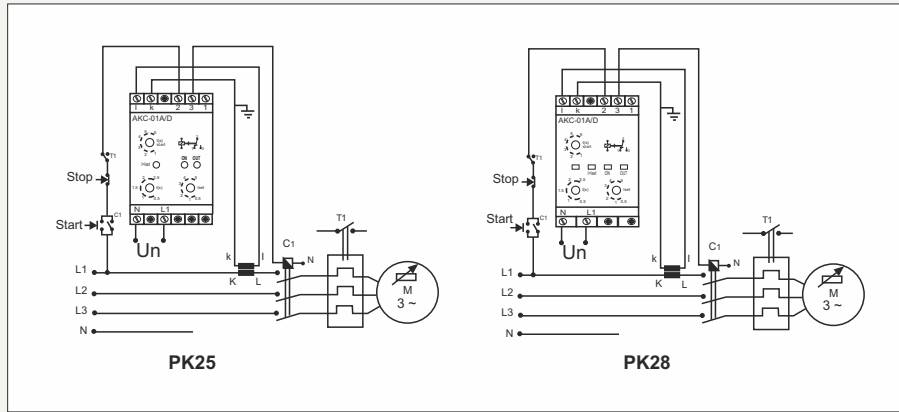


Jos virta ylittää 5A on käytettävä AKC-3A / AKC-3D-sarjan releitä.

AKC-03A/AKC-03D

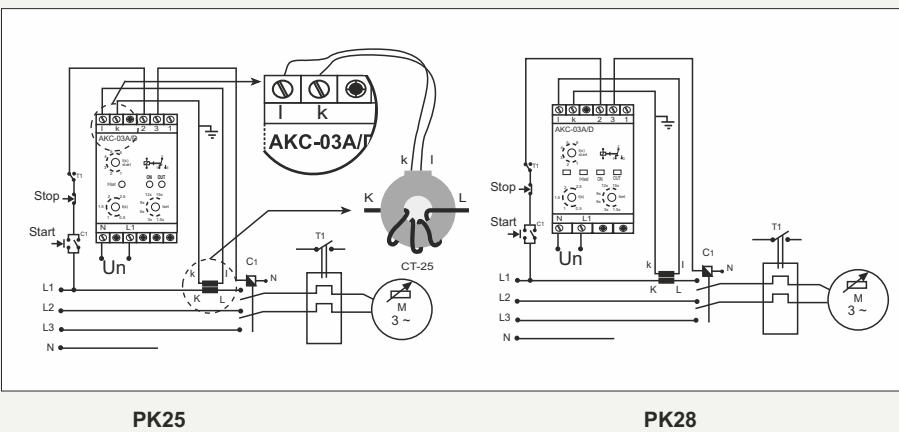


	VIRTA
MITTAUS	MUUNTAJAN
ALUE	LÄVISTYKSET
6 - 60A	1
3 - 30A	2
2 - 20A	3
1,5 - 15A	4
1,2 - 12A	5
1 - 10A	6


Mitat



TYP PK25



TYP PK 28



CT-25

