

Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe VARMA - VARMA R025X.18-1A 25A IP20 FE - Vohek

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

33 001 00 Arkistoitu 28.11.2023

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe VARMA

Tekninen nimi

VARMA R025X.18-1A 25A IP20 FE

Pitkä tuotenimi

**Ryhmäkeskus, Runkokoko A, 1kpl 40A, 30mA
4-napaista vikavirtasuojaa, 18 kpl
johdonsuojaa (9kpl C10 ja 9kpl C16), 35
modulia varatilaa.**

GTIN-koodi

6410033001006

Toimittajan tuotekoodi

VARMA R025X.18-1A

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Vohek OyVohek

Tuoteryhmä

33 Keskukset ja keskuksien osat IP34


ETIM-luokka

EC002288

Tuotekuvaus

VARMA - ryhmäkeskus...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

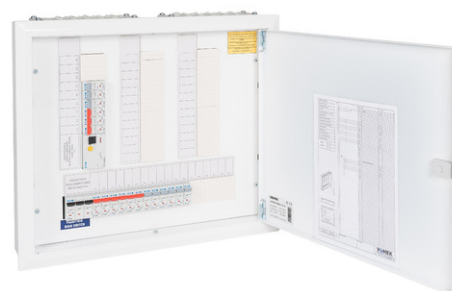

Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe VARMA - VARMA R025X.18-1A 25A IP20 FE
- Vohek

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002288 - Ryhmäkeskus

Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus

Vaiheiden lukumäärä:
3

Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä
maadoitus-
/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:
18

Suorien lähtöjen määrä:
12

Valaistusr ryhmien määrä:
0

Vikavirtasuojattujen ryhmien
määrä:
6

Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA
määrä:
1

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA
määrä:
0

Suojaus pääkytkimellä:
kyllä

Pääkytkimen napojen määrä:
3

Pääkytkimen nimellisvirta (A):
63

Varatila moduulikojeille:
35

Sisältää pistorasian:
ei

Soittokellomuuntajalla:
ei

Ylijännitesuojaus:
ei

Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs

Kotelointiluokka (IP):
IP20

Korkeus (mm):
486

Leveys (mm):
550

Syvyys (mm):
94

Upotussyvyys (mm):
94

Laajennusmahdollisuus:
kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei

Lukittava:
ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
486

Leveys mm
550

Tilavuus l
25.126

Korkeus mm
94

Paino kg
15

Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe VARMA - VARMA R025X.18-1A 25A IP20 FE
- Vohek

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC002288	Muutospäivä 29.11.2023
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 12	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 05.02.2014
Tullinimike 85365019	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Distribution board fl/su Fe	Yleisnimi, Svenska Gruppcentral påputs/infäll Fe
Tekninen nimi, English VARMA R025X.18-1A	Tekninen nimi, Svenska VARMA R025X.18-1A

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4 16
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe VARMA - VARMA R025X.18-1A 25A IP20 FE - Vohek

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
520

Leveys mm
600

Tilavuus l
46.8

Korkeus mm
150

Paino kg
16

VARMA - ryhmäkeskus

Suomalainen VARMA sisäkeskussarja. Tyylikkää ja monipuoliset keskukset soveltuvat niin pieniin kuin suuriinkin omakoti- ja vapaa-ajan asuntoihin.

Sarjasta löytyy ryhmäkeskukset, mittauskeskukset ja IT-osalla olevat mallit. Sen lisäksi löytyy ryhmäkeskus- ja Data -asennuskotelot.

Keskus voidaan asentaa joko pinta- tai uppoasennuksena. Säädetävän ovikehyksen ansiosta uppoasennus on helppoa. Keskuksen ylä- ja alapäässä on kaksi C-laippaa.

Toimitus sisältää kääntölaipat, joita voidaan käyttää sekä putkellisessa että putkettomassa asennustavassa.

Asennusmitat:

- Rungon leveys 550mm
- Upotussyvyys 94mm
- Kehyksen korkeus:
 - A-runko: 472mm
 - B-runko: 890mm
 - C-runko: 1302mm

VARMA - SISÄKESKUKSET ON TYYPPI TESTANNUT JA SERTIFIOINUT EUROOPPALAISEN STANDARDIN EN 61439-3 MUKAAN SGS FIMKO OY.