

LUXORliving J4-6

Tuotenro: 4800451

theben

Talo- ja rakennusautomaatio
LUXORliving

Toimintakuvaus

- 4-osainenverhotoimilaite LUXORliving
- Integroitujen painikkeiden tulot, jotka korvaavat LUXOR-asumismukavuuden ohjauksen moottoriohjauksen
- Mahdollistaa LUXOR-vakioasiakkaille helpon järjestelmävaihdon LUXORliving-järjestelmään
- Säle- ja rullakaihtimien, auringon- ja näkösuojien moottorien ohjaukseen
- Laitteen manuaalinen käyttö (myös ilman väyläjännitettä)
- Kytkeäntilaa Ylhäällä ja Alhaalla osoitus LED-valolla jokaiselle kanavalle
- Sisältö: 8 relelähtöä 4 moottoria (ylös/alas), 4 tuloa moottoreiden yksittäistä käyttöä varten (230V), 2 tuloa keskus- ja ryhmäkäyttöä varten (230V)
- Relelähdöt eivät ole potentiaalivapaita tai potentiaalista riippumattomia, niiden syöttö tapahtuu syöttöjännitteestä käsin
- Tämä tarkoittaa, että kaikkia toimilaitteeseen liitettyjä käyttömoottoreita ohjataan saman vaiheen kautta. Tämä on huomioitava, kun halutaan vaihtaa LUXOR-järjestelmästä LUXORliving-järjestelmään.




Tekniset tiedot

	LUXORliving J4-6
Käyttöjännite KNX	<10 mA
Käyttöjännite	230 V AC
Valmiustilan teho	<0,2 W
Kanavien lukumäärä	4
Leveys	4 modulia
Asennustapa	DIN-kisko

	LUXORliving J4-6
Lähtö	Sulkukosketin, 6 A
Kytkeäntähti	Potentiaalivapaa, sopii SELVILLE, jos koko laite kytkee SELVIN
Kotelointiluokka	IP 20
Suojausluokka	II EN 60 669 mukaan

Liitäntäkaaviot



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/4800451


Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

LUXORliving J4-6

Tuotenro: 4800451

theben

Mittapiirroksat

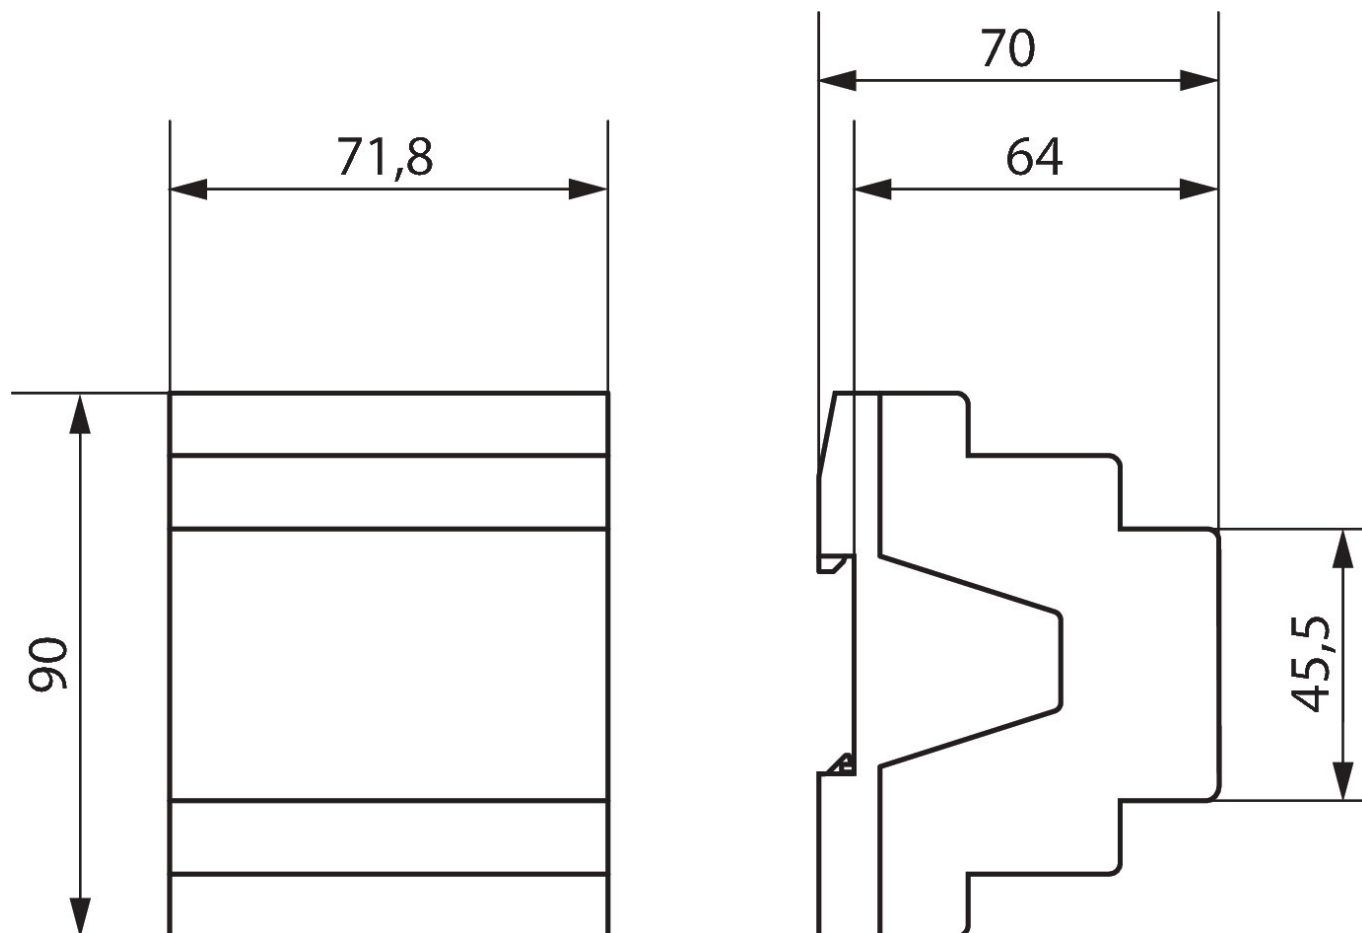

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/4800451

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

31.8.2023
Sivu 2 alkaen 2