

Ryhmäkeskus uppo - Ryhmäkeskus, upotettava - Ensto Kiinteistöt

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

33 003 05 Arkistoitu 01.09.2018

Korvaava tuote

33 016 49

Yleisnimi ja tuotesarja

Ryhmäkeskus uppo

Tekninen nimi

Ryhmäkeskus, upotettava

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi

6418677673863

Toimittajan tuotekoodi

EHSV555.21U-IT

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Legrand Finland OyEnsto Kiinteistöt


Tuoteryhmä

33 Keskukset ja keskuksien osat IP34

ETIM-luokka

EC002288

Tuotekuvaus

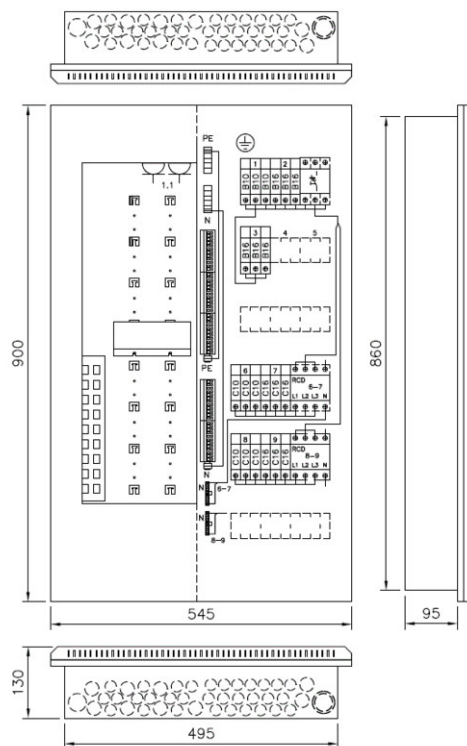

ENSTO

Ryhmäkeskus uppo - Ryhmäkeskus, upotettava - Ensto
Kiinteistöt

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002288 - Ryhmäkeskus

Vaiheiden lukumäärä:

3

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä
maadoitus-
/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

21

Suorien lähtöjen määrä:

9

Vikavirtasuojattujen ryhmien
määrä:

12

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA
määrä:

2

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Pääkytkimen nimellisvirta (A):

25

Sisältää pistorasian:
kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs

Kotelointiluokka (IP):
IP2XC

Korkeus (mm):
900

Leveys (mm):
545

Syvyys (mm):
130

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
130

Leveys mm
545

Tilavuus l
63.765

Korkeus mm
900

Paino kg
16

Ryhmäkeskus uppo - Ryhmäkeskus, upotettava - Ensto
Kiinteistöt

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC002288	Muutospäivä 29.04.2021
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 11.04.2011
Tullinimike 85371099	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2228
UNSPSC-koodi 39121105	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Distribution board flush mnt	Yleisnimi, Svenska Gruppcentral infäll montage
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Ryhmäkeskus uppo - Ryhmäkeskus, upotettava - Ensto
Kiinteistöt

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
920	575	74.06
Korkeus mm	Paino kg	
140	16.6	