



eRangeACC | DUO stand w/roof


Art: 707850



- NO** Arbeidet beskrevet i denne manualen må utføres av kvalifisert personell iht. lokale forskrifter og bestemmelser.
- Søyle og tak kommer i hver sin pakke. Brakett for ladestasjon ligger sammen med taket.
- SE** Arbetet som beskrivs i den här handboken måste utföras av kvalificerad personal i enlighet med. lokala bestämmelser och föreskrifter.
- Stolpe och tak kommer i separata paket. Fästet för laddningsstationen medföljer taket.
- EN** The working steps described in this manual must only be carried out by qualified specialist personnel according to local rules and regulations.
- Stand and roof are placed in separate boxes. Bracket for charging station is placed together with roof.



Content/Innhold/Innehåll

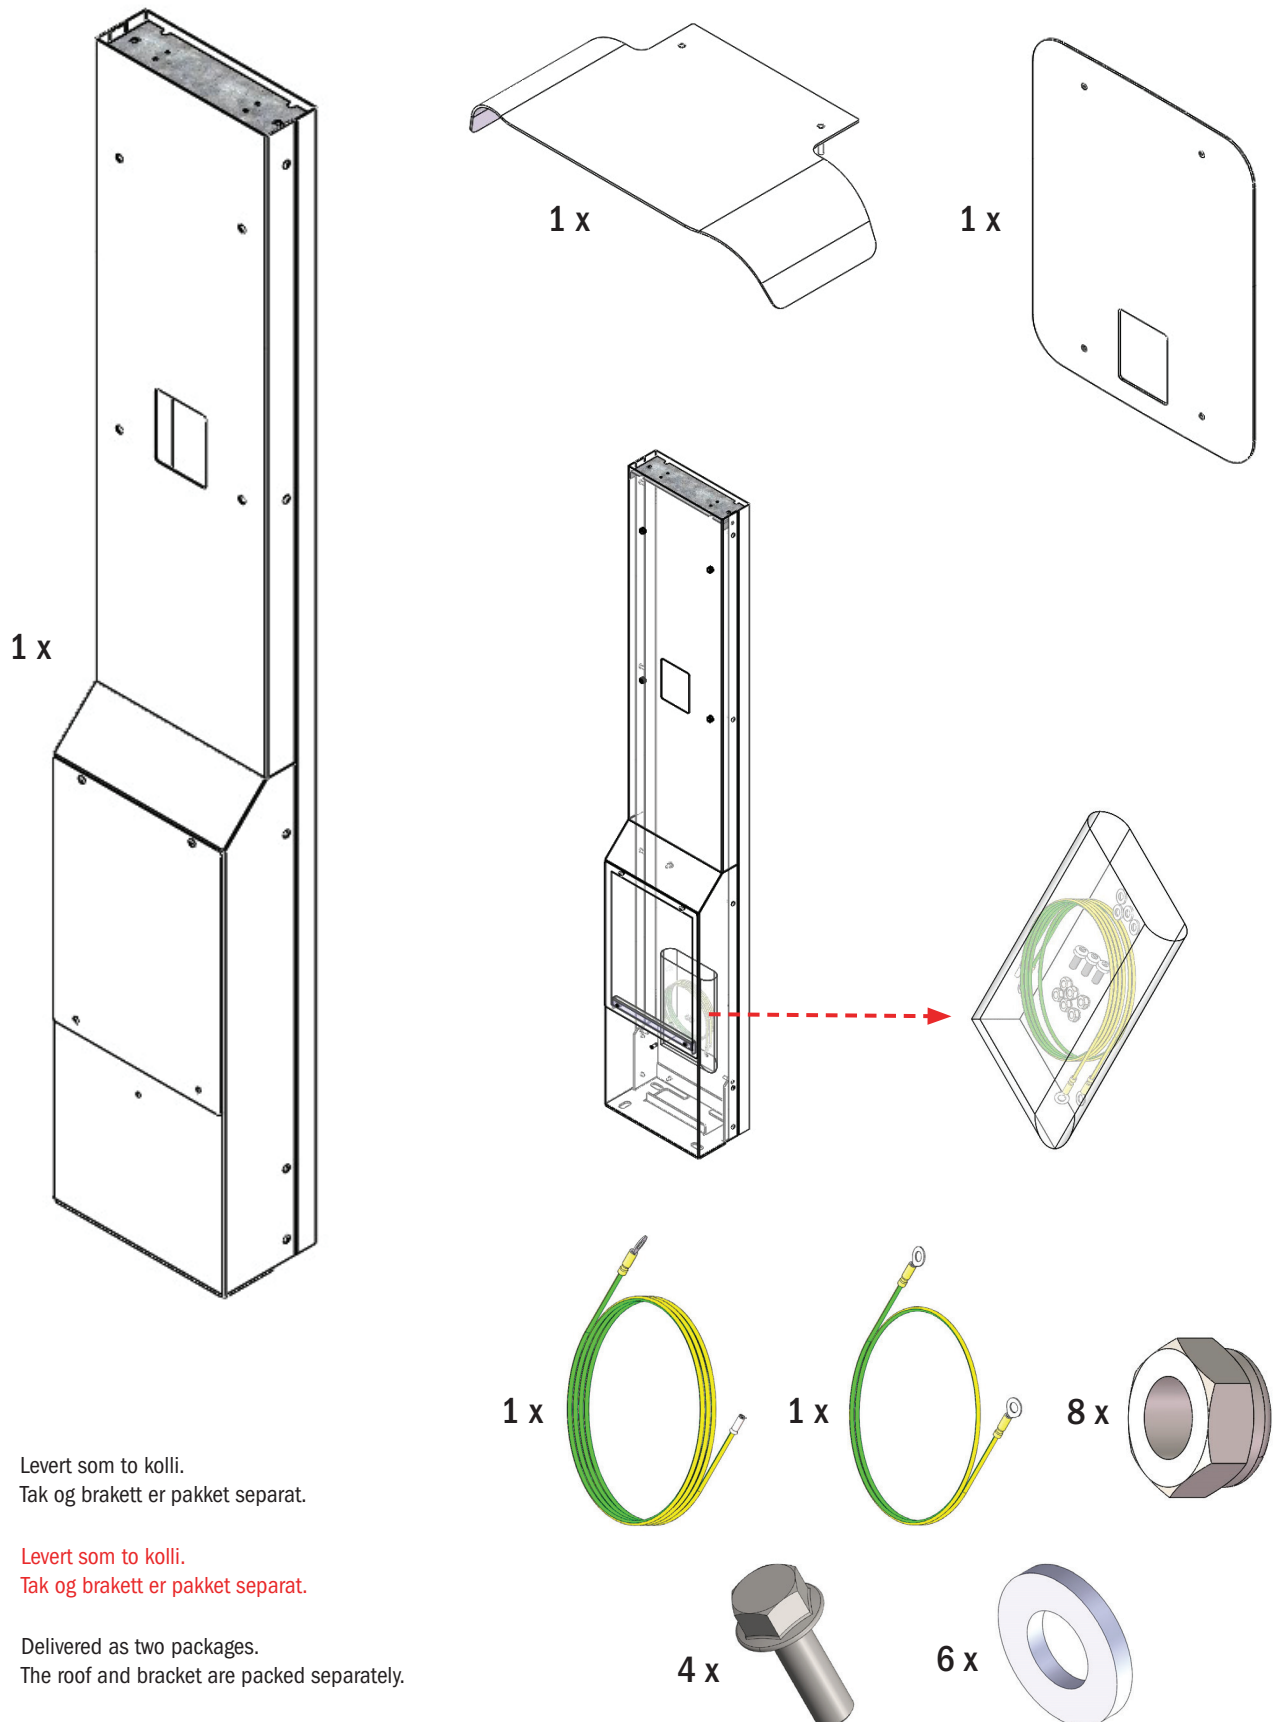

NO Levert som to kolli.
Tak og brakett er pakket separat.

SE Levert som to kolli.
Tak og brakett er pakket separat.

EN Delivered as two packages.
The roof and bracket are packed separately.



Related products/Tilhørende produkter/Relaterade produkter

For double charging stations/For doble ladestasjoner/ För dubbla laddboxar

- ▶ Lighting list/Lyslist (Art.no.: 707856)
- ▶ Distribution Box/Koblingsboks/Kopplingsbox (Art.no.: 709649)
- ▶ Foundations/fundamentering (Art.no.: 707858)
- ▶ Bolt set/boltesett (Art.no.: 707859)



Art.no.: 707856



Art.no.: 709649



Art.no.: 707858




Art.no.: 707859


- EN** Other optional modules may also be available.
- NO** Andre tilleggsmoduler kan også tilkomme.
- SE** Andra relaterade produkter kan också vara tillgängliga.

Please contact your local distributor if you require additional information about these accessory components or would like to place an order.
Please also visit our website at www.defa.com where you will find further information.

1

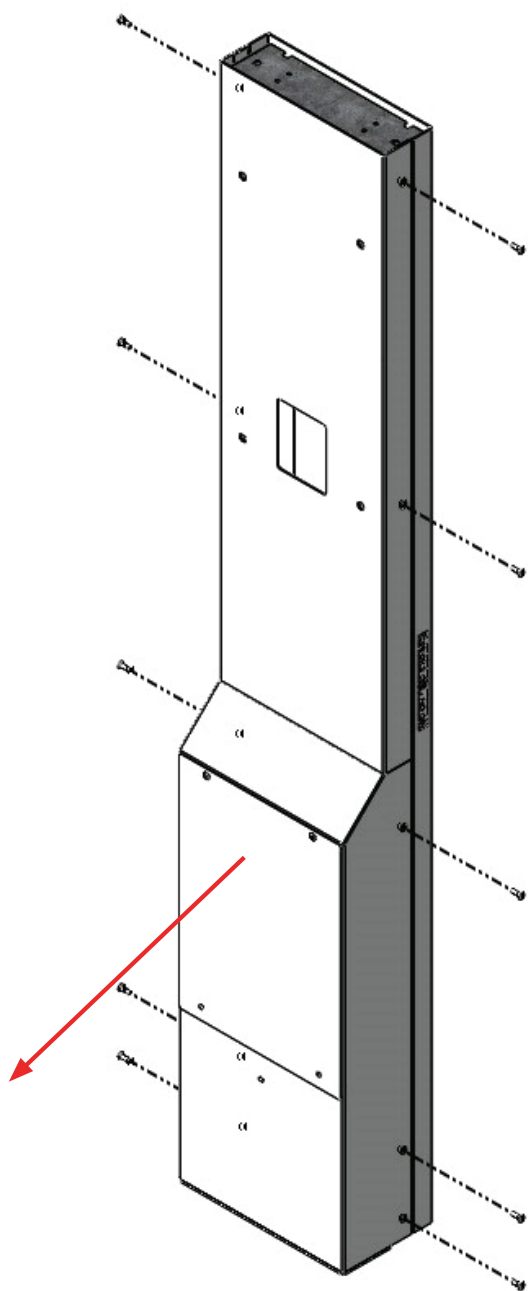

2

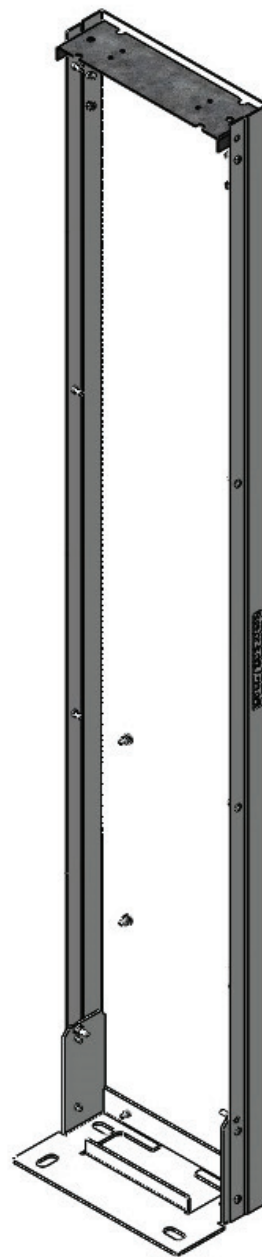

i

NO

DEFA leverer prefabrickerte fundamenter søylen kan monteres på. Se tilhørende produkter for informasjon.

Alternativt kan operatør montere eller støpe fundamentering selv. Sørg for at fyllmassen gir god drenering og stabilitet.

SE

DEFA levererar förtillverkade fundament som stolpen kan monteras på. Se tillhörande produkter för information.


Alternativt kan operatören själv montera eller gjuta fundamentet. Se till att fyllmassan ger god dränering och stabilitet.

EN





DEFA provides prefabricated foundations for the stand. See related products for information.

Alternatively, the operator may construct a foundation allowing for a similarly secure and durable attachment. Ensure that the filler provides good drainage and stability.

3



4

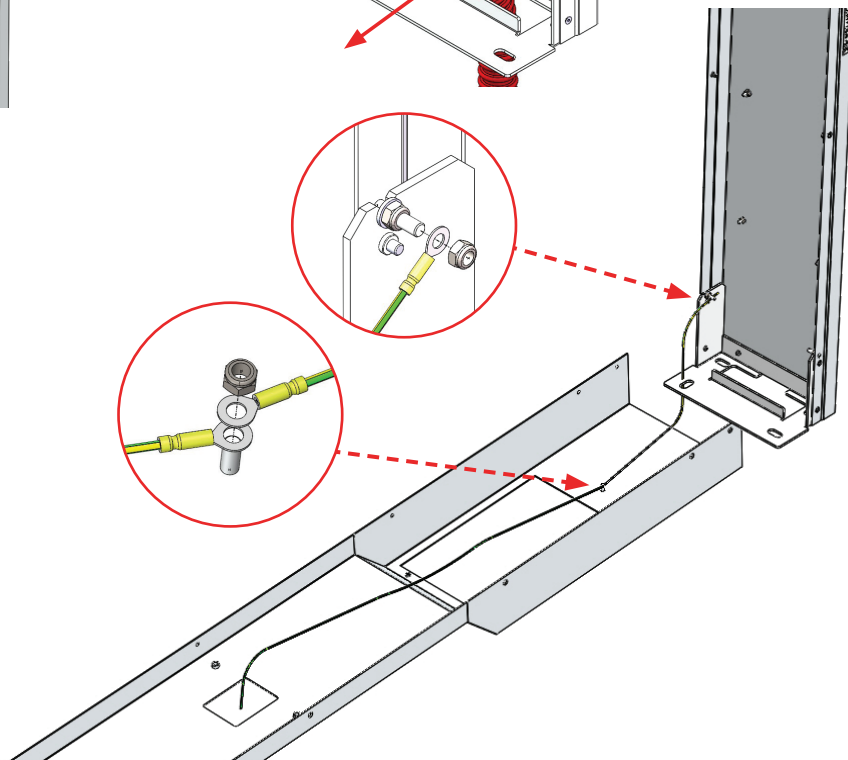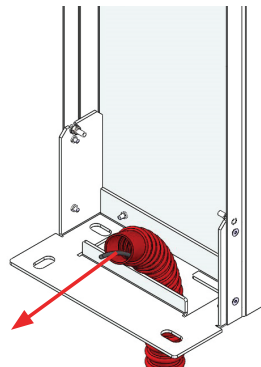

NO

1. Sikre at berørbare metalldeler (fram- og bakpaneler) skal tilkobles beskyttelsesjord (PE), med medfølgende sett med jordledninger.
2. Terminer jordledninger til anviste punkter i henhold til detaljer på skisse.
3. Tilkoble jordledninger for søylen i rekkeklemme i ladestasjonen (ende med hylse).
4. Hvis uisolert jordleder er lagt i kabelgrøft, terminer denne i sidebolt der søylens jordledninger er festet.


SE

1. Säkerställ att metalldelar som kan vidröras (paneler fram och bak) är anslutna till skyddsjord (PE) med den medföljande satsen jordledningar.
2. Anslut jordledningarna till avsedda punkter enligt detaljerna på skissen.
3. Anslut jordledningarna för stativet i plintblocket i laddningsstationen (ändan med hylsa).
4. Om en oisolerad jordledare har lagts i en kabelkanal, slutar den i en sidobult där stativets jordledningar sitter fast.


EN

1. Ensure that touchable metal parts (front and rear panels) are connected to protective ground (PE), with supplied sets of earthing leads.
2. Terminate ground leads to designated points according to details on sketch.
3. Connect the ground leads for the column to the terminal block in the charging station (end with sleeve).
4. If uninsulated earth conductor is laid in a cable trench, it terminates in a side bolt where the pillar ground leads are attached.


5

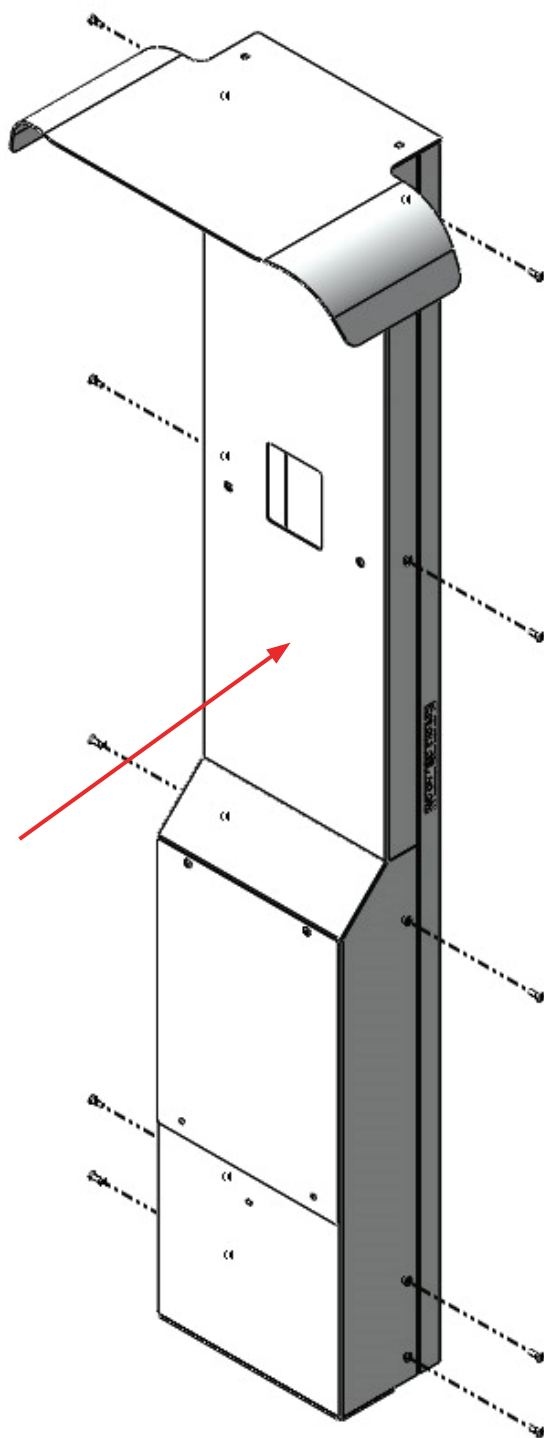

Max. 1,2Nm



6

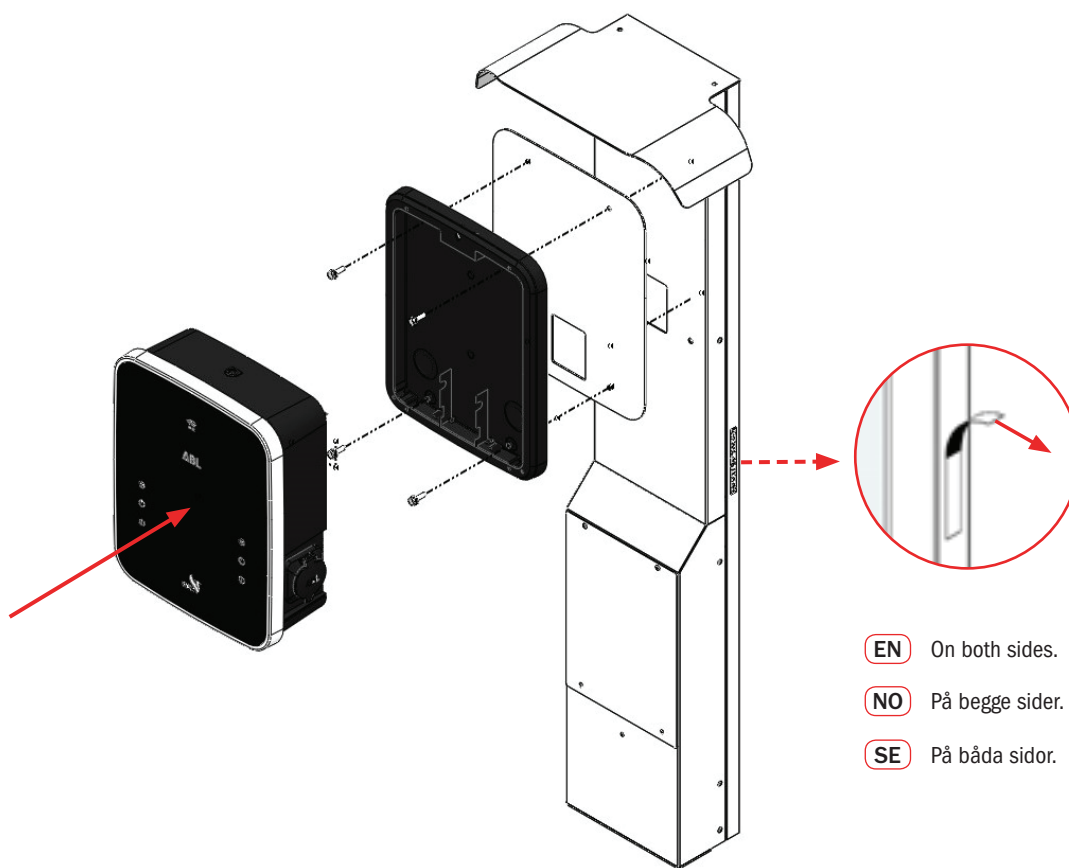

EN On both sides.

NO På begge sider.

SE På båda sidor.


i









NO For montering av koblingsboks (medfølger ikke)

SE För montering av fördelningsdosa (medföljer ej)

EN For mounting of distributor box (does not include)

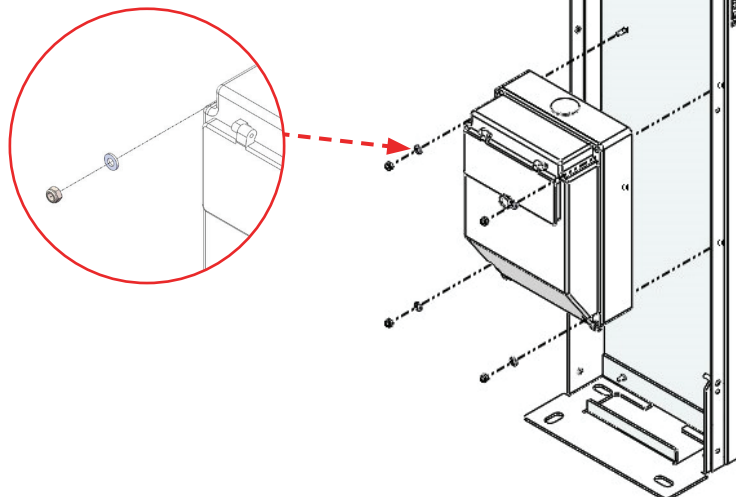

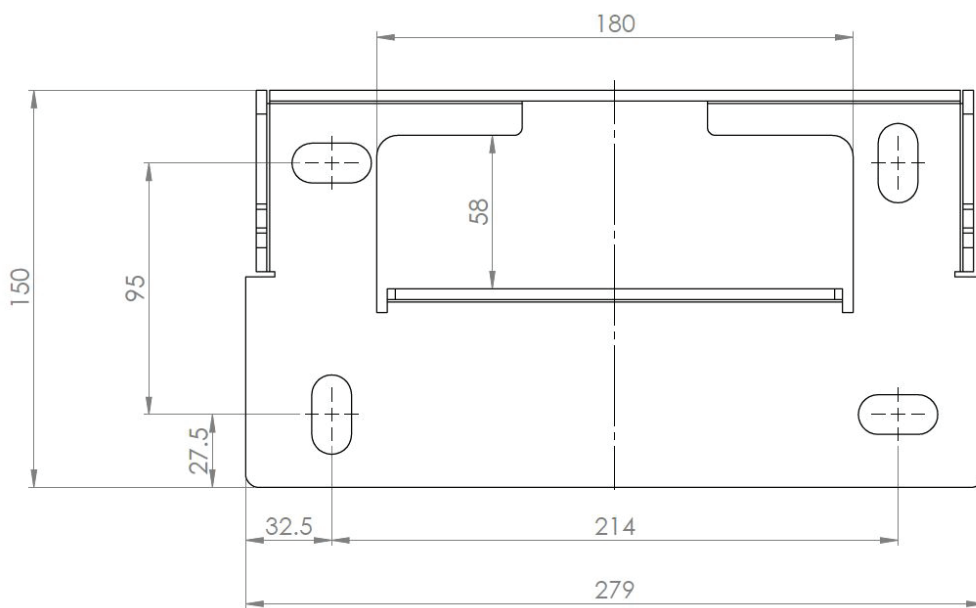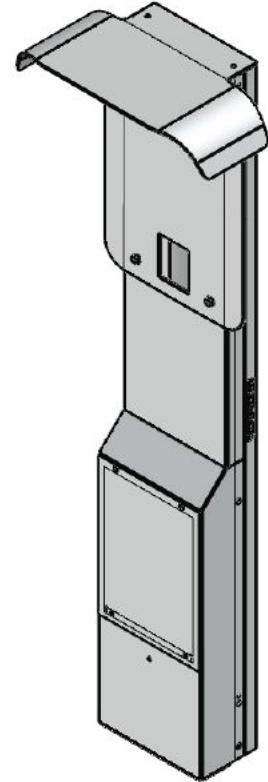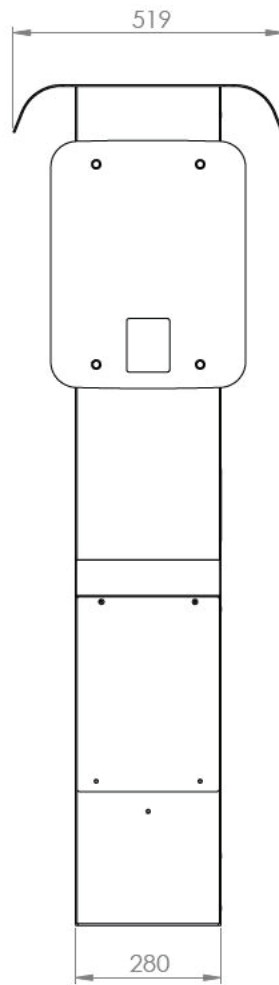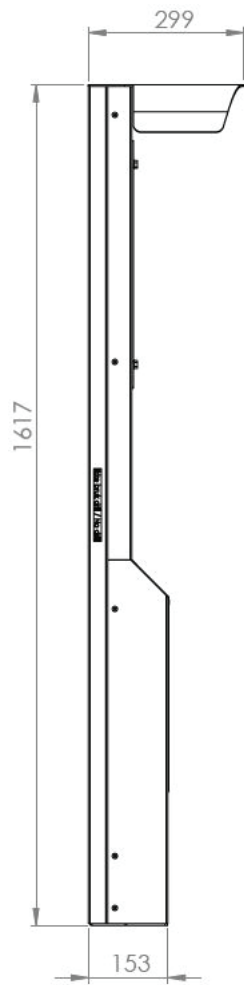



NO NORWAY
DEFA AS
Slependveien 108
1396 Billingstad
Tlf.: 32 06 77 00
Support: evsupport.no@defa.com

SE SWEDEN
DEFA AB
Finlandsgatan 40
164 74 Kista
Tlf.: 010-498 38 00
Support: emobility.se@defa.com