

Plejd

TUOTELUETTELO

2022:1



Sisältö

4	Tervetuloa Plejd
8	Rasiahimmennin DIM-01
9	Kaksoishimmennin DIM-02
10	Valonsäädin 1–10 V CTR-01
11	Kaksoisrele REL-02
12	LED-driver 10 W LED-10
13	DALI broadcast DAL-01
14	Smart plug on/off SPR-01
	Gateway GWY-01
15	Langaton painike WPH-01
	Langaton kierto WRT-01
16	Varavirtalähde BAT-01
	Kiertoadapteri RTR-01
17	Asennuspidikkeet MNT-01
	Asennuskotelo MNT-02
18	Plejd-sovellus


Tervetuloa Plejd

Plejd-älyvalaistus tarjoaa samanlaisen yksinkertaisen käytettävyyden kuin perinteinen valaistus, mutta se tarjoaa lukuisia uusia mahdollisuuksia. Siitä on tullut sähköasentajien ja käyttäjien suosikki.

Plejd on ihanteellinen valinta, olit sitten suunnittelemassa talon rakentamista, huoneen remontointia tai ihan vain älyvalaistuksen lisäämistä. Muutaman Plejd-tuotteen käyttöönotto on aivan yhtä helppoa kuin Plejd-tuotteiden asentaminen koko kiinteistöön. Langattoman teknologiamme ansiosta järjestelmän laajentaminen tarpeen mukaan on vaivatonta.

Plejd tarjoaa tavanomaisiin kytkimiin lisää tapoja valaistuksen ohjaamiseen, kuten ajastuksen, valaistustilanteet ja sovellusohjaus. Plejd on ollut markkinoilla vuodesta 2016. Sähköasentajilla on laaja kokemus siitä, miten Plejd-tuotteet mahdollistavat helpon, turvallisen ja varman asennuksen.



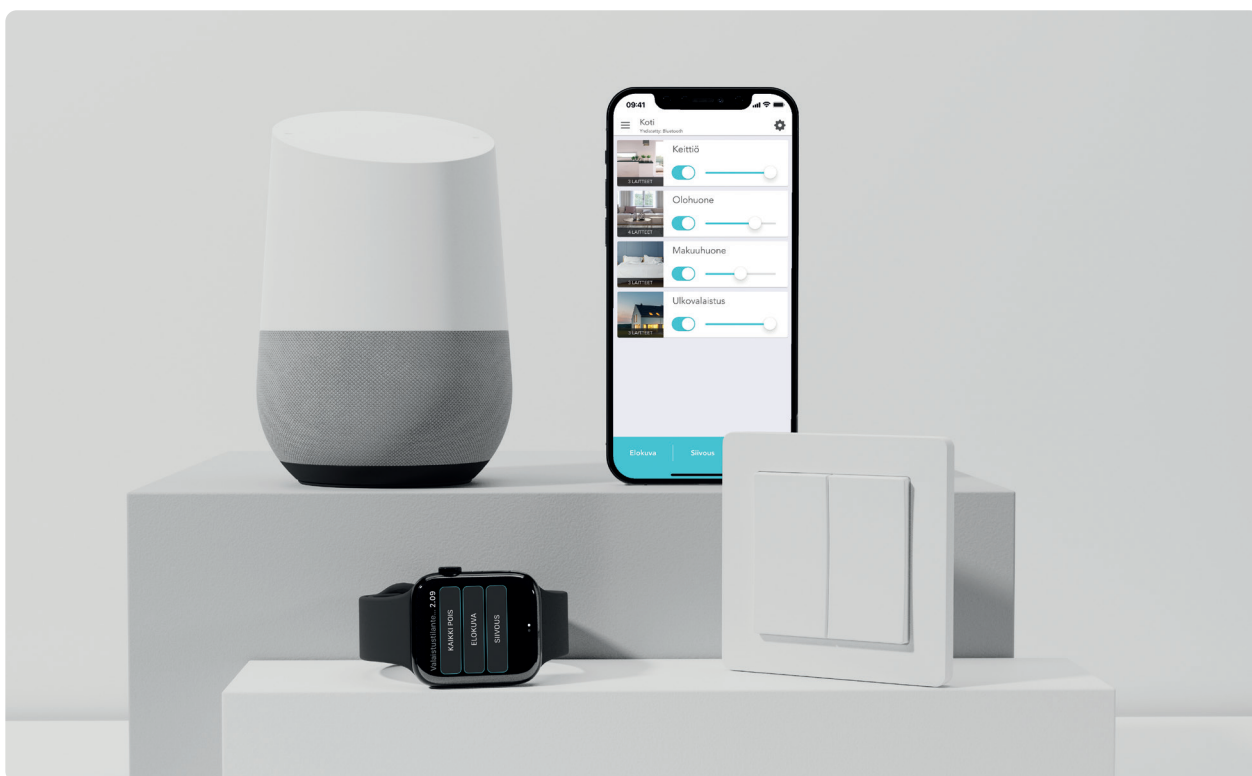

Painike, sovellus tai ääni

Plejdin älykäs valaistus täydentää tavallisia painikkeitasi ja mahdollistaa valaistuksen ohjauksen usein eri tavoin. Käytä sovellusta sohvalla tai ääntäsi Google Home kautta, kun sinulla on kädet täynnä.* Voit helposti määrittää ja muuttaa valaistusta tarpeen mukaan, luoda ja muokata tilannevalaistuksia sekä automatisoida aikatoimintoja. Tilanteesta riippumatta Plejd tarjoaa useita eri tapoja ohjata valaistusta ja tehdä oleskelusta miellyttävää.

Tilannevalaistus

Sovelluksen avulla voit helposti luoda tilannevalaistuksen erilaisiin tilanteisiin ja ottaa tilannevalaistuksen käyttöön joko tavallisesta painikkeesta tai sovelluksesta. Sammuta kaikki valot eteisen painikkeesta lähtiessäsi töihin tai kytke päälle elokuvan katseluun sopiva tilannevalaistus sohvalla sovelluksen avulla.

Aikatoiminnot

Voit asettaa ulkovalaistuksen syttymään automaattisesti auringon laskiessa ja sammumaan auringon noustessa. Plejdillä voit ajastaa valaistuksen joko kellonajan tai auringon nousun ja laskun mukaan.


Lomatila

Kun olet poissa kotoa, voit antaa lomatilan sytyttää ja sammuttaa valot automaattisesti.* Jäljittele tilannetta, että joku on kotona, ja rentoudu ja nauti lomastasi.

Langattomasti helppoa

Langattoman tekniikkamme ansiosta sinun ei tarvitse ajatella kalliita johdotuksia, sillä Plejd sopii yhtä hyvin niin uudisrakentamiseen kuin remontoimiseenkin. Aloitatpa sitten vain muutamalla laitteella tai suurella laitevalikoimalla, voit aina helposti laajentaa järjestelmää tarpeen mukaan. Kaikki laitteet keskustelevat keskenään ja luovat verkon maksimaalisen kattavuuden ja vakauden varmistamiseksi.

*Tämä toiminto vaatii tuotteen Plejd Gateway.

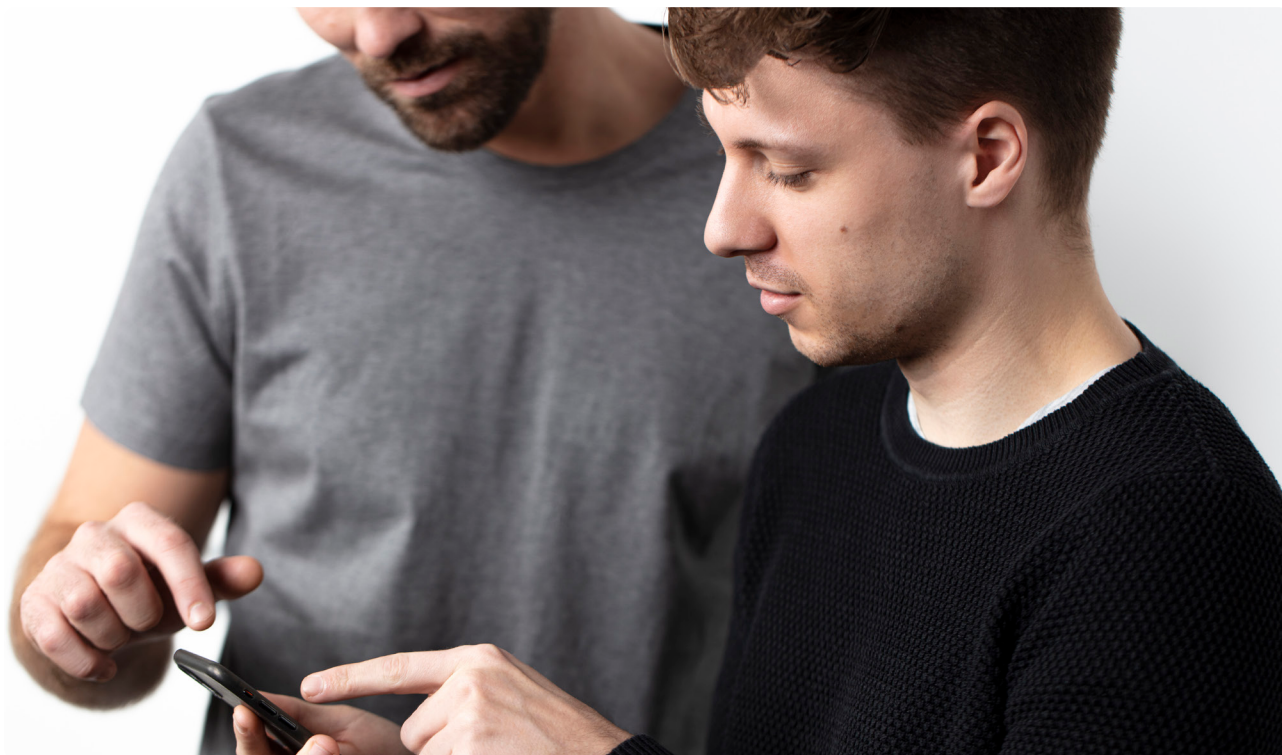

Olet turvallisissa käsissä

Koska Plejdin perustana on perinteinen sähköasennus ja yli 40 000 sähköasentajalla on kokemusta Plejdin asennuksesta, sekä käyttäjät että sähköasentajat voivat tuntea olonsa turvalliseksi suunnittelusta asennukseen. Tuotteemme ovat laadukkaita, luotettavia ja huolellisesti testattuja, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Plejd-tuotteiden käytön aloittaminen

Valtuutetut sähköasentajat asentavat tuotteemme. Ammattitaitonsa ansiosta sähköasentajat tietävät mikä ratkaisu ja mitkä Plejd-tuotteet sopivat parhaiten eri tilanteisiin. Jos sinulla on Plejdiin tai tuotteisiimme liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä niin autamme mielellämme.

Vaihde | 020 730 7230

Tuki | 020 730 7235

Sähköposti | info@plejd.fi



500 000+
Plejd-järjestelmää



2 Milj+
Asennettua laitetta



40 000+
Sähköasentajaa

Tuotteemme

Valaistuksen ohjaamiseen tarkoitettujen tuotteidemme kattava valikoima sisältää tuotteita moniin eri tarkoituksiin. Jo yhdellä tuotteella saat monia etuja perinteiseen vaihtoehtoon verrattuna, kuten ainutlaatuisia määrittäyksiä ja ajastuksia. Vaikka yksi tuote voi joissain tapauksissa olla riittävä, saat sitä suuremman hyödyn mitä useampia Plejd-järjestelmän tuotteita otat käyttöön. Voit esimerkiksi sammuttaa kaikki valot yhdellä painalluksella tai etäohjata valaistusta.* Langattoman ja kestäväen Mesh-teknologiamme avulla pienellä järjestelmällä aloittaminen ja sen laajentaminen ajan myötä on aivan yhtä helppoa kuin asentaa yhdellä kertaa koko kodin tai yrityksen valaistus.

*Tämä toiminto vaatii tuotteen Plejd Gateway.

 **MADE IN
SWEDEN**

Kehitämme kaikki tuotteemme ja palvelumme itse. Hallitsemalla itse koko ketjua aina ensimmäisistä luonnoksista ja ideoista valmiisiin tuotteisiin voimme kehittää tuotteitamme turvallisesti ja varmasti, jotta ne ovat sekä omien sisäisten tiukkojen vaatimustemme että ulkoisten vaatimusten mukaisia. Tuotteemme valmistetaan Ruotsissa ja valmistamme osan niistä itse omassa tuotantolaitoksessamme. Keskitymme korkeaan laatuun, helppokäyttöisyyteen ja palveluun. Uskomme, että on erittäin tärkeää, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä valittuaan Plejdin.



Rasiahimmennin

DIM-01
SNRO. 26 189 00



Yleiskäyttöinen himmennin kahdella erillisellä tulolla. Rasiahimmennintä voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.


- Enintään 300 VA.
- Kaksi sisääntuloa soveltuu palautusjousipainikkeelle sekä liiketunnistimelle.
- Säädetty vähimmäis-, enimmäis- ja aloitustaso.
- Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
- Valaistustilanteet mobiililaitetta, tablettia ja painikeohjausta varten.

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).

Kuorma

Halogeeni/hehkulamppu (230 V)	0–300 W
LED-valolähteet/liitäntälaite (230 V laskeva reuna)	0–200 VA
LED-valolähteet/liitäntälaite (230 V nouseva reuna)	0–100 VA
Elektroniset muuntajat (12 V halogeeni)	0–300 VA

Ei saa käyttää seuraavien kanssa: loisteputket, perinteiset muuntajat ja energiansäästölamput.



VERKKOJÄNNITE

230 V/50 Hz

VALMIUSTILAN KULUTUS

0,3 W

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-20 ... +35 °C

MITAT

46x46x18 mm

JOHDINALA

Liitokset: 0,5–4,0 mm²

KUORMATYYPPI

Laskeva reuna (trailing edge)
Nouseva reuna (leading edge)

SUOJAUS

Ohjelmiston ylikuumentussuojaus
Laitteiston ylikuumentussuojaus
Ohjelmiston ylikuormitussuojaus

YHTEYDET

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

KANTAMA

Noin 10 m sisätiloissa.
Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.



Kaksoishimmennin

DIM-02
SNRO. 26 189 01



Kaksikanavainen yleishimmennin, liitännät kahdelle erilaiselle kuormalle. Kaksoishimmennintä voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.


- Enintään 100 VA kanavaa kohden.
- Kaksi sisääntuloa soveltuu palautusjousipainikkeelle sekä liiketunnististimelle.
- Säädetty vähimmäis-, enimmäis- ja aloitustaso.
- Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
- Valaistustilanteet mobiililaitetta, tablettia ja painikeohjausta varten.

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).

Kuorma per lähtö (enimmäisteho yhteensä 200 VA)

Halogeeni/hehkulamppu (230 V)	0–100 W
LED-valolähteet/liitäntälaite (230 V laskeva reuna)	0–100 VA
LED-valolähteet/liitäntälaite (230 V nouseva reuna)	0–50 VA
Elektroniset muuntajat (12 V halogeeni)	0–100 VA

Ei saa käyttää seuraavien kanssa: loisteputket, perinteiset muuntajat ja energiansäästölamput.



VERKKOJÄNNITE

230 V/50 Hz

VALMIUSTILAN KULUTUS

0,3 W

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-20 ... +35 °C

MITAT

46x46x18 mm

JOHDINALA

Liitokset: 0,5–4,0 mm²

KUORMATYYPPI

Laskeva reuna (trailing edge)
Nouseva reuna (leading edge)

SUOJAUS

Ohjelmiston ylikuumentussuojaus
Laitteiston ylikuumentussuojaus
Ohjelmiston ylikuormitussuojaus

YHTEYDET

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm


KANTAMA

Noin 10 m sisätiloissa.
Plejdin mesh-tekniikka pidentää
kantavuutta, koska laitteet ovat
yhteydessä toisiinsa.



Valonsäädin 1–10 V


CTR-01
SNRO. 26 189 02

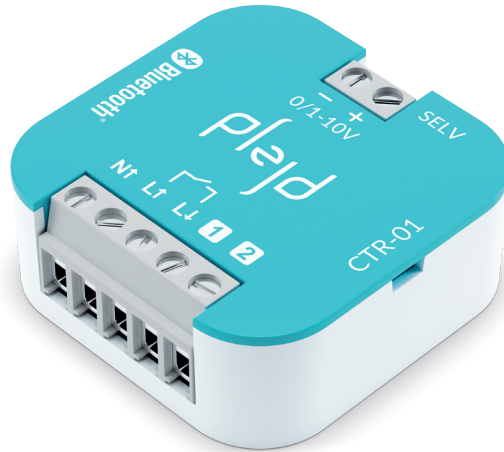

Voidaan käyttää releenä tai sellaisten kolmannen osapuolen tuotteiden ohjaamiseen, joissa on 0–10 V:n tai 1–10 V:n tulo, sekä LED-käyttölaitteiden ja HF-laitteiden ohjaamiseen. Ohjainta voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.

- Relelähtö ei-himmennettävän kuormituksen ohjaamiseen, kokonaiskatkaisukyky jopa 16 A.
- Kaksi sisääntuloa soveltuu palautusjousipainikkeelle, kytkimelle sekä liiketunnistimelle.
- Nollapistekytkenä/ylikuormasuojana.
- Aikatoiminnot, kuten ajastin, astro- ja viikkokello.
- Valaistustilanteet mobiililaitetta, tablettia ja painikeohjausta varten.

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).

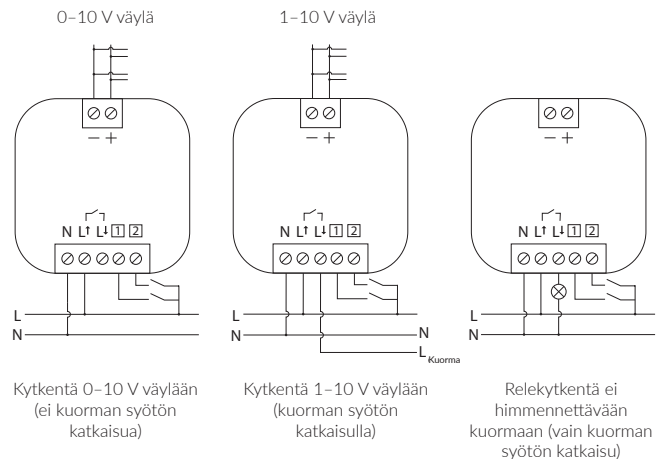

VERKKOJÄNNITE

230 V/50 Hz

VALMIUSTILAN KULUTUS

<0,5 W

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-20 ... +35 °C

MITAT

46x46x18 mm

JOHDINALA

Liitokset: 0,5–4,0 mm²

KATKAISIMEN TYYPPI

Rele, Mikroväli (μ)

SUOJAUS

Ohjelmiston ylikuormenemissuojaus
Nollapistekytkenä/ylikuormasuojana

YHTEYDET

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

KANTAMA


Noin 10 m sisätiloissa.
Plejdin mesh-tekniikka pidentää
kantavuutta, koska laitteet ovat
yhteydessä toisiinsa.



Kaksoisrele

REL-02

SNRO. 26 189 92

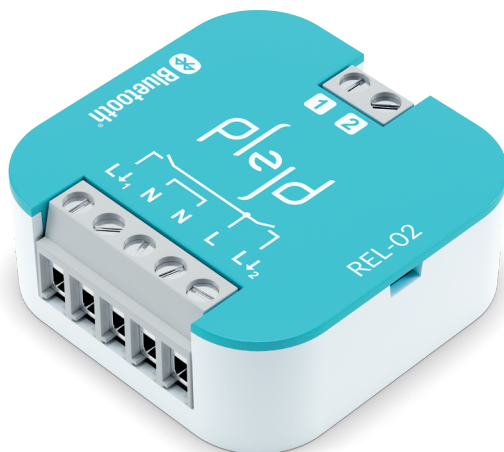

Kaksoisreleessä on kaksi kosketinta, joten sen avulla voidaan ohjata kahta erillistä kuormaa. Kaksoisrelettä voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.


- Kaksi relälähtöä ei-himmennettävän kuormituksen ohjaamiseen, kokonaiskatkaisukyky jopa 16 A (esim. 10 + 6 A).
- Kaksi sisään tuloa soveltuu palautusjousipainikkeelle, kytkimelle sekä liiketunnistimelle.
- Nollapistekytkenä/ylikuormasuojana.
- Aikatoiminnot, kuten ajastin, astro- ja viikkokello.
- Valaistustilanteet mobiililaitetta, tablettia ja painikeohjausta varten.

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).

Kuorma

	PF	Nimellis-teho*	VA*	Virta*
Halogenei/hehkulamppu (230 V)	1	3 500 W	3 500	16 A
LED-kuormitukset	0,9	800 W	1 000	4 A
Loisteputki, kompensoimaton	0,3	700 W	2 300	10 A
Loisteputki, kompensoitu	0,85	1 500 W	1 750	8 A
Matalajännitehalogeneeni, elektroninen	0,8	1 500 W	1 750	8 A
Matalajännitehalogeneeni, perinteinen	0,95	1 200 W	1 200	5 A
Energiansäästölamput	0,6	500 W	800	4 A

*Jaettu molemmille lähdöille.



VERKKOJÄNNITE

230 V/50 Hz

VALMIUSTILAN KULUTUS

0,3 W

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-25 ... +35 °C

MITAT

46x46x18 mm

JOHDINALA

Liitokset: 0,5–4,0 mm²

KATKAISIMEN TYYPPI

Rele, Mikroväli (μ)

SUOJAUS

Ohjelmiston ylikuormenemissuojaus
Nollapistekytkenä/ylikuormasuojana

YHTEYDET

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

KANTAMA

Noin 10 m sisätiloissa.
Plejdin mesh-tekniikka pidentää
kantavuutta, koska laitteet ovat
yhteydessä toisiinsa.



LED-driver 10 W

LED-10
SNRO. 40 078 00



LED-driver 10 W sisäisellä himmennystoiminnolla yhdelle LED-valaisimelle tai useille LED-valaisimille (150–700 mA) tai LED-valonauhoille (12/24 V), enintään 10 W. LED-10 voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.

- Himmennettävissä 1–100 %.
- Kaksi sisääntuloa soveltuu palautusjousipainikkeelle sekä liiketunnististimelle.
- Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
- Valaistustilanteet mobiililaitetta, tablettia ja painikeohjausta varten.

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).


Kuorma (CC)

150 mA	1–4 W
350 mA	1–9 W
500 mA	1–10 W
700 mA	1–10 W

Kuorma (CV)

12 V (DC)	0–8 W
24 V (DC)	0–10 W

Käytä vain LED-kuormituksille (DC).



VERKKOJÄNNITE

230 VAC/50 Hz, enintään 0,15 A

VALMIUSTILAN KULUTUS

0,3 W

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-20 ... +35 °C

MITAT

46x46x18 mm

JOHDINALA

Liitokset: 0,5–4,0 mm²

TEHOKERROIN (PF)

0,6

(V)ULOSTULO

3–28 V DC

SUOJAUS

Ohjelmiston ylikuormenemissuojaus
Oikosulkusuojaus

YHTEYDET

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm


KANTAMA

Noin 10 m sisätiloissa.
Plejdin mesh-tekniikka pidentää
kantavuutta, koska laitteet ovat
yhteydessä toisiinsa.



DALI broadcast


DAL-01
SNRO. 26 189 49

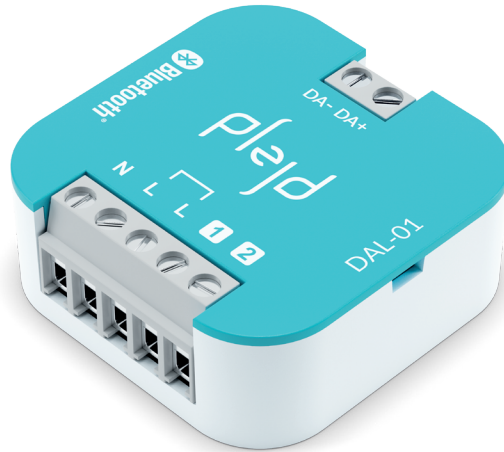

DAL-01:tä käytetään valaistustuotteiden ohjaamiseen DALI-väylän kautta. Tuote voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.

- Sisäänrakennettu 128 mA virransyöttö DALI-väylälle, maksimissaan 64 DALI-liitäntälaitetta.
- Kaksi sisääntuloa soveltuu palautusjousipainikkeelle sekä liiketunnististimelle.
- DALI-2, jossa tuki tunable white -ohjaukselle, Device Type 8 (DT8).
- Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
- Valaistustilanteet mobiililaitetta, tablettia ja painikeohjausta varten.

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).



VERKKOJÄNNITE

230 VAC/50 Hz, enintään 0,05 A

VALMIUSTILAN KULUTUS

0,4 W

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-25 ... +35 °C

MITAT

46x46x18 mm

DALI-VÄYLÄ

Enintään 64 DALI-kuormaa

Syöttövirta 128 mA

Maksimi syöttövirta 150 mA

Basic insulation

Kaapelin maksimipituus 300 m (1,5 mm²)

Oikosulkusuoja aktivoituu 2 sekunnin kuluttua, palautuu 13 sekunnin kuluttua.

JOHDINALA

Liitokset: 0,5–4,0 mm²

SUOJAUS

Yliämpötila, ohjelmisto

Oikosulkusuojaus

YHTEYDET

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

KANTAMA

Noin 10 m sisätiloissa.

Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.



Smart plug on/off

SPR-01

SNRO. 26 189 31

Smart plug on/off, päälle ja pois kytkentä, 16 A kosketin relekytkennällä. Kytke pistoke suoraan pistorasiaan valaistuksen ja muiden laitteiden ohjaamista varten.

Smart plug voidaan ohjata sen sivulla olevalla painikkeella ja langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden kautta. Sitä voidaan ohjata myös kolmannen osapuolen järjestelmillä, kuten Google Home, johon tarvitaan Plejd Gateway.

- Ohjaa jopa 16 A:n kuormia.
- Integroitu painike on/off-kuormanhallintaan.
- Aikatoiminnot, kuten ajastin, astro- ja viikkokello.
- Valaistustilanteet mobiililaitetta, tablettia ja painikeohjausta varten.
- IP20.



Gateway

GWY-01

SNRO. 26 189 20

Gateway yhdistää käyttäjän Plejd-meshin Internetiin, jolloin Plejd-järjestelmää voidaan ohjata käyttäjän sijainnista riippumatta.

- Mahdollistaa etäohjauksen.
- Mahdollista aktivoida lomatoiminto.
- Pitää aikatoiminnot oikeassa ajassa, jos sattuu sähkökatkos.
- Yhdistetään sähköpistorasiaan muuntajalla ja Ethernet-lähiverkkoon.
- Toimii nykyisen mesh-verkon osana kun sovellus asennetaan.
- Mahdollistaa integroimisen kolmannen osapuolen järjestelmään, kuten Google Home.



Google Assistant ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja maissa.
Google ja Google Home ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Langaton painike

WPH-01

Langaton kytkin mahdollistaa yhden tai useamman Plejd tuotteen ohjauksen. Asetukset on helppo määrittää Plejd-sovelluksessa.

- Suoraohjaus, porraskytkeä tai valaistustilanteet.
- Laskettu pariston kesto 200 000 painallusta tai 15 vuotta (2 x CR2032, paristot voidaan vaihtaa).
- Paketissa on mukana 5-kytkin sekä 6-kytkin vivut.



Tuotelistaus	Yhteensopivuus	SNRO.
WPH-01-SW	Valkoinen kehys Schneider Exxact	26 189 06
WPH-01-EW	Valkoinen kehys Elko RS/Plus	26 189 07
WPH-01-EB*	Musta kehys Elko Plus	
WPH-01-SA*	Antrasiitti kehys Schneider Exxact	

*Ota yhteyttä Plejdiin saadaksesi lisätietoja

Langaton kierto

WRT-01

Langaton kierto mahdollistaa yhden tai useamman Plejd tuotteen ohjauksen. Asetukset on helppo määrittää Plejd-sovelluksessa.

- Suoraohjaus, porraskytkeä tai valaistustilanteet.
- Ohjauspyörän kaksoispainalluksella voidaan ohjata valaistustilanteita.
- Paristo aika on noin 15 vuotta (3 x CR2032, paristot voidaan vaihtaa).
- Paketissa mukana ohjauspyörä ja keskiölevy.



Tuotelistaus	Yhteensopivuus	SNRO.
WRT-01-SW	Valkoinen kehys Schneider Exxact	26 189 47
WRT-01-EW	Valkoinen kehys Elko RS/Plus	26 189 44
WRT-01-EB*	Musta kehys Elko Plus	
WRT-01-SA*	Antrasiitti kehys Schneider Exxact	

*Ota yhteyttä Plejdiin saadaksesi lisätietoja


Varavirtalähde

BAT-01

SNRO. 26 189 03

Varavirtalähde pitää kellon ajassa, vaikka virransyöttö Plejd-järjestelmään katkeaisi. Tuote kiinnitetään napsauttamalla Plejd-rasiatuotteisiin.

- Suojaa esimerkiksi astrokelloa ja aikatoimintoja sähkökatkosten vaikutuksilta.
- Kutakin Plejd-järjestelmää kohden tarvitaan vain yksi varavirtalähde, edellyttäen että kaikki tuotteet ovat samassa mesh verkossa.
- Sopii DIN-kiskoon, myös ruuvikiinnitys.
- Jopa 10 vuoden pariston kesto.

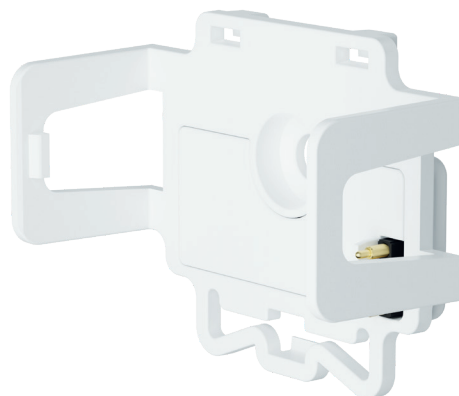

Yhteensopivuus:

Rasihimmennin	DIM-01	SNRO. 26 189 00
Kaksoishimmennin	DIM-02	SNRO. 26 189 01
Valonsäädin 1–10 V	CTR-01	SNRO. 26 189 02
Kaksoisrele	REL-02	SNRO. 26 189 92
LED-driver 10 W	LED-10	SNRO. 40 078 00
DALI broadcast	DAL-01	SNRO. 26 189 49

Kiertoadapteri

RTR-01

Kiertoadapteri voidaan napsauttaa kiinni mihin tahansa Plejd-rasiatuotteeseen jonka jälkeen se toimii kuin tavallinen kiertosäädin.

- Ohjauspyörän kaksoispainalluksella voidaan ohjata valaistustilanteita.
- Asennetaan Plejd-sovelluksen avulla.
- Paketissa mukana ohjauspyörä ja keskiölevy.



Tuotelistaus	Yhteensopivuus	SNRO.
RTR-01-SW	Valkoinen kehys Schneider Exxact	26 189 09
RTR-01-EW	Valkoinen kehys Elko RS/Plus	26 189 10
RTR-01-EB*	Musta kehys Elko Plus	
RTR-01-SA*	Antrasiitti kehys Schneider Exxact	

*Ota yhteyttä Plejdiin saadaksesi lisätietoja

Asennuspidikkeet


MNT-01
SNRO. 26 189 05

Asennuspidikkeet Plejd-rasiatuotteiden asentamiseksi DIN-kiskoon tai seinään.

Yhteensopivuus:

Rasiahimmennin	DIM-01	SNRO. 26 189 00
Kaksoishimmennin	DIM-02	SNRO. 26 189 01
Valonsäädin 1–10 V	CTR-01	SNRO. 26 189 02
Kaksoisrele	REL-02	SNRO. 26 189 92
LED-driver 10 W	LED-10	SNRO. 40 078 00
DALI broadcast	DAL-01	SNRO. 26 189 49

DIN-kiskon leveys: 3 moduulia

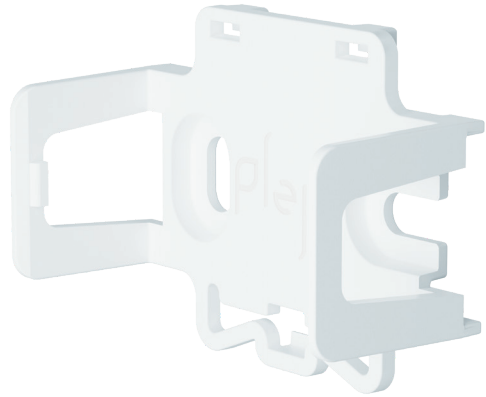

Asennuskotelo

MNT-02
SNRO. 26 189 91

Asennuskotelo on tarkoitettu Plejd-rasia tuotteiden asentamiseen seinään, kohdevalaisimen aukkoon tai kaappiin siten, että niitä voi koskettaa turvallisesti. Vedonpoistaja kaapelille tai putkelle.


- Kaapeliliitäntä vedonpoistajalla.
- Voidaan käyttää Ø 16 mm:n putkijohtoa.
- Knock-out liitännät asennettavaksi pohjaan ja lyhyille sivuille.
- Mitat 93x53x25 mm.
- IP20.

Yhteensopivuus:

Rasiahimmennin	DIM-01	SNRO. 26 189 00
Kaksoishimmennin	DIM-02	SNRO. 26 189 01
Valonsäädin 1–10 V	CTR-01	SNRO. 26 189 02
Kaksoisrele	REL-02	SNRO. 26 189 92
LED-driver 10 W	LED-10	SNRO. 40 078 00
DALI broadcast	DAL-01	SNRO. 26 189 49



Plejd-sovellus

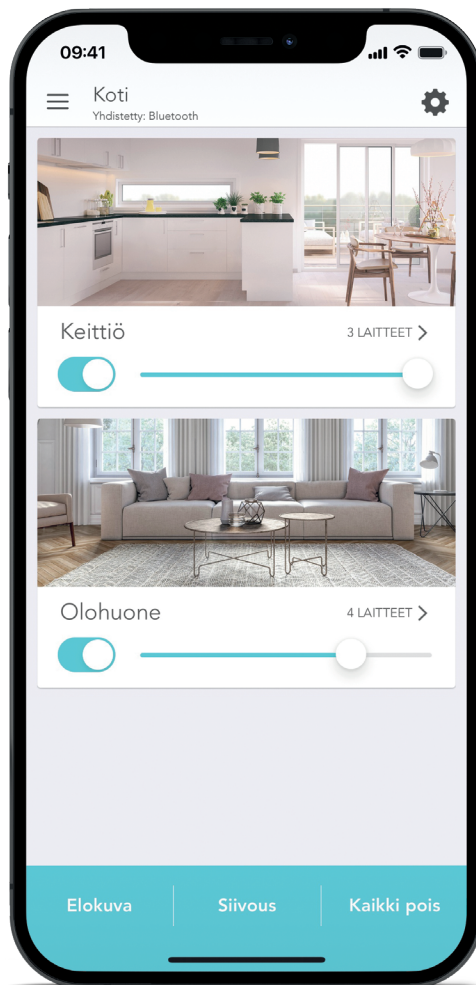

Kaikki Plejd-tuotteiden asetukset tehdään yksinkertaisella ja tehokkaalla sovelluksellamme. Määritä ja muuta asetuksia, luo skenaarioita ja aktivoi aikatoiminnot suoraan sovelluksella. Yksinkertaisen käyttöliittymän ansiosta sovellus sopii sekä sähköasentajien että asiakkaiden käyttöön.

- Ilmainen sovellus sekä iOS:lle että Androidille.
- Määritä asetukset ja muuta niitä helposti.
- Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
- Luo valaistustilanteita, joilla ohjaat useita tuotteita samanaikaisesti.
- Etäohjaus tuotteen Gateway avulla.







Eteläesplanadi 24
00130 Helsinki
Vaihde | 020 730 7230
Tuki | 020 730 7235
info@plejd.fi
plejd.fi