


QUICKTRONIC® 1...10 V DIM T8-loistelampuille, yksi- ja kaksilamppuiset

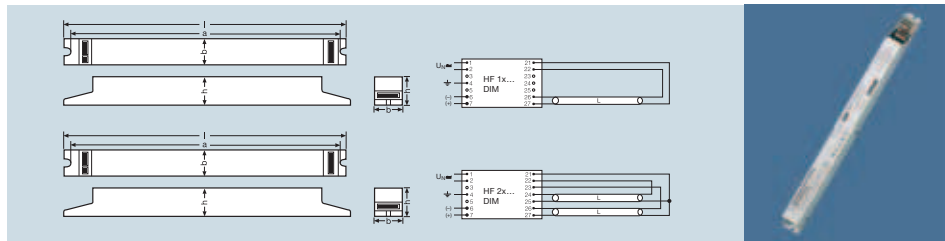

1...10V

1xT8
2xT8

Nimike	Snro	EAN-koodi		V ²⁾ min.-max.	V ²⁾ min.-max.	kHz EVG	A ¹⁾
QUICKTRONIC® DIM 1...10 V T8-loistelampuille, yksilamppuiset							
HF 1x18/230-240 DIM	40 304 02	4050300 319254	1xL 18	198...264	154...276	40...100	0,09
HF 1x36/230-240 DIM	40 304 03	4050300 297705	1xL 36	198...264	154...276	40...100	0,17
HF 1x58/230-240 DIM	40 304 04	4050300 297729	1xL 58	198...264	154...276	40...100	0,25


Nimike		W ¹⁾ SYSTEM	lm ¹⁾	°C min.-max.						
HF 1x18/230-240 DIM	0,95	19	1x1300	0...50	360	30	30	350	20	300
HF 1x36/230-240 DIM	0,97	36	1x3200	0...50	360	30	30	350	20	300
HF 1x58/230-240 DIM	0,98	56	1x5000	0...50	360	30	30	350	20	300

Nimike	Snro	EAN-koodi		V _{min-max} ²⁾		kHz EVG	A ¹⁾			
QUICKTRONIC® DIM 1...10 V T8-loistelampuille, kaksilamppuiset										
HF 2x18/230-240 DIM ³⁾	40 304 06	4050300 350950	2xL 18	198...264	154...276	40...100	0,17			
HF 2x36/230-240 DIM ³⁾	40 304 07	4050300 350974	2xL 36	198...264	154...276	40...100	0,31			
HF 2x58/230-240 DIM ³⁾	40 304 08	4050300 350998	2xL 58	198...264	154...276	40...100	0,48			
Nimike		W _{SYSTEM} ¹⁾	lm ¹⁾	°C _{min-max}						
HF 2x18/230-240 DIM ³⁾	0,97	36	2x1300	0...50	423	30	30	415	20	430
HF 2x36/230-240 DIM ³⁾	0,99	71	2x3200	0...50	423	30	30	415	20	430
HF 2x58/230-240 DIM ³⁾	0,99	111	2x5000	0...50	423	30	30	415	20	430

Yleistä:

- syöttöjännite 230...240 V
- syöttöjännitteen taajuus 0, 50...60 Hz
- esihehkutuskytitys 0,6 sekunnissa
- valovirran säätöalue 1...100 %
- vilkkumaton sytytys kaikilla säätötasoilla
- sama valovirta vaihto- ja tasajännitteellä
- akkujännite saa pudota 154 V:iin, lamput on kuitenkin sytytettävä vähintään 198 V:lla

- automaattinen käynnistys lampunvaihdon jälkeen
- hyväksynnät:
- turvallisuus EN 61347-2-3 mukainen
- lampun toiminta EN 60929 mukainen
- radiohäiriöt EN 55015 mukaiset
- yliaallot EN 61000-3-2 mukaiset
- immunitetti ja häiriönsieto EN 61547 mukaiset




1) Kun säätötaso on 100 %.
2) Verkköjännitteen oltava sinimuotoista.
3) Liittimissä 24-27 olevien johtimien täytyy olla saman mittaisia (suurin pituusero 5 cm), muutoin lampujen kirkkausero on mahdollista.

QUICKTRONIC® 1...10 V DIM DULUX-yksikantaloistelampuille, yksi- ja kaksilamppuiset

1...10V

1xDULUX D/E
1xDULUX T/E
2xDULUX D/E
2xDULUX T/E

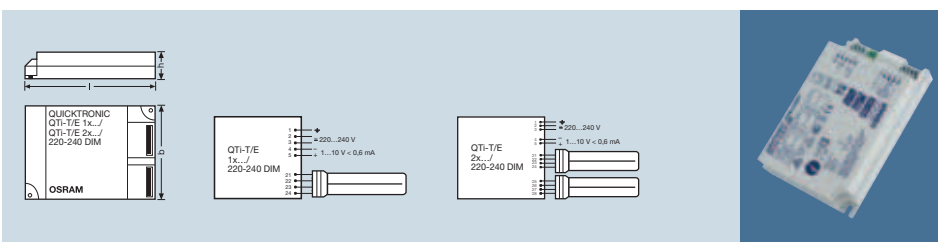

Nimike	Snro	EAN-koodi	 ⁵⁾	 ¹⁾	 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾		
QTI-T/E 1x18-57 DIM	40 301 87	4008321 060860	1xT/E 18 ⁵⁾	198...264	154...276	42...130	0,09		
			1xT/E 26 ⁵⁾				0,13		
			1xT/E 32				0,16		
			1xT/E 42				0,21		
			1xT/E 57				0,27		
Nimike			 ³⁾	 ³⁾	 ⁴⁾				 ³⁾
QTI-T/E 1x18-57 DIM	0,95	19,8	1x1200	+10...50	123	79	33	220	
	0,97	27,0	1x1800						
	0,98	38,5	1x2400						
	0,99	47,1	1x3200						
	0,99	62,1	1x4300						

Nimike	Snro	EAN-koodi		 ¹⁾	 ²⁾	 ³⁾	 ³⁾	
QTI-T/E 2x18-57 DIM	40 310 86	4008321 060846	2xT/E 18	198...264	154...276	42...140	0,17	
			2xT/E 26				0,25	
			2xT/E 32				0,30	
			2xT/E 42				0,39	
Nimike		 ³⁾	 ³⁾	 ⁴⁾				
QTI-T/E 2x18-57 DIM	0,95	34,5	2x1200	+10...50	123	79	33	240
	0,98	55,6	2x1800					
	0,99	68,1	2x2400					
	0,99	89,7	2x3200					

Yleistä:

- syöttöjännite 230...240 V
- syöttöjännitteen taajuus 0, 50...60 Hz
- esihetkutuskytkeytys 0,6 sekunnissa
- valovirran säätöalue 3...100 %
- akkujännite saa pudota 176 V:iin, lamput on kuitenkin syytettävä vähintään 198 V:lla
- vilkkumaton syytys kaikilla säätötasoilla
- sama valovirta vaihto- ja tasajännitteellä

- automaattinen käynnistys lampunvaihdon jälkeen
- hyväksynnot:   
- turvallisuus EN 61347-2-3 mukainen
- lampun toiminta EN 60929 mukainen
- radiohäiriöt EN 55015 mukaiset
- yliaallot EN 61000-3-2 mukaiset
- immunitetti ja häiriönsieto EN 61547 mukaiset
- muuta:   

11.28

1) Verkköjännitteen oltava sinimuotoista.
2) Riippuen käytössä olevasta lampusta.
3) Kun säätötaso on 100 %.

4) Lämpötila-alue, jolloin syttyminen vilkkumatta on varmaa kaikissa lämpötiloissa.

5) Myös DULUX D/E -lamput.