



QUICKTRONIC®

DULUX-yksikantaloistolampuille, yksilamppuiset

1 x DULUX S/E
1 x DULUX D/E
1 x DULUX T/E
1 x DULUX HO

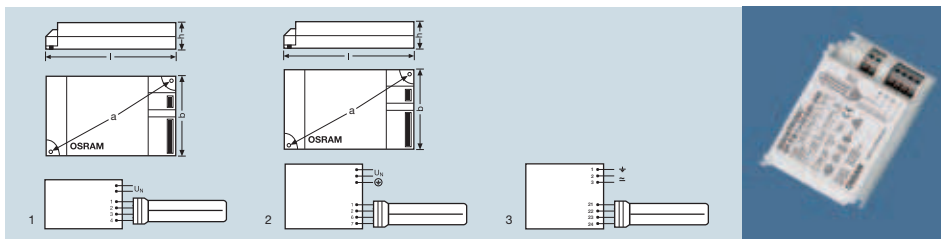

Nimike	Snro	EAN-koodi		 ¹⁾						
QTP-D/E 1x10-13/220-240	40 311 41	4008321 181572	1xDS/E 9	198...264	n. 44	0,05	0,92 c			
			1xDD/E 10			0,05	0,95			
			1xDS/E 11			0,06	0,95			
			1xDD/E 13, DT/E 13			0,07	0,95			
QTP-T/E 1x18/220-240	40 311 42	4008321 181701	1xDD/E 18, DT/E 18	198...264	n. 44	0,08	0,99			
QT-M 1x26-42/230-240 S ^{*)}	40 301 51	4050300 609256	1xDD/E 26, DT/E 26	198...254	n. 40	0,12	0,97			
			1xDT/E 32			0,15				
			1xDT/E 42			0,20				
QT-T/E 1x57/230-240	40 301 57	4050300 605357	1xDT/E 57	198...254	n. 40	0,28	0,99			
QT-T/E 1x70/230-240	40 311 40	4050300 792002	1xDT/E 70	198...254	n. 40	0,35	0,98			
QTi 1x26-120 ^{*)}	40 301 22	4008321 040893	1xDULUX HO 120	198...254	50	0,58	0,99			
QT-M 1x26-42/220-240 SE ³⁾ –		4050300 817699	1xDD/E 26, DT/E 26	198...254	n. 40	0,12	0,97			
			1xDT/E 32			0,15				
			1xDT/E 42			0,20				
Nimike										
QTP-D/E 1x10-13/220-240	9,5	1x600	–20...+50	93	58	29	96	20	95	3
	11,5	1x600								
	11,5	1x900								
	15,5	1x900								
QTP-T/E 1x18/220-240	20	1x1200	–20 ²⁾ ...+50	103	67	31	110	20	125	3
QT-M 1x26-42/230-240 S ^{*)}	27	1x1750	–20 ²⁾ ...+50	103	67	31	110	20	160	1
	35	1x2400								
	46	1x3200								
QT-T/E 1x57/230-240	62	1x4300	–20 ²⁾ ...+50	123	79	33	129,5	20	240	1
QT-T/E 1x70/230-240	77	1x5200	–20 ²⁾ ...+50	123	79	33	129,5	12	190	2
QTi 1x26-120 ^{*)}	132	1x9000	–20...+50	163	88	39	150	6	350	
QT-M 1x26-42/220-240 SE ³⁾	27	1x1750	–25...+60	123	79	33	129,5	20	240	1
	35	1x2400								
	46	1x3200								
*) Katso tarkemmat tiedot sivulta 11.42.										



Yleistä:

- syöttöjännite 230...240 V tai 220...240 V
- syöttöjännitteen taajuus 0, 50...60 Hz
- esihetkeytysaika noin 1 tai 1,5 sekunnissa
- aakkujännite 176...254 V tai 176...276 V, lamput on kuitenkin sytytettävä vähintään 198 V:lla
- viallisten ja elinikänsä lopussa olevien lamppujen poiskytkentä
- automaattinen käynnistys lamppuvaihdon jälkeen

- hyväksynnät:
- turvallisuus EN 61347 mukainen
- lampun toiminta EN 60929 mukainen
- radiohäiriöt EN 55015 mukaiset
- yliaallot EN 61000-3-2 mukaiset
- immuuteetti ja häiriönsieto EN 61547 mukaiset
- QT-M 1x26-42 SE: soveltuu ulkokäyttöön kosteus-suojauksen ansiosta. Suojattu 3 kV:n jännitepiikkejä vastaan. Lämpötila-alue -25...+60 °C.


11.40

1) Verkkajännitteen oltava sinimuotoista.
2) Soveltuu ulkokäyttöön.

3) Mikäli syöttöjännite katkeaa hetkeksi (100-200 ms), voi yksittäisten laitteiden turvakytkentä reagoida ja sulkea laitteen.
4) Suojajäsuokan II valaisimissa suojajamaa on kytkettävä.

QUICKTRONIC®

DULUX-yksikantaloistelampuille, kaksilamppuiset

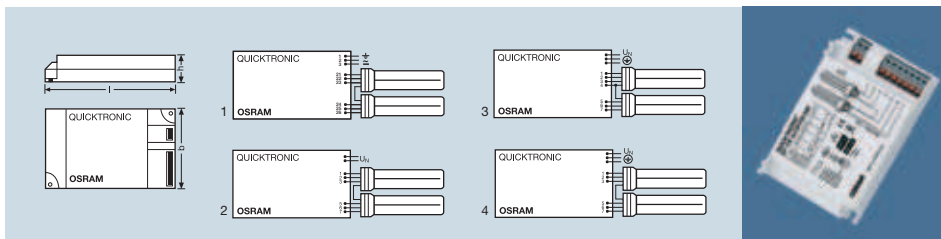

2 x DULUX S/E
2 x DULUX D/E
2 x DULUX T/E

Nimike	Snro	EAN-koodi								
QTP-D/E 2x10-13/220-240	40 311 39	4008321 181596	2xDS/E 9	198...264	n. 44	0,09	0,92 c			
			2xDD/E 10			0,09	0,95			
			2xDS/E 11			0,12	0,95			
			2xDD/E 13, DT/E 13			0,13	0,95			
QTP-T/E 2x18/220-240	40 311 43	4008321 181619	2xDD/E 18, DT/E 18	198...264	n. 44	0,16	0,99			
QT-M 2x26-32/230-240 S	40 301 52	4050300 624969	2xDD/E 26, DT/E 26	198...254	n. 40	0,23	0,97			
			2xDT/E 32				0,30			
QT-M 2x26-42/220-240 S	40 301 27	4008321 110022	2xDD/E 26, DT/E 26	198...254	n. 40	0,23	0,97			
			2xDT/E 32				0,30			
			2xDT/E 42				0,39			
QT-T/E 2x42-57/230-240	40 306 73	4050300 829814	2xDT/E 42	198...264	n. 40	0,40	0,98			
			2xDT/E 57				0,60			
QT CABLE CLAMP K2	40 200 12	4008321 190727								
QT CABLE CLAMP K3	40 200 13	4008321 190741								
Nimike										
QTP-D/E 2x10-13/220-240	18	2x600	-20...+50	123	79	33	129,5	20	170	1
	21	2x600								
	27	2x900								
	29	2x900								
QTP-T/E 2x18/220-240	36	2x1200	-20 ²⁾ ...+50	123	79	33	129,5	20	170	1
QT-M 2x26-32/230-240 S	54	2x1750	-20 ²⁾ ...+50	123	79	33	129,5	20	240	2
	70	2x2400								
QT-M 2x26-42/220-240 S	54	2x1750	-20...+50	123	79	33	129,5	20	280	4
	70	2x2400								
	92	2x3200								
QT-T/E 2x42-57/230-240	90	2x3200	-20 ²⁾ ...+50	158	102	39	171	9	330	3
	122	2x4300								
QT CABLE CLAMP K2					147	71	33		10	
QT CABLE CLAMP K3					168	87	37		10	

Yleistä:

- syöttöjännite 230...240 V tai 220...240 V
- syöttöjännitteen taajuus 0, 50...60 Hz
- esihehkutuskytkeytys noin 1 tai 1,5 sekunnissa
- aakkujännite 176...254 V tai 176...276 V, lamput on kuitenkin syytettävä vähintään 198 V:lla
- viallisten ja elinikänsä lopussa olevien lamppujen poiskytkentä
- automaattinen käynnistys lamputvaihdon jälkeen
- hyväksynnät:

- turvallisuus EN 61347 mukainen
- lampun toiminta EN 60929 mukainen
- radiohäiriöt EN 55015 mukaiset
- yliaallot EN 61000-3-2 mukaiset
- immuuteetti ja häiriönsieto EN 61547 mukaiset
- QT CABLE CLAMP -lisäosien avulla voidaan toteuttaa vedonpoisto sijoitettaessa liitäntälaitte valaisimen ulkopuolelle. Osat kiinnittyvät suoraan liitäntälaitteeseen.

1) Verkköjännitteen oltava sinimuotoista.
2) Soveltuu ulkokäyttöön.

3) Mikäli syöttöjännite katkeaa hetkeksi (100-200 ms), voi yksittäisten laitteiden turvakytkentä reagoida ja sulkea laitteen.
4) Suojaluokan II valaisimissa suojamaa on kytkettävä.

