

Käpylä maxi seinä vägg/wall



Asennusohje

Valaisimen saa asentaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Käytä ainoastaan valonlähdettä ja tehoa joka valaisimeen on merkitty. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

Monteringsanvisning

Armaturen får endast installeras av en fackman. Använd endast ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen. Gör kretsen strömlös före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.


Mounting instruction

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only light sources and rated wattages as marked in the luminaire. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

- Irroita kuvun kiinnitysmutterit (1) 2 kpl ja irroita kupu.
- Irroita kiinnitysruuvit (2) 2 kpl rungosta A ja irroita asennuslevy B.
- Kiinnitä asennuslevy B seinään.
- Vie syöttöjohto kumitiivisteeseen (rungossa A) läpi ja liitä kytkentäjohtot liitinrimalla (3) värikoodin mukaan. Muista maadoitus.
- Kiinnitä valaisin A asennuslevyyn B ruuveilla (2).
- Asenna oikean tyyppinen max. 60 W / E27 valonlähde.
- Kiinnitä kupu muttereilla (1).


- Lösgör kupans mutrar (1) 2 st och ta ur kupan.
- Lösgör skruvarna (2) 2 st från armaturen A och ta ur fästplattan B.
- Fäst fästplattan B på vägg genom fästhålen.
- För inkommande kabel genom gummitätningen (i A) och installera kabel till kopplingsplinten (3), enligt gällande föreskrifter.
- Fäst armatur A på fästningsplattan B och lås mutrarna (2).
- Installera lampan max. 60 W / E27.
- Stäng kupan, genom att låsa mutrarna (1).

- Take of the nuts (1) 2 pcs, and the bowl.
- Take of the screws (2) 2 pcs from fixture A and take of the mounting plate B.
- Install the mounting plate B to wall trough the fixing holes.
- Take the supply wiring through rubber seal (in fixture A) and connect it properly to the terminal block (3).
- Fasten the fixture A on the mounting plate B with screws (2).
- Insert the lamp max. 60 W / E27.
- Close the lamp cover, by fastening the nuts (1).

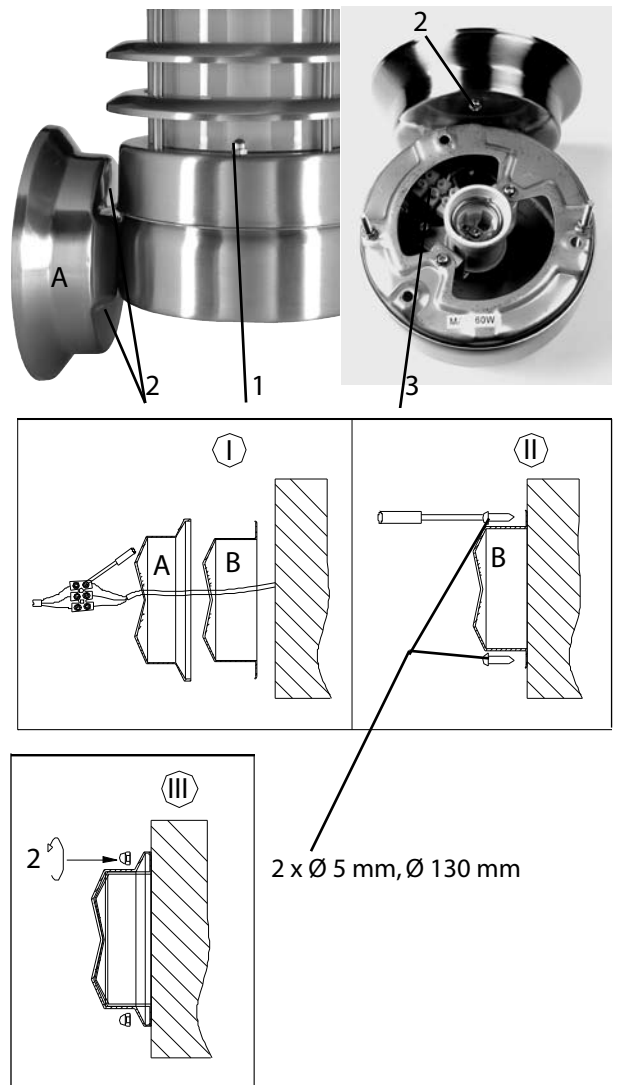

Lisätietoja / Tilläggsgifter / Additional information

- 230 V 50 Hz
- IP 44
- -o 3 x 2,5 mm²



Valmistuttaja / Tillverkat för / Made for:

Oy Airam Electric Ab
PL 39 (Lampputie 12)
FIN-00751 Helsinki
www.airam.fi

Tuote/Product	EAN	Airam nr	W	Kanta/Lamp hållare/Lamp holder	Kg
Käpylä maxi seinä	6435200128171	4107083	60	E27	2,2