



**R60 LED-valaisinsarja
monipuoliseen
sisävalaistukseen.**

**Suomessa kehitetty,
Suomessa valmistettu,
Suomalainen LED-valaisin!**

**Ekologinen uutuus!
Vuolukivipohjainen
patentoitu Coolics®
valmistusmenetelmä.**

R60 Valaisinsarja IP20

4 x 270 lumenia (3,2W) + virtalähde

**4 kpl
Valkoinen**

1080 lm

**Sisältää
himmennettävän
virtalähteen!**


**Kevyt ja
helppo
asentaa!**



kuva 1:1

Täydellinen
asennuspaketti sisältää:
4 kpl R60 LED IP20 alasvaloa,
350mA himmennettävän
virtalähteen, liitinjohdot (50cm),
liittimet ja selkeät asennusohjeet.

**Markkinoiden
matalin
luoksaan.
Korkeus vain
28mm.**

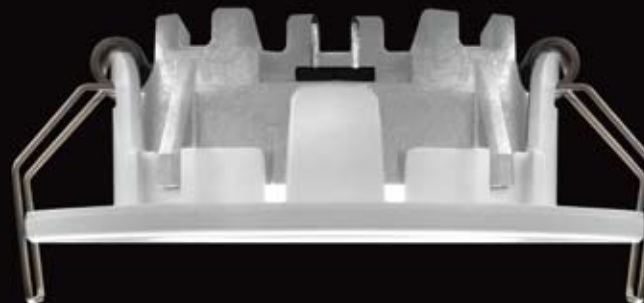

COOLICS®
LED Light

R60 SQ3 3,2W COOLICS®



Alasvalo

COOLICS®
LED Light

LED Osram Square	270lm	3000K	30000h
9,1V	3,2W	IP20/ IP44	Ra >80
Optinenlinssi 55°	Asennusreikä 64- 68 mm		TRIAC Himmennettävä 20-100%
	SARJAAN- KYTKENTÄ	TAKUU 24KK	Valmistettu Suomessa 
ta=40°C		RoHs	CE
			

R60 sarjat	Teho (W)	Jännite (V)	Valon- määrä (lm)
3 kpl	9,6 W	27,3 V	810 lm
4 kpl	12,8 W	36,4 V	1080 lm
5 kpl	16 W	45,5 V	1350 lm


Mitat ja asennus

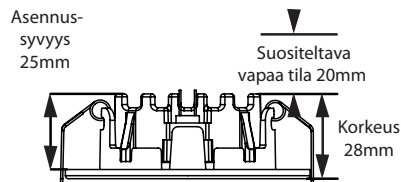

Huolehdi, että virta on
kytketty pois päältä.




Tee aukko kattoon (asennusreikä
64-68mm), seinään tai kalusteeseen.
Huolehdi, ettei valaisimen taakse jää
eristettä tai muuta helposti
syttyvää materiaalia.

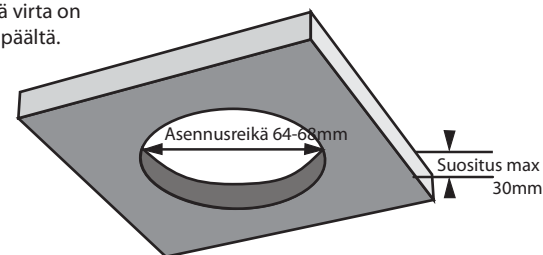


IP 44
Suositellaan
asentamista
tasaiselle pinnalle.

Sarjaankytkentä


Käytä asennuksissa sähköalan ammattilaista!

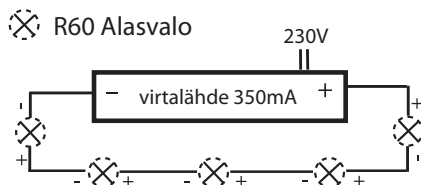

Urosliitin
(Naarasliitin pakkauksessa)



Musta - Punainen +
Huomioi merkinnät (- +)



Käännä jouset taakse ja
asetta valaisin reikään.

Suomessa valmistettu:
Kruunutekniikka Oy/Coolics

www.coolics.fi