

I-VALO SOL

YLEISVALAISIN

FSD 2x9W	FSD 2x11W	I 75W	EL FCY 18W
3000 K 4000 K	t _a 25°C	IP 44	II

Ajattoman tyylikäs klassisesti muotoiltu yleisvalaisin kaikkeen rakentamiseen. Monikäyttöinen iskunkestävästä polykarbonaatista valmistettu valaisin, joka soveltuu yhtä hyvin sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäville, pesu- ja pukuhuoneisiin, kodinhoitohuoneisiin jne.

RAKENNE

- Valaisimen runko valkoista polykarbonaattia
- Kupu iskunkestävää opaalipolykarbonaattia
- 770, 773-mallit E27-lampunpitimellä
- 775, 775HF-mallit G23-lampunpitimellä
- 782-valaisin vaihdettavalla LED-moduulilla (vaihtoehdot 3000 K ja 4000 K värilämpötilat)

ASENNUS

- Pinta- tai uppoasennukseen, kattoon tai seinään
- Uputusaukko 290 mm, upotussyvyys 36 mm
- Uppoasennuksessa levykattoihin kiinnitys uppoasennussangalla







KYTKENTÄ

- Jousiliittimet -o- 3 x 2,5mm²
- Upporasiaan, uppo- tai pintajohtoasennukseen

LISÄTIETOJA

- Pinta-asennukseen lisävarusteena pinta-asennuskaulus 7070, ks. kääntöpuoli
- Uppoasennukseen lisävarusteena uppoasennussanka 7020, ks. kääntöpuoli

Snro	Tuote-numero	Valonlähde	Värilämpötila	Paino
42 000 12	770.000	I-75-E27	Ei sis. lamppua	0,8 kg
42 000 23	773.001	EL FCY 18/840-E27	4000K	1,0 kg
42 000 29	775.001	FSD-11/30/1B-I-G23	3000K	1,6 kg
42 000 31	775.002	FSD-9/30/1B-I-G23	3000K	1,6 kg
42 000 32	775.001HF	FSD-11/30/1B-E-2G7	3000K	1,0 kg

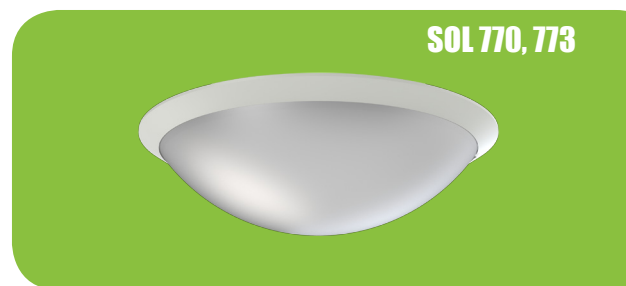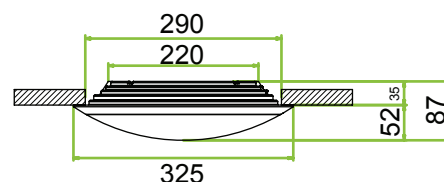

I-VALO SOL LED

YLEISVALAISIN

LED 20,4W	LED 13,6W	LED 12,5W
3000 K 4000 K	t _a 25°C	IP 44
II		

Sol-valaisimen LED-versio on varustettu viimeisimmällä LED-tekniikalla toteutetulla vaihdettavalla moduulilla. Kaksi väri- ja tehovaihtoehtoa; uutuutena nyt 20 watin tehoversio! Tämä valaisin on erinomainen vaihtoehto kun tarvitaan nopeita ja toistuvia sytytyksiä kestävää laatuvalaisinta sekä tehokasta valaistusta, esimerkiksi porrasvalokäyttöön.

Snro	Tuote-numero	Valonlähde	Väri-lämpötila	Ottoteho, W	Valaisimen valovirta, lm	Paino
42 000 56	782.003LED	LED-moduuli	3000K	13,6	1050	0,9 kg
42 000 64	782.004LED	LED-moduuli	4000K	12,5	1050	0,9 kg
42 000 65	782.013LED	LED-moduuli	3000K	20,4	1610	1,2 kg
42 000 67	782.014LED	LED-moduuli	4000K	20,4	1750	1,2 kg

AUTOMAATTISULAKESUOJAUS

Sol-malli	Ra	Teho	B10 A	B16 A	C10 A	C16 A
782.003LED	830	13,6	30	40	40	50
782.004LED	840	12,5	30	40	40	50
782.013LED	830	20,4	20	26	26	33
782.014LED	840	20,4	20	26	26	33

SOL-LISÄTARVIKKEET

Sol-lisävarusteilla saadaan vaihtelua ulkonäköön, lisätään mekaanista kestävyyttä ja helpotetaan tarvittaessa asentamista.

PINTA-ASENNUSKAULUS 7070


- Lisäkaulus Sol-valaisimien pinta-asennukseen
- Kauluksen halkaisija 344 mm, korkeus 38 mm
- Painosorvattua pinnoitettua alumiinia
- Asennetaan yhdessä valaisimen rungon kanssa. Asennettaessa puristuu kattopinnan ja rungon reunuksen väliin tukevoittaen samalla pinta-asennusta

UPPOASENNUSSANKA 7020

- Soveltuu käytettäväksi kaikkien Sol-valaisimien kiinnitykseen uppoasennuksissa levykattoihin
- Taivutettua sinkittyä terästä, kaksi kierteitettyä reikää, ristikantaiset koneruuvit
- Ruuveille läpivientiaihiot valaisinrungon pohjassa
- Valaisinosia kiinnitetään sankaan ja kiristetään alakattoa vasten

Snro	Tuote	Tuotenumero	Paino
42 002 37	Kiinnityssanka	7020.000	0,2
42 002 40	Pinta-asennuskaulus	7070.000	0,3

UUTTA!



Ota yhteyttä, kerromme lisää!

I-Valo Oy
010 501 3000
info@i-valo.com
www.i-valo.com

