

Nepto  Lux




Tekninen Ilmoitus


**N68-C ja N89-C turvavalaisinten
asennusväliesimerkki**

1. Turvavalaisin N68-C

Kattokorkeus	Asennusväli
2,8 m	15,5 m
3 m	15,5 m
3,5 m	14,5 m
4 m	13,5 m
4,5 m	12 m
5 m	10,7 m
5,5 m	10 m
6 m	8,5 m
6,5 m	7,5 m
7 m	6,5 m

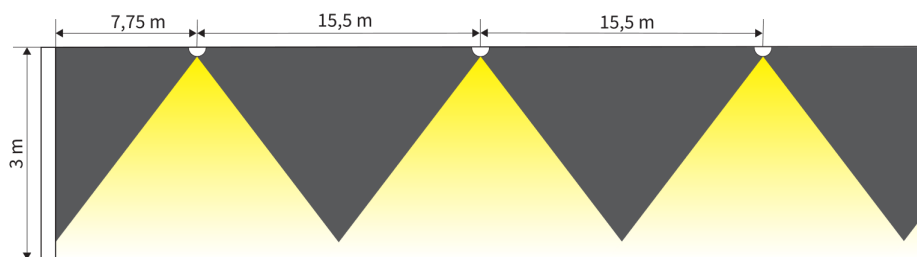

N68-C, kattokorkeus 3 m

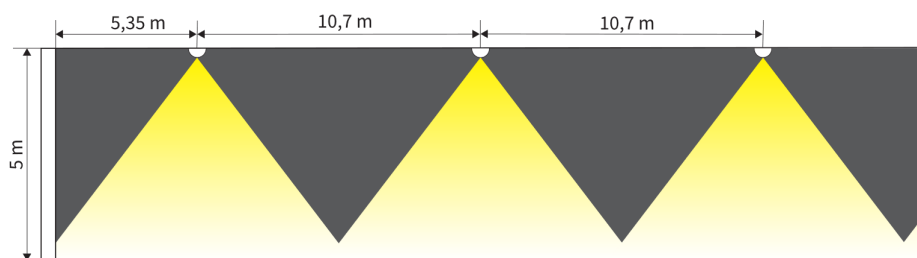


N68-C, kattokorkeus 5 m

2. Turvavalaisin N68-C Hi-Power




Huomio! Hi-Power-valaisin vaatii kolme akkua sekä ohjelmointimuutoksen.

Kattokorkeus	Asennusväli
2,8 m	21 m
3 m	22 m
3,5 m	23 m
4 m	23 m
4,5 m	22,5 m
5 m	21,5 m
5,5 m	20,5 m
6 m	19,5 m
6,5 m	18,5 m
7 m	17,5 m
7,5 m	16,5 m
8 m	15 m
8,5 m	13,5 m
9 m	12,5 m
9,5 m	11 m
10 m	10 m

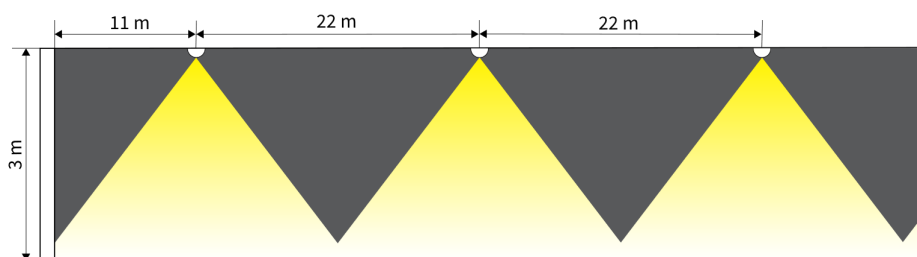


N68-C Hi-Power, kattokorkeus 3 m

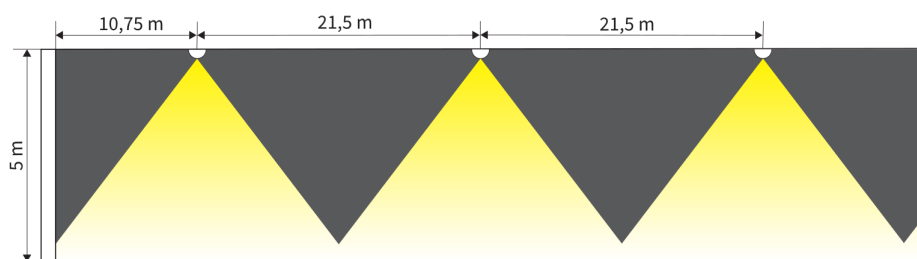


N68-C Hi-Power, kattokorkeus 5 m

3. Turvavalaisin N89-C

Kattokorkeus	Asennusväli
4 m	19 m
4,5 m	20,5 m
5 m	23 m
5,5 m	24,5 m
6 m	26 m
6,5 m	28 m
7 m	29,5 m
7,5 m	31 m
8 m	32,5 m
8,5 m	34 m
9 m	35,5 m
9,5 m	36,5 m
10 m	38 m
11 m	40 m
12 m	28 m
13 m	27 m
14 m	24,5 m
15 m	24,5 m
16 m	19,5 m

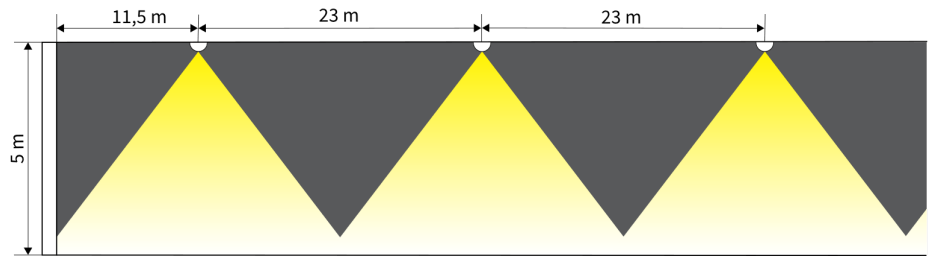

N89-C, kattokorkeus 5 m

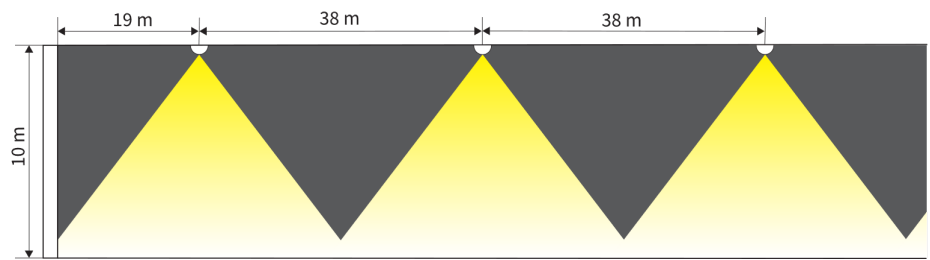

N89-C, kattokorkeus 10 m