




Tekninen Ilmoitus


**N68-C, N68-O, N89-C ja N89-O
turvavalaisinten
asennusväliesimerkki**

1 Turvavalaisin N68-C (1 lx, keskilinja)

Kattokorkeus	Asennusväli
2,4 m	10,7 m
2,6 m	11,4 m
2,8 m	12,2 m
3 m	12,7 m
3,5 m	14,2 m
4 m	15,6 m
4,5 m	17 m
5 m	12 m
5,5 m	12 m
6 m	12 m
6,5 m	12 m
7 m	11,4 m

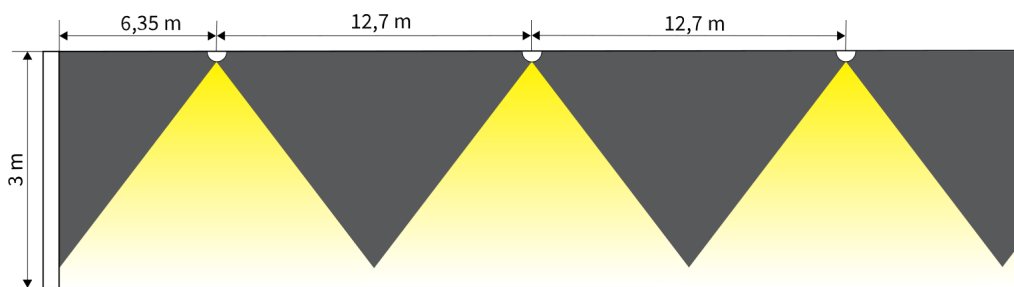

N68-C (1 lx, keskilinja), kattokorkeus 3 m

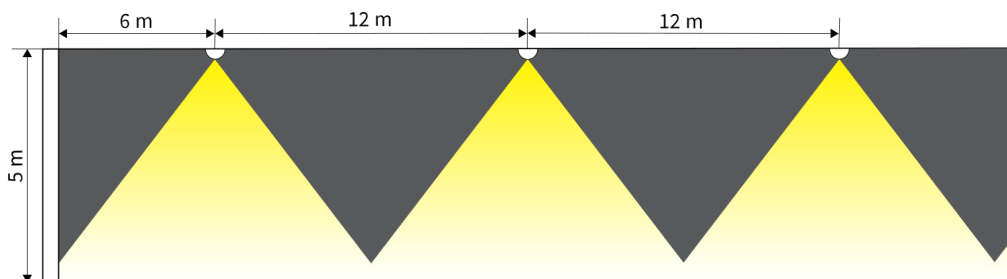


N68-C (1 lx, keskilinja), kattokorkeus 5 m

2 Turvavalaisin N68-C Hi-Power (1 lx, keskilinja)




Huomio! Hi-Power-valaisin vaatii kolme akkua sekä ohjelmointimuutoksen.

Kattokorkeus	Asennusväli
2,8 m	13,3 m
3 m	14 m
3,5 m	16 m
4 m	17,9 m
4,5 m	19,7 m
5 m	21,2 m
5,5 m	22,7 m
6 m	24,2 m
6,5 m	25,6 m
7 m	27 m
7,5 m	28,3 m
8 m	20,4 m
8,5 m	19,5 m
9 m	19,5 m
9,5 m	19,5 m
10 m	19,5 m

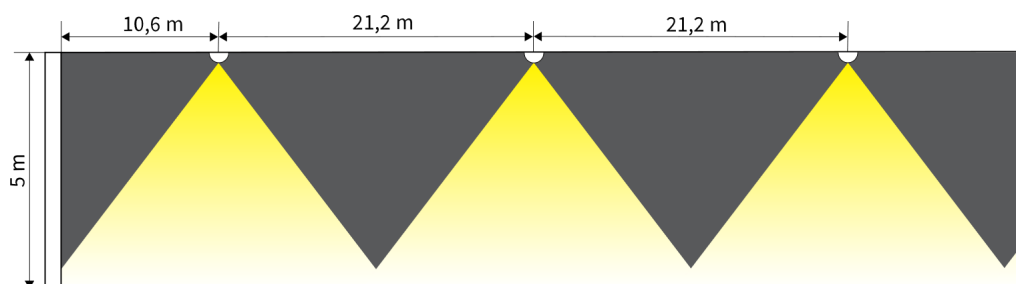


N68-C Hi-Power (1 lx, keskilinja), kattokorkeus 5 m

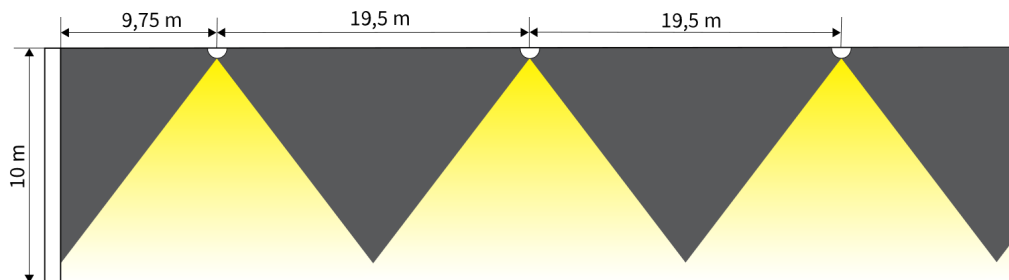


N68-C Hi-Power (1 lx, keskilinja), kattokorkeus 10 m

3 Turvavalaisin N68-C (0,5 lx, keskilinja)

Kattokorkeus	Asennusväli
2,4 m	11 m
2,6 m	12 m
2,8 m	12,5 m
3 m	13,6 m
3,5 m	15,5 m
4 m	17 m
4,5 m	19 m
5 m	20,5 m
5,5 m	22 m
6 m	23,3 m
6,5 m	24,3 m
7 m	19 m

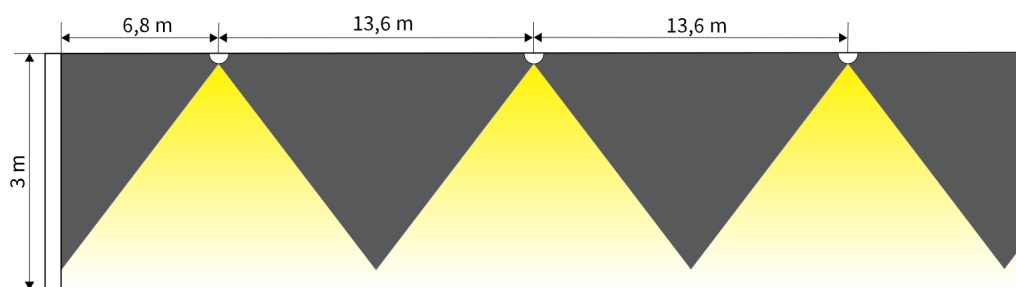

N68-C (0,5 lx, keskilinja), kattokorkeus 3 m

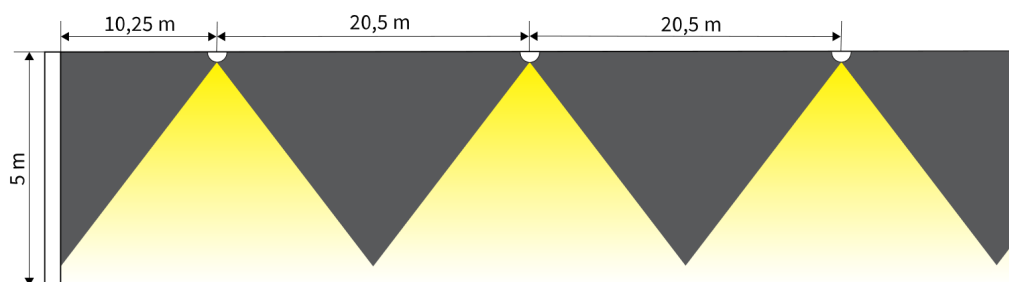


N68-C (0,5 lx, keskilinja), kattokorkeus 5 m

4 Turvavalaisin N68-C Hi-Power (0,5 lx, keskilinja)




Huomio! Hi-Power-valaisin vaatii kolme akkua sekä ohjelmointimuutoksen.

Kattokorkeus	Asennusväli
2,8 m	14 m
3 m	14,9 m
3,5 m	17 m
4 m	19 m
4,5 m	21,1 m
5 m	23 m
5,5 m	24,9 m
6 m	26,6 m
6,5 m	28,4 m
7 m	30 m
7,5 m	31,7 m
8 m	33,2 m
8,5 m	34,7 m
9 m	36 m
9,5 m	37,4 m
10 m	38,7 m

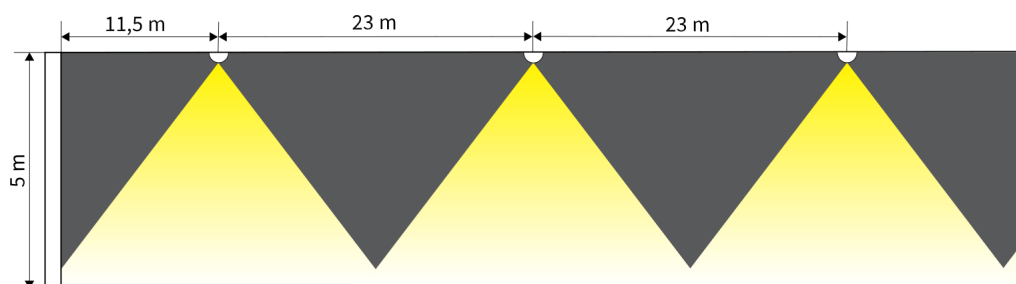


N68-C Hi-Power (0,5 lx, keskilinja), kattokorkeus 5 m

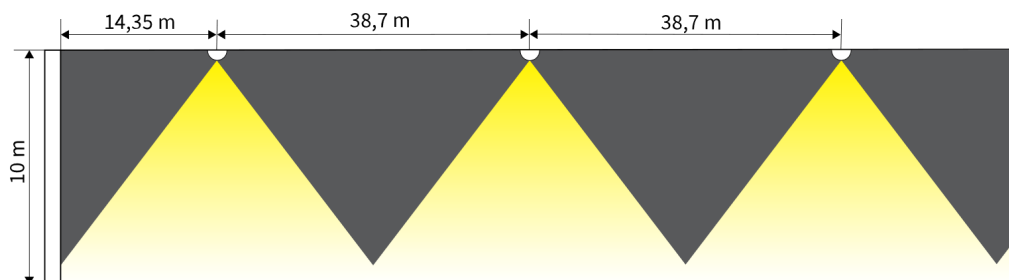


N68-C Hi-Power (0,5 lx, keskilinja), kattokorkeus 10 m

5 Turvavalaisin N68-C (5 lx, keskilinja)

Kattokorkeus	Asennusväli	Etäisyys seinästä
2,8 m	5,4 m	1,35 m
3 m	5,4 m	1,35 m
3,5 m	4,6 m	1,15 m
4 m	4,6 m	1,15 m

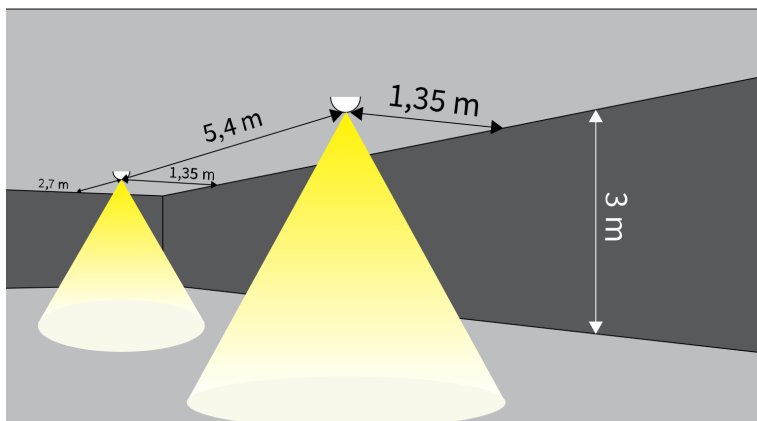

N68-C (5 lx, keskilinja), kattokorkeus 3 m

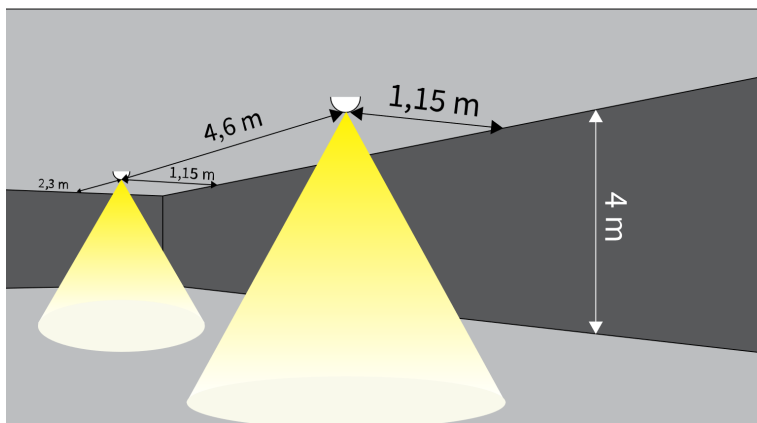


N68-C (5 lx, keskilinja), kattokorkeus 4 m

6 Turvavalaisin N68-C Hi-Power (5 lx, keskilinja)




Huomio! Hi-Power-valaisin vaatii kolme akkua sekä ohjelmointimuutoksen.

Kattokorkeus	Asennusväli	Etäisyys seinästä
2,8 m	11 m	2,8 m
3 m	11,7 m	2,9 m
3,5 m	11,7 m	2,9 m
4 m	8,6 m	2,2 m
4,5 m	7,8 m	2 m
5 m	7,1 m	1,8 m
5,5 m	6,2 m	1,6 m
6 m	5,7 m	1,4 m
6,5 m	5,3 m	1,3 m

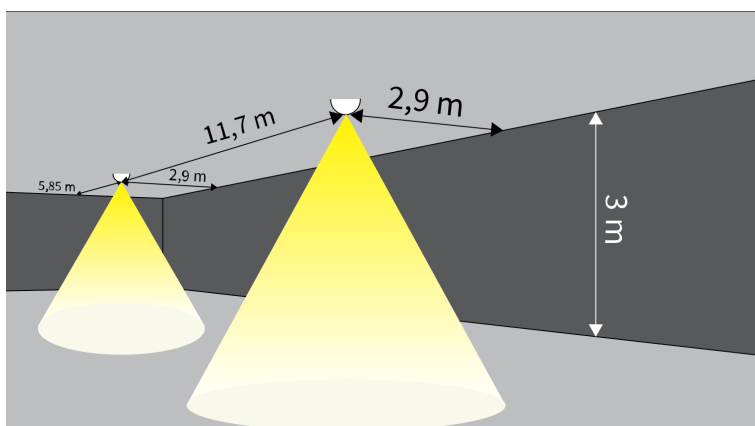


N68-C Hi-Power (5 lx, keskilinja), kattokorkeus 3 m

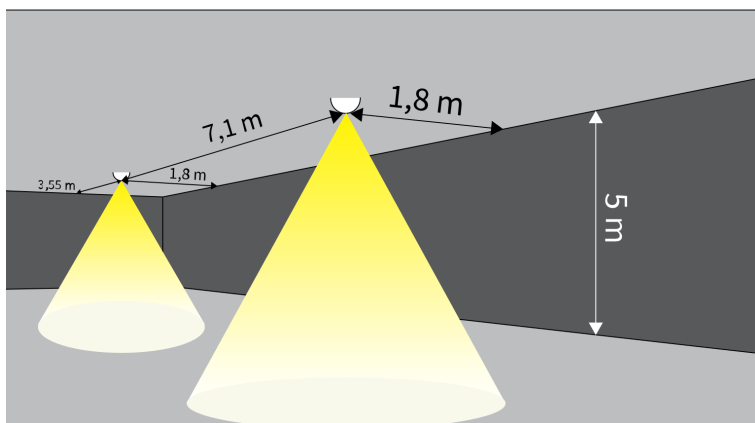


N68-C Hi-Power (5 lx, keskilinja), kattokorkeus 5 m

7 Turvavalaisin N68-O (0,5 lx, paniikintorjunta-alue)

Kattokorkeus	Asennusrasteri	Etäisyys seinästä
2,4 m	8,5 x 8,5	3 m
2,6 m	8,7 x 8,7	3,5 m
2,8 m	9 x 9 m	4 m
3 m	10,2 x 10,2 m	4,5 m
3,5 m	10,5 x 10,5 m	3,75 m
4 m	10,7 x 10,7 m	3,25 m
4,5 m	10 x 10 m	5 m
5 m	9 x 9 m	4 m
5,5 m	8,5 x 8,5 m	4 m
6 m	8,5 x 8,5 m	4 m
6,5 m	8,5 x 8,5 m	4 m
7 m	8,5 x 8,5 m	4 m

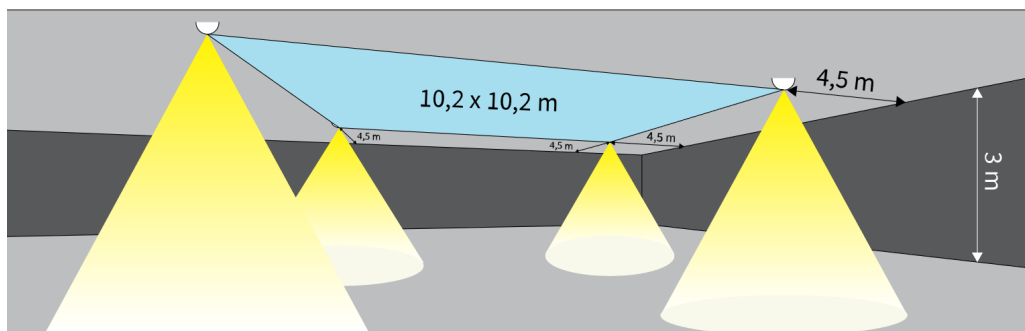

N68-O (0,5 lx, paniikintorjunta-alue), kattokorkeus 3 m

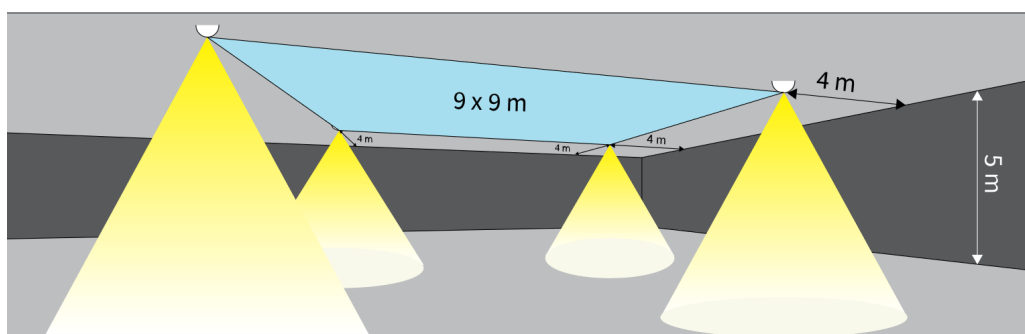

N68-O (0,5 lx, paniikintorjunta-alue), kattokorkeus 5 m

8 Turvavalaisin N68-O Hi-Power


(0,5 lx, paniikintorjunta-alue)




Huomio! Hi-Power-valaisin vaatii kolme akkua sekä ohjelmointimuutoksen.

Kattokorkeus	Asennusrasteri	Etäisyys seinästä
2,8 m	10 x 10 m	5 m
3 m	12,2 x 12,2 m	5,6 m
3,5 m	13,5 x 13,5 m	6 m
4 m	14,5 x 14,5 m	7 m
4,5 m	15,5 x 15,5 m	7 m
5 m	17 x 17 m	8 m
5,5 m	17,5 x 17,5 m	8 m
6 m	16,5 x 16,5 m	7 m

Kattokorkeus	Asennusrasteri	Etäisyys seinästä
6,5 m	16,5 x 16,5 m	6,5 m
7 m	16,5 x 16,5 m	5 m
7,5 m	16 x 16 m	5 m
8 m	16 x 16 m	4 m
8,5 m	16 x 16 m	4 m
9 m	15 x 15 m	3 m
9,5 m	15 x 15 m	3 m
10 m	15 x 15 m	3 m

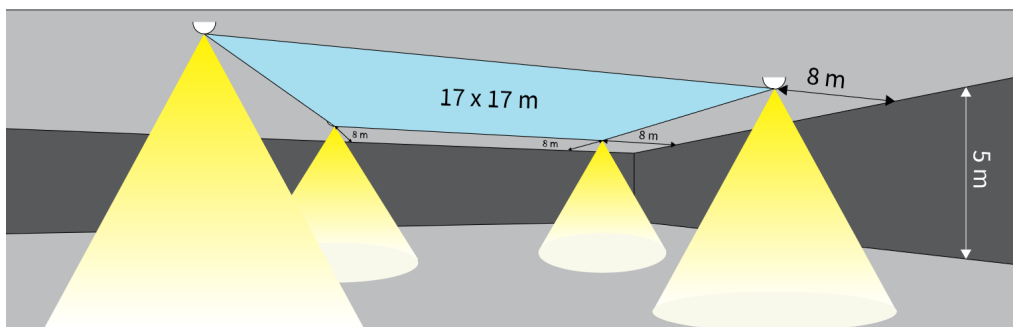


N68-O Hi-Power (0,5 lx, paniikintorjunta-alue), kattokorkeus 5 m

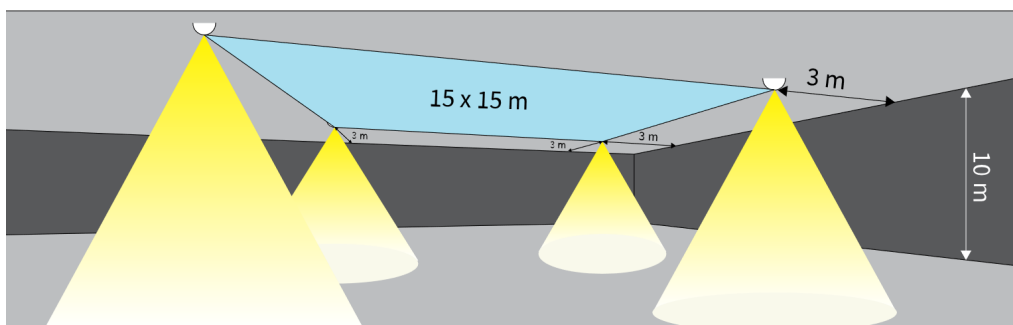


N68-O Hi-Power (0,5 lx, paniikintorjunta-alue), kattokorkeus 10 m

9 Turvavalaisin N89-C (1 lx, keskilinja)

Kattokorkeus	Asennusväli
7 m	29,5 m
7,5 m	31 m
8 m	32,5 m
8,5 m	34 m
9 m	35,5 m
9,5 m	36,5 m
10 m	38 m
11 m	40 m
12 m	28 m
13 m	27 m
14 m	24,5 m
15 m	24,5 m
16 m	19,5 m

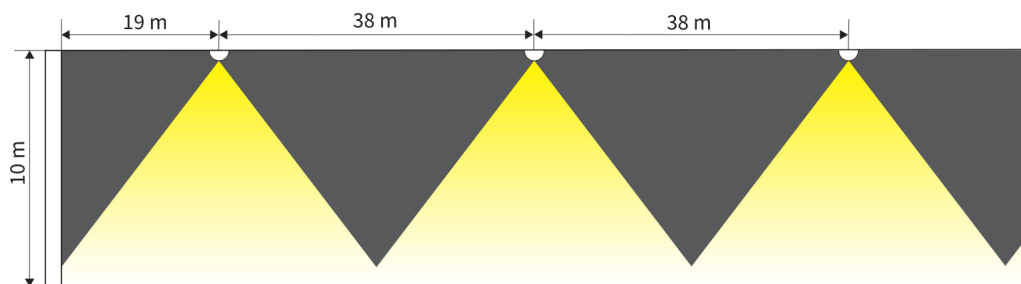


N89-C (1 lx, keskilinja), kattokorkeus 10 m

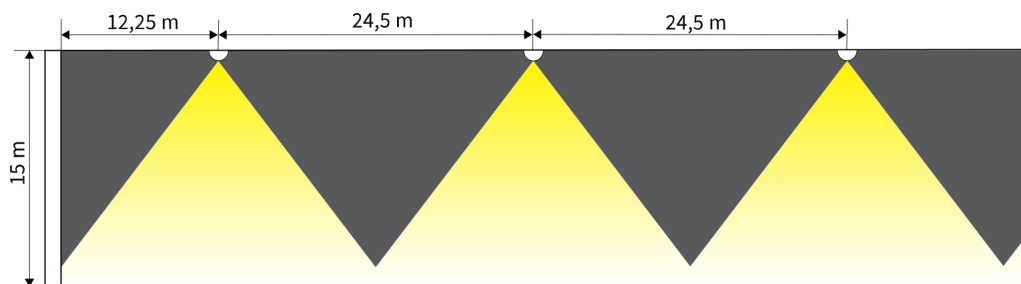


N89-C (1 lx, keskilinja), kattokorkeus 15 m

10 Turvavalaisin N89-C (5 lx, keskilinja)

Kattokorkeus	Asennusväli
4 m	15,5 m
4,5 m	16,8 m
5 m	17,2 m
5,5 m	12,4 m
6 m	12 m
6,5 m	12 m
7 m	12 m
7,5 m	11 m
8 m	10,5 m
8,5 m	9,8 m
9 m	9 m
9,5 m	8 m
10 m	7 m

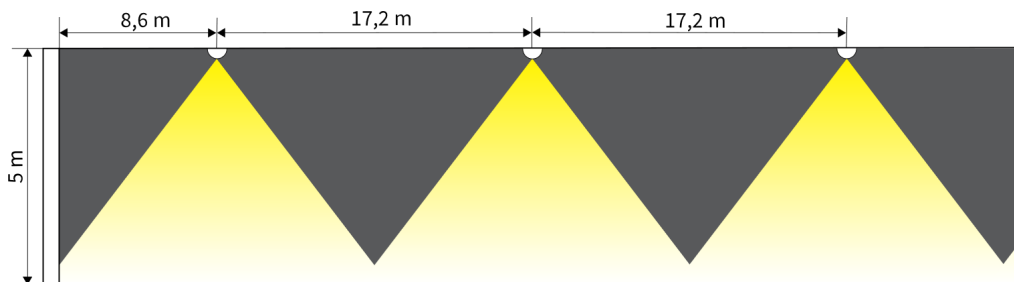


N89-C (5 lx, keskilinja), kattokorkeus 5 m

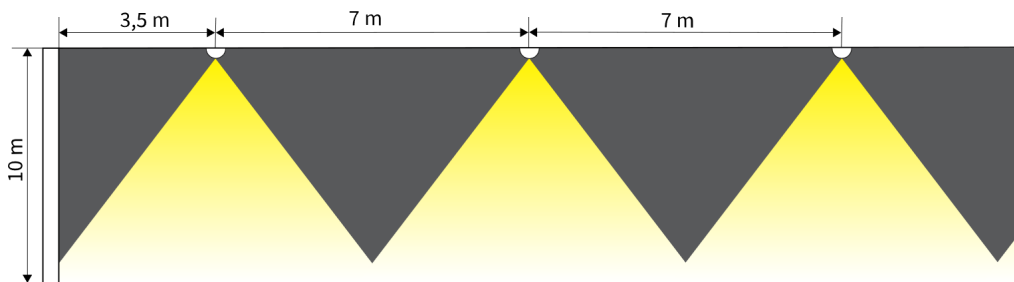


N89-C (5 lx, keskilinja), kattokorkeus 10 m

11 Turvavalaisin N89-C (0,5 lx, keskilinja)

Kattokorkeus	Asennusväli
7 m	32 m
7,5 m	33,8 m
8 m	35,7 m
8,5 m	37,4 m
9 m	39 m
9,5 m	40,7 m
10 m	42,5 m
11 m	45,5 m
12 m	48 m
13 m	51 m
14 m	53,5 m
15 m	56 m
16 m	56 m

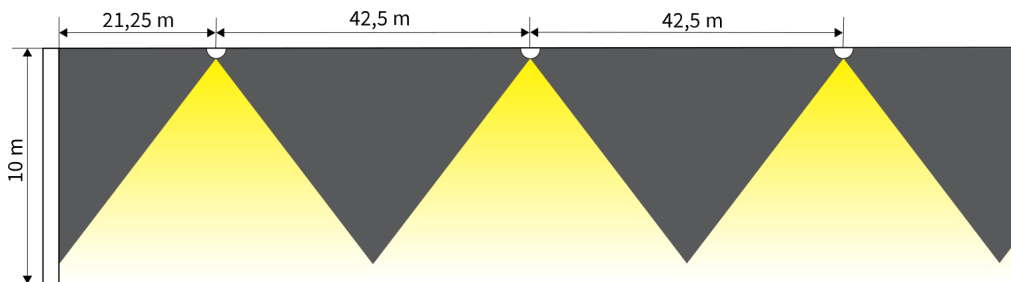


N89-C (0,5 lx, keskilinja), kattokorkeus 10 m

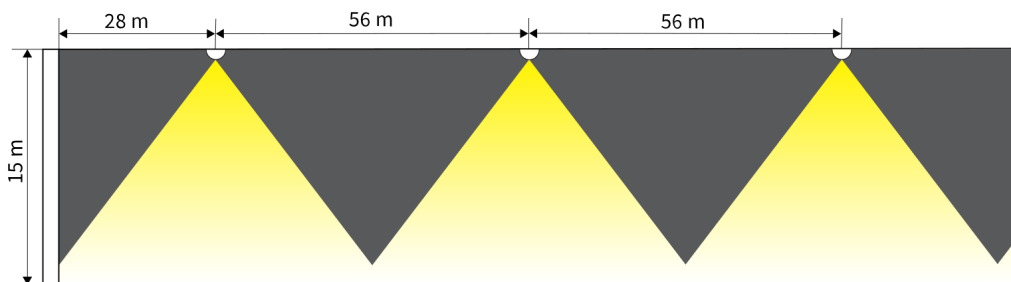


N89-C (0,5 lx, keskilinja), kattokorkeus 15 m

12 Turvavalaisin N89-O (0,5 lx, paniikintorjunta-alue)

Kattokorkeus	Asennusrasteri	Etäisyys seinästä
7 m	23 x 23 m	8 m
7,5 m	24 x 24 m	8 m
8 m	25 x 25 m	8 m
8,5 m	26 x 26 m	6 m
9 m	22 x 22 m	5 m
9,5 m	20 x 20 m	5 m
10 m	20 x 20 m	5 m
11 m	20 x 20 m	4 m
12 m	19 x 19 m	4 m
13 m	19 x 19 m	4 m
14 m	19 x 19 m	4 m
15 m	18 x 18 m	4 m
16 m	18 x 18 m	4 m

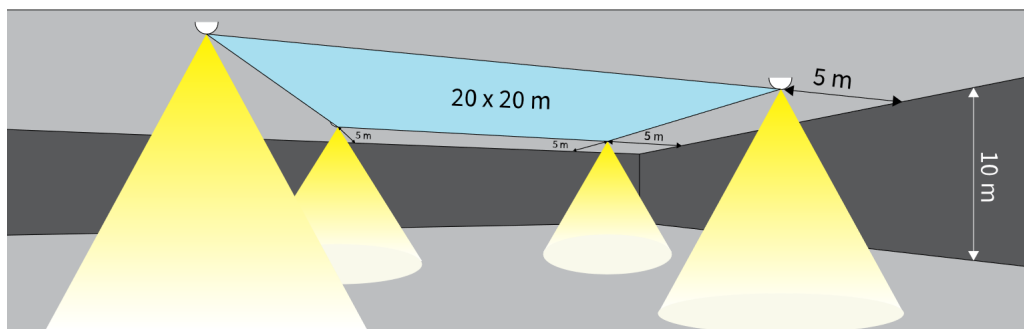

N89-O (0,5 lx, paniikintorjunta-alue), kattokorkeus 10 m

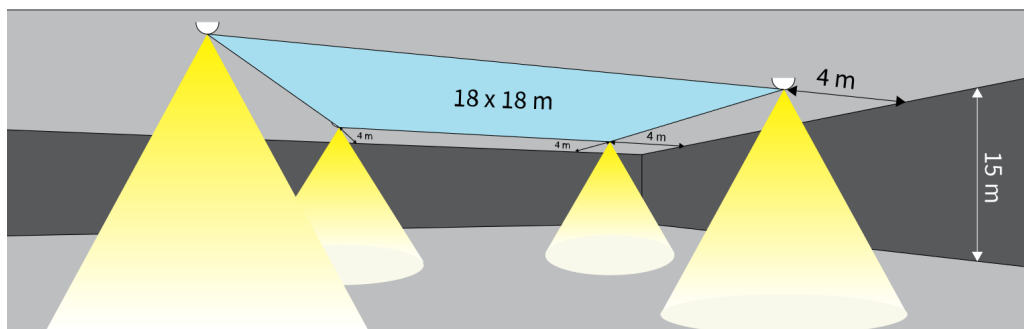

N89-O (0,5 lx, paniikintorjunta-alue), kattokorkeus 15 m