


MONTAGE/INSTALLATION

Pendlad / Suspended



Modell	Längd	Bredd	Höjd	C/C
L1200	1195	128	73	1150
L1500	1581	128	73	1436




ATTENTION
Observe precautions for
handling electrostatic
discharge sensitive devices

Installation

Installation


Step 1

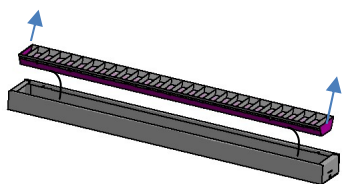

Ta tag i etikett och dra ut optiken från stomme, släng sedan etikett.

Grasp the label and pull the optics out of the housing, then discard the label.


Step 2



Montera wirelös centrerat i ovala hål.

Install gripper centered in oval holes.


Step 3

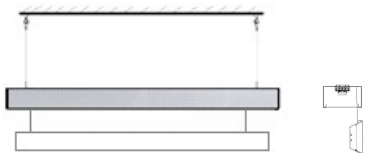

Häng upp armatur med medföljande 1,5m wire.

Hung up the luminaire with included 1,5m wire.


Step 4



Koppla in ledning i plinten. Säkra installatörskabel med avlastningsklämma.

Connect the cable to the terminal block. Secure installer cable with relief clamp.

Step 5



Sätt tillbaka optikdelen i stomme. Kläm ej kablage!

Put the optics part back to the housing. Do not clamp wiring!




Step 6



Klart

Complete


INKOPPLING / WIRING

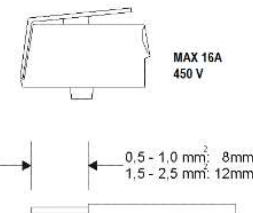

SERVICE

SE Bryt spänningen före arbete. Utbyte av komponenter får endast utföras av utsedd person. Rengör ytan på armaturen med en mjuk trasa.

EN Disconnect power supply before work. Components shall only be replaced by manufacturer or their designated person. Clean the surface of the luminaire with a soft cloth.

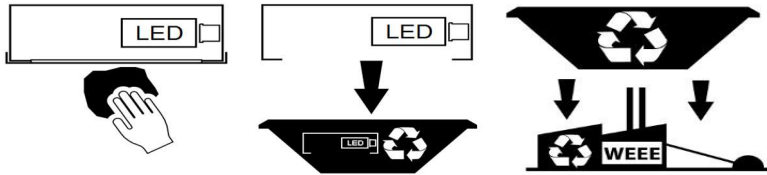

MANUAL

Wireupphäng kit -**HUGIN**

Hugin är en effektiv interiörarmatursfamilj som är enkelt att montera. Armaturer kan användas som monterade dikt tak, infällda eller pendlas. Lämplig som allmänbelysning i interiöra miljöer; ex. skolor, kontor och butik.

Hugin is an efficient interior luminaire family that is easy to install. Luminaires can be used as mounted thick ceilings, recessed or suspended. Suitable as general lighting in interior environments; ex. schools, offices and shops.