

Ripustusvalaisin Pro LED - 560.000.04D LED-96W 4000K - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

42 001 04 Arkistoitu 31.12.2018

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Ripustusvalaisin Pro LED

Tekninen nimi

560.000.04D LED-96W 4000K

Pitkä tuotenimi

Pro 560.000.04D, IP20, Ø630mm, DALI, Valkoinen, polyesterimaalattu alumiini/opaaliakryylilevy, Ylä-/alavalon suhde 30% / 70%, SISÄLTÄÄ LED - VALONLÄHTEEN 4000K

GTIN-koodi

6410042001042

Toimittajan tuotekoodi

756000004D

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

42 Sisävalaisimet


ETIM-luokka

EC001743

Tuotekuvaus

I-VALO PRO 560LED...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

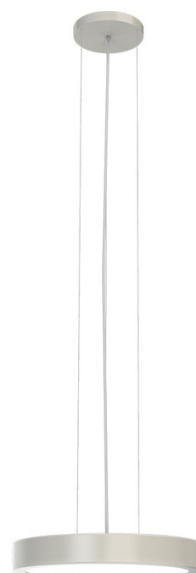

Ripustusvalaisin Pro LED - 560.000.04D LED-96W 4000K - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001743 - Ripustusvalaisin

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):

DALI

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue (V):

220 - 240

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Korkeus (mm) (ominaisuus ei enää käytössä):

92

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Suojausluokka (IEC 61140):

I

Järjestelmän enimmäisteho (W):

96

Valaisimen mitoitettu valovirta (lm):

6150

Valon väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue (K):

4000

Värintoistoindeksi:

80-89

Tehokerroin:

0

Korkeus/syvyys (mm):

92

Halkaisija (mm):

630

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Ripustuksen pituus (mm):

100 - 2000

Ripustusvalaisin Pro LED - 560.000.04D LED-96W 4000K - I-Valo

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm 630	Tilavuus l
Korkeus mm 92	Paino kg 4.8	

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001743	Muutospäivä 31.12.2018
Takuu-aika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 18.03.2015
Tullinimike	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513J
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Pendant luminaire	Yleisnimi, Svenska Pendelarmatur
Tekninen nimi, English 560.000.04D LED-96W 4000K	Tekninen nimi, Svenska 560.000.04D LED-96W 4000K

Ripustusvalaisin Pro LED - 560.000.04D LED-96W 4000K - I-Valo

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
1		
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
660	660	65.34
Korkeus mm	Paino kg	
150	6.4	

I-VALO PRO 560LED
Ripustusvalaisin yleisvalaistukseen. DALI- ohjausmahdollisuus.

Ripustusvalaisin Pro LED - 560.000.04D LED-96W 4000K - I-Valo

