

CAJON PILKE

Asennusohje



Cajon 40W IP66 4162 4K PCO GR

20UL390K040Z



Pilke 40W IP66 4162 4K PCC GR

20UL399K040Z



CAJON 40W IP66 4162 4K PCO GR

TUOTENUMERO	20UL390K040Z
SÄHKÖNUMERO	4542138
VÄRILÄMPÖTILA	4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	4200 lm (105 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	4162 lm (104 lm/W)
ASENNUSTAPA	ø 48-60mm tolppa
MITAT [P x L x K]	450mm x 560mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	7,0kg
VÄRI	grafiitinharmaa (RAL 7024)
RUNKOMATERIAALI	alumiini/muovi
KOTELOINTILUOKKA IP	IP66
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40° - +55° C
TEHO	40W
NIMELLISTEHO	40W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen, IP67
KYTKENTÄ	kiinteä liitäntäkaapeli 6,0m (07RN-F 3x1.5)
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	75
MACADAM SDCM	-
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	-
OPTIIKKA	180°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	huurrettu muovi (PC)
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	5 vuotta



PILKE 40W IP66 4162 4K PCC GR

TUOTENUMERO	20UL399K040Z
SÄHKÖNUMERO	4542137
VÄRILÄMPÖTILA	4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	4200 lm (105 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	4162 lm (104 lm/W)
ASENNUSTAPA	ø 48-60mm tolppa
MITAT [P x L x K]	490mm x 720mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	10,0kg
VÄRI	grafiitinharmaa (RAL 7024)
RUNKOMATERIAALI	alumiini/muovi
KOTELOINTILUOKKA IP	IP66
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40° - +55° C
TEHO	40W
NIMELLISTEHO	40W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen, IP67
KYTKENTÄ	kiinteä liitäntäkaapeli 6,0m (07RN-F 3x1.5)
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	75
MACADAM SDCM	-
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	-
OPTIIKKA	180°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	5 vuotta

ASENNUSOHJE


- Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytke-
mään sitä takaisin asennuksen aikana.
- Kiristä valaisin tukevasti asennusosan ruuveilla kiinni
valaisintolppaan.
- Valaisimessa on kiinteä liitântäkaapeli, joka pitää
rasioda ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvik-
keilla.

esim. ABB kalvorasiolla ja Wago liittimillä.
- Kytke liitântäkaapeli merkintöjen mukaisesti
(L / PE / N).


Varmista että johtimet on kytketty oikein.
- Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

MITTAKUVAT

CAJON 40W

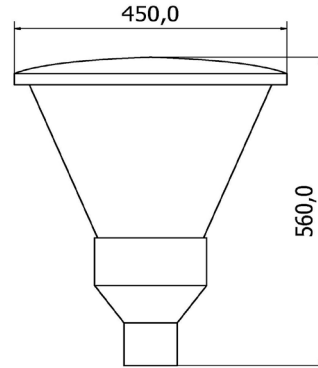

PILKE 40W

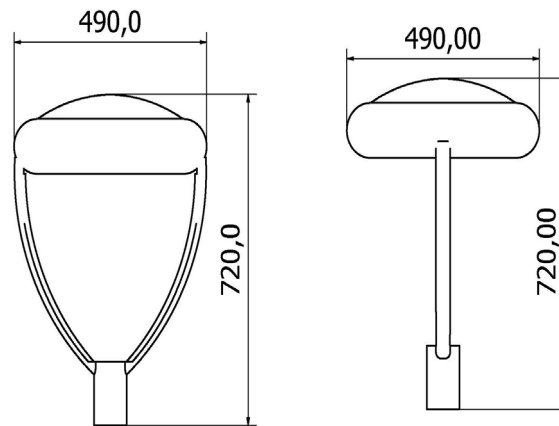

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu voimassa vain, kun liitântä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä tarkoitukseenmukaisia kytkentätarvikkeita.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Cajon & Pilke-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKE
044 715 0083
tuki@winled.fi