

Suljettu teollisuusvalaisin I-VALO HiTe TITAN - Liitäntälaiteyksikkö C6746 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

43 000 18 Arkistoitu 02.08.2018

Korvaava tuote

43 004 20

Yleisnimi ja tuotesarja

Suljettu teollisuusvalaisin I-VALO HiTe TITAN

Tekninen nimi

Liitäntälaiteyksikkö C6746

Pitkä tuotenimi

**Liitäntälaiteyksikkö C6746.100.00,
Ottoteho 430W (neljän valaisinosan
6746.100.V3.LM11 kanssa)**

GTIN-koodi

6410043000181

Toimittajan tuotekoodi

C674610000

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

43 Teollisuusvalaisimet


ETIM-luokka

EC002892

Tuotekuvaus

I-VALO HiTe TITAN...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

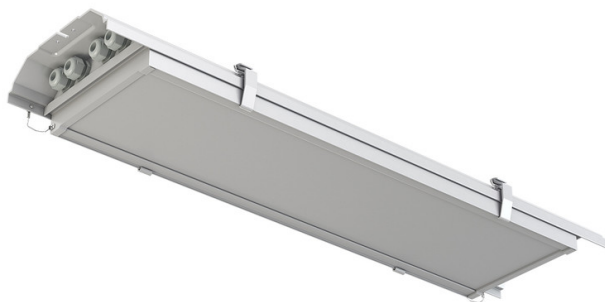

Suljettu teollisuusvalaisin I-VALO HiTe TITAN - Liitäntälaiteyksikkö C6746 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei
enää käytössä):
kyllä

Ripustusasennus:
kyllä

Kattoasennus:
kyllä

Uppoasennus:
ei

Pinta-asennus:
kyllä

Sisältää lampun:
ei

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Rungon väri:
harmaa

Nimellisjännitealue (V):
220 – 240

Sisältää ohjauslaitteen:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus
ei enää käytössä):
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys
valmistajakohdainen:
ei

Himmennys
verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
ei

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave
Reduction:
ei

Hipaisuhimmennys:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
ei

Käyttölämpötila (°C) (ominaisuus
ei enää käytössä):
-30 – +40

Kotelointiluokka (IP):
IP65

Suojausluokka (IEC 61140):
I

Liiketunnistin:
ei

Valotunnistimella:
ei

Järjestelmän enimmäisteho (W):
420

Leveys (mm):
246

Korkeus/syvyys (mm):
84

Pituus (mm):
930

Kytkenätapa:
ruuviliitos

Suljettu teollisuusvalaisin I-VALO HiTe TITAN -
Liitäntälaiteyksikkö C6746 - I-Valo

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 930	Leveys mm 246	Tilavuus l 19.218
Korkeus mm 84	Paino kg 5.7	

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC002892	Muutospäivä 22.04.2021
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 03.02.2016
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English	Yleisnimi, Svenska
Tekninen nimi, English C6746.100.00 IP65	Tekninen nimi, Svenska C6746.100.00 IP65

Suljettu teollisuusvalaisin I-VALO HiTe TITAN -
Liitäntälaiteyksikkö C6746 - I-Valo

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3 Kuljetusvaarallinen aine	Pakk.koko4
Pakk.koko2		

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 1060	Leveys mm 280	Tilavuus l 59.36
Korkeus mm 200	Paino kg 6.7	

I-VALO HiTe TITAN

I-VALO HITE TITAN on LED-valaisin, joka on suunniteltu erityisesti teollisuuden kuumiin prosessitiloihin. HITE TITAN soveltuu erinomaisesti esimerkiksi paperikoneen kuivaussylintereiden valaistukseen sekä sementtitehtaiden syklonialueille, valimoihin ja leipomoihin. **Valomoduuli voidaan sijoittaa jopa 90 asteen ympäristölämpötilaan kun taas elektronisia komponentteja sisältävä ohjausmoduuli asennetaan viileämpään tilaan, korkeintaan +40 asteeseen. Yhtä ohjausmoduulia kohden asennetaan neljä valomoduulia. Maksimietäisyys moduulien välillä on 30 metriä.** Vakiotoimitukseen sisältyy 30 metrinen liitosjohto valaisinosaan valmiiksi kytkettynä. Valaisimen välitön syttyminen täydellä valoteholla takaa tehokkaan valaistuksen ja valaisinta voidaan käyttää tarvittaessa myös turvavalaisuukseen. Valaisimessa käytetyt materiaalit ja komponentit on valikoitu huolellisen testauksen tuloksena parhaista markkinoilla olevista vaihtoehdoista. Näin voidaan taata valaisimen paras mahdollinen laatu ja pitkä elinikä.

Lisätietoja:

valomoduulin tuotenumero 6746.100.V3.LM11, SNRO 43 000 17.

Suljettu teollisuusvalaisin I-VALO HiTe TITAN -
Liitäntälaiteyksikkö C6746 - I-Valo

