

Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA - DO20-X3400-DJ IP67 54W - I-Valo

Sähkönumero

43 000 24

Yleisnimi ja tuotesarja

Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA

Tekninen nimi

DO20-X3400-DJ IP67 54W

Pitkä tuotenimi

**DO20-X3400-DJ, Ottoteho 54W, 4000K, 8300
lm, DALI, akryylikupu ja häikäisynestokalvo,
leveä valonjako, GORE-suodatin, johto 4 m**

GTIN-koodi

6410043000242

Toimittajan tuotekoodi

DO20X3400DJ

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

43 Teollisuusvalaisimet

ETIM-luokka

EC002892

Tuotekuvaus

I-VALO DORA...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA - DO20-X3400-DJ IP67 54W - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Seinäasennus:
kyllä

Ripustusasennus:
kyllä

Kattoasennus:
kyllä

Uppoasennus:
ei

Pinta-asennus:
kyllä

Jonoasennus:
ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei

Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien
lukumäärä:
2

Lampunpidin:
muu

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):
DALI

Rungon väri:
harmaa

Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi

Häikäisy-suojan tyyppi:
matta

Integroitu
turvaloyksikkö (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Jännitetyyppi:
AC/DC

Nimellisjännitealue (V):
220 - 240

Nimellisvirta-alue (mA):
0,24

Liitäntälaitteen tyyppi:
**vakiovirtaohjattu LED-
liitäntälaite**

Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä

Pintamateriaali (ominaisuus ei enää käytössä):
matta

Vaihdettava liitäntälaite:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI-2:
kyllä

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Heijastin (ominaisuus ei enää käytössä):
korkeakiiltainen

Himmennys DSI:
ei

Himmennys potentiometri:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA - DO20-X3400-DJ IP67 54W - I-Valo

Himmennys LineSwitch: ei	Himmennys valmistajakohtainen: ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio: ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus: ei	Himmennys laskevan reunan ohjaus: ei	Himmennys ohjelmoitavissa: kyllä
Himmennys RF: ei	Himmennys Sine Wave Reduction: ei	Hipaisuhimmennys: ei
Himmennys Zigbee: ei	Painonappihimmennys: ei	Ilman himmennystoimintoa: ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta (ominaisuus ei enää käytössä): kyllä	Valonjako: heijastin	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°	Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3	Valon suunta (suora/epäsuora): suora
Käyttölämpötila (°C) (ominaisuus ei enää käytössä): -20 – +50	Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): C	Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka (ominaisuus ei enää käytössä): A++, A+, A (LED)
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) (ominaisuus ei enää käytössä): 80000	Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 24	Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 36
Kotelointiluokka (IP): IP67	Iskunkestävyysluokka: IK07	Suojausluokka (IEC 61140): I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24: kyllä	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C): -20 – +50	Integroitu varateholähde: ei
Liiketunnistin: ei	Valotunnistimella: ei	Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: ei

Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA - DO20-X3400-DJ IP67 54W
- I-Valo

Ilma-aukoilla: kyllä	Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: ei ole	Järjestelmän enimmäisteho (W): 54
Valaisimen tehokkuus (lm/W): 154	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm): 8300	Valon väri: valkoinen
Värilämpötila-alue (K): 4000	Värintoistoindeksi: 80-89	Tehokerroin: 0,95
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): ei	Leveys (mm): 233	Korkeus/syvyys (mm): 89
Pituus (mm): 1074	Upotuspituus (mm): 0	Upotusleveys (mm): 0
Rakenteellinen upotussyvyys (mm): 0	Upotushalkaisija (mm): 0	Kaapelointitapa: päättävä
Napojen lukumäärä: 5	Johtimen poikkipinta-ala (mm²): 1,5	Kytkentätapa: kaapelointi
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0	Säädettävä värilämpötila: ei	Säädettävä valovirta (lumen): portaaton
Säädettävä valonjako: ei	Bluetooth -ohjattava: ei	Yhteensopiva Casambi- järjestelmän kanssa: ei
Apple HomeKit -yhteensopiva: ei	Google Assistant -yhteensopiva: ei	Amazon Alexa -yhteensopiva: ei
IFTTT-tuki: ei		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 1074	Leveys mm 233	Tilavuus l 22.272
Korkeus mm 89	Paino kg 6.5	

Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA - DO20-X3400-DJ IP67 54W
- I-Valo

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC002892	Muutospäivä 29.11.2023
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 60	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 03.02.2016
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Sealed industrial luminaire	Yleisnimi, Svenska Kapslad industriarmatur
Tekninen nimi, English DO20-X3400-DJ IP67 54W	Tekninen nimi, Svenska DO20-X3400-DJ IP67 54W

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA - DO20-X3400-DJ IP67 54W - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
1200

Leveys mm
248

Tilavuus l
30.355



Korkeus mm
102

Paino kg
7.1

I-VALO DORA

I-VALO DORA on uusi laadukas valaisinperhe teollisuuden yleisvalaistukseen. Valaisinta voidaan käyttää samankaltaisissa kohteissa kuin perinteisiä purkauslampulla varustettuja laajasäteilijöitä ja loistevalaisimia. Tyypillisin asennuskorkeus on 2 - 8 metriä, mutta valaisinmallista riippuen myös korkeammat asennuskorkeudet ovat mahdollisia.

DORA-valaisinperhe koostuu kahdesta eri valaisinpituudesta. Kumpaakin valaisinpituutta saa sekä leveällä että keskileveällä valonjaolla. Valaisin on varustettu vaihdettavalla GORE-suodattimella valaisimen sisään virtaavan paineentasausilman puhdistamiseksi. Näin valaisimen sisäosat pysyvät täysin puhtaina eikä lika pääse vaurioittamaan herkkiä LED-siruja. Näin taataan valaisimen pitkä elinikä. Valaisimen paras mahdollinen laatu varmistetaan myös tarkkaan valikoiduilla komponentti- ja materiaalivalinnoilla.

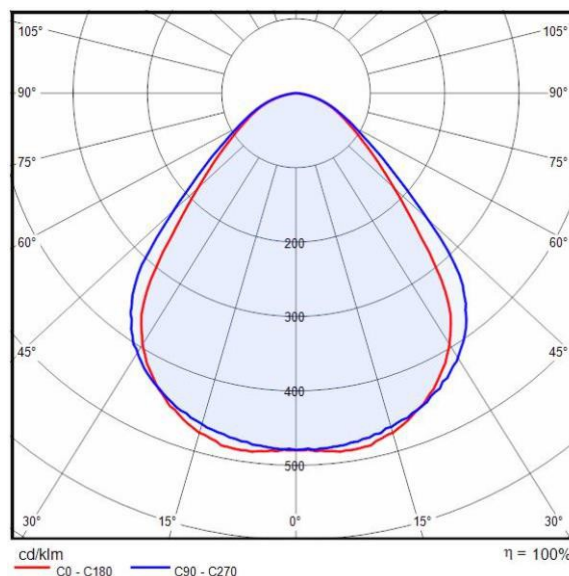

Teollisuusvalaisin suljettu I-VALO DORA - DO20-X3400-DJ IP67 54W
- I-Valo

