



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Pienikokoinen monimetallilamppu, kaksoisläpivienti (double-pin)

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	X528 [X528]
Käyttöasento	P5 [Poikittainen +/-5ast tai vaaka(HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	6000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	8000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	10000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	842 [CCT / 4 200 K]
Valovirta (nimellinen) (min.)	85800 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	95800 lm
Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Valovirran pysyvyys 1 000 h (nim.)	90 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	80 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	366
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	370
Vastaava värlämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	92.00 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	70
Käyttö ja sähkö tiedot	
Lampun syöttöjännite	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	1040.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	15 A

Lampun virta (EM) (nim.)	9.3 A
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Jännite (suurin)	140 V
Jännite (min.)	110 V
Jännite (nim.)	125 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Kannan tiedot	Kaapeli (C)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	112 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	1144 kWh
UV	
Tietty säteilyteho	265 mW/klm
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	920 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C


MASTER MHN-LA

Tuotetiedot		Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	
Koko tuotekoodi	871150020078500	Materiaalinumero (12NC)	928073005130
Tilaustuotteen nimi	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	Nettopaino (kappale)	141.000 g
EAN/UPC – tuote	8718291548232	ILCOS Code	MN-1000-E-K-/H
Tilauskoodi	20078500		
Osoittaja – määrä/pakkaus	1		

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros

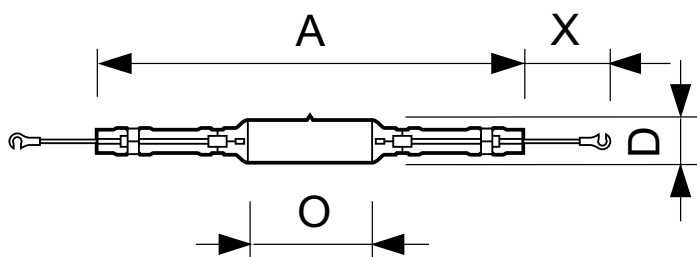

MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Valonjakotiedot

