



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Pienikokoinen monimetallilamppu, kaksoisläpivienti (double-pin)

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	X528 [X528]
Käyttöasento	P5 [Poikittainen +/-5ast tai vaaka(HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	6000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	8000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	10000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	956 [CCT / 5 600 K]
Valovirta (nimellinen) (min.)	82000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	87000 lm
Värimerkki	Päivänvalo
Valovirran pysyvyys 1 000 h (nim.)	90 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	80 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	337
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	331
Vastaava värlämpötila (nim.)	5600 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	86.0 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	80
Käyttö ja sähkö tiedot	
Lampun syöttöjännite	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	1040.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	15 A

Lampun virta (EM) (nim.)	9.3 A
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	198 V
Jännite (suurin)	140 V
Jännite (min.)	110 V
Jännite (nim.)	125 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Kannan tiedot	Kaapeli (C)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	95 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	1144 kWh
UV	
Tietty säteilyteho	270 mW/klm
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	920 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C

MASTER MHN-LA


Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150020077800
Tilaustuotteen nimi	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH
EAN/UPC – tuote	8718291548218
Tilauskoodi	20077800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1

Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	928072205130
Nettopaino (kappale)	132.000 g
ILCOS Code	MN-1000-E-K-/H

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros

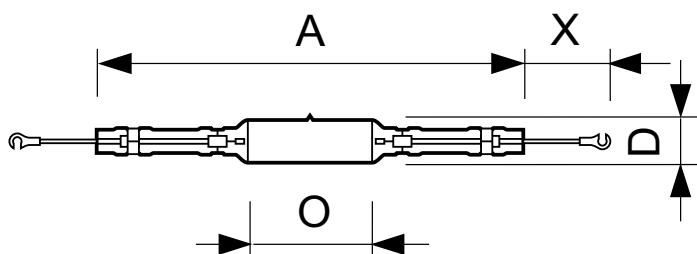

Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40.5 mm	35 mm	286 mm

MHN-LA 1000W/956 230V XWH

Valonjakotiedot

