


HWL®-sekavalolamput E27/E40 Sytytinlaitteen vaihto-osa STE 501

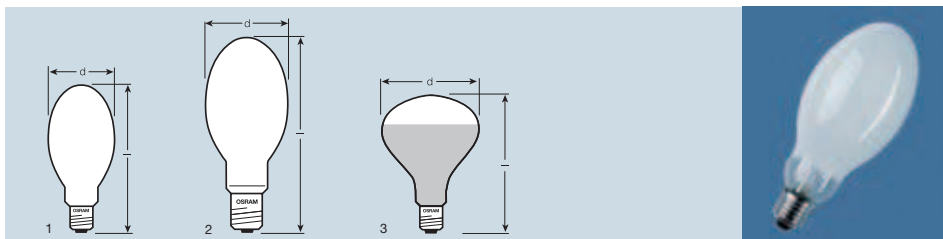

Nimike	Snro	EAN-koodi	W	lm					
HWL® E27/E40									
HWL 160 225 V	—	4050300 015453	160	3100	E27	76	168	40	1
HWL 160 235 V	48 351 56	4050300 216867	160	3100	E27	76	168	40	1
HWL 250 225 V	—	4050300 015477	250	5600	E40 ¹⁾	91	226	12	2
HWL 250 235 V	48 351 72	4008321 159274	250	5600	E40	91	226	12	2
HWL 500 225 V	—	4050300 015484	530	14000	E40	122	275	12	2
HWL 500 235 V	48 351 82	4050300 216928	500	14000	E40	122	275	12	2
HWL®-R E27, sienen muotoinen heijastinlamppu, liitäntälaitetta ei tarvita.									
HWL R 160 DE LUXE	—	4050300 015507	160	2500 ²⁾	E27	125	168	6	3

HWL®-sekavalolamppuja voidaan käyttää hehkulamppujen tilalla, sillä ne eivät vaadi sytytintä eivätkä kuristinta. Ennen vaihtoa on kuitenkin varmistettava, että valaisimen suurinta sallittua tehoa ei ylitetä.

HWL-sekavalolamppujen markkinoille saattaminen EU:n alueella tullaan kieltämään huhtikuussa 2015. Tämän takia lamppuja ei kannata käyttää uusiin asennuksiin.

Nimike	Snro	EAN-koodi		
Sytytinlaitteen vaihto-osa				
STE 501	40 301 11	4050300 012841	Sytytinlaitteen vaihto-osa	800

POWERSTAR®- ja NAV®-lampuille on olemassa sytytinlaitteita, joihin kuuluu vaihto-osa STE 501 (sisältää hohtosytyttimen). Ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi vaihto-osa tulisi vaihtaa aina lampunvaihdon yhteydessä.

EU:ssa voimaan astuvien määräysten mukaan myös purkauslamppujen valotehokkuudelle asetetaan rajoituksia energiansäästön aikaansaamiseksi. Tässä käydään läpi asetuksen tärkeimpiä vaikutuksia purkauslamppuille.

Elohopealamput

Elohopealamppujen markkinoille saattaminen tullaan kieltämään vuoden 2015 huhtikuusta alkaen. Markkinoille saattaminen tarkoittaa lamppujen saatamista jakeluketjuun. Tämän jälkeen jakeluketjussa (tukkureiden ja loppuasiakkaiden varastot) olevat lamput saa myydä eteenpäin. Myöskin käytössä olevien lamppujen käyttämistä saa jatkaa.

Vaikka vuosi 2015 on vielä kaukana, tarkoittaa tuleva kieltäminen sitä, ettei elohopealamppuja kannata ottaa käyttöön uusissa asennuksissa. Olemassa olevien valaisimien korvaamiseksi on lisäksi tehtävä kattava suunnitelma niin, että vaihtotyö alkaa välittömästi. Lamppujen saatavuudessa voi lisäksi esiintyä ongelmia lähestyttäessä vuotta 2015 johtuen siitä, että EU:n alueella joudutaan vaihtamaan erittäin suuri määrä valaisimia ja suuri määrä lamppuja ostetaan varastoihin. Ainakaan toistaiseksi elohopealamput tilalle ei ole olemassa tai kehitteillä suoraan vaihtokelpoista lamppua, joka täyttäisi tulevien asetusten vaatimukset.

Ns. korvaavat suurpainenatriumlamput

Näiden lamppujen avulla voidaan korvata suoraan elohopealamput. Näidenkin lamppujen markkinoille saattaminen kielletään kuitenkin huhtikuussa 2015.

Suurpainenatriumlamput

Suurpainenatriumlamppujen Standard/Standard 4Y-versioiden markkinoille saattaminen kielletään jo vuoden 2012 huhtikuussa. Tämä ei kuitenkaan yleensä aiheuta ongelmia, sillä tilalle on olemassa SUPER 4Y -versiot, jotka ovat pääsääntöisesti suoraan vaihtokelpoisia tavallisten lamppujen kanssa.

Monimetallilamput

Nykyiset monimetallilamput, etenkin keraamiset versiot, täyttävät asetusten vaatimukset näillä näkymin lähivuosien ajan. Mikäli jokin lampputyyppi kielletäisiin, löytyy sen tilalle vaatimukset täyttävä vaihtoehto.

Ulkopuolelle jäävät tuotteet

Purkauslamppujen osalta asetusten ulkopuolelle jäävät mm. muut kuin E27-, E40- ja PGZ12-kantaiset lamput sekä esimerkiksi UV-lamput.

Lisätietoja

Seuraa tiedotusta! Päivitettyä tietoa löytyy myös Suomen Valoteknillisen Seuran sivuilta osoitteesta www.valosto.com.

