



Tuote/ Puristustiedot												
Tuotekoodi	Tuotenimi	Johdin (mm ²)	Kuurintapituus L (mm)	Elpress		Klauke (K50)		Klauke (EKM 60 ID-L)	Klauke EK22		Novopress V	
				Kuusioleuka nro	Puristus lkm	Leuka nro	Puristus lkm	Puristus lkm	Leuka nro	Puristus lkm	Leuka nro	Puristus lkm
VA03-0026	RJ-rinnakkaisjatkoliitin 6	6	9	-	-	R502	1	-	R 22 / 6 mm ² OU	1	-	-
VA03-0019	RJ-rinnakkaisjatkoliitin 10	10	10	B8	1	R502	1	1	R 22 / 10 mm ² OU	1	HPM400	1
VA03-0020	RJ-rinnakkaisjatkoliitin 16	16	14	B9	1	-	-	1	R 22 / 16 mm ² OU	2	HPM400	1
VA03-0025	RJ-rinnakkaisjatkoliitin 25	25	15	B11	1	-	-	1	R 22 / 25 mm ² OU	2	HPM400	1
VA03-0021	RJ-rinnakkaisjatkoliitin 35	35	16	B13	1	-	-	1	R 22 / 35 mm ² OU	2	HPM400	1
VA03-0022	RJ-rinnakkaisjatkoliitin 50	50	18	B14,5	1	-	-	1	R 22 / 50 mm ² OU	3	HPM400	1
VA03-0032	RJ-rinnakkaisjatkoliitin 70	70	18	B17	1	-	-	1	R 22 / 70 mm ² OU	3	HPM400	1
VA03-0014	RJ-rinnakkaisjatkoliitin 95	95	20	B20	1	-	-	1	R 22 / 95 mm ² OU	3	HPM400	1
VA03-0027	RJ-rinnakkaisjatkoliitin 120	120	22	B22	1	-	-	1	R 22 / 120 mm ² OU	3	HPM400	2
VA03-0028	RJ-rinnakkaisjatkoliitin 150	150	26	B25	1	-	-	1	R 22 / 150 mm ² OU	3	HPM400	2
VA03-0029	RJ-rinnakkaisjatkoliitin 185	185	30	B27	1	-	-	1	R 22 / 185 mm ² OU	4	HPM400	2
VA03-0030	RJ-rinnakkaisjatkoliitin 240	240	30	B30	1	-	-	1	R 22 / 240 mm ² OU	4	HPM400	2
VA03-0031	RJ-rinnakkaisjatkoliitin 300	300	35	B32	1	-	-	-	R 22 / 300 mm ² OU	4	HPM400	2
VA03-0054	RJ-rinnakkaisjatkoliitin 400	400	40	B36	1	-	-	-	-	-	HPM400	2



Puristustyytit jatkoliittimille

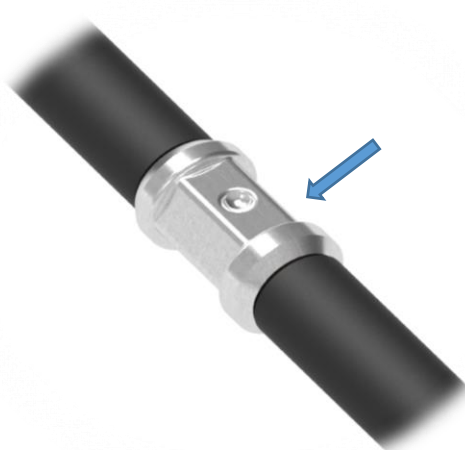


Elpress Kuusiopuristus



Klauke EK22
Kuusiopuristus



Novopress
V-puristus

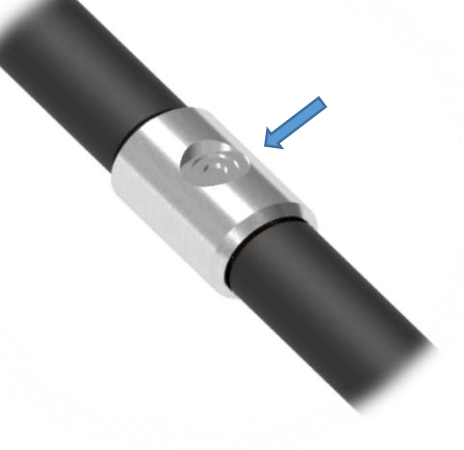


Klauke EKM60 ID-L
Tuurnapuristus

Puristusohje


RJ-rinnakkaisjatkoliittimet sopivat kuparijohtimien ja käämien jatkamiseen ja haaroittamiseen. Asennuksessa käytetään testattuja ja hyväksytyjä puristustyökaluja. RJ-liittimille on hyväksytty Elpressin, Klauken ja Novopressin työkalut (Ks. kuva yläpuolella).

Huom. kuorintapituus! Kaapelit asennetaan päällekkäin ja puristetaan kerralla yhteen.

Product/ Crimping data												
Product code	Product name	Cable (mm ²)	Stripping length L (mm)	Elpress		Klauke (K50)		Klauke (EKM 60 ID-L)	Klauke EK22		Novopress V	
				Die no.	No. of crimps	Die no.	No. of crimps	No. of crimps	Die no.	No. of crimps	Die no.	No. of crimps
VA03-0026	RJ parallel sleeve 6	6	9	-	-	R502	1	-	R 22 / 6 mm ² OU	1	-	-
VA03-0019	RJ parallel sleeve 10	10	10	B8	1	R502	1	1	R 22 / 10 mm ² OU	1	HPM400	1
VA03-0020	RJ parallel sleeve 16	16	14	B9	1	-	-	1	R 22 / 16 mm ² OU	2	HPM400	1
VA03-0025	RJ parallel sleeve 25	25	15	B11	1	-	-	1	R 22 / 25 mm ² OU	2	HPM400	1
VA03-0021	RJ parallel sleeve 35	35	16	B13	1	-	-	1	R 22 / 35 mm ² OU	2	HPM400	1
VA03-0022	RJ parallel sleeve 50	50	18	B14,5	1	-	-	1	R 22 / 50 mm ² OU	3	HPM400	1
VA03-0032	RJ parallel sleeve 70	70	18	B17	1	-	-	1	R 22 / 70 mm ² OU	3	HPM400	1
VA03-0014	RJ parallel sleeve 95	95	20	B20	1	-	-	1	R 22 / 95 mm ² OU	3	HPM400	1
VA03-0027	RJ parallel sleeve 120	120	22	B22	1	-	-	1	R 22 / 120 mm ² OU	3	HPM400	2
VA03-0028	RJ parallel sleeve 150	150	26	B25	1	-	-	1	R 22 / 150 mm ² OU	3	HPM400	2
VA03-0029	RJ parallel sleeve 185	185	30	B27	1	-	-	1	R 22 / 185 mm ² OU	4	HPM400	2
VA03-0030	RJ parallel sleeve 240	240	30	B30	1	-	-	1	R 22 / 240 mm ² OU	4	HPM400	2
VA03-0031	RJ parallel sleeve 300	300	35	B32	1	-	-	-	R 22 / 300 mm ² OU	4	HPM400	2
VA03-0054	RJ parallel sleeve 400	400	40	B36	1	-	-	-	-	-	HPM400	2




Crimping type for RJ parallel sleeve

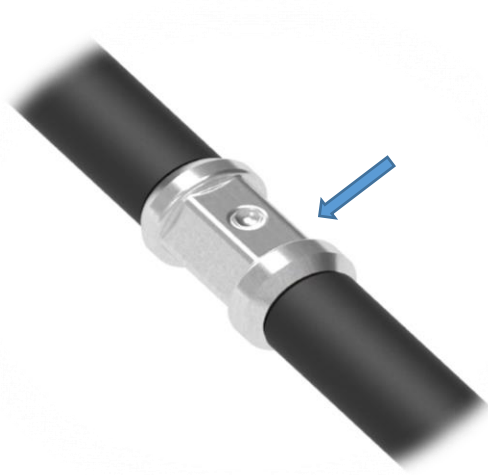


Elpress Hexagonal die



Klauke
EK22 Hexagonal die

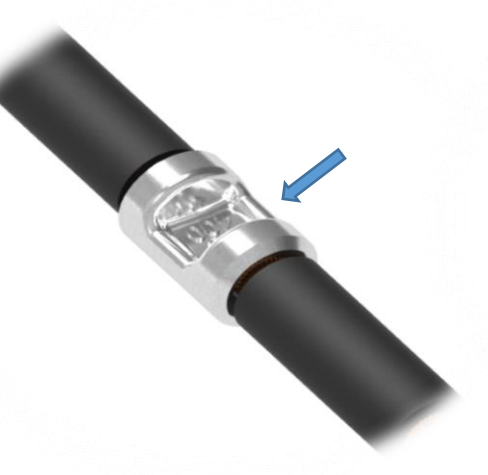

Novopress
V-press

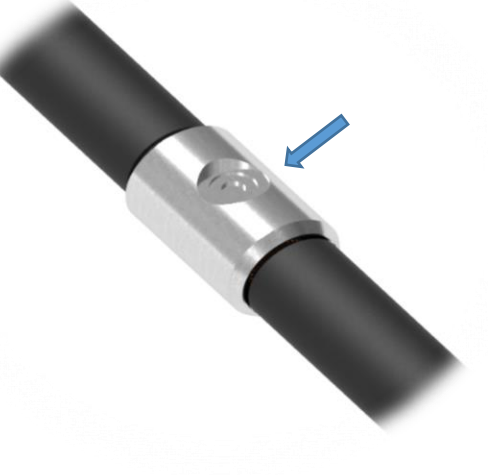

Klauke EKM60 ID-L press

Crimping instruction

RJ-parallel sleeves are designed for extending and branching of copper cables and coils. Installation of the parallel sleeves can be performed with crimping tools shown above.

Note stripping length! Install cables on top of each other and press together at once.