


Tuotetiedot					
Tuotekoodi	Tuotenimike	AV	Jännite (Un)	Kuorintapituus L	Johdin A
VB04-0032	Al/Cu Jatkoliitin 16-50 mm ² 2-ruuvinen 1 kV	11	1000 V	22 mm	Al/Cu 16-50 mm ²
VB04-0033	Al/Cu Jatkoliitin 70-95 mm ² 2-ruuvinen 1 kV	14	1000 V	28 mm	Al/Cu 70-95 mm ²
					

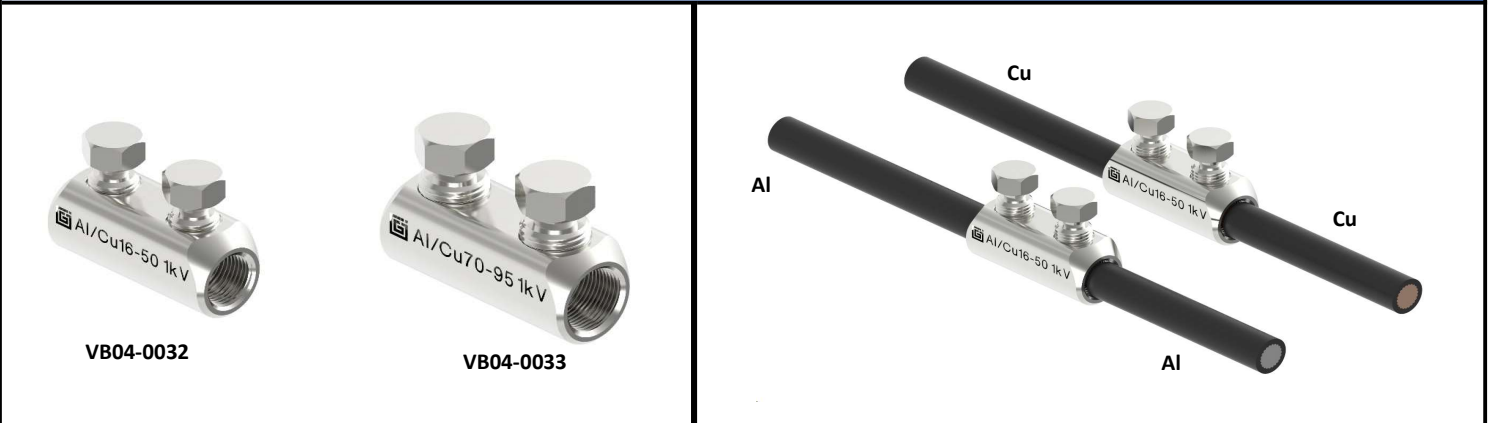


Kyt Kentä

Kuori kaapeli annettuun kuorintapituuteen L. Asenna kaapeli. Kosteissa olosuhteissa suosittelemme suojarasvan käyttöä.

Kaapelin kontaktipinnat on harjattava teräsharjalla ja käsiteltävä liitosrasvalla hapettumien estämiseksi. Sektorikaapeli on muokattava pyöreäksi ennen asennusta.

Esikiristä ruuvit. Ensin ruuvi 1, varmista ettei kaapeli liiku. Esikiristä sitten ruuvi 2. Lopullinen kiristysmomentti saavutetaan, kun ruuvia kiristetään niin kauan, että ruuvi katkeaa. Kiristä ruuvi 2 ensin lopulliseen tiukkuuteen. Poista lopuksi terävät tai ulkonevat osat ruuvien kannoista.

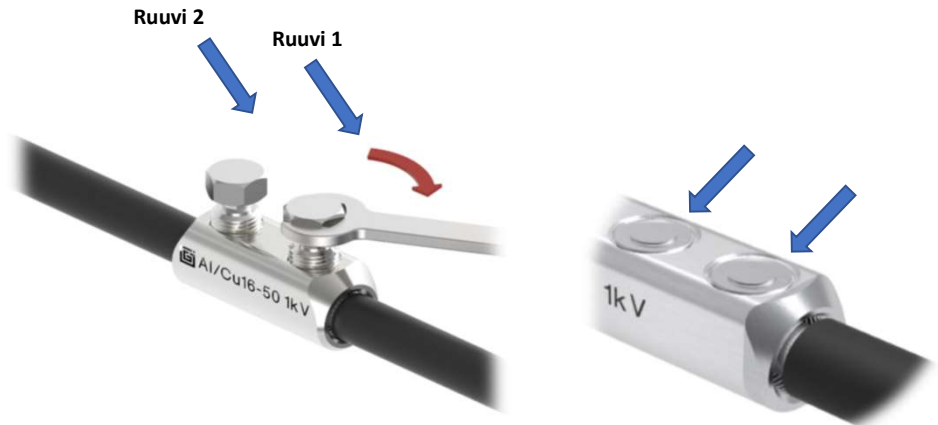


Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara
Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data					
Product code	Product name	SW	Voltage (Un)	Stripping length L	Conductor A
VB04-0032	Al/Cu Shear-type splice sleeve 16-50 mm ² 2-screw 1 kV	11	1000 V	22 mm	Al/Cu 16-50 mm ²
VB04-0033	Al/Cu Shear-type splice sleeve 70-95 mm ² 2-screw 1 kV	14	1000 V	28 mm	Al/Cu 70-95 mm ²
					

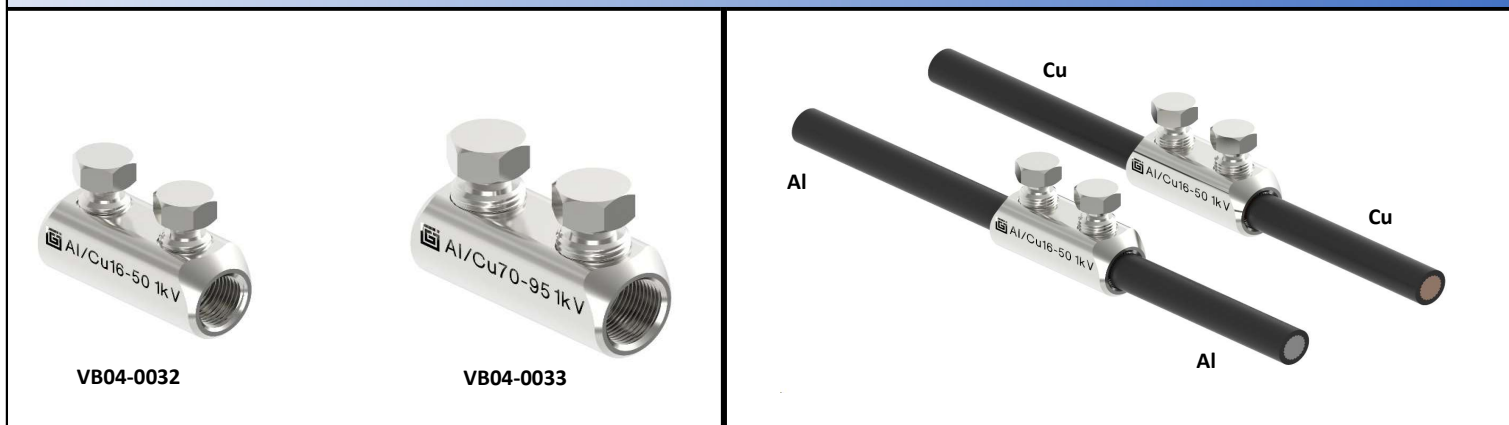


Installation

Strip the conductor to the stripping length L. Insert conductor. Using protection grease is recommended in wet conditions.

Brush the contact surface with a wire brush and lubricate lightly with grease in order to prevent oxidation.

Sector shaped cable must be pre-rounded before installation.

Pre-tighten the screws: First screw 1, make sure that the cable does not move, then pre-tighten screw 2. Finally, tighten the bolts until the stub breaks off. Remove any sharp edges from the screw stem.

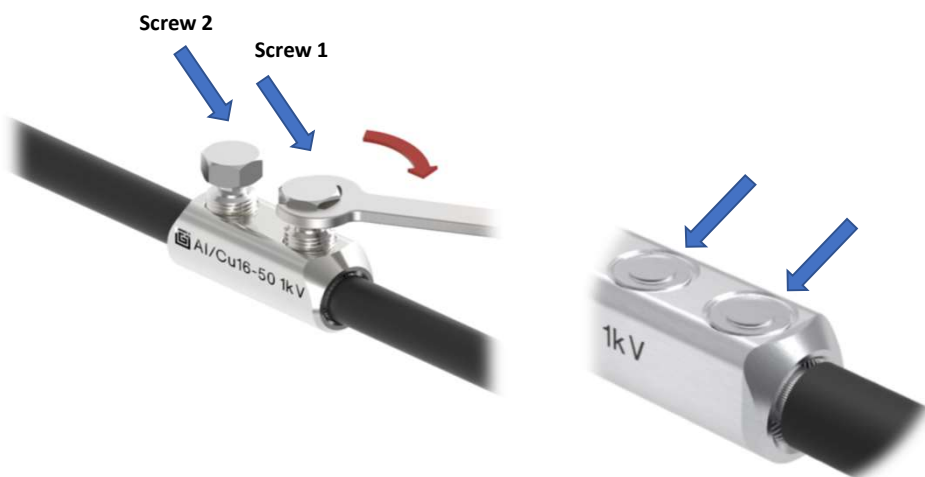

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara

Finland

Tel. +358 400 179 750

info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi

www.ounevaproducts.fi