


Tuote/ Puristustiedot												
Tuotekoodi	Tuotenimi	Johdin (mm ²)	Kuorintapituus L (mm)	Elpress		Klauke EK22		Klauke (K50)		Klauke (EKM 60 ID-L)	Novopress V	
				Kuusioleuka nro	Puristus lkm	Leuka nro	Puristus lkm	Leuka nro	Puristus lkm	Puristus lkm	Leuka nro	Puristus lkm
VA03-0033	JH-jatkoliitin 0.75	0,75	6	-	-	-	-	R501	2	-	-	-
VA03-0034	JH-jatkoliitin 1.5	1,5	7	-	-	-	-	R501	2	-	-	-
VA03-0015	JH-jatkoliitin 2.5	2,5	7	-	-	-	-	R501	2	-	-	-
VA03-0036	JH-jatkoliitin 6	6	9	-	-	R 22 / 6 OU	2	R502	2	-	-	-
VA03-0037	JH-jatkoliitin 10	10	10	B8	2	R 22 / 10 OU	2	R502	2	2	HPM400	2
VA03-0038	JH-jatkoliitin 16	16	14	B9	2	R 22 / 16 OU	4	-	-	2	HPM400	2
VA03-0035	JH-jatkoliitin 25	25	16	B11	2	R 22 / 25 OU	4	-	-	2	HPM400	2
VA03-0040	JH-jatkoliitin 50	50	19	B14,5	2	R 22 / 50 OU	4	-	-	2	HPM400	2
VA03-0041	JH-jatkoliitin 70	70	19	B17	2	R 22 / 70 OU	4	-	-	2	HPM400	2
VA03-0042	JH-jatkoliitin 95	95	21	B20	2	R 22 / 95 OU	6	-	-	2	HPM400	2
VA03-0013	JH-jatkoliitin 120	120	21	B22	2	R 22 / 120 OU	6	-	-	2	HPM400	4
VA03-0043	JH-jatkoliitin 150	150	26	B25	2	R 22 / 150 OU	6	-	-	2	HPM400	4
VA03-0012	JH-jatkoliitin 185	185	34	B27	2	R 22 / 185 OU	8	-	-	2	HPM400	4
VA03-0053	JH-jatkoliitin 240	240	34	B30	2	R 22 / 240 OU	8	-	-	2	HPM400	4
VA03-0023	JH-jatkoliitin 300	300	36	B32	2	R 22 / 300 OU	8	-	-	-	HPM400	4
VA03-0024	JH-jatkoliitin 400	400	36	B36	2	-	-	-	-	-	HPM400	4



Puristustyyppit jatkoliittimille

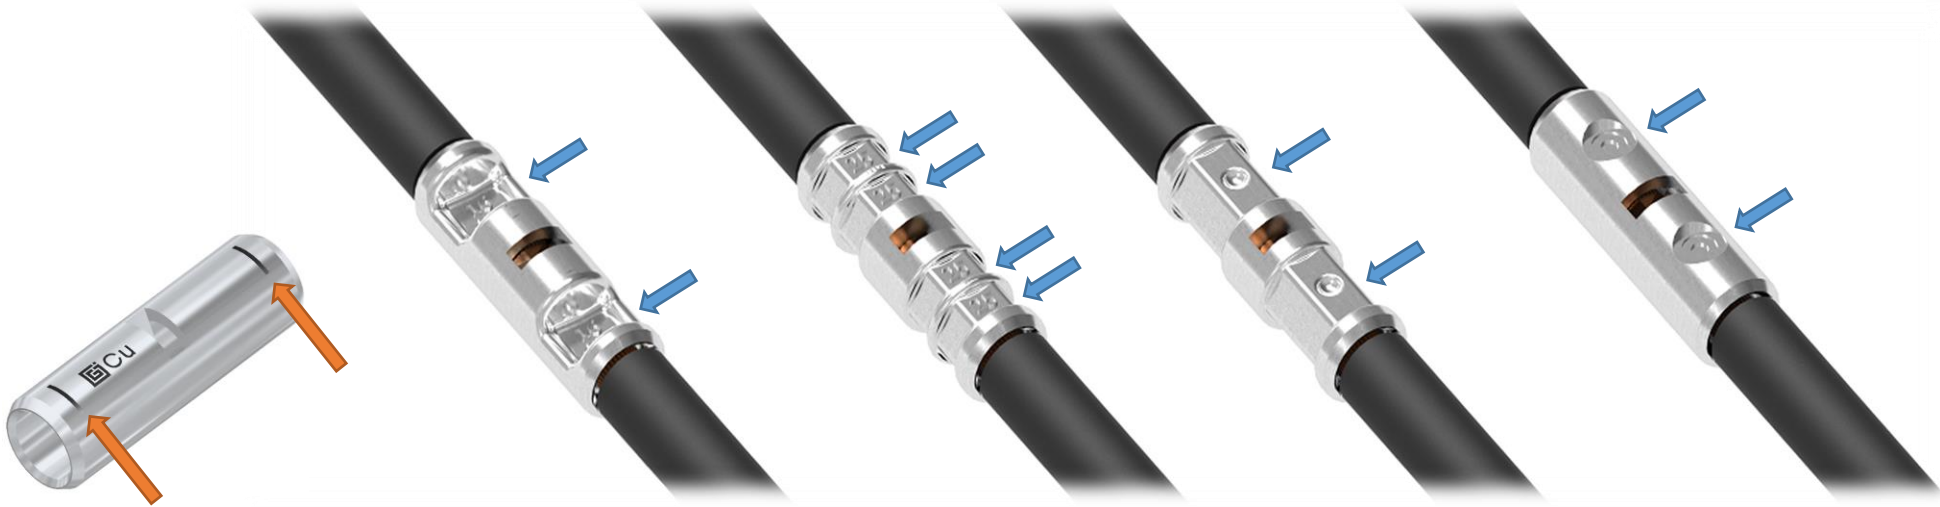

Puristuksen reunamerkki

Novopress V-puristus

Klauke kuusiopuristus (EK22)

Elpress Kuusiopuristus


Klauke tuurnapuristus (EKM 60 ID-L)

Puristusohje

JH-liittimet ovat tarkoitettu Cu-johtimien ja Cu-käämien jatkamiseen ja haaroittamiseen. Asennuksessa käytetään testattuja ja hyväksytyjä puristustyökaluja. JH-liittimille on hyväksytty Elpressin, Klauken ja Novopressin työkalut. Ks. kuva yläpuolella.

Puristukset tehdään liittimissä olevien reunamerkintöjen välille.

Product / Crimping data												
Product code	Product name	Conductor (mm ²)	Stripping length L (mm)	Elpress		Klauke EK22		Klauke (K50)		Klauke (EKM 60 ID-L)	Novopress V	
				Die type	No. of crimps	Die type	No. of crimps	Die type	No. of crimps		Die type	No. of crimps
VA03-0033	JH-splice connector 0.75	0,75	6	-	-	-	-	R501	2	-	-	-
VA03-0034	JH-splice connector 1.5	1,5	7	-	-	-	-	R501	2	-	-	-
VA03-0015	JH-splice connector 2.5	2,5	7	-	-	-	-	R501	2	-	-	-
VA03-0036	JH-splice connector 6	6	9	-	-	R 22 / 6 OU	2	R502	2	-	-	-
VA03-0037	JH-splice connector 10	10	10	B8	2	R 22 / 10 OU	2	R502	2	2	HPM400	2
VA03-0038	JH-splice connector 16	16	14	B9	2	R 22 / 16 OU	4	-	-	2	HPM400	2
VA03-0035	JH-splice connector 25	25	16	B11	2	R 22 / 25 OU	4	-	-	2	HPM400	2
VA03-0040	JH-splice connector 50	50	19	B14,5	2	R 22 / 50 OU	4	-	-	2	HPM400	2
VA03-0041	JH-splice connector 70	70	19	B17	2	R 22 / 70 OU	4	-	-	2	HPM400	2
VA03-0042	JH-splice connector 95	95	21	B20	2	R 22 / 95 OU	6	-	-	2	HPM400	2
VA03-0013	JH-splice connector 120	120	21	B22	2	R 22 / 120 OU	6	-	-	2	HPM400	4
VA03-0043	JH-splice connector 150	150	26	B25	2	R 22 / 150 OU	6	-	-	2	HPM400	4
VA03-0012	JH-splice connector 185	185	34	B27	2	R 22 / 185 OU	8	-	-	2	HPM400	4
VA03-0053	JH-splice connector 240	240	34	B30	2	R 22 / 240 OU	8	-	-	2	HPM400	4
VA03-0023	JH-splice connector 300	300	36	B32	2	R 22 / 300 OU	8	-	-	-	HPM400	4
VA03-0024	JH-splice connector 400	400	36	B36	2	-	-	-	-	-	HPM400	4

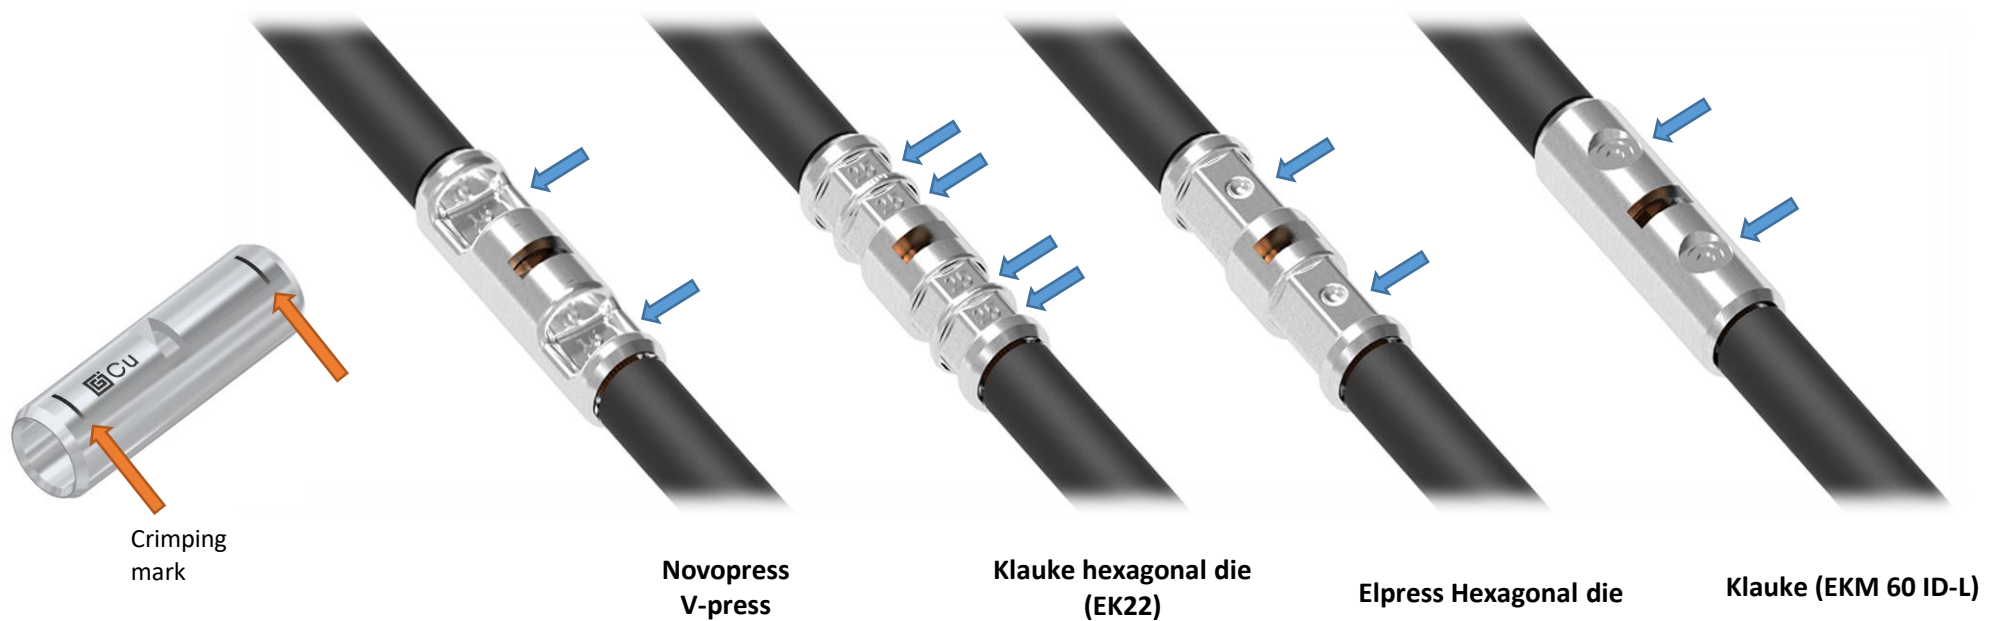
Crimping type for JH-splice connector

Crimping instruction

JH-splices are designed for extending and branching of copper cables and coils. Installation can be done with the most basic crimping tools like Elpress, Klauke and Novopress. See picture above. The crimping is done between the crimping marks.

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
FI-82730 Tuupovaara, Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi