


1-VAIHE ENERGIAMITTARI WSZ15D-32A MID JA WSZ15D-65A MID




Kytentäesimerkki

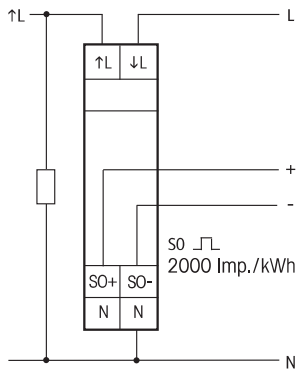

Tekniset tiedot, katso sivu 10-20.



Kytentäesimerkki

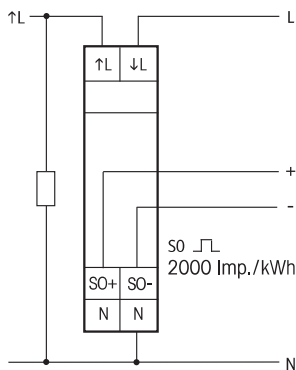

Tekniset tiedot, katso sivu 10-20.

WSZ15D-32A MID

Maksimivirta 32 A. Valmiustilan kulutus vain 0,4 W.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.

1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm.

Tarkkuusluokka B (1 %). SO-liitännällä.

Tämä vaihtovirtamittari mittaa pätöenergian tulon ja lähdön välillä virtaavasta sähkövirrasta. Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan vain 0,4 wattia, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä se tule näyttöön. Laitteeseen voidaan kytkeä johdin, jonka virranvoimakkuus on korkeintaan 32 A.

Käynnistysvirta on 20 mA.

Mikäli odotettavissa oleva kuorma on yli 50 %, ilmanvaihtovälin tulee olla ½ moduulia viereen asennettuihin laitteisiin. Käytä tarvittaessa DS12-välikappaletta.

Kaksi N-liitintä, useampien mittareiden turvalliseen ristikkäisjohdotukseen.

7-osainen nestekidenäyttö voidaan lukea myös ilman virransyöttöä kahdesti kahden viikon sisällä.

Näytön alapuolella on näppäin, jota painamalla voit selata valikkoa käyttöohjeen mukaisesti.

Ensin **taustavalo** menee päälle. Sen jälkeen näyttöön voidaan hakea kokonaiskulutus, nollattavissa olevaan muistiin tallennettu kulutus, ja kokonaiskulutus, jännitteen ja virran hetkelliset arvot.

Virrankulutus osoitetaan palkilla näytössä, joka vilkkuu nopeudella 1000 kertaa/kWh.

Vika ilmoitus

Yhteysvirheen sattuessa näytön taustavalo alkaa vilkkua.

WSZ15D-32A	1-vaihe energiamittari, MID-hyväksytty	Snro. 67 126 30	58,20 €/kpl
-------------------	--	-----------------	--------------------

WSZ15D-65A MID

Maksimivirta 65 A. Valmiustilan kulutus vain 0,4 W.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.

1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm.

Tarkkuusluokka B (1 %). SO-liitännällä.

Tämä vaihtovirtamittari mittaa pätöenergian tulon ja lähdön välillä virtaavasta sähkövirrasta. Laitteen oma kulutus, joka on korkeintaan vain 0,4 wattia, ei tule huomioiduksi mittauksissa, eikä se tule näyttöön. Laitteeseen voidaan kytkeä johdin, jonka virranvoimakkuus on korkeintaan 65 A.

Käynnistysvirta on 40 mA.

Mikäli odotettavissa oleva kuorma on yli 50 %, ilmanvaihtovälin tulee olla ½ moduulia viereen asennettuihin laitteisiin. Käytä tarvittaessa DS12-välikappaletta.

Kaksi N-liitintä, useampien mittareiden turvalliseen ristikkäisjohdotukseen.

7-osainen nestekidenäyttö voidaan lukea myös ilman virransyöttöä kahdesti kahden viikon sisällä.

Näytön alapuolella on näppäin, jota painamalla voit selata valikkoa käyttöohjeen mukaisesti.

Ensin **taustavalo** menee päälle. Sen jälkeen näyttöön voidaan hakea kokonaiskulutus, nollattavissa olevaan muistiin tallennettu kulutus, ja kokonaiskulutus, jännitteen ja virran hetkelliset arvot.

Virrankulutus osoitetaan palkilla näytössä, joka vilkkuu nopeudella 1000 kertaa/kWh.

Vika ilmoitus

Yhteysvirheen sattuessa näytön taustavalo alkaa vilkkua.

WSZ15D-65A	1-vaihe energiamittari, MID-hyväksytty	Snro. 67 126 30	71,50 €/kpl
-------------------	--	-----------------	--------------------