Syväsäteilijä I-VALO XENRE - XE80-M000-DJ4 IP66 LED-236W - I-Valo

Sähkönumero
43 000 39

Yleisnimi ja tuotesarja
Syväsäteilijä I-VALO XENRE

Tekninen nimi
XE80-M000-DJ4 IP66 LED-236W

Pitkä tuotenimi
XE80-M000-DJ4, ottoteho 236W, 4000K, 31400 lm, Ta -40°C... +40°C, karkaistu tasolasi, keskileveä valonjako, GORE-suodatin, DALI, johto 4 m. Ei sisällä asennuskiinnikettä.

GTIN-koodi
6410043000396

Toimittajan tuotekoodi
XE80M000DJ4

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
I-Valo OyI-Valo

Tuoteryhmä
43 Teollisuusvalaisimet

ETIM-luokka
EC001716

Tuotekuvaus
I-VALO XENRE...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Syväsäteilijä I-VALO XENRE - XE80-M000-DJ4 IP66 LED-236W - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001716 - Syväsäteilijä

Asennustapa:
pinta-asenteinen

Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:
8

Soveltuu lisävaloksi:
ei

Lampunpidin:
muu

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Rungon väri:
harmaa

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):
DALI

Jännitetyyppi:
AC/DC

Nimellisjännitealue (V):
220 – 240

Nimellisvirta-alue (mA):
1,02

Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:
ei

Sisältää ohjauslaitteen:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI:
kyllä

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei

Himmennys potentiometri:
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Himmennys valmistajakohtainen:
ei

Valon suunta (suora/epäsuora) (ominaisuus ei enää käytössä):
suora

Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave Reduction:
ei

Syväsäteilijä I-VALO XENRE - XE80-M000-DJ4 IP66 LED-236W - I-Valo

Hipaisuhimmennys:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
ei

Valonjako:
heijastin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen

Heijastin:
korkeakiiltoinen

Heijastimen materiaali:
alumiini

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E

Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3

Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) (ominaisuus ei enää käytössä):
100000

Kotelointiluokka (IP):
IP66

Iskunkestävyysluokka:
IK08

Pallosuojattu:
ei

Suojausluokka (IEC 61140):
I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24:
kyllä

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C):
-40 – +40

Integroitu varateholähde:
ei

Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole

Järjestelmän enimmäisteho (W):
236

Valon väri:
valkoinen

Värilämpötila-alue (K):
4000

Värintoistoindeksi:
80-89

Tehokerroin:
0,97

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei

Säädettävä värilämpötila:
ei

Säädettävä valonjako:
ei

Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton

Leveys (mm):
310

Korkeus/syvyys (mm):
98

Pituus (mm):
500

Kaapelointitapa:
päättyvä

Napojen lukumäärä:
5

Johtimen poikkipinta-ala (mm²):
1,5

Kytkentätapa:
muu

Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä

Upotusleveys (mm) (ominaisuus ei enää käytössä):
0

Syväsäteilijä I-VALO XENRE - XE80-M000-DJ4 IP66 LED-236W - I-Valo

Rakenteellinen upotussyvyys (mm) (ominaisuus ei enää käytössä):
0

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
11

Upotuspituus (mm) (ominaisuus ei enää käytössä):
0

Bluetooth -ohjattava:
ei

Upotushalkaisija (mm) (ominaisuus ei enää käytössä):
0

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
14

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
500

Leveys mm
310

Tilavuus l
15.19

Korkeus mm
98

Paino kg
8.2

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC001716

Muutospäivä
14.03.2024

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
60

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
31.10.2016

Tullinimike
94051098

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2513T

UNSPSC-koodi
39111500

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä
Kyllä

M1-merkintä

FI-merkintä

Syväsäteilijä I-VALO XENRE - XE80-M000-DJ4 IP66 LED-236W - I-Valo

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
High-bay luminaire

Yleisnimi, Svenska
Höghöjdsarmatur

Tekninen nimi, English
XE80-M000-DJ4 IP66 LED-236W

Tekninen nimi, Svenska
XE80-M000-DJ4 IP66 LED-236W

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
775

Leveys mm
320

Tilavuus l
26.04

Korkeus mm
105

Paino kg
9.2

I-VALO XENRE

XENRE LED -syväsäteilijä soveltuu erinomaisesti teollisuuden korkeisiin asennuskohteisiin, jotka vaativat valaisimelta erityistä kestävyyttä. Tyypillisiä sovellusalueita ovat mm. konepajat, paperi- ja sellutehtaat, sahat ja puunjalostusteollisuus, varastot jne. Polykarbonaattikuvulla varustettuna valaisin soveltuu erinomaisesti myös mm. elintarviketeollisuuden kohteisiin.

Lisätietoja:
Huom. Asennuskisko ja kiinnikkeet tilataan erikseen.

- X100 Asennuskisko yhdelle XENRE-valaisimelle (Snro 4300044)
- X101 Adapteri asennuskiskolle
- X200 Asennuskisko kahdelle XENRE-valaisimelle (Snro 4300046)
- X201 Adapteri asennuskiskolle
- X110 Seinäkiinnike (Snro 4300045)

Syväsäteilijä I-VALO XENRE - XE80-M000-DJ4 IP66 LED-236W - I-Valo

- X111 Putkikiinnike (Snro 4300069)
- X1121000 Piiskakiinnike 1000mm (Snro 4300071)
- X113 Ripustuskiinnike (Snro 4300070)
- X114 Pylväskiinnike (Snro 4600048)
- X120 Valonheitinkiinnike ilman jalustaa (Snro 4300053)
- X121 Valonheitinkiinnike jalustalla (Snro 4300066)
- X122 Valonheitinkiinnike jalustalla ja tärinänvaimenninkumeilla (Snro 4300067)
- X123 Valonheitinkiinnike putkikiinnityksellä (Snro 4300068)

Alla luetellut kiinnikkeet vaativat asennukseen myös joko X100 tai X200-asennuskiskon:

- 6079 Vaijerikiinnike (Snro 4600014)
- 6060 Seinäkiinnike (Snro 4600000)

XENRE voidaan asentaa myös olemassaoleviin VEGA-, REGULAR- ja SUPER-valaisinten asennuskiskoihin, jolloin vanhat asennuspisteet voidaan hyödyntää saneerausprojekteissa. Kts.video.

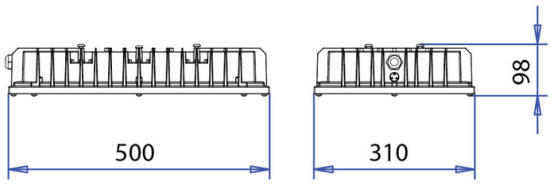

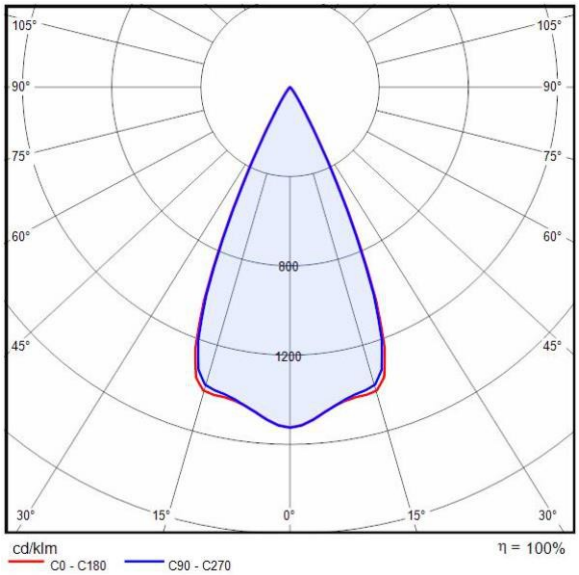

Syväsäteilijä I-VALO XENRE - XE80-M000-DJ4 IP66 LED-236W - I-Valo