

Syväsäteilijä I-VALO XENRE - XE84-M000-DJ4 IP66 LED-120W - I-Valo

Sähkönumero

43 000 43

Yleisnimi ja tuotesarja

Syväsäteilijä I-VALO XENRE

Tekninen nimi

XE84-M000-DJ4 IP66 LED-120W

Pitkä tuotenimi

XE84-M000-DJ4, ottoteho 120W, 4000K, 17100 lm, Ta -40°C... +60°C, karkaistu tasolasi, keskileveä valonjako, GORE-suodatin, DALI, johto 4 m. Ei sisällä asennuskiinnikettä.

GTIN-koodi

6410043000433

Toimittajan tuotekoodi

XE84M000DJ4

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo



Tuoteryhmä

43 Teollisuusvalaisimet


ETIM-luokka

EC001716

Tuotekuvaus

I-VALO XENRE...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

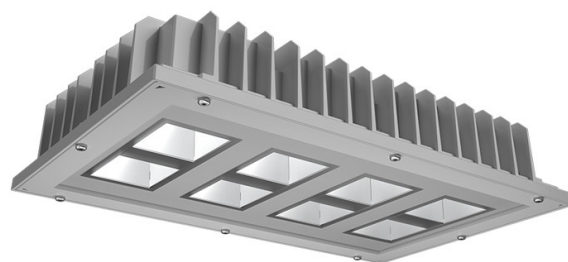

Syväsäteilijä I-VALO XENRE - XE84-M000-DJ4 IP66 LED-120W - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001716 - Syväsäteilijä

Asennustapa:
pinta-asenteinen

Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien
lukumäärä:
8

Soveltuu lisävaloksi:
ei

Lampunpidin:
muu

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Rungon väri:
harmaa

Himmennystapa (ominaisuus ei
enää käytössä):
DALI

Jännitetyyppi:
AC/DC

Nimellisjännitealue (V):
220 - 240

Nimellisvirta-alue (mA):
0,52

Liitälaitteen tyyppi:
**vakiovirtaohjattu LED-
liitälaitte**

Vaihdettava liitälaitte:
ei

Sisältää ohjauslaitteen:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Suora/epäsuora valo
ohjattavissa
erikseen (ominaisuus ei enää
käytössä):
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI:
kyllä

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys nousevan reunan
ohjaus:
ei

Himmennys laskevan reunan
ohjaus:
ei

Himmennys potentiometri:
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus
ei enää käytössä):
ei

Himmennys
valmistajakohtainen:
ei

Valon suunta
(suora/epäsuora) (ominaisuus
ei enää käytössä):
suora

Himmennys
verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave
Reduction:
ei

Syväsäteilijä I-VALO XENRE - XE84-M000-DJ4 IP66 LED-120W - I-Valo

Hipaisuhimmennys: ei	Himmennys Zigbee: ei	Painonappihimmennys: ei
Ilman himmennystoimintoa: ei	Valonjako: heijastin	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): symmetrinen
Heijastin: korkeakiiltainen	Heijastimen materiaali: alumiini	Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU- säännös 2019/2015): E
Avauskulma (määritelty alue): keskileveä säde 20-40°	Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3	Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) (ominaisuus ei enää käytössä): 100000
Kotelointiluokka (IP): IP66	Iskunkestävyysluokka: IK08	Pallosuojattu: ei
Suojausluokka (IEC 61140): I	Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24: kyllä	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C): -40 – +60
Integroitu varateholähde: ei	Soveltuu turvavalaistukseen: kyllä	Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: ei ole
Järjestelmän enimmäisteho (W): 120	Valon väri: valkoinen	Värilämpötila-alue (K): 4000
Värintoistoindeksi: 80-89	Tehokerroin: 0,9	Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): ei
Säädettävä värilämpötila: ei	Säädettävä valonjako: ei	Säädettävä valovirta (lumen): portaaton
Leveys (mm): 310	Korkeus/syvyys (mm): 98	Pituus (mm): 500
Kaapelointitapa: päättävä	Napojen lukumäärä: 5	Johtimen poikkipinta-ala (mm²): 1,5
KytKentätapa: muu	Sisältää suojakannen/-kuvun: kyllä	Upotusleveys (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0

Syväsäteilijä I-VALO XENRE - XE84-M000-DJ4 IP66 LED-120W - I-Valo

Rakenteellinen upotussyvyys (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0	Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 11	Upotuspituus (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0
Bluetooth -ohjattava: ei	Upotushalkaisija (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0	Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 18

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 500	Leveys mm 310	Tilavuus l 15.19
Korkeus mm 98	Paino kg 8.2	

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001716	Muutospäivä 14.03.2024
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 60	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 31.10.2016
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513T
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Syväsäteilijä I-VALO XENRE - XE84-M000-DJ4 IP66 LED-120W -
I-Valo

Käännöstiedot

Yleisnimi, English High-bay luminaire	Yleisnimi, Svenska Höghöjdsarmatur
Tekninen nimi, English XE84-M000-DJ4 IP66 LED-120W	Tekninen nimi, Svenska XE84-M000-DJ4 IP66 LED-120W

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 775	Leveys mm 320	Tilavuus l 26.04
Korkeus mm 105	Paino kg 9.2	

I-VALO XENRE

XENRE LED -syväsäteilijä soveltuu erinomaisesti teollisuuden korkeisiin asennuskohteisiin, jotka vaativat valaisimelta erityistä kestävyyttä. Tyypillisiä sovellusalueita ovat mm. konepajat, paperi- ja sellutehtaat, sahat ja puunjalostusteollisuus, varastot jne. Polykarbonaattikuvulla varustettuna valaisin soveltuu erinomaisesti myös mm. elintarviketeollisuuden kohteisiin.

Lisätietoja:

Huom. Asennuskisko ja kiinnikkeet tilataan erikseen.

- X100 Asennuskisko yhdelle XENRE-valaisimelle (Snro 4300044)
- X101 Adapteri asennuskiskolle
- X200 Asennuskisko kahdelle XENRE-valaisimelle (Snro 4300046)
- X201 Adapteri asennuskiskolle
- X110 Seinäkiinnike (Snro 4300045)



Syväsäteilijä I-VALO XENRE - XE84-M000-DJ4 IP66 LED-120W - I-Valo

- X111 Putkikiinnike (Snro 4300069)
- X1121000 Piiskakiinnike 1000mm (Snro 4300071)
- X113 Ripustuskiinnike (Snro 4300070)
- X114 Pylväskiinnike (Snro 4600048)
- X120 Valonheitinkiinnike ilman jalustaa (Snro 4300053)
- X121 Valonheitinkiinnike jalustalla (Snro 4300066)
- X122 Valonheitinkiinnike jalustalla ja tärinänvaimenninkumeilla (Snro 4300067)
- X123 Valonheitinkiinnike putkikiinnityksellä (Snro 4300068)

Alla luetellut kiinnikkeet vaativat asennukseen myös joko X100 tai X200-asennuskiskon:

- 6079 Vaijerikiinnike (Snro 4600014)
- 6060 Seinäkiinnike (Snro 4600000)

XENRE voidaan asentaa myös olemassaoleviin VEGA-, REGULAR- ja SUPER-valaisinten asennuskiskoihin, jolloin vanhat asennuspisteet voidaan hyödyntää saneerausprojekteissa. Kts.video.

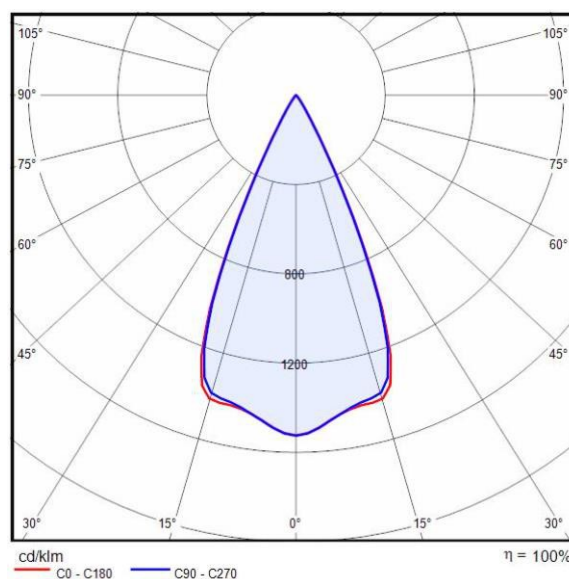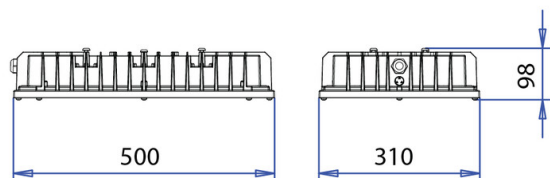

Syväsiteilijä I-VALO XENRE - XE84-M000-DJ4 IP66 LED-120W -
I-Valo

