

Suljettu teollisuusvalaisin Teollisuusloiste T5 - 9441.000.V3.FD11 2xFD-54W-G5 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

43 002 21 Arkistoitu 31.12.2018

Korvaava tuote

43 000 99

Yleisnimi ja tuotesarja

Suljettu teollisuusvalaisin Teollisuusloiste T5

Tekninen nimi

9441.000.V3.FD11 2xFD-54W-G5

Pitkä tuotenimi

9441.000.V3.FD11, 2xFD-54W-G5, IP65,
karkaistu tasolasi, pölysuodatin, elektroninen
liitäntälaitte, kiinteä liitäntä, sis. valonlähteen

GTIN-koodi

6410043002215

Toimittajan tuotekoodi

9441000V3FD11

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

43 Teollisuusvalaisimet

ETIM-luokka

EC002892

Tuotekuvaus

9441...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Suljettu teollisuusvalaisin Teollisuusloiste T5 - 9441.000.V3.FD11 2xFD-54W-G5 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Ripustusasennus:
kyllä

Kattoasennus:
kyllä

Uppoasennus:
ei

Pinta-asennus:
kyllä

Valonlähteen tyyppi:
loistelamppu D=16 mm

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien
lukumäärä:
2

Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä):
54

Lampunpidin:
G5

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):
ei himmennettävä

Rungon väri:
harmaa

Nimellisjännitealue (V):
220 – 240

Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä

Sisältää ohjauslaitteen:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys valmistajakohtainen:
ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
ei

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave Reduction:
ei

Hipaisuhimmennys:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
kyllä

Valonjako:
heijastin

Käyttölämpötila (°C) (ominaisuus ei enää käytössä):
-20 – +45

Kotelointiluokka (IP):
IP65

Suljettu teollisuusvalaisin Teollisuusloiste T5 -
9441.000.V3.FD11 2xFD-54W-G5 - I-Valo

Iskunkestävyysluokka: IK08	Suojausluokka (IEC 61140): I	Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24: kyllä
Soveltuu turvavalaistukseen: ei	Liiketunnistin: ei	Valotunnistimella: ei
Järjestelmän enimmäisteho (W): 118	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm): 8000	Värilämpötila-alue (K): 4000
Värintoistoindeksi: 80-89	Leveys (mm): 246	Korkeus/syvyys (mm): 162
Pituus (mm): 1374	KytKentätapa: jousiliitin	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 1374	Leveys mm 246	Tilavuus l 54.757
Korkeus mm 162	Paino kg 9.3	

Suljettu teollisuusvalaisin Teollisuusloiste T5 -
9441.000.V3.FD11 2xFD-54W-G5 - I-Valo

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC002892	Muutospäivä 25.08.2020
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 31.12.2004
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English	Yleisnimi, Svenska
Tekninen nimi, English 9441.000.V3.FD11 2xFD-54W-G5	Tekninen nimi, Svenska 9441.000.V3.FD11 2xFD-54W-G5

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Suljettu teollisuusvalaisin Teollisuusloiste T5 - 9441.000.V3.FD11 2xFD-54W-G5 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
1450

Leveys mm
290



Tilavuus l
63.075

Korkeus mm
150

Paino kg
10.6

9441

Kestävärakenteinen T5-loistevalaisin, jolla on korkea Ta-luokka. Valaisin säilyttää korkean hyötysuhteensa vaativimmissakin olosuhteissa. Näin saavutetaan pitkät huoltovälit. Lampunvaihto sujuu nopeasti ja helposti push-on lampunpitimien ansiosta. Sisältää valonlähteen.

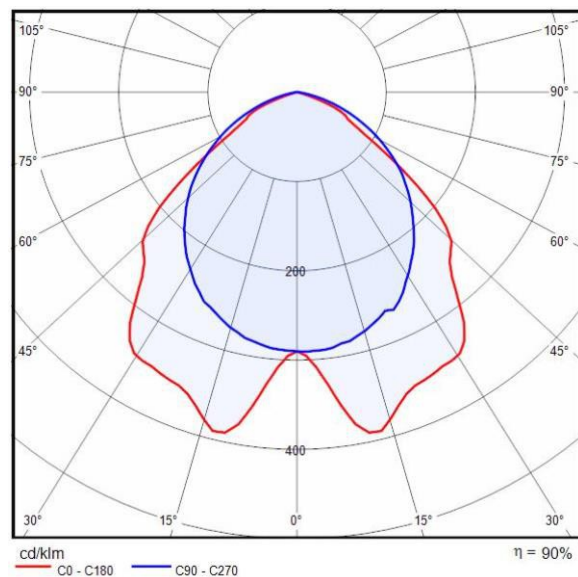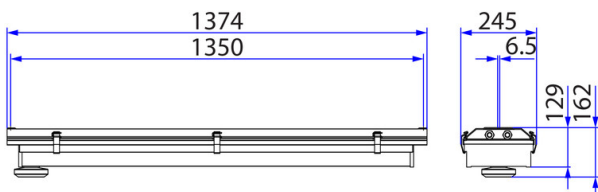

Suljettu teollisuusvalaisin Teollisuusloiste T5 -
9441.000.V3.FD11 2xFD-54W-G5 - I-Valo

